

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 1608.01/2021/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

Prezados(as) Senhores(as),


A **CONSTRUTORA VERGAN LTDA**, firma estabelecida na Rua Vereador Gerardo Ribeiro de Macedo, 220, Sala 02, Centro, Pacujá, Ceará, inscrita no CNPJ Nº 15.420.180/0001-38, neste ato, representada pelo seu sócio/administrador, o Sr. **FRANCISCO VENICIUS DE ARAUJO ALVES**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF Nº 042.312.493-50, residente e domiciliado na Rua Vereador Miguel Francisco Alves, S/N, Centro, Pacujá, Ceará, apresenta a V Sas, nossa proposta de preços para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1608.01/2021/2021**, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 1.213.126,65** (Um milhão, Duzentos e treze mil, Cento e Vinte e Seis reais e Sessenta e Cinco centavos), com prazo de execução de até **180 (cento e oitenta) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o(a) Sr(a) **FRANCISCO VENICIUS DE ARAUJO ALVES**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF Nº 042.312.493-50, residente e domiciliado na Rua Vereador Miguel Francisco Alves, S/N, Centro, Pacujá, Ceará.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60(sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objetos deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

Pacujá-Ce, 01 de SETEMBRO de 2021.

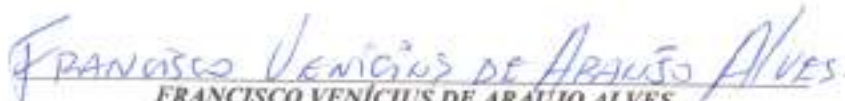
FRANCISCO VENICIUS DE ARAUJO ALVES
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 042.312.493-50


João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 50355


Fco. Venicius de Araujo Alves
Responsável Legal
CPF: 042.312.493-50

SECRET

REF ID: A66544

SECRET


SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DATA: 03/09/2021
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	BDI: 26,17%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO - PACUJÁ	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 007.1 COM DEGRADAÇÃO COMPOSIÇÃO PROPRIAL: 85,85% 47,70% 0,00% 1,00% 1,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	Rubrica COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						24.403,08
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	6,00	4.067,18	24.403,08
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.708,54
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,93	472,80	912,50
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	149,67	1.796,04
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						896.864,01
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	18.250,00	2,11	40.817,50
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	17.185,00	36,35	624.674,75
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.900,00	23,63	139.417,00
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	206,50	45,56	9.406,14
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	206,50	400,71	82.746,52
4	SERVIÇOS DIVERSOS						22.522,50
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	19.250,00	1,17	22.522,50
						VALOR BDI TOTAL:	266.628,62
						VALOR ORÇAMENTO:	946.496,13
						VALOR TOTAL:	1.213.126,65

Fco. João de Matos Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 50355


Administrative

Item	Description	Quantity	Unit	Value
1	Office Supplies	100	Units	100.00
2	Printing Services	500	Pages	500.00
3	Travel Expenses	10	Days	1000.00
4	Equipment	5	Items	5000.00
5	Utilities	12	Months	1200.00
6	Insurance	1	Year	10000.00
7	Salaries	10	Employees	100000.00
8	Research	20	Projects	20000.00
9	Marketing	15	Campaigns	15000.00
10	Legal	5	Hours	5000.00

The following table provides a detailed breakdown of the administrative expenses for the fiscal year. Each row represents a distinct category of expenditure, with columns detailing the item, its description, the quantity or duration, the unit of measurement, and the total value. The total value for each category is calculated as the product of quantity and unit value. The overall total for all administrative expenses is \$130,000.00.

Item	Description	Quantity	Unit	Value
1	Office Supplies	100	Units	100.00
2	Printing Services	500	Pages	500.00
3	Travel Expenses	10	Days	1000.00
4	Equipment	5	Items	5000.00
5	Utilities	12	Months	1200.00
6	Insurance	1	Year	10000.00
7	Salaries	10	Employees	100000.00
8	Research	20	Projects	20000.00
9	Marketing	15	Campaigns	15000.00
10	Legal	5	Hours	5000.00

The remaining portion of the document contains a series of blank lines, likely intended for additional entries or a continuation of the report. The text is extremely faint and illegible, appearing as a light gray background with no discernible characters or words.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DATA:	02/09/2021	BDI:	25,17%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027,1 COM DEGRADAÇÃO
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO - PACUJÁ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%	0,00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ				

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 Rubrica

1.1. - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÉS)

VALOR:	4067,18
--------	---------

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	73,2300	146,4600
10756 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,5800	2,7200
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3500	5,4000
TOTAL EQUIPAMENTO:					154,5800

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8600	99,4400
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
TOTAL MÃO DE OBRA:					318,2200
VALOR:					472,80

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SÉRVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MÃO DE OBRA:					31,1000

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 1,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,0600	35,7612
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,6200	24,6200
11891 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4200	55,8900
25 PREGO 15X15 (1,3/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 872UN/KG)	SEINFRA	KG	0,16000000	15,3100	2,2965
TOTAL MATERIAL:					118,5677
VALOR:					149,67

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	48,4200	0,0546
10598 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	157,7800	0,6311
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	61,7800	0,1382
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	177,6400	0,0638
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00189231	55,5800	0,0941
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	160,1600	0,1475
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6800	0,0010
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,0400	0,0088
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	78,0800	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	216,0400	0,5539
10867 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	27,2600	0,0105
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	95,3700	0,2100

Fco. J. dos Santos Neto
 Engenheiro Civil
 CRÉDITO: 593259

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VERGAN	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DATA:	03/09/2021	BDI:	25,17%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	FONTE:	VERSÃO		
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO - PACUJÁ	SEINFRA	007,1 COM DECONTERAÇÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ		COMPOSIÇÕES PROPRIAS		

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,8113

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1994
VALOR:						2,11

3.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0200	1,2010
00726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,2200	0,8322
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0332

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,9700	8,9955
01800	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,0700	9,7605
TOTAL MATERIAL:						18,7560
VALOR:						34,35

3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0030


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3900	3,3900
TOTAL MATERIAL:						3,3900

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4900	1,1225
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	333,7100	11,3461
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1000	0,1517
C7784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL SERVIÇO:						13,2385
VALOR:						23,63

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL MAO DE OBRA:						45,5615
VALOR:						45,56

Fco. João dos Santos Neto
 Engenheiro Civil
 CRL 105.523

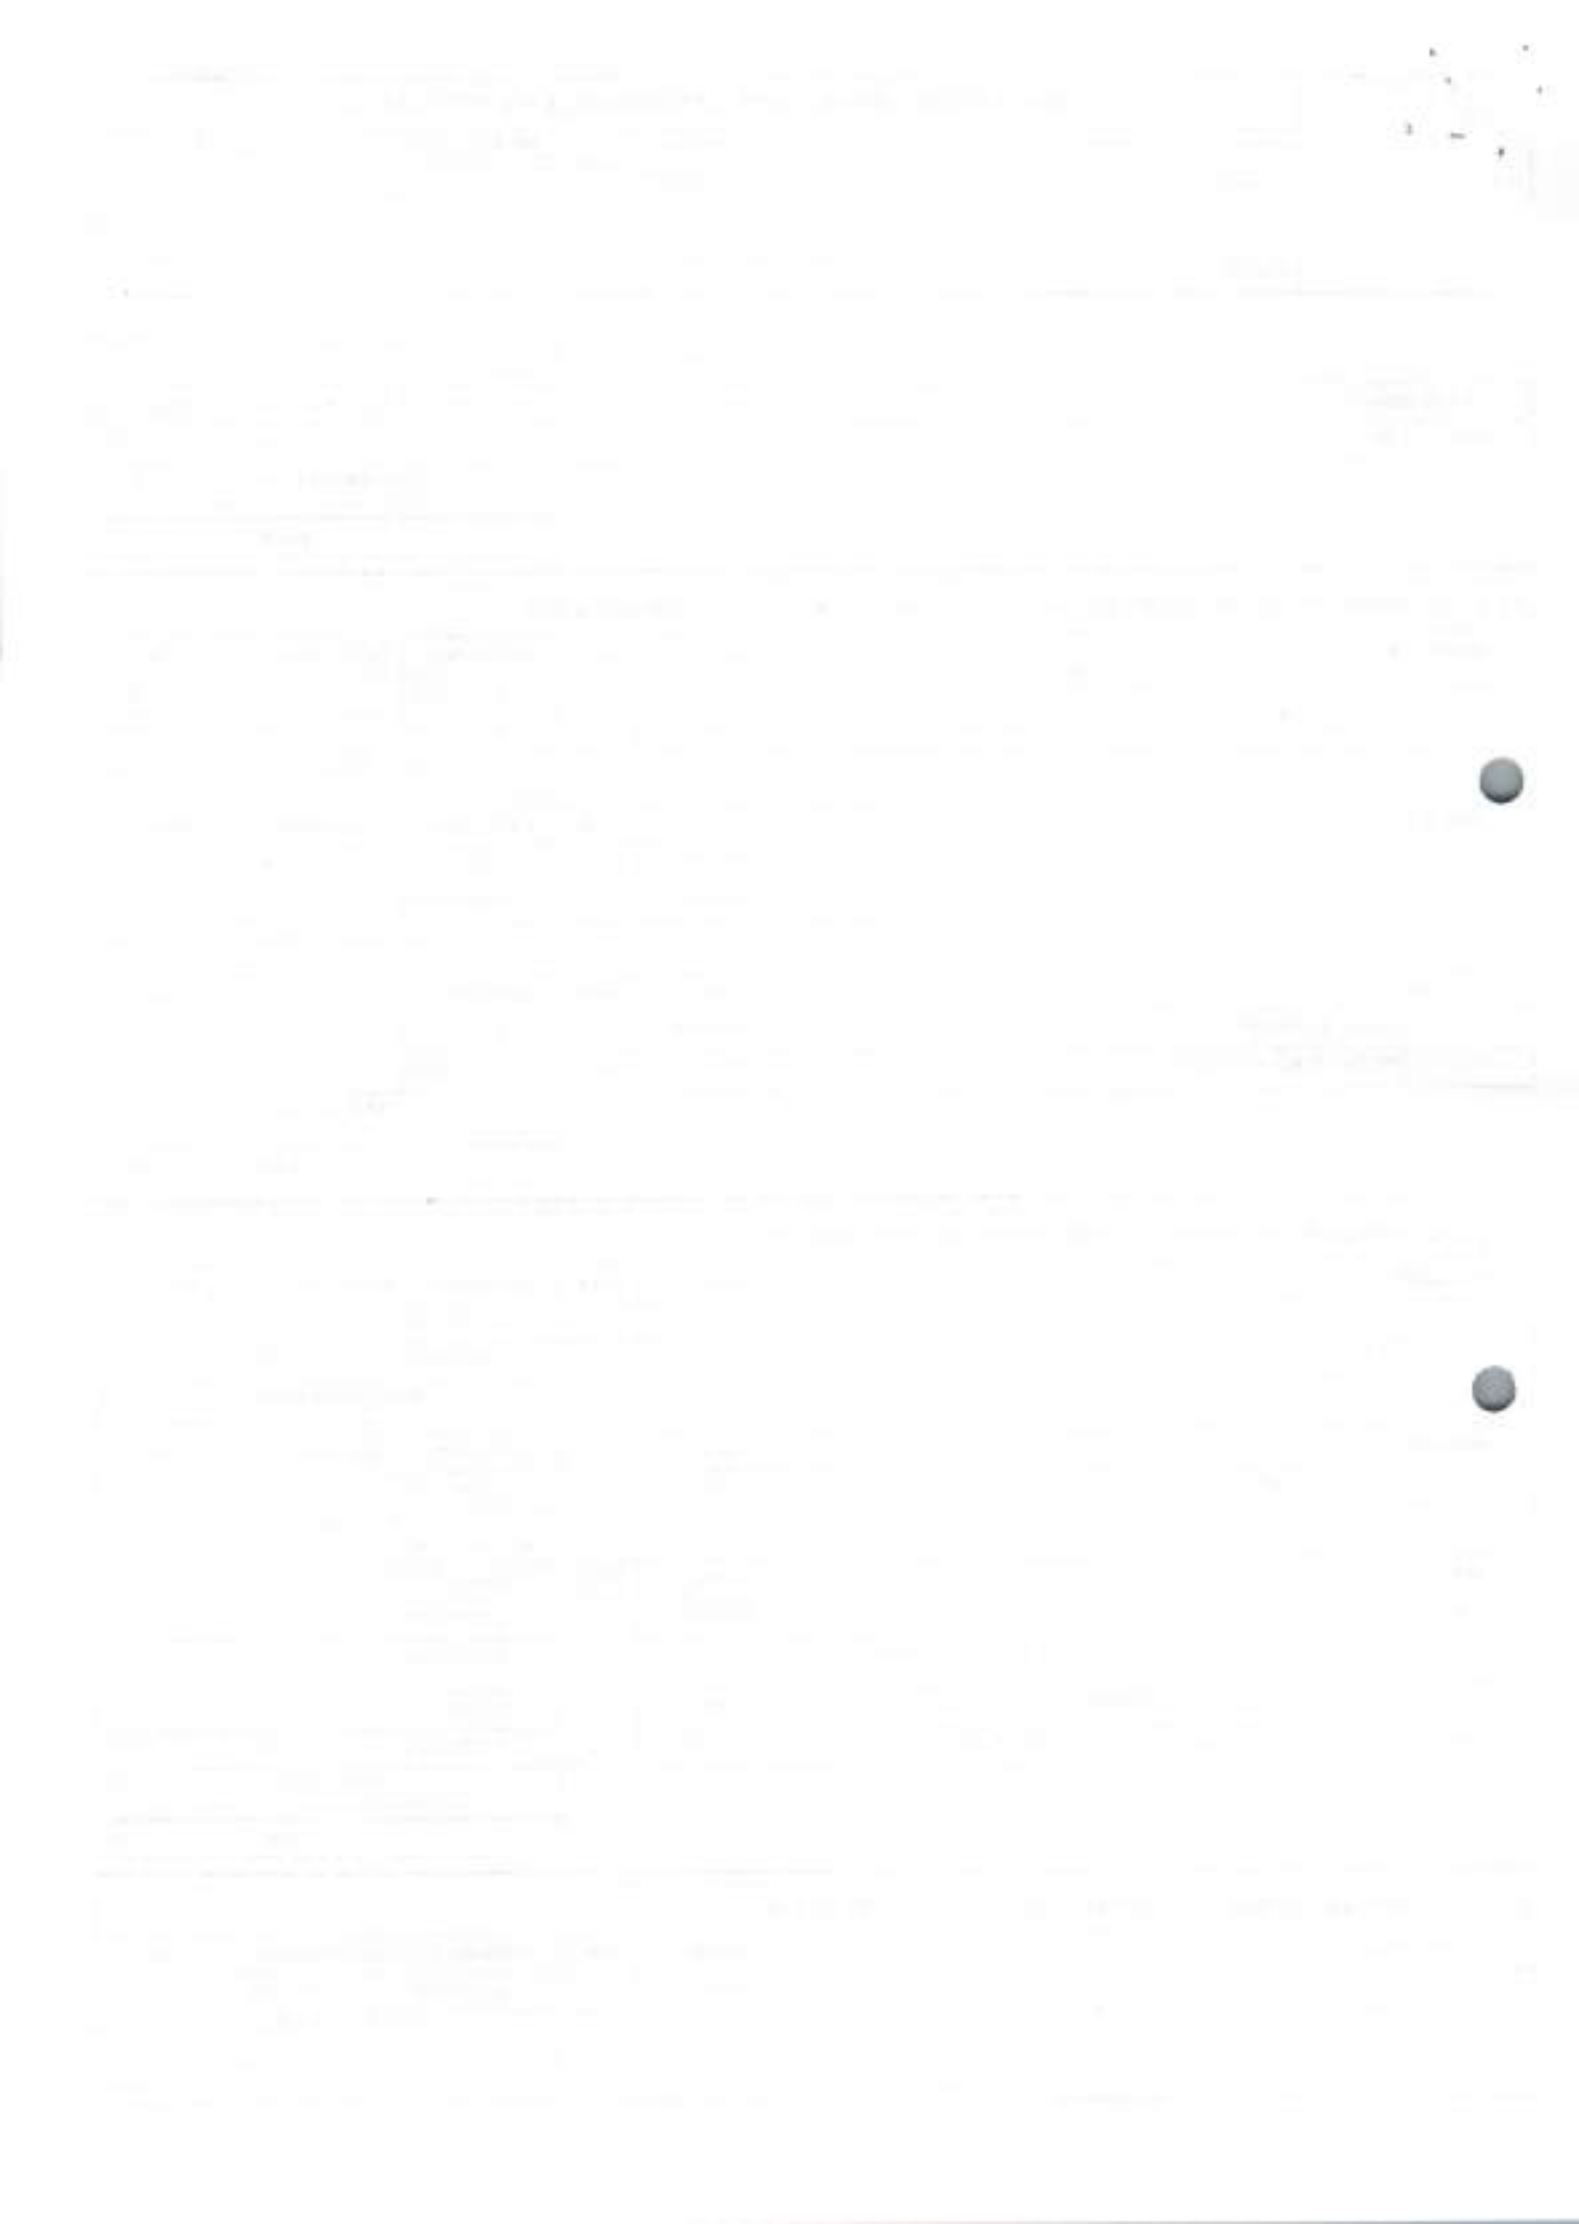

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DEVERGAN	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DATA:	03/09/2021	BDI: 26,17%	
	DSCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	07.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO - PACUJÁ			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00% 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ				

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 Rubrica
 44
 Fl. 35/113

VALOR: 45,56

3.5. C0838 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5000	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:						155,5000


MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,4900	51,7292
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,0500	72,4833
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL MATERIAL:						245,2125
VALOR:						400,71

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1663
VALOR:						1,17

João de Matos Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 50355

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DATA:	03/08/2021	BDI:	28,17%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	5:19	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO - PACUJÁ	DEBITA:	EST. COM DESONERAÇÃO			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 44
 Rubrica

-- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

	VALOR:	4.067,18
--	--------	----------

Fco. João de Matos Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 50355

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJAUÇE	DATA: 03/08/2021	BDI: 28,17%	VERSO:	HORA:	MES:	DATA DEP.:
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJAUÇE	SINOPSE:		827.1 COM RECONSTRUÇÃO	83,85%	47,70%	03/2021
LOCAL: LOCALIDADE DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO - PACUJAUÇE			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJAUÇE						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	24.403,08	16,00 % 3.904,49	17,00 % 4.148,52	17,00 % 4.148,52	17,00 % 4.148,52	17,00 % 4.148,52	16,00 % 3.904,51	100,00 % 24.403,08
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.708,54	5,00 % 135,43	10,00 % 270,85	25,00 % 677,14	25,00 % 677,14	25,00 % 677,14	10,00 % 270,84	100,00 % 2.708,54
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	896.864,01	5,00 % 44.843,20	10,00 % 89.686,40	25,00 % 224.216,00	25,00 % 224.216,00	25,00 % 224.216,00	10,00 % 89.686,41	100,00 % 896.864,01
4	SERVIÇOS DIVERSOS	22.522,50	5,00 % 1.126,13	10,18 % 2.252,25	25,00 % 5.630,63	25,00 % 5.630,63	25,00 % 5.630,63	10,00 % 2.252,23	100,00 % 22.522,50
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	266.628,52	5,28 % 14.077,99	10,18 % 27.142,76	24,79 % 66.097,21	24,79 % 66.097,21	24,79 % 66.097,21	16,17 % 27.116,12	100,00 % 266.628,52
		1.213.126,65	64.087,24	123.500,80	300.769,50	300.769,50	300.769,50	123.230,11	1.213.126,65
			64.087,24	187.588,04	488.357,54	789.127,94	1.088.896,54	1.213.126,65	


Fca. João de Matos Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 50355

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 Fl. 5.120
 Rubrica

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DATA:	03/08/2021
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO - PACUJÁ	SENTENÇA	027.1 DOM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	COMPOSIÇÕES PROPOSTAS	
			BDI: 28,17%
			HORA MES ANO
			5. 12. 2021
			100%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Fls. 5. 12. 2021

14

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68

I Impostos		
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (2 % APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 28,17%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Fco. João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 50355

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DATA: 03/08/2021	RDI: 24,17%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ	FORTE:	VERSÃO:
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM SUCESSO E BOM GOSTO - PACUJÁ	SÉRIE:	007.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 Rubrica: 5.128.22

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Fco. João da Matos Neto
 Engenheiro Civil
 CRETA-CEI/50355

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

