




MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

E-MAIL: ardevasconcelos@hotmail.com  
Contato: (88) 9 96190519

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - CE  
TOMADA DE PREÇO N.º TP 0601.01/2022  
DATA DA LICITAÇÃO: 27.01.2022 - AS 10:30HRS

Prezados Senhores,  
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta que tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE. Perfazendo o valor global R\$ 509.171,01 (quinhentos e nove mil cento e setenta e um reais e um centavos), prazo de execução 04 (quatro) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS, portador do CPF sob nº 019.989.833 - 23, como representante legal desta empresa.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de entrega a Comissão Permanente de Licitação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

**Declaramos** que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

**Declaramos**, sob as penalidades da lei, que visitamos o local onde serão executados os serviços, tomando conhecimento de todas as condições e informações inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuros que enseje avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de PACUJÁ - CE.

**Declaramos** que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros.

Se enquadrar como ( X ) MICROEMPRESA-ME ou ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP; A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei complementar 123/2006; Não é lançada por qualquer hipótese de impedimento prevista do § 4º do art. 3º da mesma Lei, ciente da obrigatoriedade de **declarar** ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

TIANGUÁ - CE, 20 de janeiro de 2022

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 019.989.833 - 23


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							33.810,00
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	263,79	74,31	338,10	33.810,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.257,56
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	146,78	41,35	188,13	2.257,56
3		PASSAGEM MOLHADA - POÇO DOS CAVALOS							175.751,65
3.1		LOCALIZAÇÃO							1.855,20
3.1.1	C1630	LOCALIZAÇÃO DA OBRA - C/AUXILIO TOPOGRAFICO	SEINFRA	M2	240,00	6,03	1,70	7,73	1.855,20
3.2		MOVIMENTO DE TERRA							19.890,84
3.2.1		NA PASSAGEM MOLHADA							15.757,59
3.2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	72,00	41,21	11,61	52,82	3.803,04
3.2.1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	102,72	90,80	25,58	116,38	11.954,55
3.2.2		NAS OMBREIRAS							4.133,25
3.2.2.1	C3181	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	SEINFRA	M3	225,00	10,86	3,06	13,92	3.132,00
3.2.2.2	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	225,00	3,47	0,98	4,45	1.001,25
3.3		ESTRUTURAS DE PASSAGEM MOLHADA							154.005,61
3.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	187,60	434,75	122,47	557,22	104.534,47
3.3.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	80,00	65,52	18,46	83,98	6.718,40
3.3.3	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	36,00	443,99	125,07	569,06	20.486,16
3.3.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	36,00	134,84	37,98	172,82	6.221,52
3.3.5	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	18,00	236,93	66,74	303,67	5.466,06
3.3.6	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	40,00	132,65	37,37	170,02	6.800,80
3.3.7	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	18,00	163,77	46,13	209,90	3.778,20
4		PASSAGEM MOLHADA - SANHARÃO							297.351,80
4.1		LOCALIZAÇÃO							3.710,40
4.1.1	C1630	LOCALIZAÇÃO DA OBRA C/AUXILIO TOPOGRAFICO	SEINFRA	M2	480,00	6,03	1,70	7,73	3.710,40
4.2		MOVIMENTO DE TERRA							34.544,74
4.2.1		NA PASSAGEM MOLHADA							32.025,29
4.2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	283,61	41,21	11,61	52,82	14.980,28
4.2.1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	146,46	90,80	25,58	116,38	17.045,01

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE (2 DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUÁ-CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 0601.01/2022

CNPJ: 26.991.913/0001-00  
 Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE  
 CEP: 62320-097  
 Contato: (88) 9 96190519  
 E-MAIL: ardevasconcelos@hotmail.com

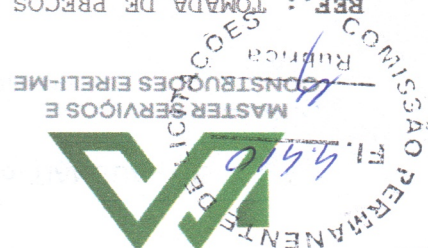



4.2.2		NAS OMBREIRAS		1.909,13		13,92		3,06		10,86		137,15		3,47		0,98		4,45		610,32			
4.2.2.1		ESCVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A		1.909,13		13,92		3,06		10,86		137,15		3,47		0,98		4,45		610,32			
4.2.2.2		COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N		1.909,13		13,92		3,06		10,86		137,15		3,47		0,98		4,45		610,32			
4.3		ESTRUTURAS DE PASSAGEM MOLHADA		162.396,20		557,22		122,47		434,75		291,44		443,99		125,07		569,06		40.972,32			
4.3.1		ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS		162.396,20		557,22		122,47		434,75		291,44		443,99		125,07		569,06		40.972,32			
4.3.2		FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X		13.436,80		83,98		18,46		65,52		160,00		443,99		125,07		569,06		40.972,32			
4.3.3		AGREGADO ADQUIRIDO		13.436,80		83,98		18,46		65,52		160,00		443,99		125,07		569,06		40.972,32			
4.3.4		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO		12.443,04		172,82		37,98		134,84		72,00		443,99		125,07		569,06		40.972,32			
4.3.5		AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm		9.110,10		303,67		66,74		236,93		30,00		443,99		125,07		569,06		40.972,32			
4.3.6		ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)		13.601,60		170,02		37,37		132,65		80,00		443,99		125,07		569,06		40.972,32			
4.3.7		BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO		7.136,60		209,90		46,13		163,77		34,00		443,99		125,07		569,06		40.972,32			
VALOR BDI TOTAL:		111.911,44		VALOR ORÇAMENTO:		397.259,57		VALOR TOTAL:		509.171,01		VALOR BDI TOTAL:		111.911,44		VALOR ORÇAMENTO:		397.259,57		VALOR TOTAL:		509.171,01	



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  
 EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00  
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. N. de Vasconcelos  
 Engenheira Civil  
 CREA - CE 324186/D



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33.810,00	8.452,50	8.452,50	8.452,50	8.452,50	33.810,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.257,56	2.257,56				2.257,56
3	PASSAGEM MOLHADA - POÇO DOS CAVALOS	175.751,65	43.937,91	43.937,91	43.937,91	43.937,92	175.751,65
4	PASSAGEM MOLHADA - SANHARÃO	297.351,80	74.337,95	74.337,95	74.337,95	74.337,95	297.351,80
		509.171,01	128.985,92	126.728,36	126.728,36	126.728,37	509.171,01

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 0601.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE (2 DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro, TIANGUA - CE  
 CEP: 62320-097  
 Contato: (88) 9 96190519  
 E-MAIL: ardevasconcelos@hotmail.com

