



SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES
CARTA DE PROPOSTA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAOJUA /CE
TOmada DE PREÇO Nº 0701.01/2022
DATA DA LIC. 27 DE JANEIRO DE 2022 - ÀS 14:00 HRS

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DA CONTRATAÇÃO PARA, FICARARMENTO DE ESTRADA VICINAL, ESTRAADA SEND CE 445 - SAUBARÃO - VAQUEJADOR, PAOJUA - CE, PERFEIZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 1.230.507,17 (**UM MILHÃO DUZENTOS E TRINTA MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS**) **CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL**

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCACAO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. SALES CALVACANTE LIMA, FORNADOR DO CPF SOB Nº 041.165.023 - 83, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO ESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGENCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DIEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS - ATENCIOSAMENTE,

TIANGUA - CE., 24 DE JANEIRO DE 2022

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ sales_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com


Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D







SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES
ORÇAMENTO

PICARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL, ESTRADA SEDE CE 445 - SANHARÃO - VAQUELADOR, PACUJA - CE

| ITEM | COMP | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | VALOR UNIT S/BDI | VALOR UNIT C/BDI | TOTAL |
|------|-------|---|----|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 40.216,13 |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 12,00 | 149,87 | 192,09 | 2.305,08 |
| 1.2 | C3160 | DESMATAMENTO DE JAZIDA | M2 | 30.000,00 | 0,36 | 0,46 | 13.800,00 |
| 1.3 | C4187 | ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA | M2 | 20.918,00 | 0,34 | 0,44 | 9.203,92 |
| 1.4 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 6,28 | 471,50 | 604,32 | 3.795,13 |
| 1.5 | C4992 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 2.400,00 | 3,61 | 4,63 | 11.112,00 |
| 2 | | TERRAPLANAGEM | | | | | 1.028.345,56 |
| 2.1 | C2840 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 27.488,04 | 1,22 | 1,56 | 42.861,34 |
| 2.2 | C3218 | EXPURGO DE JAZIDA | M3 | 4.580,00 | 3,11 | 3,99 | 18.194,40 |
| 2.3 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | M2 | 69.095,40 | 2,11 | 2,70 | 186.557,98 |
| 2.4 | C3179 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M | M3 | 27.438,04 | 18,55 | 23,78 | 652.479,59 |
| 2.5 | C3146 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P. N | M3 | 27.438,04 | 3,64 | 4,67 | 128.135,65 |
| 3 | | DRENAGEM | | | | | 118.898,48 |
| 3.1 | C0434 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 30 CM | UN | 16,00 | 1.462,86 | 1.874,95 | 29.999,20 |
| 3.2 | C0406 | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm | UN | 8,00 | 2.439,94 | 3.125,89 | 25.007,92 |
| 3.3 | C0919 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | M | 64,00 | 400,49 | 513,31 | 32.851,84 |
| 3.4 | C4886 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 30 CM | M | 32,00 | 749,48 | 960,61 | 30.739,52 |
| 4 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 43.447,00 |
| 4.1 | COMP | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 100,00 | 338,98 | 434,47 | 43.447,00 |
| | | TOTAL | | | | | 14.230.807,17 |

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.169.023-83

RG 20060 28137825



88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREAM° 3745- D





SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES
CROMOGRAMA

PIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL, ESTRADA SEDE CE 446 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUJA - CE

| ITEM | DESCRIÇÃO | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | | % DO TOTAL | TOTALS |
|------|-----------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | | FISICO % | FINANCEIRO | FISICO % | FINANCEIRO | FISICO % | FINANCEIRO | FISICO % | FINANCEIRO | FISICO % | FINANCEIRO | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20,00% | 8.043,23 | 20,00% | 8.043,23 | 20,00% | 8.043,23 | 20,00% | 8.043,23 | 20,00% | 8.043,23 | 3,27% | 40.216,13 |
| 2 | TERRAPLANAGEM | 20,00% | 205.649,11 | 20,00% | 205.649,11 | 20,00% | 205.649,11 | 20,00% | 205.649,11 | 20,00% | 205.649,11 | 83,58% | 1.028.245,56 |
| 3 | DRENAGEM | 20,00% | 23.719,70 | 20,00% | 23.719,70 | 20,00% | 23.719,70 | 20,00% | 23.719,70 | 20,00% | 23.719,70 | 9,54% | 118.590,48 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 20,00% | 8.689,40 | 20,00% | 8.689,40 | 20,00% | 8.689,40 | 20,00% | 8.689,40 | 20,00% | 8.689,40 | 3,53% | 43.447,00 |
| | TOTALS PARCIAIS | 20,00% | 246.101,44 | 20,00% | 246.101,44 | 20,00% | 246.101,44 | 20,00% | 246.101,44 | 20,00% | 246.101,44 | | |
| | TOTALS ACUMULADOS | 20,00% | 246.101,44 | 40,00% | 492.202,88 | 60,00% | 738.304,32 | 80,00% | 984.405,76 | 100,00% | 1.230.507,17 | 100,00% | 1.230.507,17 |

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR
CPF 041.169.023-83
RG 20068 28137825



88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

Esalles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPA

ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D







SAVIRES

ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL, ESTRADA SEDE CE 445 - SANHARÃO - VAQUEJADOR, PACUUA - CE

| Item | Composição/Insumo | UN | quantid. | P.unitário | P.total | | |
|-------|--|-----|----------|------------|---------|--|-----------|
| C1937 | PLACAS PADRÃO DA OBRA | | | | | | 149,87 M2 |
| | MAO DE OBRA | | | | | | |
| | SERVENTE | H | 1,979 | 15,55 | | | |
| | TOTAL MÃO DE OBRA | R\$ | 30,770 | | | | |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | |
| | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2 | 1,020 | 71,78 | | | 73,22 |
| | ESMALTE SINTETICO | LT | 1,000 | 11,87 | | | 11,87 |
| | PONTALETE/BARROTE DE 3'X3' | M | 4,500 | 7,42 | | | 33,39 |
| | PREGO 15X15 | KG | 0,150 | 4,16 | | | 0,62 |
| | TOTAL MATERIAL/SERVIÇO | R\$ | 119,100 | | | | |
| | Mão de Obra | | 30,77 | | | | |
| | | | | | | | 149,87 |
| C3160 | DESAMTAMENTO DE JAZIDAS | | | | | | 0,36 M3 |
| | Equipam. (C/HORARIO) | | | | | | |
| | TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CH) | H | 0,0000 | 29,19 | | | |
| | TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHP) | H | 0,0014 | 147,08 | | | 0,2059 |
| | TOTAL Equipam. | R\$ | 0,206 | | | | |
| | MAO DE OBRA | | | | | | |
| | SERVENTE | H | 0,0094 | 15,55 | | | 0,1462 |
| | TOTAL MÃO DE OBRA | R\$ | 0,146 | | | | |
| | Mão de Obra | | 0,15 | | | | |
| | | | | | | | 0,36 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,2060 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,36 |

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



salles_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Dintz, Cep: 62.322.468 - Tanguá-Ceará

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
 CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENGR. CIVIL

CREA Nº 3745-D





SAVIRES

ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor | Material/Serviço | Equipamento | BDI | Total Geral |
|-------|---|---------|------------|--------|------------------|-------------|------|-------------|
| C4187 | ROCO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA | | | | | | | M2 |
| | MAO DE OBRA | | | | | | | |
| | SERVEANTE | H | 0,022 | 15,55 | | | | |
| | TOTAL MÃO DE OBRA | R\$ | 0,342 | | | | | |
| | Mão de Obra | | Total L.S. | | | | | |
| | | | | | | | | 0,34 |
| | 0,34 | | | | | | | |
| C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2) | | | | | | | |
| | Equipam. (C/HORARIO) | | | | | | | |
| | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | H | 2,000 | 54,42 | | 108,8400 | | |
| | NÍVEL (CHP) | H | 4,000 | 21,77 | | 87,0800 | | |
| | TEODOLTO (CHP) | H | 4,000 | 19,00 | | 76,0000 | | |
| | TOTAL Equipam. | R\$ | 271,920 | | | | | |
| | MAO DE OBRA | | | | | | | |
| | AJUDANTE | H | 7,325 | 14,70 | | 107,68 | | |
| | NIVELADOR | H | 7,322 | 5,70 | | 41,7354 | | |
| | TOPOGRAFO | H | 5,937 | 8,45 | | 50,1677 | | |
| | TOTAL MÃO DE OBRA | R\$ | 199,583 | | | | | |
| | Mão de Obra | | Total L.S. | | | | | |
| | | | | | | | | 471,50 |
| C4992 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/PRAQUÇA DE 3 EIXOS | | | | | | | |
| | Equipam. (C/HORARIO) | | | | | | | |
| | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) | H | | 16,79 | | | 3,61 | M3 |
| | COMPACTADOR DE PLAGA VIBRATORIA HP 7 (CHP) | H | 0,0235 | 146,45 | | 3,44 | | |
| | TOTAL Equipam. | R\$ | 3,4400 | | | | | |
| | Mão de Obra | | Total L.S. | | | | | |
| | | | | | | | | 3,44 |
| | 0,17 | | | | | | | |

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.169.023-83

RG 20060 28137825



88 9 9377-0889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tanguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038



SAVIRES

ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|------------|-----------|----------|-----|------|-------------|----|
| C2940 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | | | | | | 1,22 | | M3 |
| | MATERIAL/SERVICO | | | | | | | | |
| | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 1,000 | 1,22 | | | | | |
| | TOTAL MATERIAL/SERVICO | R\$ | 1,220 | | | | | | |
| | Mão de Obra | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | | Total Geral | |
| | | | | 1,22 | | | | 1,22 | |
| C3218 | EXPURGO DE JAZIDA | | | | | | | | M3 |
| | Equipam. (C/HORARIO) | | | | | | | | |
| | TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHI) | H | 0,0000 | 29,19 | - | | | | |
| | TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHP) | H | 0,0120 | 147,08 | 1,7650 | | | | |
| | TOTAL Equipam. | R\$ | 1,765 | | | | | | |
| | MAO DE OBRA | | | | | | | | |
| | SERVENTE | H | 0,0861 | 15,55 | 1,3389 | | | | |
| | TOTAL MAO DE OBRA | R\$ | 1,339 | | | | | | |
| | Mão de Obra | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | | Total Geral | |
| | | | | | 1,7650 | | | 3,11 | |
| | | | | | | | | | M3 |
| C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | | | | | | 2,11 | | M3 |
| | Equipam. (C/HORARIO) | | | | | | | | |
| | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | H | 0,0011 | 10,09 | 0,0111 | | | | |
| | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | H | 0,0022 | 16,60 | 0,0365 | | | | |
| | COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | H | 0,0016 | 28,12 | 0,0450 | | | | |
| | GRADE DE DISCOS (CHI) | H | 0,0003 | 1,31 | 0,0004 | | | | |
| | MOTO NIVELADORA (CHI) | H | - | 14,53 | - | | | | |
| | TRATOR DE PNEUS (CHI) | H | 0,0003 | 9,52 | 0,0026 | | | | |
| | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | H | 0,0040 | 64,96 | 0,2598 | | | | |
| | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | H | 0,0003 | | 0,0268 | | | | |

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Triangua-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D







SAVIRES

LUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES
89,23

| | COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | H | 0,0008 | 95,41 | | 0,0763 | | | |
|-------|--|------------|---------------|---------------|--|----------------|--|------------|--------------------|
| | GRADE DE DISCOS (CHP) | H | 0,0021 | 4,08 | | 0,0086 | | | |
| | MOTO NIVELADORA (CHP) | H | 0,0025 | 132,14 | | 0,3304 | | | |
| | TRATOR DE PNEUS (CHP) | H | 0,0021 | 46,47 | | 0,0976 | | | |
| | TOTAL Equipam. | R\$ | 0,995 | | | | | | |
| | MAO DE OBRA | H | 0,078 | 15,55 | | 1,2129 | | | |
| | SERVENTE | H | 0,078 | 15,55 | | 1,2129 | | | |
| | TOTAL MÃO DE OBRA | R\$ | 1,213 | | | | | BDI | Total Geral |
| | Mao de Obra | | 1,213 | | | 0,0980 | | | 2,11 |
| | | | | | | | | | |
| C3179 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M | H | | | | | | 18,55 | M3 |
| | Equipam. (CHORRARIO) | | | | | | | | |
| | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CH) | H | 0,0061 | 13,8531 | | 0,0845 | | | |
| | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CH) | H | 0,0001 | 28,6956 | | 0,0029 | | | |
| | TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CH) | H | 0,0000 | 29,1944 | | - | | | |
| | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) | H | 0,0820 | 83,0788 | | 6,8125 | | | |
| | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) | H | 0,0096 | 164,2578 | | 1,5769 | | | |
| | TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHP) | H | 0,0098 | 159,3103 | | 1,5612 | | | |
| | TOTAL Equipam. | R\$ | 10,038 | | | | | | |
| | MAO DE OBRA | H | 0,547 | 15,500 | | 8,5059 | | | |
| | SERVENTE | H | 0,547 | 15,500 | | 8,5059 | | | |
| | TOTAL MÃO DE OBRA | R\$ | 8,506 | | | | | BDI | Total Geral |
| | Mão de Obra | | 8,506 | | | 10,0380 | | | 18,55 |
| | | | | | | | | | |
| C3146 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N | H | | | | | | 3,64 | M3 |

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENGR. CIVIL

CREA Nº 8745-D







SAVIRES

ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

| Equipam. (C/HORARIO) | | ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|------------|-----------|----------|----------|-------------|---|
| | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | H | 10,09 | - | - | - | - | - |
| | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | H | 0,0018 | 26,12 | 0,0506 | - | - | - |
| | GRADE DE DISCOS (CHI) | H | 0,0007 | 13,08 | 0,0091 | - | - | - |
| | MOTO NIVELADORA (CHI) | H | - | 14,53 | - | - | - | - |
| | TRATOR DE PNEUS (CHI) | H | 0,0007 | 8,52 | 0,0060 | - | - | - |
| | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | H | 0,0080 | 68,28 | 0,8009 | - | - | - |
| | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | H | 0,0026 | 95,41 | 0,2461 | - | - | - |
| | GRADE DE DISCOS (CHP) | H | 0,0036 | 4,08 | 0,0147 | - | - | - |
| | MOTO NIVELADORA (CHP) | H | 0,0044 | 132,14 | 0,5814 | - | - | - |
| | TRATOR DE PNEUS (CHP) | H | 0,0036 | 46,47 | 0,1673 | - | - | - |
| | TOTAL Equipam. | RS | 1,678 | - | - | - | - | - |
| | MAO DE OBRA | H | 0,126 | 15,95 | 1,9593 | - | - | - |
| | SERVENTE | RS | 1,959 | - | - | - | - | - |
| | TOTAL MAO DE OBRA | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral | |
| | | | 1,96 | - | 1,6780 | - | 3,64 | |
| | | | | | | | | |
| COM34 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 30 CM | | | | | 1.462,86 | UNO | |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | | |
| | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) | M3 | 7,5600 | 114,11 | 862,6716 | - | - | - |
| | C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | M3 | - | - | - | - | - | - |
| | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALEIRA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 9,1200 | 16,03 | 146,1936 | - | - | - |
| | TOTAL MATERIAL/SERVIÇO | RS | 1.008,8652 | - | - | - | - | - |
| | | | Total L.S. | Mat/Serv. | Equipam. | BDI | Total Geral | |
| | | | 453,9693 | 1.008,87 | - | - | 1.462,86 | |
| COM06 | BOCA DE BUEIRO DUPLA TUBULAR D = 80cm | | | | | | UM | |

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.365.023-83

RG 20060 28137825



88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

sales_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Triangulã-Ceará


CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPONA

ENGR. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



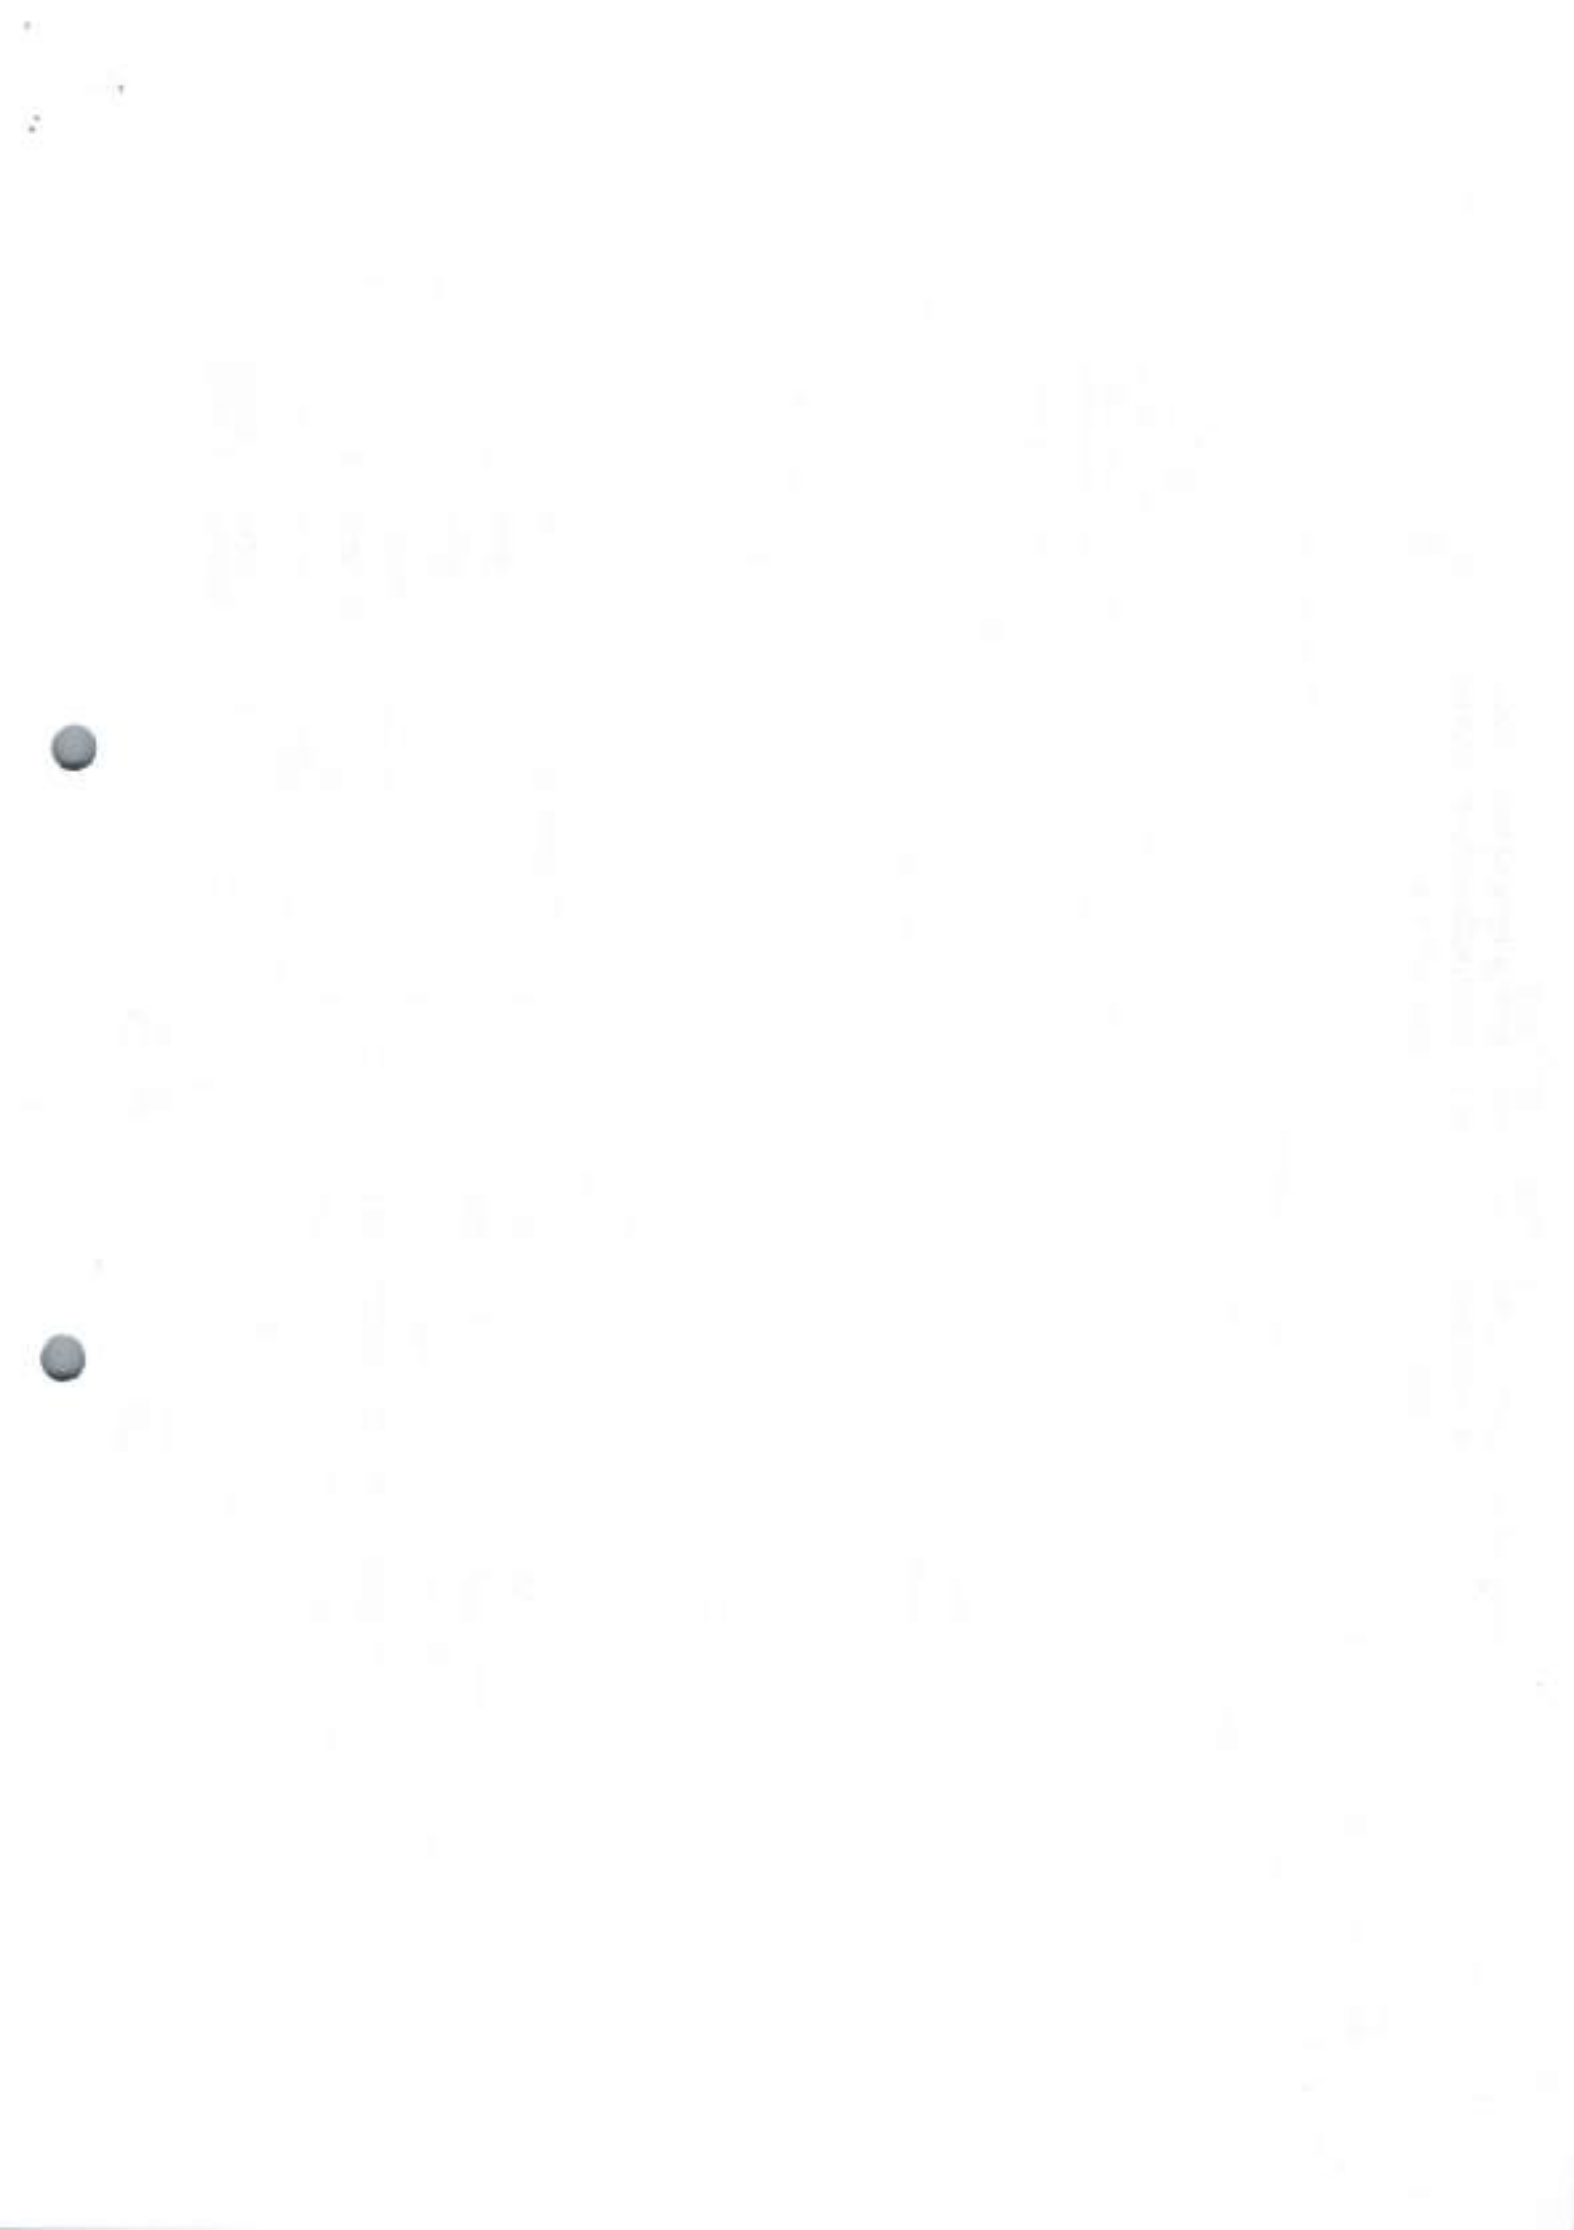



SAVIRES

ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

| MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | 2.438,94 | |
|------------------|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|
| | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | M3 | 11,771 | 115,26 | 1.356,73 | | |
| | FORMA PLANA, CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm PIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 13,390 | 16,19 | 216,78 | | |
| | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | R\$ | 1.573,510 | Matserv. | Equipam. | BDI | Total Geral |
| | Mão de Obra | | | | | | |
| | | | 865,431 | 1.073,51 | - | - | 2.438,94 |
| C0919 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | | | | | 400,49 | UN |
| | MAO DE OBRA | | | | | | |
| | PEDREIRO | H | 0,096 | 20,77 | 2,0355 | | |
| | SERVENTE | H | 0,392 | 15,55 | 6,0956 | | |
| | T O T A L MÃO DE OBRA | R\$ | 8,1311 | | | | |
| | MATERIAL/SERVIÇO | | | | | | |
| | TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm | M | 1,0000 | 328,83 | 328,8300 | | |
| | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | M3 | 0,3860 | 114,11 | 44,0465 | | |
| | FORMA PLANA, CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm PIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 0,9000 | 16,03 | 14,4270 | | |
| | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | M3 | 0,0300 | 168,59 | 5,0807 | | |
| | T O T A L MATERIAL/SERVIÇO | R\$ | 392,3642 | Matserv. | Equipam. | BDI | Total Geral |
| | Mão de Obra | | | | | | |
| | | | 8,13 | 392,36 | - | - | 400,49 |
| C4886 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 30 CM | | | | | 749,48 | UN |
| | MAO DE OBRA | | | | | | |
| | PEDREIRO | H | 3,854 | 20,77 | 80,0478 | | |
| | SERVENTE | H | 3,429 | 15,55 | 53,3210 | | |
| | T O T A L MÃO DE OBRA | R\$ | 133,3686 | | | | |

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 2006028137825



88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

Esalles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Triangua-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D







SAVIREES

ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO IMPOSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)

4,01%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS

1.2 - PIS

1.3 - CPFB

1.3.1 - IBS

3,50%

0,60%

4,50%

3,00%

11,19%

2 - LICENÇA (L)

3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)

4 - RISCO (R)

6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

7,30%

0,40%

0,50%

1,11%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$B.D.I. = ((I+AC+L+S+R+G)+DF) \times (1+I+L+G) - (I+L+G)$

B.D.I.

26,17%

SALES CALVACANTE-TIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83

RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ sales_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



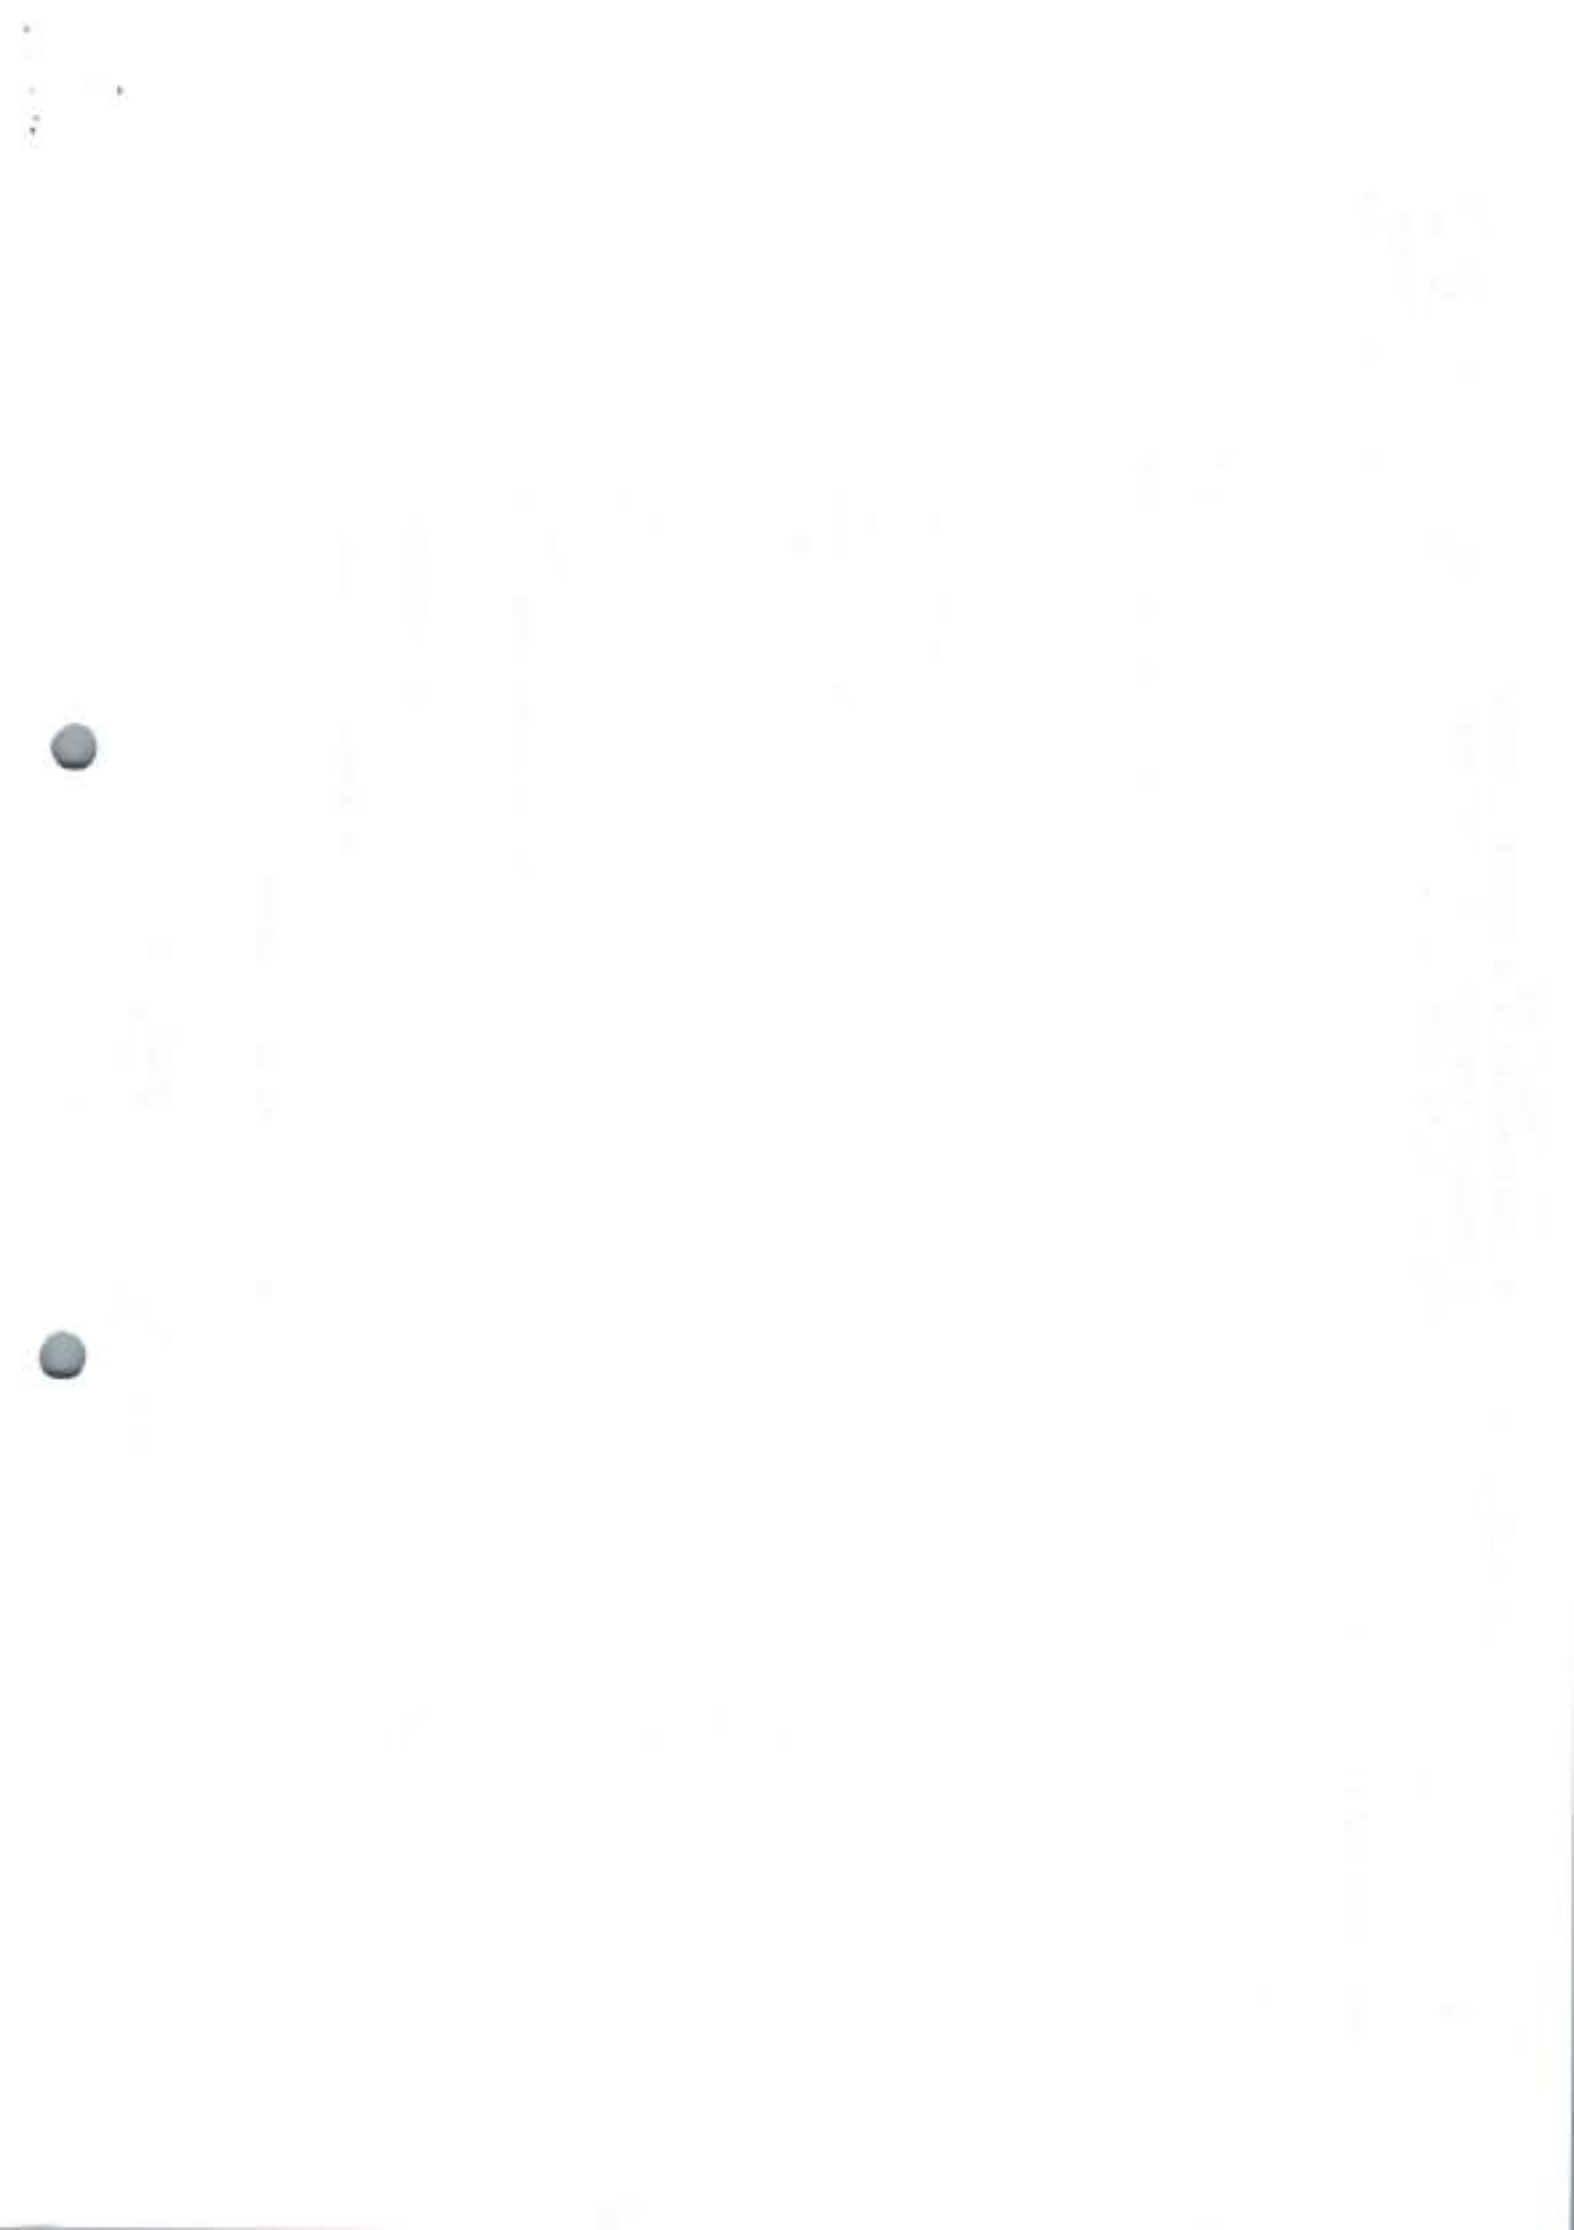




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| CODIGO | DESCRIÇÃO | GRUPO | HORISTAS | MENSALISTA |
|-------------------|---|---------|----------|------------|
| 41 | INSS | GRUPO A | 0,00 | 0,00 |
| 42 | SESI | | 1,50 | 1,50 |
| 43 | SENAI | | 1,00 | 1,00 |
| 44 | INCRFA | | 0,20 | 0,20 |
| 45 | SERENAF | | 0,60 | 0,60 |
| 46 | salário Educação | | 2,50 | 2,50 |
| 47 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | | 1,00 | 1,00 |
| 48 | FORTS | | 6,80 | 6,80 |
| 49 | SECONCI | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Total de Encargos Sociais Básicos | | | 16,50 |
| GRUPO B | | | | |
| B1 | Reposico Semanal Remunerada | | 17,54 | 0,00 |
| B2 | Feriados | | 5,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | | 0,97 | 0,97 |
| B4 | 13 SALARIO | | 10,80 | 8,23 |
| B5 | LIQUIDAÇÃO PARCELADA | | 0,07 | 0,06 |
| B6 | FALTAS AJUSTIFICADAS | | 4,72 | 0,56 |
| B7 | DIAS DE CURVA | | 1,35 | 0,00 |
| B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | | 0,11 | 0,08 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | | 8,71 | 6,73 |
| B10 | SALARIO MATERNIDADE | | 0,09 | 0,00 |
| B | TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS | | 44,41 | 16,46 |
| GRUPO C | | | | |
| C1 | AVISO PREVIO INDENIZADO | | 1,40 | 4,17 |
| C2 | AVISO PREVIO TRABALHADO | | 0,10 | 0,10 |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | | 4,85 | 3,75 |
| C4 | DEPOSITO BANCARIO SEMPRETUA CAIXA | | 1,00 | 3,01 |
| C5 | INDENIZACAO ADICIONAL | | 0,40 | 0,25 |
| C | TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATIVOS | | 14,71 | 11,38 |
| GRUPO D | | | | |
| D1 | REINSCRIÇÃO DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | | 7,46 | 2,77 |
| D2 | REINSCRIÇÃO DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINSCRIÇÃO DO FORTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO | | 0,49 | 0,23 |
| D | TOTAL DOS REINSCRIÇÕES CUMULATIVAS | | 7,91 | 3,12 |
| TOTAL (A+B+C+D+E) | | | 83,95 | 47,36 |

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
Esalles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tanguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D



