



São Benedito, 18 de Agosto de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0408.01/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 0408.01/2022, pelo preço global de **R\$ 641.049,13**, com prazo de execução de até **180 (cento e oitenta)** dias.

Caso seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Joenvilte Farias Vasconcelos, Carteira Nacional de Habilitação nº 03200861825, expedida em 19/05/2020, Órgão Expedidor DETRAN-CE e CPF nº 671.115.993-49, como representante legal da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de início dos serviços.


Proponente: F. J. CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: Rua José Arteiro Paulino, 47, Portal dos Buritis – São Benedito/CE
CNPJ: 11.049.189/0001-23

Atenciosamente,

CONSTRUTORA
Construindo seu futuro


F.J. CONSTRUTORA EIRELI
Fco. Joenvilte F. Vasconcelos
Administrador
CPF: 671.115.993-49

F.J. CONSTRUTORA EIRELI
Carlos Eugênio Pimenta Brito
Eng. Técnico
CREA 9404-D

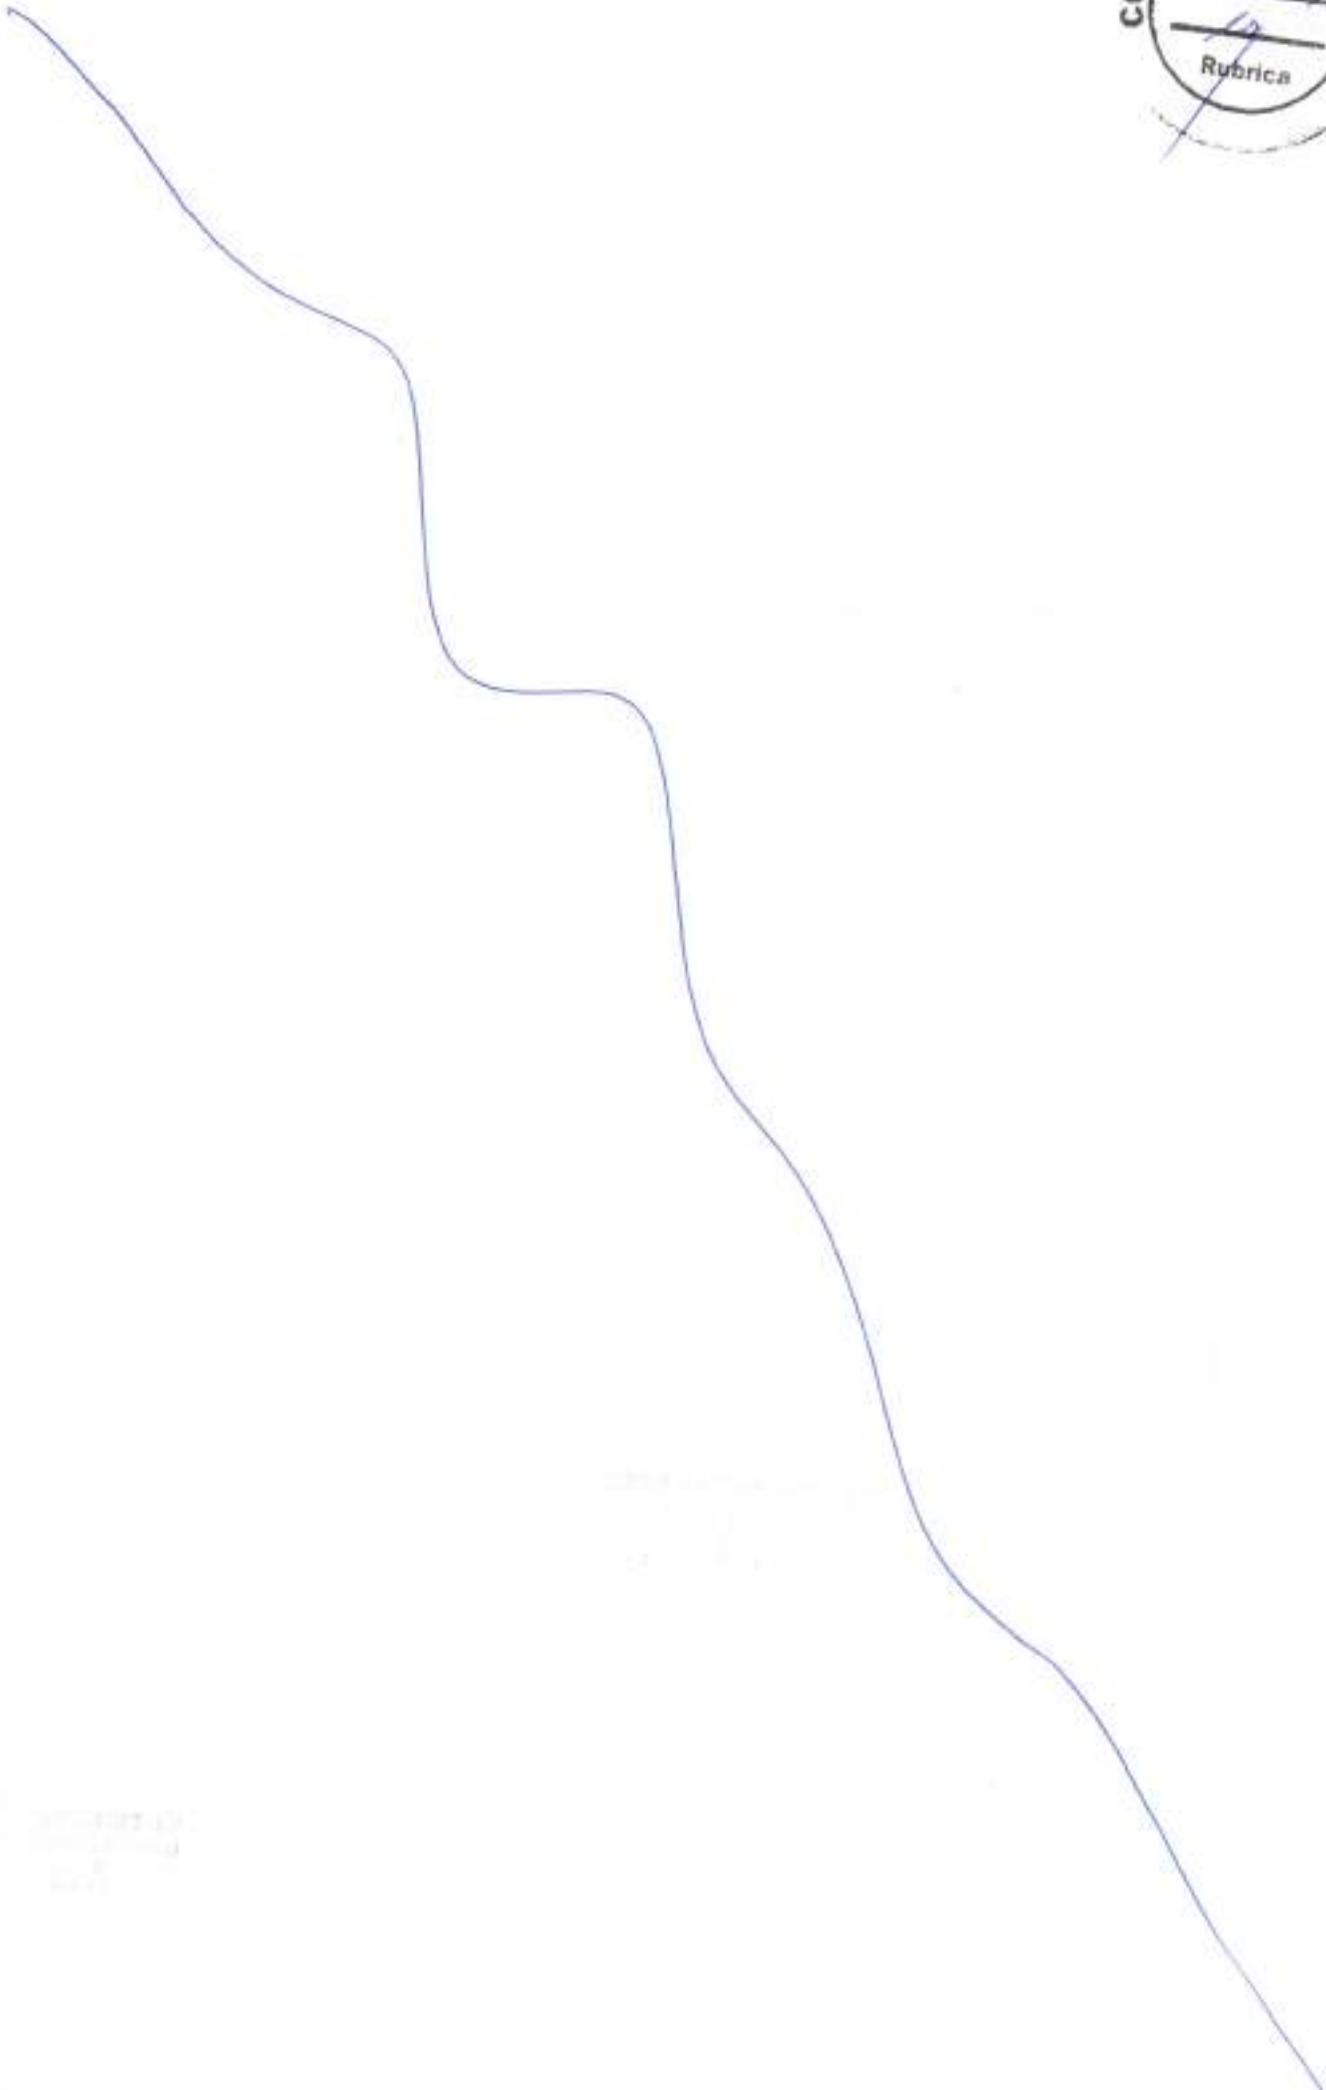

Faint, illegible text at the bottom left corner, possibly a stamp or header.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FJ CONSTRUTORA <i>Construindo com futuro</i>	OBRA:	0408.01/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.	DATA: 18/08/2022	BDI: 28,17%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.	FONTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	MILHÃ E SANTA LUZIA, PACUJÁ-CE	SEC	2022/08 - Fortaleza
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	
		Composição	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						VALOR BDI TOTAL:	140.894,21
						VALOR ORÇAMENTO:	500.154,92
						VALOR TOTAL:	641.049,13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: 0408/01/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

LOCAL: MILHÃ E SANTA LUZIA, PACUJÁ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE

DATA: 18/08/2022

VERÃO

2022/08 - Fortaleza

027.1 COM DESONERAÇÃO

2016/11 COM DESONERAÇÃO

2022/04 COM DESONERAÇÃO

2022/07 COM DESONERAÇÃO

Composições

PRECIPUA

0,00% 0,00%

BDI: 28,17%

11,76%

83,85%

47,76%

88,81%

83,55%

47,46%

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	100,00	0,00	0,00	0,00	49,18	223,78
2		SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	31,10	117,96	0,00	41,99	191,05
3		PASSAGEM MOLHADA MILHÃ								292.580,24
3.1		LOCAÇÃO								3.263,40
3.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	420,00	4,72	1,33	0,00	1,71	7,77
3.2		MOVIMENTO DE TERRA								30.775,76
3.2.1		NA PASSAGEM MOLHADA								26.543,67
3.2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	117,60	41,21	0,00	0,00	11,61	62,82
3.2.1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	172,32	26,43	65,63	0,00	25,93	117,99
3.2.2		NAS OMBREIRAS								4.232,09
3.2.2.1	C3181	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	SEINFRA	M3	226,80	1,85	9,19	0,00	3,11	14,15
3.2.2.2	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	226,80	0,86	2,85	0,00	0,99	4,51
3.3		ESTRUTURA DE PASSAGEM MOLHADA								258.541,08
3.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	306,11	259,35	178,60	0,00	123,37	561,32
3.3.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	140,00	48,80	17,04	0,00	18,55	84,39
3.3.3	C0844	CONCRETO P/IBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	63,00	106,68	343,23	0,00	126,74	676,65
3.3.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	63,00	134,84	0,00	0,00	37,98	172,82
3.3.5	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	30,00	38,93	201,90	0,00	67,84	308,67
3.3.6	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	70,00	59,64	74,45	0,00	37,77	171,86
3.3.7	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	LN	30,00	36,88	129,41	0,00	46,84	213,13
4		PASSAGEM MOLHADA SANTA LUZIA								324.182,39
4.1		LOCAÇÃO								3.729,60
4.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	480,00	4,72	1,33	0,00	1,71	7,77

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DIRETO

OBRA: 0408.01/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.	DATA : 15/08/2022	BDI : 28,17%	MES : 08/2022	DATA REF. : 08/2022
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.	FONTE : SBC	VERBA : 2022008 - FORTALEÇA	HORA : 112,76%	
LOCAL: MLHA E SANTA LUZIA, PACUJÁ-CE	SEINFRA : 027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE	SICRO : 201611 COM DESONERAÇÃO		88,81%	
	SICRO NOVO : 2022004 COM DESONERAÇÃO		83,55%	47,46%
	SINAPI : 2022A07 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA :	0,00%	0,00%
	<i>Composições</i>			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS			
4.2		MOVIMENTO DE TERRA									
4.2.1		NA PASSAGEM MOLHADA									
4.2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	153,60	41,21	0,00	0,00	11,61	52,82	8.113,15
4.2.1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACQUIÇÃO	SEINFRA	M3	137,16	26,43	65,63	0,00	25,93	117,99	16.183,51
4.2.2		NAS OMBREIRAS									2.260,84
4.2.2.1	C3181	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	SEINFRA	M3	121,16	1,85	9,19	0,00	3,11	14,15	1.714,41
4.2.2.2	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	121,16	0,86	2,65	0,00	0,99	4,51	546,43
4.3		ESTRUTURA DE PASSAGEM MOLHADA									293.895,29
4.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	349,49	259,35	178,60	0,00	123,37	561,32	196.175,73
4.3.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 1A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	160,00	48,80	17,04	0,00	18,55	84,39	13.502,40
4.3.3	C0844	CONCRETO P/VR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	72,00	106,68	343,23	0,00	126,74	576,65	41.518,80
4.3.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	72,00	134,84	0,00	0,00	37,98	172,82	12.443,04
4.3.5	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	30,00	38,93	201,90	0,00	67,84	308,67	9.260,10
4.3.6	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO APRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	80,00	59,64	74,45	0,00	37,77	171,86	13.748,80
4.3.7	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	34,00	36,88	129,41	0,00	46,84	213,13	7.246,42
									VALOR BDI TOTAL:	146.894,21	
									VALOR ORÇAMENTO:	500.154,92	
									VALOR TOTAL:	641.049,13	





RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	0408 01/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.	DATA : 18/08/2022	BDI : 28,17%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MILHÃ E SANTA LUZIA, PACUJÁ-CE	SDC	2022/08 - Fortaleza	112,74%	-	06/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE	SENFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
		BCRD	2818/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		BCRD	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%	06/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,30%	0,30%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.376,00	3,49
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.910,50	0,30
3	PASSAGEM MOLHADA MILHÃ	292.580,24	45,64
4	PASSAGEM MOLHADA SANTA LUZIA	324.182,39	50,57
VALOR BDI TOTAL:		140.894,21	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		500.154,92	
VALOR TOTAL:		641.049,13	

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	0408.01/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.	DATA: 18/08/2022	BD: 28,17%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS), PASSAGENS MOLHADAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	MILHÁ E SANTA LUZIA, PACUJÁ-CE	88C	202308 - Fortalece
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ-CE	SEMPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SIURO	201611 COM DESONERAÇÃO
		SIURO	202204 COM DESONERAÇÃO
		SIAPF	202207 COM DESONERAÇÃO
		Competição	PROPSA



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D