

CARTA DE PROPOSTA

De Massapê (Ce), Para PACUJA (Ce), Aos 27 DE JUNHO de 2022.

À
Prefeitura Municipal de PACUJA-CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 0706.01/2022.

DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 27 DE JUNHO DE 2022

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PACUJA-CE.

OBJETO DA PROPOSTA GLOBAL

A EMPRESA L B CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ/MF SOB Nº 40.454.732/0001-76, COM ENDEREÇO NA AVENIDA OZIREZ PONTE Nº S/N - CENTRO - MASSAPE/CE, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. LEANDRO BARBOSA SILVA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2000010480855 SSP CE E DO CPF Nº 029.340.993-50, ABAIXO ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DO CERTAME SUSOGRAFADO, BEM COMO, VEJAMOS: que já estão incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra, e que conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços, não se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos serviços como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PACUJA-CE.	R\$ 1.119.941,79	210(DUZENTO E DEZ DIAS)

- Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas De Segurança E Proteção Do Ministério Do Trabalho.
- Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à Segurança E Medicina Do Trabalho.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
- Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
- Todos os equipamentos e máquinas estão em um bom estado de conservação, e estarão à disposição para executarem os serviços;
- Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço

O prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da entrega das propostas;



APPENDIX 10.1

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA: GUSTAVO DE FREITAS SALES, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 0615587682 /CE, COM EXPERIÊNCIA NO DETERMINADO OBJETO CERTAME.

TODOS OS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

PROPONENTE: L. B CONTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 40.454.732/0001-76

ENDEREÇO: AV OZIREZ PONTE Nº S/N-CENTRO - MASSAPE/CE- CEP:62.140-000

TELEFONE: +55 (88) 9712-8997

E-MAIL: leandrobs14@hotmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: LEANDRO BARBOSA SILVA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2000010480855 SSP CE E DO CPF Nº 029.340.993-50


L.B. CONSTRUÇÕES EIRELI

Leandro Barbosa Silva
CPF: 029.340.993-50

L.B. Construções Eireli

Gustavo de Freitas Sales
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0615587682



RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/09/2022	BDI: 27,00%
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T P 0706/01/2022	VERSÃO:		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	FORÇA:	FORÇA	FORÇA
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	BAAP:	202004 COM DESONERAÇÃO	81,00% 47,70% 0,00%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Comissão:	PROFRA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	82.514,31	7,37
2	MOVIMENTO DE TERRSA	7.999,70	0,71
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	318.803,37	28,47
4	PAREDES E PAINÉIS	123.589,81	11,04
5	COBERTURA	166.970,41	14,91
6	REVESTIMENTO	179.087,66	15,99
7	PISO	72.476,11	6,47
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30.666,05	2,74
9	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	37.088,17	3,31
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	6.821,54	0,61
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	13.362,62	1,19
12	PINTURA	76.788,03	6,92
13	SERVIÇOS DIVERSOS	9.768,11	0,87
VALOR TOTAL:		1.119.941,79	100,00


Um Milhão Cento e Dezanove Mil Novecentos e Quarenta e Um reais e Setenta e Nove centavos

LB CONSTRUÇÕES EIRELI

 Leandro Barbosa Silva
 CPF: 029.340.993-50

LB Construções Eireli

 Gustavo de Freitas Sales
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 4815597/02

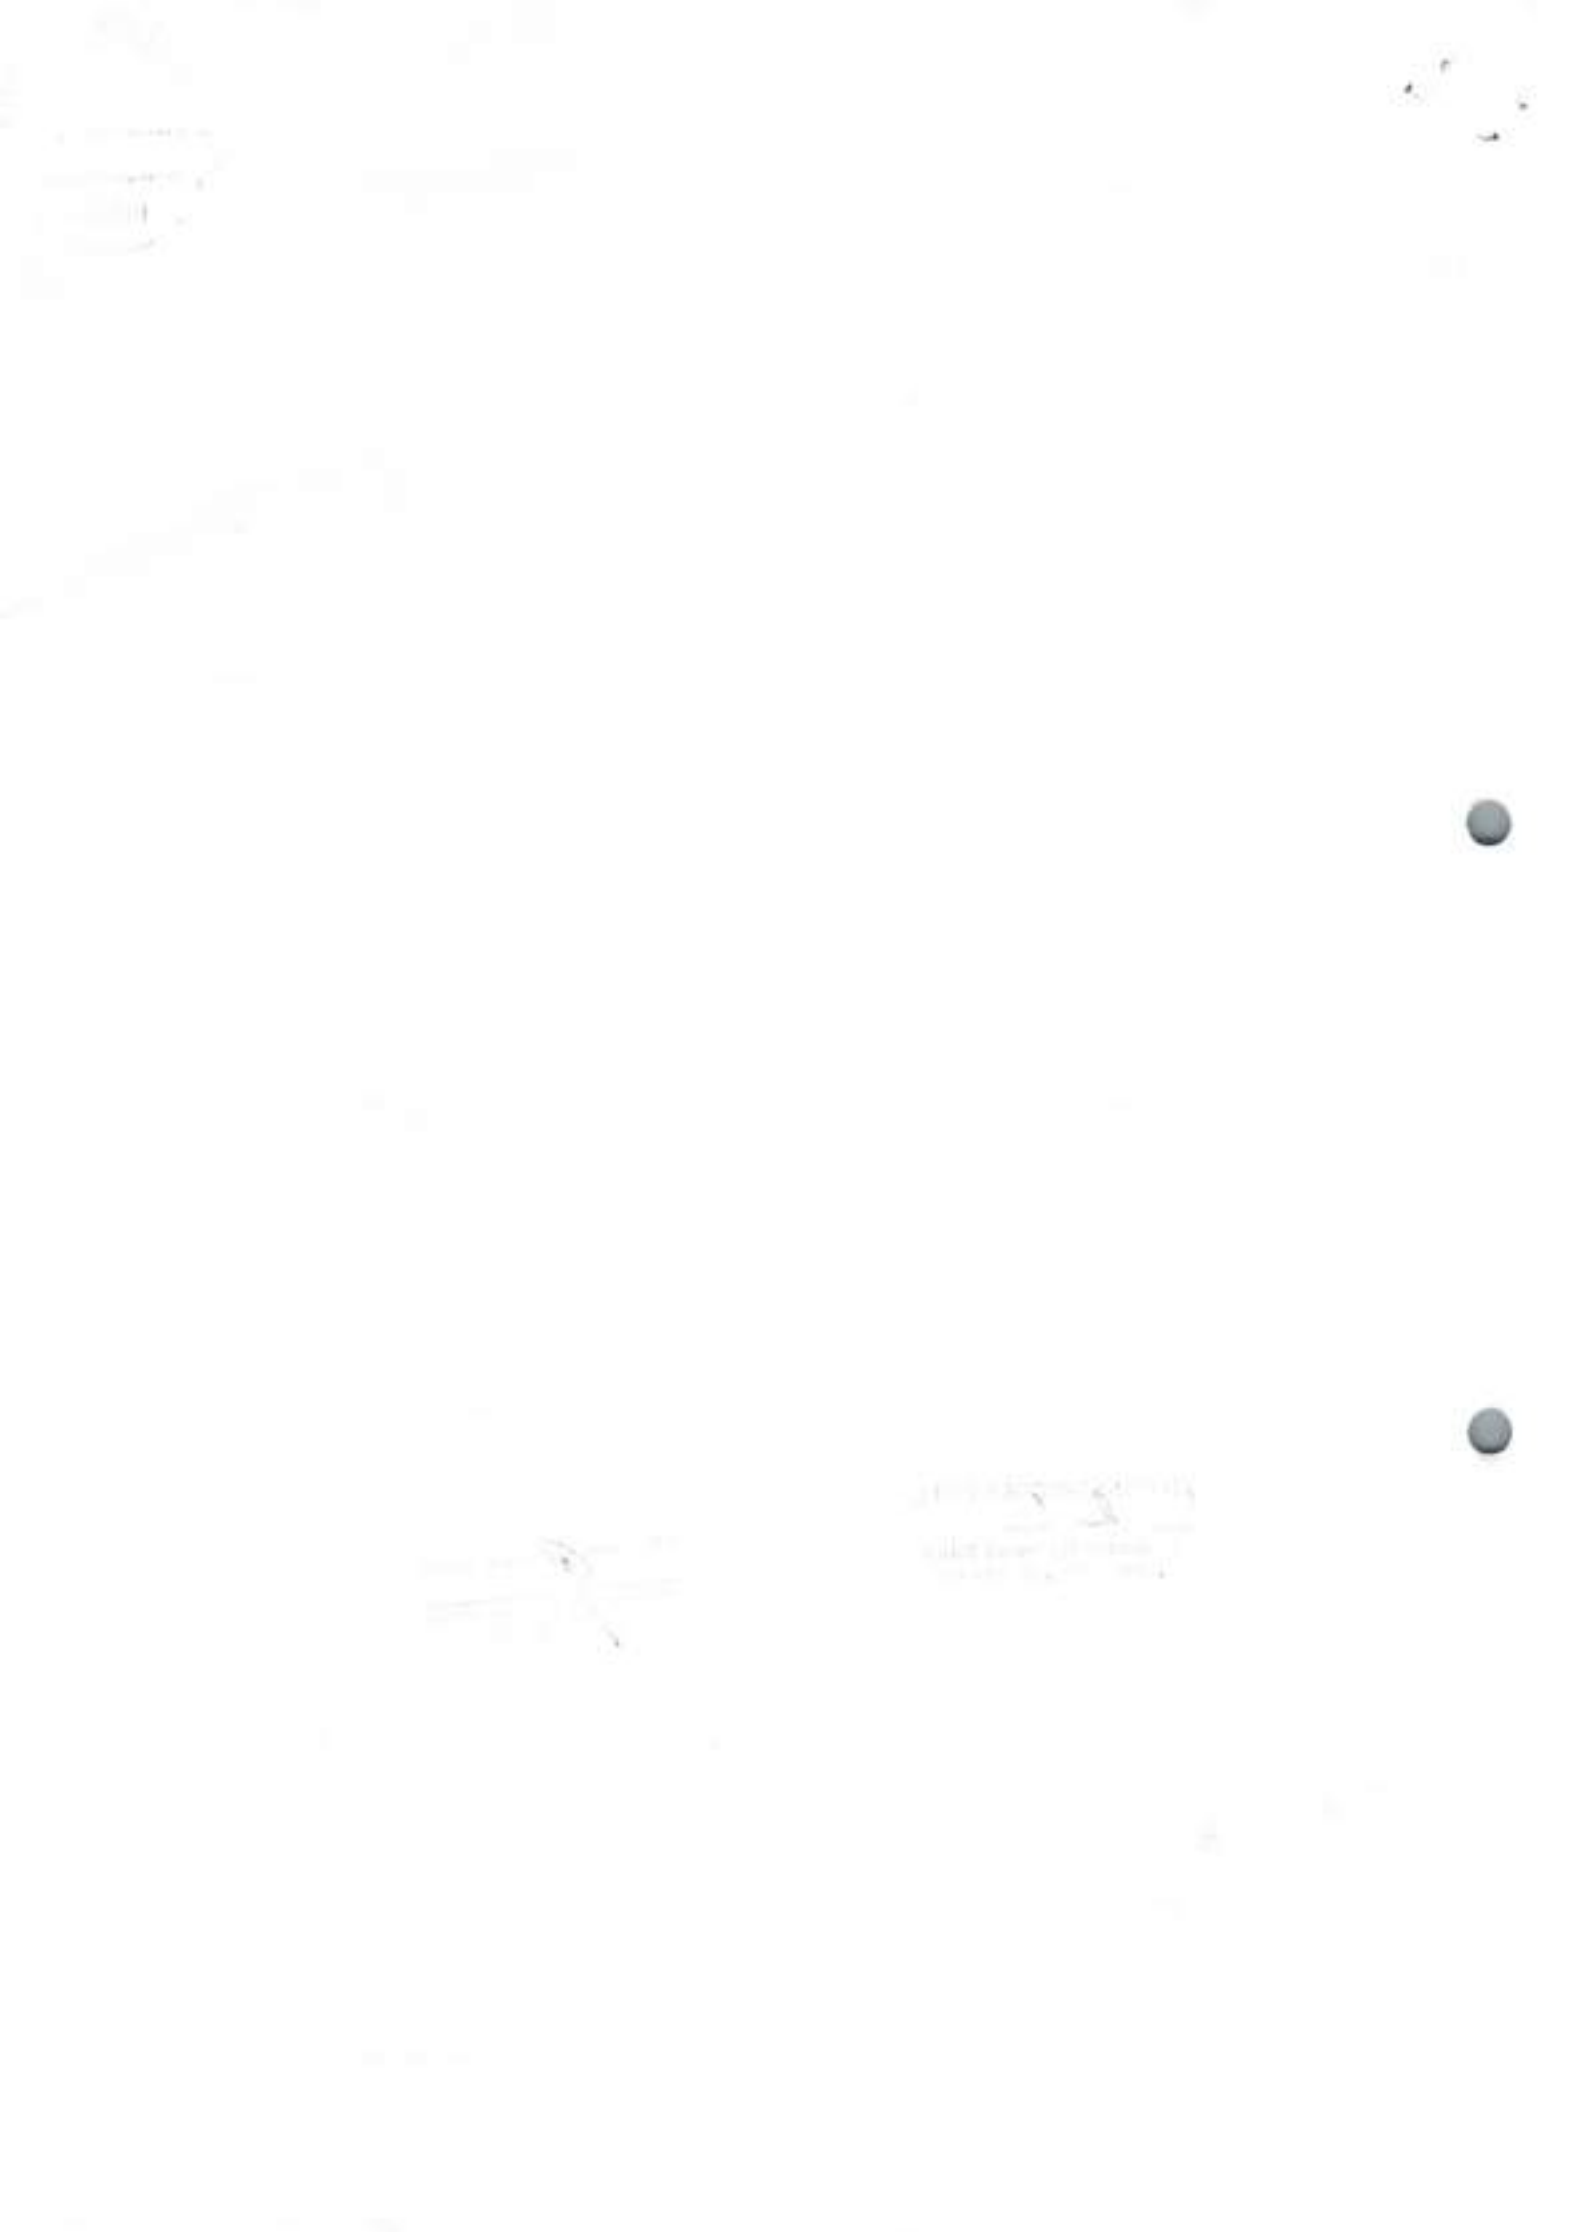

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJIA-CE				
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0706.01/2022				
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJIA				
PRazo DE EXECUÇÃO:	210x (DUZENTOS E DEZ) DIAS				
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (SESSENTA) DIAS				
DATA:	27/06/2022	BOI:	27,00%		
FORTE:	versão	hora	mes	data ref.	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,85%	47,76%	06/03/21	
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	03,85%	47,40%	06/03/22	
Composições	PROPSA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	COM BOI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	COMP.PACUJIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Propostas	%	100,00	576,54	155,67	732,21
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	149,66	40,41	1.140,42
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	10,92	52,66	14,26	733,39
1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	63,00	22,92	6,19	1.633,93
1.5	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	470,78	6,06	1,64	3.625,01
1.6	C1092	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PATELHADOS	SEINFRA	M2	63,00	24,50	6,62	1.960,56
2	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	31,27	41,21	11,13	1.636,67
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	42,10	92,40	24,95	4.940,44
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	51,45	21,77	5,66	1.422,59
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	25,01	420,80	113,62	13.365,84
3.2	C0096	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	6,34	543,07	146,63	5.762,10
3.3	C0650	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	91,47	310,97	83,98	36.124,25
3.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/50	SEINFRA	KG	3.179,50	13,39	3,62	54.083,30
3.5	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	4.664,97	14,81	4,00	87.746,09
3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	42,66	134,84	36,41	7.339,78
3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	49,42	228,25	61,53	14.335,87
						316.003,37		

L. B. Construção Eireli
 Rubrica
 4.382

L.B. Construção Eireli
 Gustavo de Freitas Sales
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 0613337832



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

DATA : 27/06/2022 BDI : 27,00%


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	VERBA:	RECURSOS PRÓPRIOS	DATA RES.	05/2021
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N.º T.P. 07/06.01/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,05%	47,76%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SINAPI	302204 COM DESONERAÇÃO	80,05%	47,48%
PRazo DE EXECUÇÃO:	31(0) DUZENTOS E DEZ DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	125,06	65,93	17,80	83,73	10.471,27
3.9	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL 2 X	SEINFRA	M2	531,74	132,67	35,82	168,49	89.592,87
4	PAREDES E PAINÉIS								
4.1	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	SEINFRA	M2	50,48	686,46	185,34	871,80	44.008,46
4.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1.053,36	59,49	16,06	75,55	79.581,35
5	COBERTURA								
5.1	C4154	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	314,74	150,90	40,74	191,64	60.316,77
5.2	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	262,94	140,95	38,06	179,01	47.058,89
5.3	C4460	MADERAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	314,74	87,54	23,64	111,18	34.992,79
5.4	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MMA COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO_AF_07/2019	SINAPI	M2	314,74	52,00	14,04	66,04	20.785,43
5.5	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 28 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	41,40	72,51	19,58	92,09	3.812,53
6	REVESTIMENTO								
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.366,75	6,16	1,66	7,82	10.687,99
6.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	522,66	30,54	6,25	36,79	20.273,98
6.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	844,10	34,40	9,29	43,69	36.878,73
6.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-3/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	522,66	112,85	30,47	143,32	74.907,63
6.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	545,16	8,76	2,37	11,13	6.067,63
6.6	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	629,45	12,10	3,27	15,37	9.675,11

Fls. 4383

Fabrica

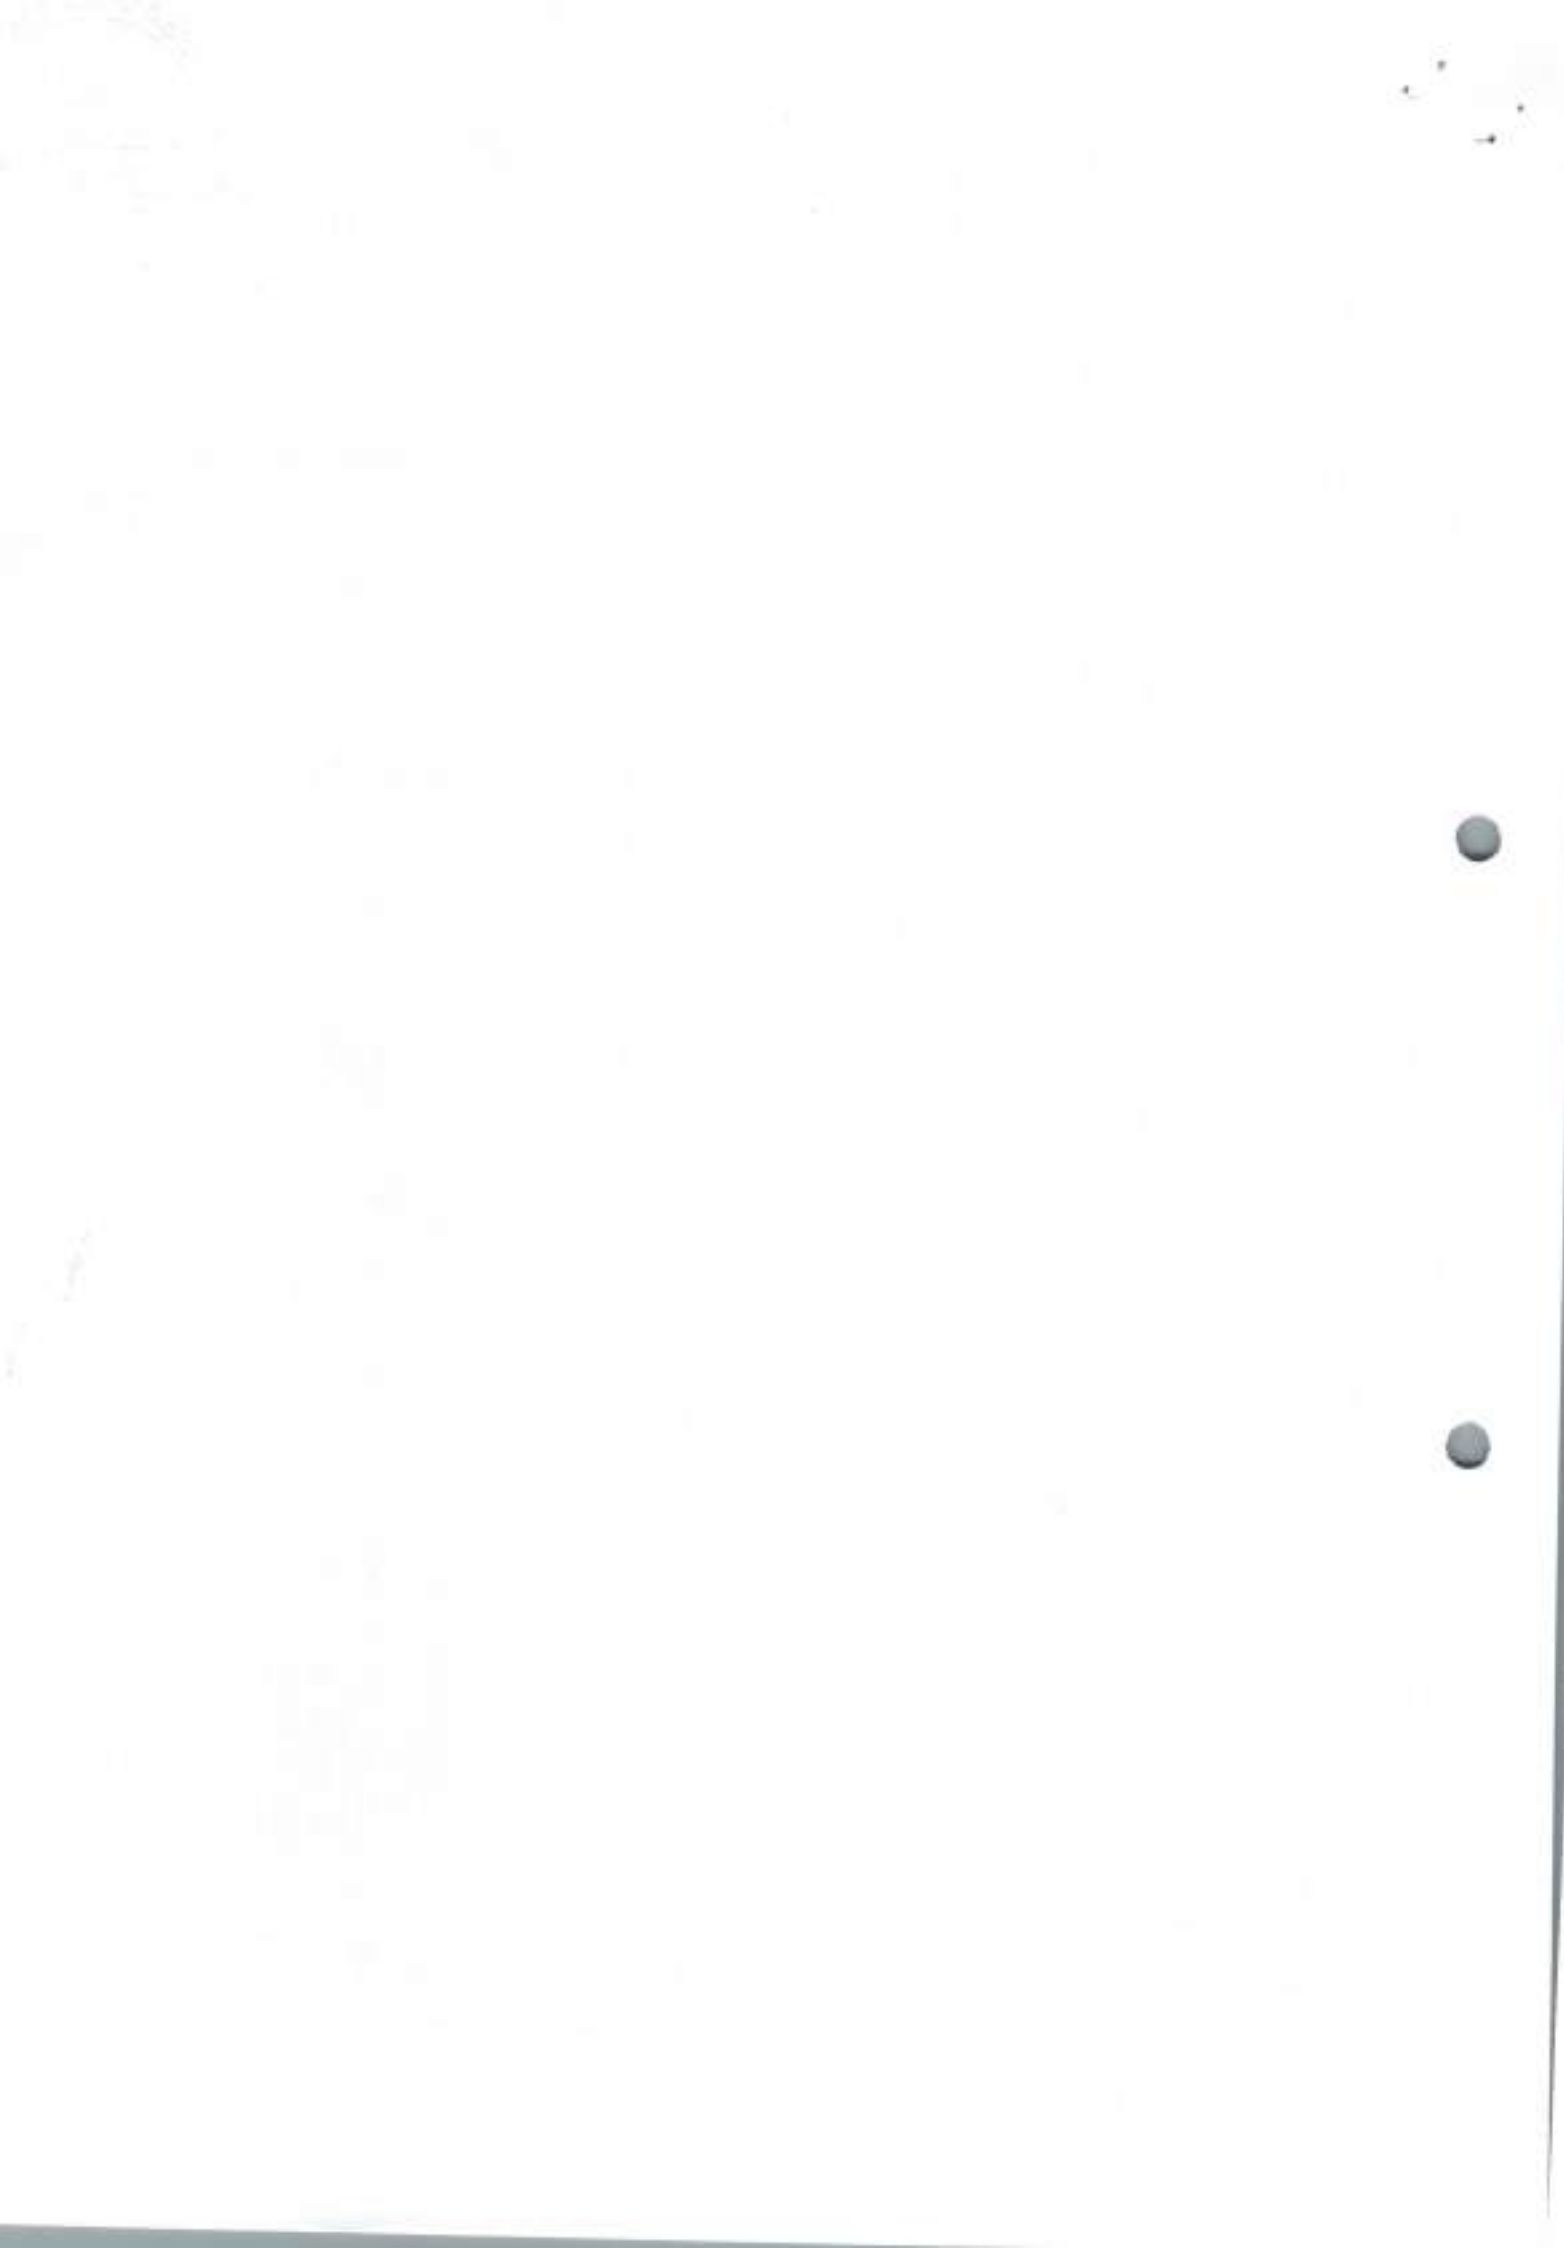

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE

CÍDIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA: 27/09/2022	BDI: 27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N.º T.P. 0706.01/2022	PERÍODO	01/09/2022
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	ORÇAMENTO	027.1 COM DESIGNAÇÃO 63,85% 47,70% 06/2021
PRazo DE EXECUÇÃO:	310x DUZENTOS E DEZ(2) DIAS	ORÇAMENTO	2023/04 COM DESIGNAÇÃO 63,85% 47,70% 06/2022
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	ORÇAMENTO	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.7	C2142	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	629,48	25,76	6,96	32,72	20.596,59
7		PISO							72.476,11
7.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	308,92	37,79	10,20	47,99	14.825,07
7.2	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	SEINFRA	M2	286,42	128,47	34,69	163,16	46.732,29
7.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	22,50	105,58	28,51	134,09	3.017,03
7.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDILHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	78,82	40,33	10,89	51,22	4.037,16
7.5	C1431	GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	16,56	19,14	5,17	24,31	402,57
7.6	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	68,23	39,95	10,79	50,74	3.461,99
8		ESQUADRIAS E FERRAGENS							30.666,05
8.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	11,34	518,45	139,98	658,43	7.466,60
8.2	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	756,49	204,29	960,74	7.685,92
8.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	22,50	240,84	65,03	305,87	6.882,08
8.4	C2675	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/ MASSA E= 8mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	22,50	302,06	81,56	383,62	8.631,45
9		INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA SOM E SISTEMAS DE CONTROLE							37.088,17
9.1	C1194	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	639,05	15,11	4,08	19,19	12.263,37
9.2	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.334,45	360,30	1.694,75	1.694,75
9.3	C6325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	SEINFRA	UN	1,00	265,34	71,64	336,98	336,98
9.4	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X195mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	307,50	83,03	390,53	390,53
9.5	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.429,00	6,00	1,62	7,62	10.888,96





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 27/06/2022 BDI : 27,00%

VERBA : 027.1 COM DESONERACAO 83,55% 47,70% 05/0021

SEINFRA 302204 COM DESONERACAO 83,55% 47,46% 06/0022

SEINFRA Composições PNC/PIRA 0,00% 0,00%

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJAUZE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º T.P. 01/05.01/2022

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJAUZE

PRazo DE EXECUÇÃO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.6	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	485,14	7,19	1,94	9,13	4.456,72
9.7	C6556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	61,60	8,55	2,31	10,86	668,98
9.8	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	15,37	4,15	19,52	292,80
9.9	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	44,00	23,61	6,37	29,98	1.319,12
9.10	C1593	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	14,00	20,62	5,57	26,19	366,66
9.11	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	26,00	91,25	24,64	115,89	3.244,92
9.12	C4870	PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 80W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	2,00	458,41	123,77	582,18	1.164,36
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								
10.1	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	42,98	11,60	54,58	216,32
10.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	23,02	19,60	5,29	24,89	572,97
10.3	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	4,00	11,15	3,01	14,16	56,64
10.4	C2381	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	6,00	8,57	2,31	10,88	65,28
10.5	C2593	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	89,27	32,73	8,84	41,57	3.710,95
10.6	C2356	TÉ PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD	SEINFRA	UN	11,00	36,69	9,91	46,60	512,60
10.7	C1949	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	8,00	28,07	7,58	35,65	285,20
10.8	C2596	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	39,60	18,50	5,00	23,50	930,60
10.9	C1952	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	4,00	13,73	3,71	17,44	69,76
10.10	C2360	TÉ PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	6,00	21,30	5,75	27,05	162,30





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2022	BDI:	27,00%	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N.º T.P 07/06.01/2022	FONTE:	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,76%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ		SEINFRA	COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%
	PRazo DE EXECUÇÃO:	31X (DUZENTOS E DEZ) DIAS		SEINFRA	COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%
	PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS		SEINFRA	COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.11	C2685	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	8,80	13,30	3,59	16,89	145,83
10.12	C1551	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	LIN	2,00	12,78	3,45	16,23	32,46
10.13	C2398	TÉ PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLO.	SEINFRA	UN	3,00	14,65	3,96	18,61	55,83
11		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							13.362,52
11.1	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, SIACCESSÓRIOS (2.00x0.60)m	SEINFRA	UN	2,00	956,27	258,19	1.214,46	2.428,92
11.2	C1819	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	447,91	120,94	568,85	1.137,70
11.3	C1998	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWCS	SEINFRA	M	5,20	222,65	60,12	282,77	1.470,40
11.4	C6348	SACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	6,00	731,42	197,48	928,90	5.573,40
11.5	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	2,00	600,59	162,19	762,88	1.525,76
11.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	30,59	8,26	38,85	310,80
11.7	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	432,71	116,83	549,54	549,54
11.8	C0621	ADAPTADOR PVC SOLD FLANGES LIVRES PVC. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	19,16	5,18	24,36	48,72
11.9	C4823	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM. ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	8,00	31,23	8,43	39,66	317,28
12		PINTURA							70.788,03
12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	709,80	20,69	5,59	26,28	18.653,54
12.2	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	709,80	14,41	3,89	18,30	12.989,34
12.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	844,10	15,30	5,21	24,51	20.886,69
12.4	C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	SEINFRA	M2	844,10	16,93	4,57	21,50	18.448,15
12.5	C1289	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	11,76	20,63	5,57	26,20	308,11

DE LICITAÇÃO
4.386
Rubrica



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJA-CE

DATA: 27/06/2022 **BOI:** 27,00%

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº T P 0706.01/2022

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA

PREÇO DE EXECUÇÃO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

PREÇO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

COMPONENTES: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,66% 47,76% 05/2021
SEINFRA 2022PM COM DESONERAÇÃO 83,16% 47,46% 05/2022
PROPOSTA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
13	SERVIÇOS DIVERSOS								9.768,11
13.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	LN	30,00	83,46	22,53	105,99	3.179,70
13.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,88	322,87	87,17	410,04	770,88
13.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	420,95	10,88	2,94	13,82	5.817,53
								VALOR TOTAL:	1.118.941,79


Um Milhão Cento e Dezenove Mil Novecentos e Quarenta e Um reais e Setenta e Nove centavos

CONSTRUÇÕES EIRELI
 Leandro Barbosa Silva
 CPF: 023.340.993-50

LD Construções Eireli
 Gustavo de Freitas Sales
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 0615587682





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2022	BDI: 27,00%	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T P 0706/01/2022	FONTE:	SEINFRA	MES	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	PRazo DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ DIAS)	SEINFRA	303084 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,48%
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	SEINFRA	0,00%	0,00%	

1.1. COMPP.PACUJA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18600 ALMOXARIFE	SEINFRA	MES	0,00758226	3.566,72	27,04
18599 APONTADOR	SEINFRA	MES	0,00758226	3.558,82	26,98
18590 ENCARREGADO GERALMESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,01516452	5.858,92	89,00
18585 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	SEINFRA	MES	0,01516452	18.382,82	278,77
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MES	0,00758295	14.514,46	110,06
18617 VIGIA	SEINFRA	MES	0,01516452	2.946,84	44,69
TOTAL Mão de Obra					576,54

VALOR:	576,54
VALOR SEM ENCARGOS:	351,88
VALOR ENCARGOS (47,79%):	224,66
VALOR COM ENCARGOS:	576,54
VALOR BDI (27,06%):	155,67
VALOR COM BDI:	732,21
QUANTIDADE:	100,00

1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,0562	35,7573
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,6152	24,6152
11881 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4209	55,8941
11725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3069	2,2960
TOTAL Material					118,5626

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra					31,1000

VALOR:	149,66
VALOR SEM ENCARGOS:	129,54
VALOR ENCARGOS (83,85%):	20,12
VALOR COM ENCARGOS:	149,66
VALOR BDI (27,06%):	40,41
VALOR COM BDI:	190,07
QUANTIDADE:	6,00

1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra					52,8810





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2022	BDI:	27,50%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0708.01/2022	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	ORÇ:	SEINFRA	MEC:	202204 COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	COMP:	SEINFRA	REP:	202208
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	52,88
VALOR SEM ENCARGOS:	18,94
VALOR ENCARGOS (33,85%):	33,94
VALOR COM ENCARGOS:	52,88
VALOR BDI (27,50%):	14,28
VALOR COM BDI:	67,16
QUANTIDADE:	10,92

1.4. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
Q2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL Mão de Obra:					22,9151

VALOR:	22,92
VALOR SEM ENCARGOS:	8,21
VALOR ENCARGOS (33,85%):	14,71
VALOR COM ENCARGOS:	22,92
VALOR BDI (27,50%):	6,19
VALOR COM BDI:	28,11
QUANTIDADE:	63,00

1.5. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 8WG	SEINFRA	KG	0,02000000	20,3994	0,4080
I1661 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	12,4209	0,4968
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	15,3069	0,1837
I2429 TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	28,2892	0,2546
TOTAL Material:					1,3431


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
Q2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	15,5500	2,0215
TOTAL Mão de Obra:					4,7216

VALOR:	6,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,13
VALOR ENCARGOS (33,85%):	2,93
VALOR COM ENCARGOS:	6,06
VALOR BDI (27,99%):	1,64
VALOR COM BDI:	7,70
QUANTIDADE:	470,78

1.6. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

9



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/08/2022	BDI: 27,00%	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0706 010002	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	1.000
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA:	027.1 COM DESCONTABILIZAÇÃO	HORA:	600
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ DIAS)	SEINFRA:	202204 COM DEGRADAÇÃO	PREÇO:	190001
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA:	202204 COM DEGRADAÇÃO	PREÇO:	190002
			Carregação:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,7700	21,8010
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
TOTAL Mão de Obra					24,5011

VALOR:	24,50
VALOR SEM ENCARGOS:	9,42
VALOR ENCARGOS (83,89%):	15,08
VALOR COM ENCARGOS:	24,50
VALOR BDI (27,00%):	6,62
VALOR COM BDI:	31,12
QUANTIDADE:	63,06

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,55000000	15,5500	41,2075
TOTAL Mão de Obra					41,2075

VALOR:	41,21
VALOR SEM ENCARGOS:	14,54
VALOR ENCARGOS (83,85%):	26,67
VALOR COM ENCARGOS:	41,21
VALOR BDI (27,39%):	11,13
VALOR COM BDI:	52,34
QUANTIDADE:	31,27

2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	59,9668	65,9636
TOTAL Materiais:					65,9636

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL Mão de Obra:					26,4350

VALOR:	92,40
VALOR SEM ENCARGOS:	75,29
VALOR ENCARGOS (83,89%):	17,11
VALOR COM ENCARGOS:	92,40
VALOR BDI (27,86%):	24,95
VALOR COM BDI:	117,35
QUANTIDADE:	42,10

2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

9



PROCESSO DE LICITAÇÃO
4391
64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE			
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N.º T.P. 0106.01/2022			
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ			
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS			
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS			
DATA:	27/05/2022			
BOF:	23,95%			
FONTE	VERSÃO	HORA	PREÇO	RUBRICAS
SEINFRA	027.1 COM DESIGNAÇÃO	83,85%	47,70%	09/001
SMAF	302284 COM DESIGNAÇÃO	83,35%	47,40%	09/002
Concepção	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	44,0700	10,5768
TOTAL Equipamento:						10,5768

Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:					11,1960	

VALOR:	21,77
VALOR SEM ENCARGOS:	11,42
VALOR ENCARGOS (83,85%):	10,35
VALOR COM ENCARGOS:	21,77
VALOR BDI (27,99%):	5,88
VALOR COM BDI:	27,65
QUANTIDADE:	81,46

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	66,4875	24,2546
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	108,50000000	0,5516	60,4002
11800	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	65,0891	71,5780
TOTAL Material:					156,2308	

Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	20,7700	124,8200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	15,5500	139,9500
TOTAL Mão de Obra:					364,7700	

VALOR:	420,80
VALOR SEM ENCARGOS:	255,23
VALOR ENCARGOS (83,85%):	165,57
VALOR COM ENCARGOS:	420,80
VALOR BDI (27,99%):	113,42
VALOR COM BDI:	534,42
QUANTIDADE:	25,01

3.2. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	73,5962	15,4558
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	1,0835	33,5343
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,5516	17,0720
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X16X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,6698	157,4030
TOTAL Material:					223,4651	

Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	20,7700	176,5450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	15,5500	143,0600

9



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/05/2022	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P. 0796/01/2022	FONTE:	SEINFRA	HORA:	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA:	007 - COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,78%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ DIAS)	SEINFRA:	2022M COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,46%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (SESENTA) DIAS	CONCEPTE:	PROPRIA	3,20%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	319,0350
VALOR:	543,07
VALOR SEM ENCARGOS:	344,23
VALOR ENCARGOS (83,88%):	198,84
VALOR COM ENCARGOS:	543,07
VALOR BDI (27,00%):	146,63
VALOR COM BDI:	689,70
QUANTIDADE:	8,34

3.3. C0850 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa (M3)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10628 CONCRETO USINADO FCK=25 MPA	SEINFRA	M3	1,02000000	304,8772	310,9747
TOTAL Material					310,9747

VALOR:	310,97
VALOR SEM ENCARGOS:	310,97
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	310,97
VALOR BDI (27,00%):	83,96
VALOR COM BDI:	394,93
QUANTIDADE:	91,47

3.4. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUPELO (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	124,7400	0,9979
TOTAL Equipamento					0,9979

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17962 AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	8,7567	9,1945
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,8993	0,1980
TOTAL Material					9,3925

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3416
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
TOTAL Mão de Obra					3,0032

VALOR:	13,39
VALOR SEM ENCARGOS:	11,46
VALOR ENCARGOS (83,88%):	1,93
VALOR COM ENCARGOS:	13,39
VALOR BDI (27,00%):	3,62
VALOR COM BDI:	17,01
QUANTIDADE:	3.178,58

g





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/05/2022	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0708 01/2022	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027 1 COM DEDUÇÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA:	202204 COM DEDUÇÃO	HORA:	61,85%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	2(0) DUZENTOS E DEZ DIAS	SEINFRA:	202204 COM DEDUÇÃO	MÃO:	47,18%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Composição:	PRÓPRIA	PLANO:	50,00%

3.5. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

Material	QTD	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,3575	10,7611
10103	ARAME RECOZIDO N-18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	9,8993	0,2970
TOTAL Material:						11,0581

Mão de Obra	QTD	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	16,7700	1,6770
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
TOTAL Mão de Obra						3,7540

VALOR:	14,81
VALOR SEM ENCARGOS:	12,53
VALOR ENCARGOS (83,88%):	2,28
VALOR COM ENCARGOS:	14,81
VALOR BDI (27,00%):	4,00
VALOR COM BDI:	18,81
QUANTIDADE:	4.664,97

3.6. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	QTD	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra						134,8400

VALOR:	134,84
VALOR SEM ENCARGOS:	49,46
VALOR ENCARGOS (83,88%):	85,38
VALOR COM ENCARGOS:	134,84
VALOR BDI (27,00%):	36,41
VALOR COM BDI:	171,25
QUANTIDADE:	42,88

3.7. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	QTD	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,7700	103,8500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,5500	124,4000
TOTAL Mão de Obra						228,2500

VALOR:	228,25
VALOR SEM ENCARGOS:	85,24
VALOR ENCARGOS (83,88%):	143,01
VALOR COM ENCARGOS:	228,25
VALOR BDI (27,00%):	61,63





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2022	BDI (%)	100%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0706.01/2022	FORTE	VERSÃO	HCRA	100%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	521 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,46%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SRANH	2022/04 COM DESONERAÇÃO	32,05%	47,46%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR COM BDI:	289,88
QUANTIDADE:	48,42

3.8. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,2398	2,8959
11728 PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,5930	2,0390
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,80000000	4,5689	2,3345
11918 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,8599	9,8599
TOTAL Material:					17,1293

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,7700	21,8010
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,7700	27,0010
TOTAL Mão de Obra:					48,8020

VALOR:	65,93
VALOR SEM ENCARGOS:	36,22
VALOR ENCARGOS (83,88%):	29,71
VALOR COM ENCARGOS:	65,93
VALOR BDI (27,90%):	17,80
VALOR COM BDI:	83,73
QUANTIDADE:	125,06

3.9. C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,17000000	7,2398	1,2308
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,00000000	12,4209	37,2627
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	13,5930	2,7186
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,5689	7,1434
11918 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	2,84000000	9,8599	28,0021
TOTAL Material:					76,3576

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	16,7700	25,1550
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
TOTAL Mão de Obra:					56,3100

VALOR:	132,67
VALOR SEM ENCARGOS:	98,39
VALOR ENCARGOS (83,88%):	34,28
VALOR COM ENCARGOS:	132,67
VALOR BDI (27,00%):	36,82
VALOR COM BDI:	169,49
QUANTIDADE:	831,74



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 27/06/2022	BDI: 27,00%		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PAQUÍJA-CE	Fonte:	VERSÃO:	HORA:	MES:
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P. 0106.01/2022	SEINFRA:	027 - 1 COM DESONERACÃO	81,88%	47,70%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUÍJA	SIAP:	202204 COM DESONERACÃO	81,88%	47,49%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	Composição:	SEINFRA	0,00%	0,00%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				

4.1. C4501 - FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18357	ESTRUTURA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1" E 2"	SEINFRA	2,30000000	87,7680	155,8664
18358	VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADOS COM SPIDER GLASS DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA	SEINFRA	1,00000000	352,6300	352,6300
TOTAL Material:					508,4964

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	2,60000000	20,7700	54,0020
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	2,30000000	20,7700	47,7710
12543	SERVENTE	SEINFRA	4,90000000	15,5500	76,1950
TOTAL Mão de Obra:					177,9680

VALOR:	686,46
VALOR SEM ENCARGOS:	575,90
VALOR ENCARGOS (83,88%):	110,56
VALOR COM ENCARGOS:	686,46
VALOR BDI (27,00%):	185,34
VALOR COM BDI:	871,80
QUANTIDADE:	50,48

4.2. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	0,01500000	55,4575	0,8318
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	2,18000000	1,0835	2,3620
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	2,18000000	0,5516	1,2025
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	25,00000000	0,6698	16,7450
TOTAL Material:					21,3000

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	SEINFRA	1,00000000	20,7700	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	1,12000000	15,5500	17,4160
TOTAL Mão de Obra:					38,1860


VALOR:	59,49
VALOR SEM ENCARGOS:	35,72
VALOR ENCARGOS (83,88%):	23,77
VALOR COM ENCARGOS:	59,49
VALOR BDI (27,00%):	16,06
VALOR COM BDI:	75,55
QUANTIDADE:	1,053,36

5.1. C4454 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



ESTADO DE LICITAÇÃO
 Nº 4.396
 RFB/2022

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2022	BDI: 27,00%
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0700.01/2022	FONTE:	SEINFRA	VERSO
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ DIAS)	SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA

ID	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	8,1558	6,0353
18281	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI PISO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA 5,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	69,3639	69,3639
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	12,4209	16,1472
11725	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,5930	0,4078
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,5659	4,5288
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	9,8599	6,4089
TOTAL Material:						102,8879

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,5500	5,4425
TOTAL Mão de Obra:					12,7120

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05700000	391,2100	22,2990
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,05700000	228,2500	13,0103
TOTAL Serviço:					35,3093

VALOR:	150,90
VALOR SEM ENCARGOS:	130,95
VALOR ENCARGOS (83,85%):	19,95
VALOR COM ENCARGOS:	150,90
VALOR BDI (27,00%):	40,74
VALOR COM BDI:	191,64
QUANTIDADE:	314,74

5.2 C4458 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (M2)

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	8,1558	6,0353
18285 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI FÓRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	59,4054	59,4054
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	12,4209	16,1472
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,5930	0,4078
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,5659	4,5288
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	9,8599	6,4089
TOTAL Material:					92,9334

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,5500	5,4425
TOTAL Mão de Obra:					12,7120

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05700000	391,2100	22,2990
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,05700000	228,2500	13,0103
TOTAL Serviço:					35,3093



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 27/06/2022	BDI : 27,00%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	ORÇAMENTO:	VERSAO:
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0706/01/2022	ORÇAMENTO:	VERSAO:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	ORÇAMENTO:	VERSAO:
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	ORÇAMENTO:	VERSAO:
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	ORÇAMENTO:	VERSAO:
		ORÇAMENTO:	VERSAO:

VALOR:	140,95
VALOR SEM ENCARGOS:	121,00
VALOR ENCARGOS (13,99%):	19,95
VALOR COM ENCARGOS:	140,95
VALOR BDI (27,00%):	38,06
VALOR COM BDI:	179,01
QUANTIDADE:	262,94

5.3. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,8441	19,7544
16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	17,8581	23,7513
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,3069	1,8368
11824 RIPA DE PERCBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,3208	4,6543
TOTAL Material					49,9968

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
10498 CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL Mão de Obra					37,5400


VALOR:	87,54
VALOR SEM ENCARGOS:	84,88
VALOR ENCARGOS (13,89%):	22,88
VALOR COM ENCARGOS:	87,54
VALOR BDI (27,00%):	23,64
VALOR COM BDI:	111,18
QUANTIDADE:	314,74

5.4. 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001807 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,27000000	0,25	0,31
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,27000000	3,94	5,00
00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,27500000	32,70	41,89
TOTAL Material					47,00

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2018	SINAPI	CHI	0,00800000	17,78	0,12
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2018	SINAPI	CHP	0,00500000	18,69	0,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	16,44	2,46
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	20,27	2,33

α

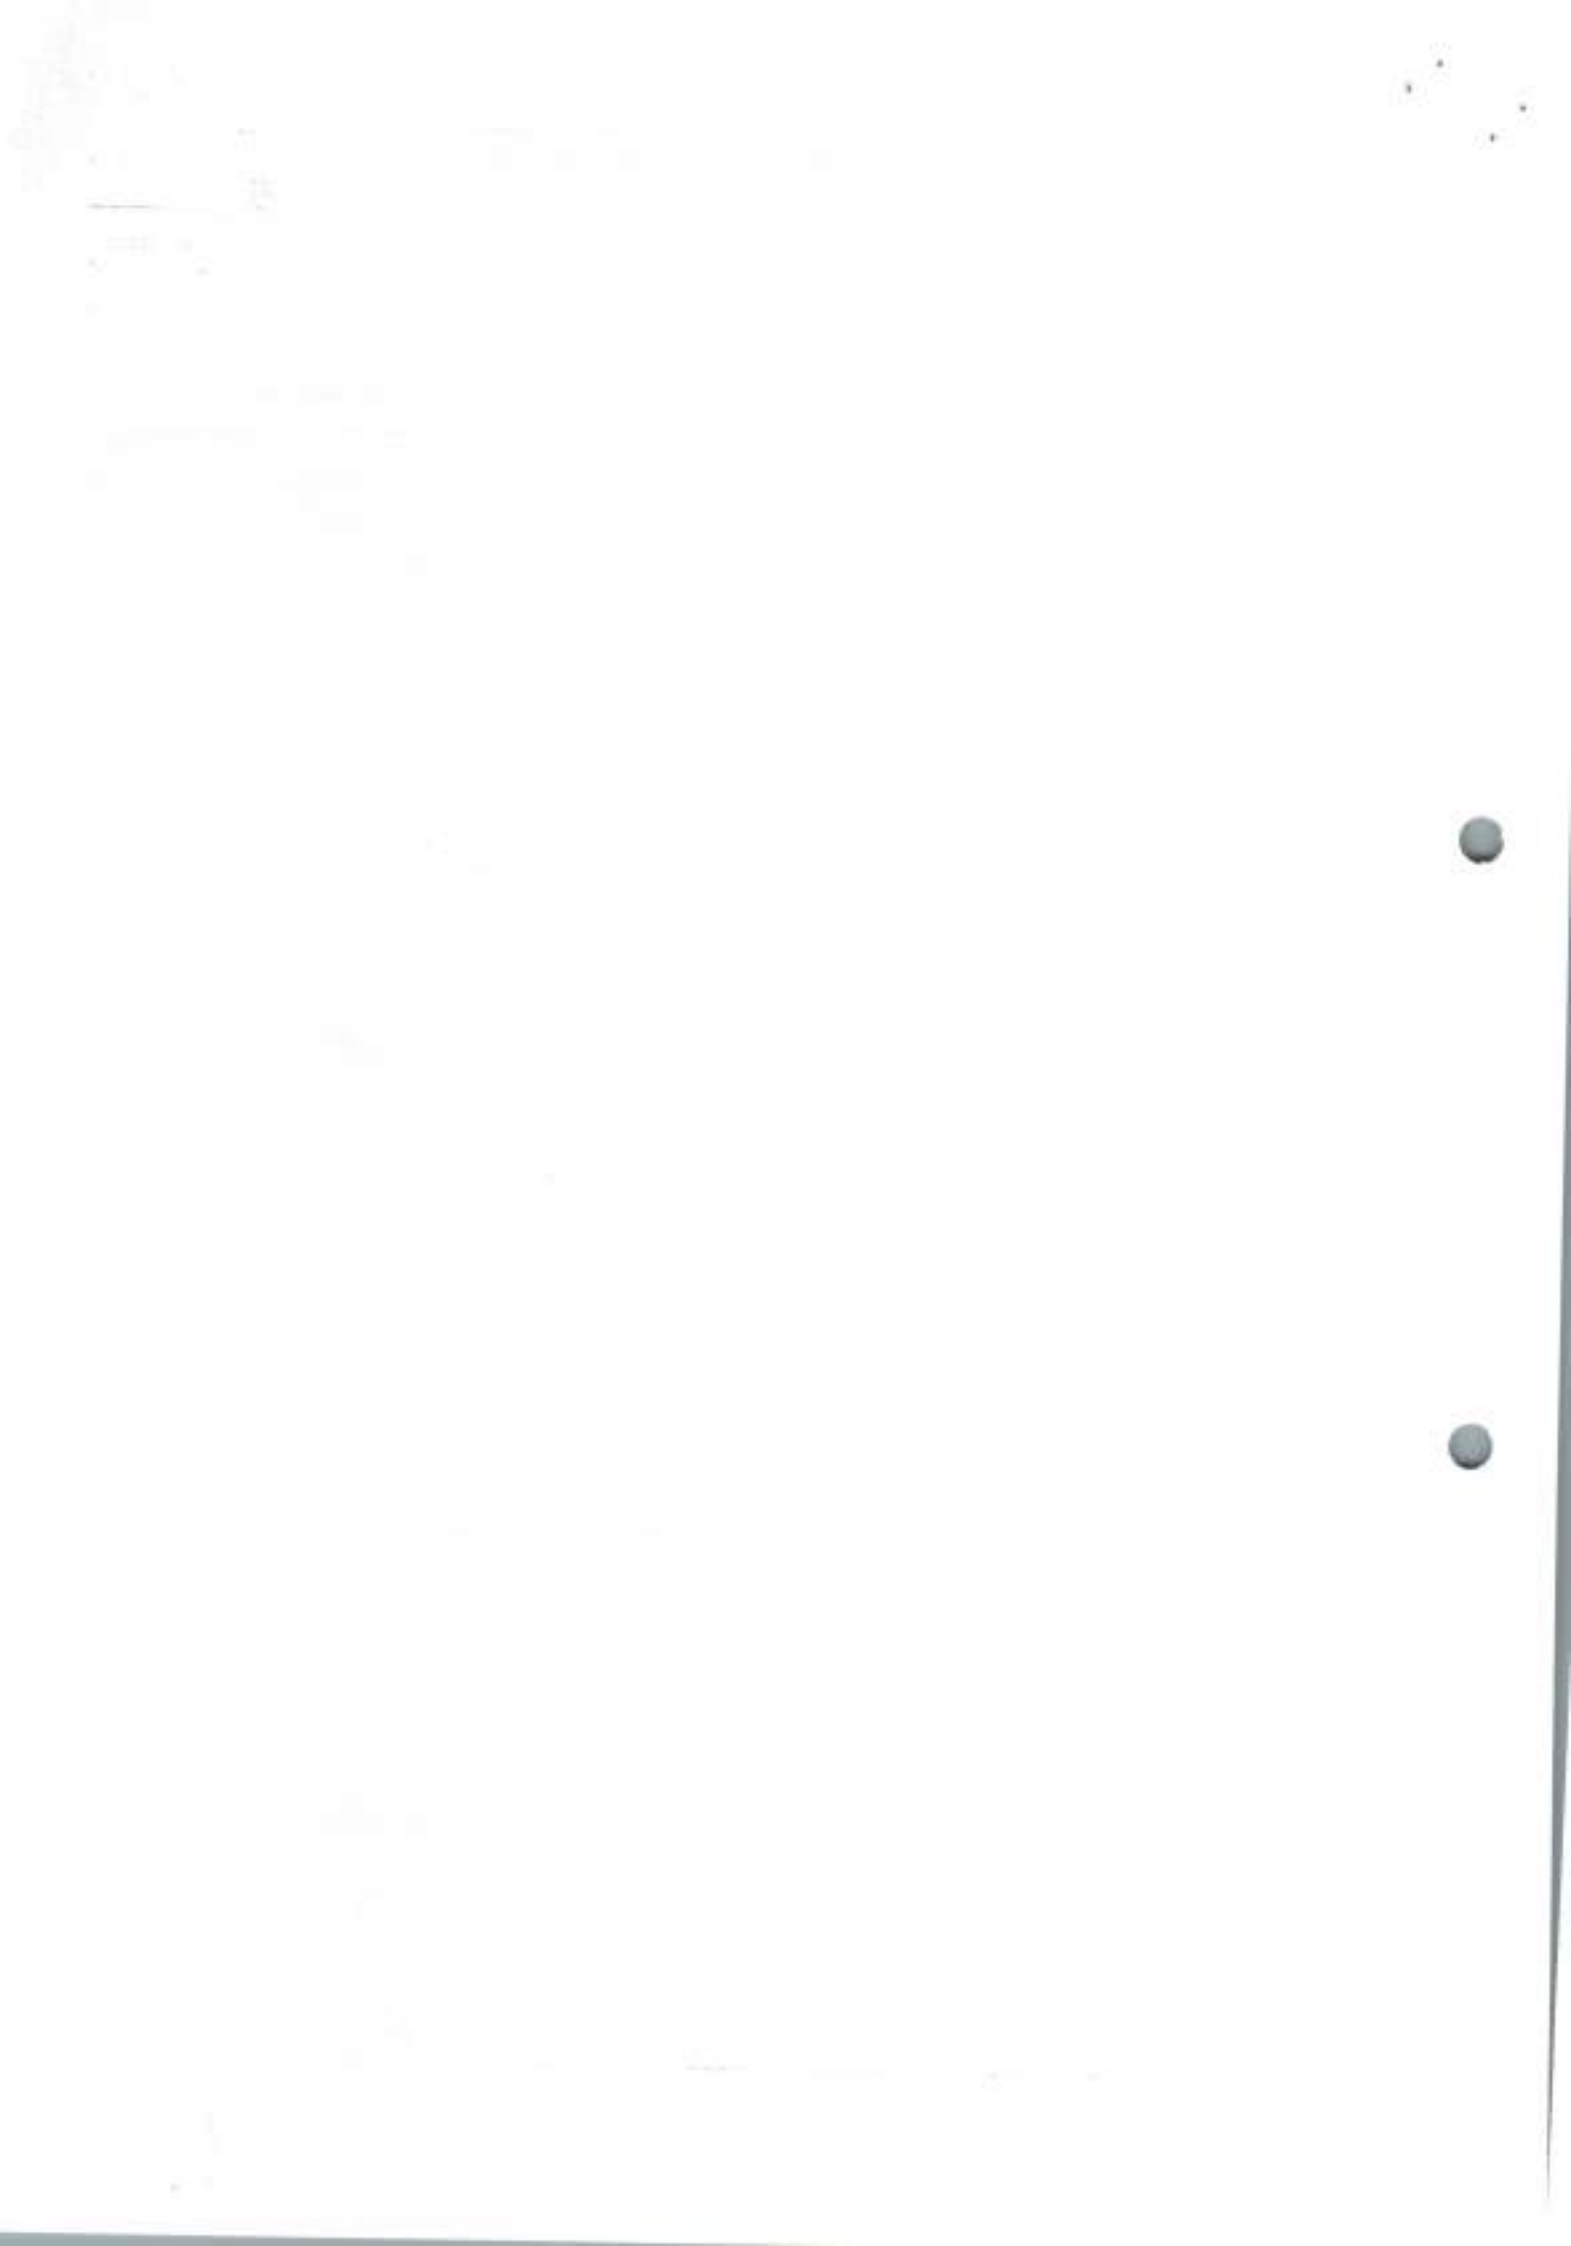



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-GE	DATA:	27/06/2022	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P. 0706/01/2022	FONTE:	VERSÃO	SEINFRA	705
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA:	027.1 COM DESEMBOLSAÇÃO	83,88%	47,74%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA:	202204 COM DESEMBOLSAÇÃO	83,88%	47,74%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	CONCEPÇÃO:	PROFISA	0,90%	0,00%

TOTAL Serviço:	6,00
VALOR:	52,00
VALOR SEM ENCARGOS:	50,49
VALOR ENCARGOS (83,88%):	1,51
VALOR COM ENCARGOS:	52,00
VALOR BDI (27,00%):	14,04
VALOR COM BDI:	66,04
QUANTIDADE:	314,74

5.5. C0561 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	20,8623	21,4882
11725 PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	15,3099	1,3776
11784 REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	57,4157	2,2996
11873 SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	70,9594	2,8384
TOTAL Material					28,0006

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	16,7700	20,1240
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	20,3200	24,3840
TOTAL, Mão de Obra					44,5080

VALOR:	72,51
VALOR SEM ENCARGOS:	45,62
VALOR ENCARGOS (83,88%):	26,89
VALOR COM ENCARGOS:	72,51
VALOR BDI (27,00%):	19,58
VALOR COM BDI:	92,09
QUANTIDADE:	41,40

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,4875	0,4056
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5516	1,3404
TOTAL Material					1,7460


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL, Mão de Obra					4,4095

VALOR:	6,16
VALOR SEM ENCARGOS:	3,40
VALOR ENCARGOS (83,88%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	6,16

(Handwritten signature)



6399
14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA: 27/06/2022	BDI: 27,00%	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0796 01/2022	SEINFRA	SEINFRA	0,024300000
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	SEINFRA	0,600000000
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA	SEINFRA	0,025000000
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	SEINFRA	0,025000000	

VALOR BDI (27,00%):	1,88
VALOR COM BDI:	7,82
QUANTIDADE:	1.366,75

6.2. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,024300000	66,4875	1,6158
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,300000000	0,5518	4,0267
TOTAL Material:					5,6425

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,600000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,800000000	15,5500	12,4400
TOTAL Mão de Obra:					24,9020

VALOR:	30,84
VALOR SEM ENCARGOS:	14,99
VALOR ENCARGOS (85,88%):	15,86
VALOR COM ENCARGOS:	30,84
VALOR BDI (27,00%):	8,25
VALOR COM BDI:	38,79
QUANTIDADE:	522,86

6.3. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,600000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,600000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					21,7920

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,025000000	504,4300	12,6108
TOTAL Serviço:					12,6108

VALOR:	34,40
VALOR SEM ENCARGOS:	18,38
VALOR ENCARGOS (83,88%):	16,05
VALOR COM ENCARGOS:	34,40
VALOR BDI (27,00%):	9,29
VALOR COM BDI:	43,69
QUANTIDADE:	844,10

6.4. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,100000000	42,7884	47,0572

g



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2023	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P.0706.01/2022	ORÇAMENTO:	SEINFRA	VERSÃO:	01
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA:	327.1 COM DESONERAÇÃO	ICMS:	47,70%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SIAMF:	202304 COM DESONERAÇÃO	ISS:	05,00%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição:	PROFRA	IRPJ:	0,00%

TOTAL Material:	47.0672
-----------------	---------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra					50,8480

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	748,5100	14,9302
TOTAL Serviço					14,9302

VALOR:	112,85
VALOR SEM ENCARGOS:	74,73
VALOR ENCARGOS (83,89%):	38,12
VALOR COM ENCARGOS:	112,85
VALOR BDI (27,00%):	30,47
VALOR COM BDI:	143,32
QUANTIDADE:	522,86

6.5. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,5362	1,4923
TOTAL Material:					1,4923

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:					7,2640

VALOR:	8,76
VALOR SEM ENCARGOS:	4,24
VALOR ENCARGOS (83,89%):	4,52
VALOR COM ENCARGOS:	8,76
VALOR BDI (27,00%):	2,37
VALOR COM BDI:	11,13
QUANTIDADE:	545,16

6.6. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	68,4875	0,4787
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,5616	1,6107
TOTAL Material:					2,0894

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	15,5500	4,8205

g





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-DE	DATA:	27/06/2022	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0706 01/2022	VERSIÃO:	1.000	REVISÃO:	1.000
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA:	027 - 1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	202204 COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	Composição:	PROFESSA	0,00%	0,00%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				

TOTAL Mão de Obra	10.0130
VALOR:	12,10
VALOR SEM ENCARGOS:	5,86
VALOR ENCARGOS (53,88%):	6,24
VALOR COM ENCARGOS:	12,10
VALOR BDI (27,09%):	3,27
VALOR COM BDI:	15,37
QUANTIDADE:	629,48

6.7. C2112 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=6 mm P/ TETO (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	66,4875	0,4006
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,12000000	0,6797	0,7613
TOTAL Material					1,1669

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	H	0,78000000	15,5500	12,1290
TOTAL Mão de Obra					24,5910

VALOR:	25,76
VALOR SEM ENCARGOS:	10,41
VALOR ENCARGOS (53,88%):	15,35
VALOR COM ENCARGOS:	25,76
VALOR BDI (27,09%):	6,96
VALOR COM BDI:	32,72
QUANTIDADE:	629,48

7.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)	H	0,03600000	22,2500	0,8014
TOTAL Equipamento:					0,8014

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,03320000	66,4875	2,2074
10280	BRITA	M3	0,04400000	75,0472	3,3021
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	11,00000000	0,5516	6,0676
TOTAL Material					11,5771

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,40000000	20,7700	8,3080
12543	SERVENTE	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL Mão de Obra					25,4130

VALOR:	37,79
--------	-------

[Handwritten signature]



LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO
15. 4402



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJA-CE	DATA:	27/06/2022	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P. 0706/21/0022	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	627.1 COM DESONERAÇÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	SEINFRA:	627.1 COM DESONERAÇÃO	ROÇA:	83,85%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ DIAS)	SALARI:	202204 COM DESONERAÇÃO	MR:	47,00%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (SESSENTA) DIAS	Composição:	PROFRA	MD:	0,00%
				MS:	0,00%

VALOR SEM ENCARGOS:	21,31
VALOR ENCARGOS (83,85%):	16,48
VALOR COM ENCARGOS:	37,79
VALOR BDI (27,00%):	10,20
VALOR COM BDI:	47,99
QUANTIDADE:	308,92

7.2. C4441 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	63,5916	69,9508
TOTAL Material:						69,9508

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,5500	18,6600
TOTAL Mão de Obra:						43,5840

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	746,5100	14,9302
TOTAL Serviço:						14,9302

VALOR:	128,47
VALOR SEM ENCARGOS:	94,86
VALOR ENCARGOS (83,85%):	33,81
VALOR COM ENCARGOS:	128,47
VALOR BDI (27,00%):	34,89
VALOR COM BDI:	163,16
QUANTIDADE:	286,42


7.3. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,7884	47,0672
TOTAL Material:						47,0672

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,5500	18,6600
TOTAL Mão de Obra:						43,5840

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	746,5100	14,9302
TOTAL Serviço:						14,9302

VALOR:	108,58
VALOR SEM ENCARGOS:	71,87
VALOR ENCARGOS (83,85%):	33,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2023	BDI: 27,00%
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0706.01/2023	FONTE:	SEINFRA	SEINFRA
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	007-1 COM DESONERATAÇÃO	83,80% 47,76%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA	302304 COM DESONERATAÇÃO	83,80% 47,46%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (SESSENTA) DIAS	CONCEIÇÃO	PROFRA	1,00% 0,00%	

VALOR COM ENCARGOS:	106,58
VALOR BDI (27,00%):	28,51
VALOR COM BDI:	134,09
QUANTIDADE:	22,50

7.4. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TILJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH)	SEINFRA	H	0,07570000	27,3300	2,0689
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,8100	0,1714
TOTAL Equipamento:					2,2403

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	66,4675	3,7765
12403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	58,5531	0,3871
19513 TILJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,5516	28,1316
TOTAL Material:					32,2952

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,7700	3,3128
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,5500	2,4802
TOTAL Mão de Obra:					5,7930

VALOR:	40,33
VALOR SEM ENCARGOS:	35,82
VALOR ENCARGOS (83,85%):	4,51
VALOR COM ENCARGOS:	40,33
VALOR BDI (27,00%):	10,89
VALOR COM BDI:	51,22
QUANTIDADE:	78,82

7.5. C1431 - GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00540000	133,1600	1,1185
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00090000	96,2600	0,0866
TOTAL Equipamento:					1,2051

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12294 ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04500000	4,5808	0,2052
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	6,3237	5,6913
12077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	105,5329	7,9150
TOTAL Material:					13,8115

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,24600000	16,7700	4,1254
TOTAL Mão de Obra:					4,1254





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.404
 RUBRICA
 00002

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2022	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0706.01/2022	FONTE:	SEINFRA	HORA:	47,00%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,00%	47,00%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA:	202204 COM DESONERAÇÃO	89,00%	47,00%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	SEINFRA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	19,14
VALOR SEM ENCARGOS:	16,48
VALOR ENCARGOS (83,88%):	2,66
VALOR COM ENCARGOS:	19,14
VALOR BDI (27,00%):	5,17
VALOR COM BDI:	24,31
QUANTIDADE:	16,56

7.6. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra					12,4510

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	71,5400	0,2149
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	365,9200	0,2561
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4900	1,1225
C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	24,9200	24,9200
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	4,0900	0,1636
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	41,2100	0,8242
TOTAL Serviço					27,5013

VALOR:	39,99
VALOR SEM ENCARGOS:	19,81
VALOR ENCARGOS (83,88%):	20,14
VALOR COM ENCARGOS:	39,99
VALOR BDI (27,00%):	10,79
VALOR COM BDI:	50,74
QUANTIDADE:	69,23


8.1. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	66,4875	0,1928
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,5516	0,6454
11702 PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	447,5840	447,5840
TOTAL Material					448,4222

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra					70,0300

VALOR:	518,45
--------	--------



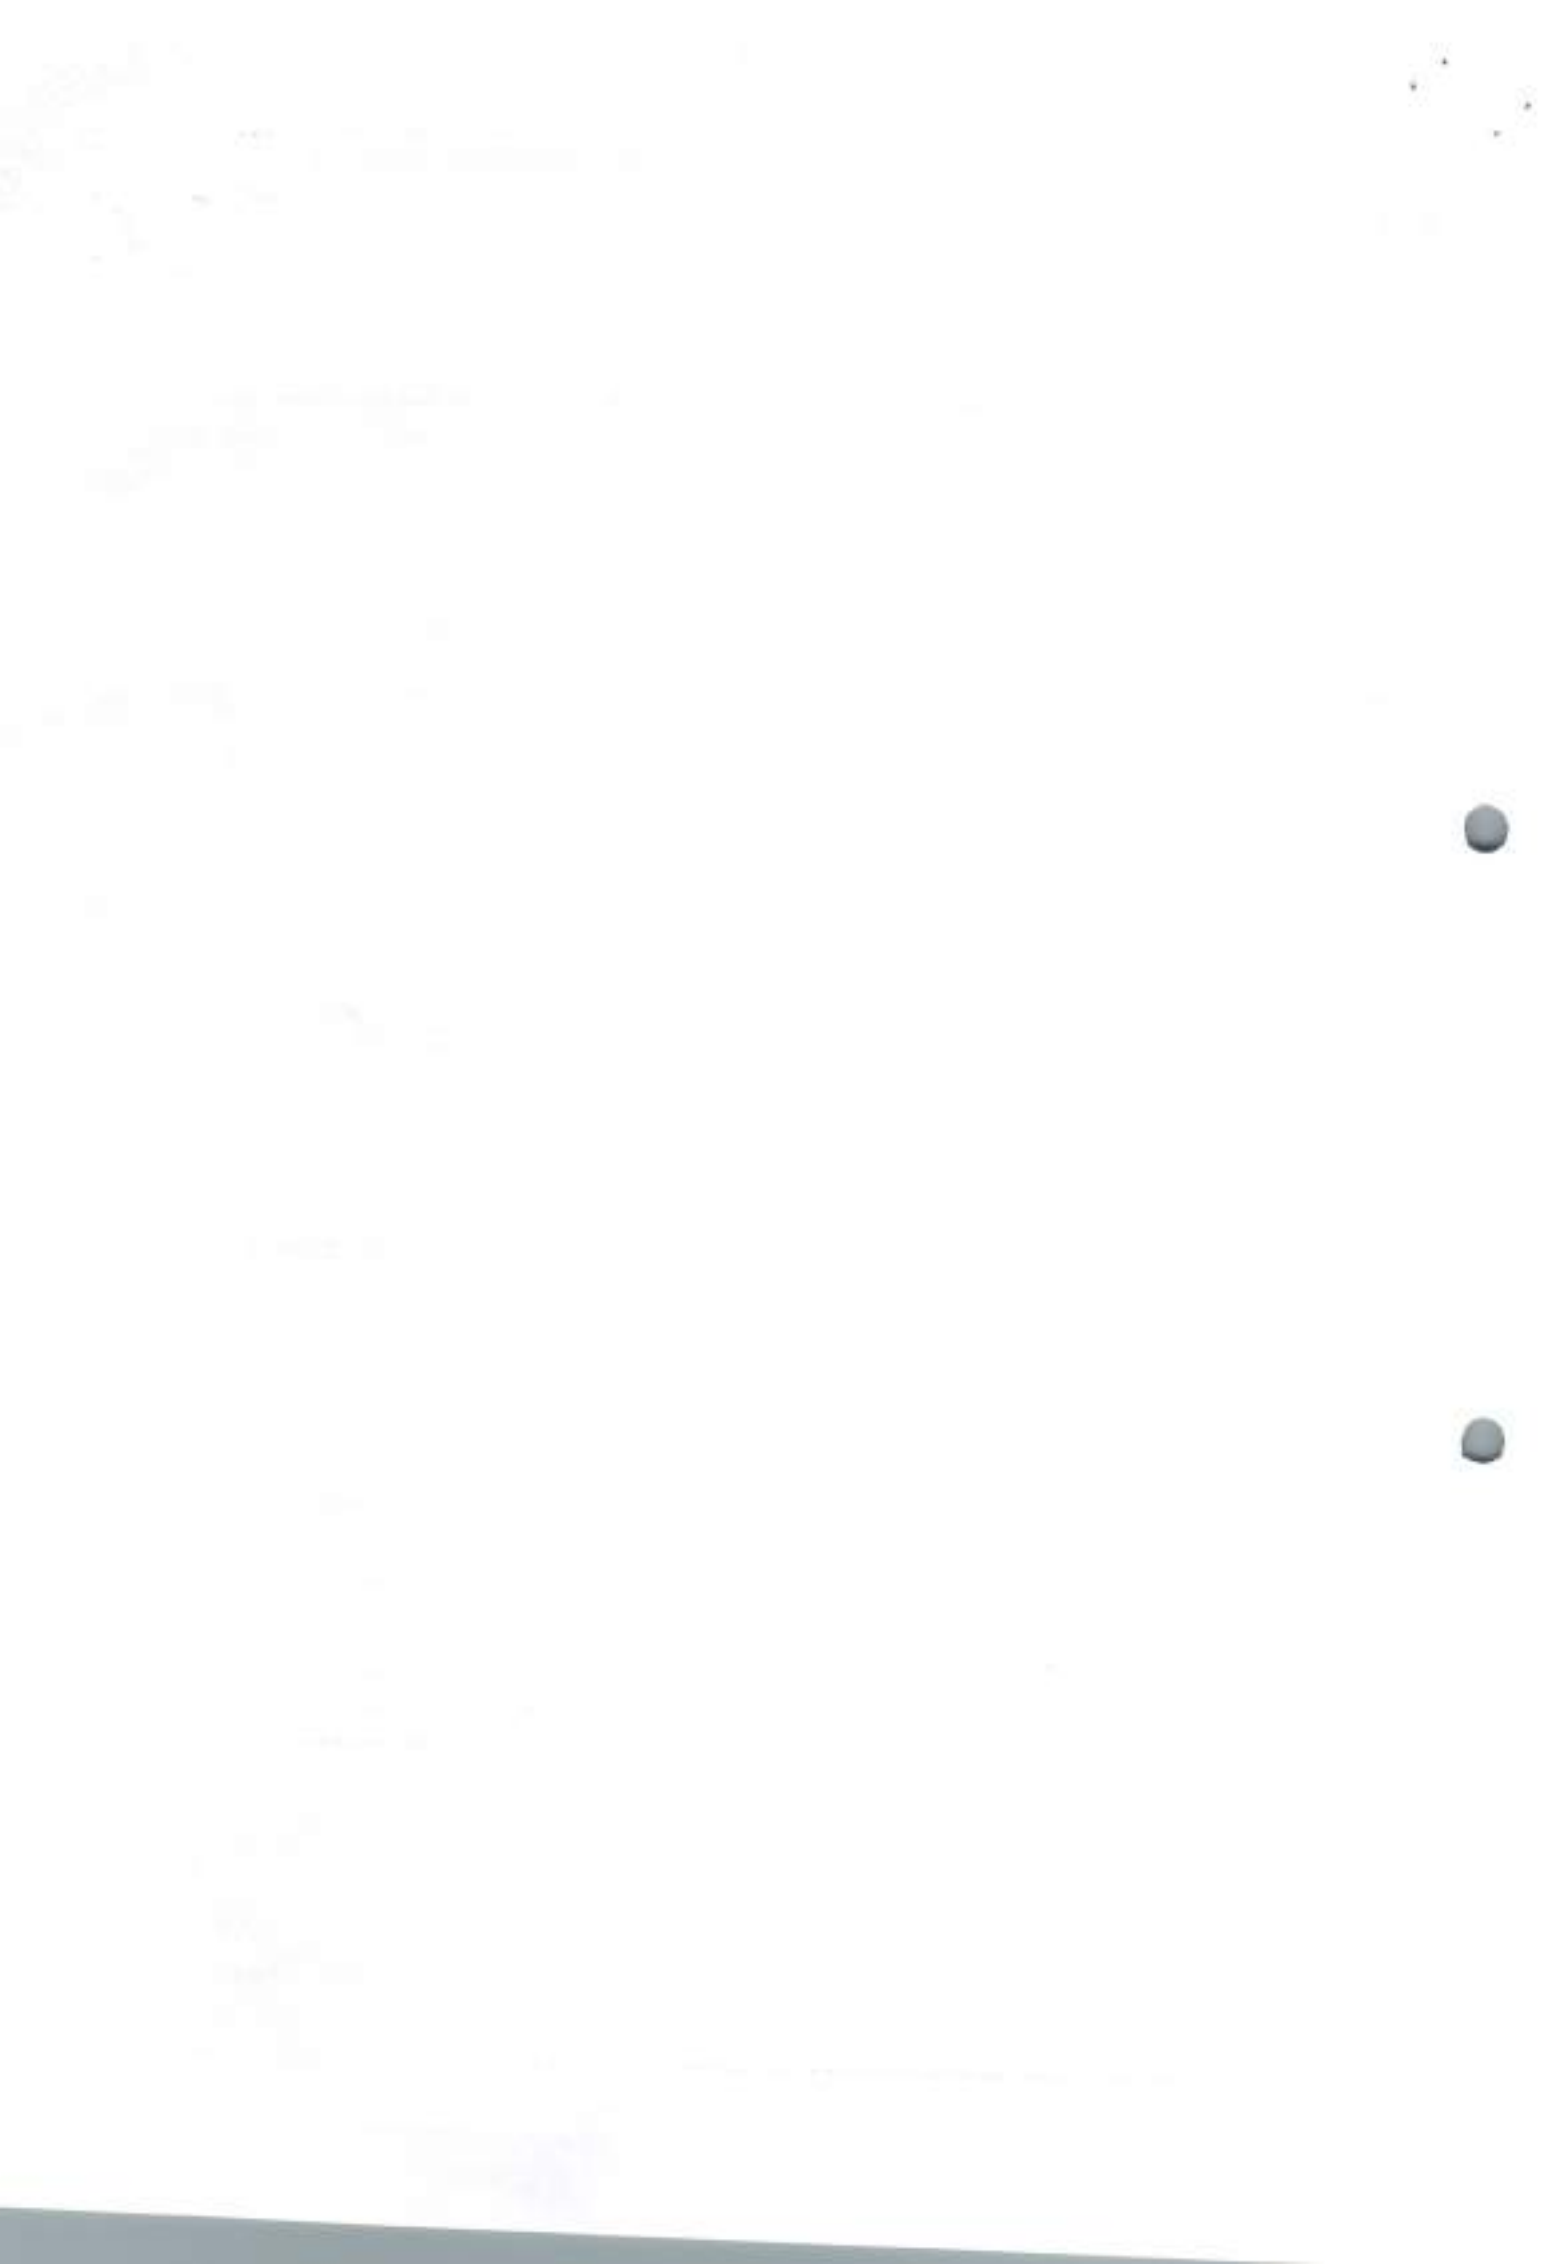



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CITY DE LICITAÇÃO
5. 4. 406
#

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/08/2022	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0108 01/2022	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	HORA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA:	007.1 COM DESCONEGAÇÃO	SEINFRA:	33,85% 47,00% 00/001
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA:	30204 COM DESCONEGAÇÃO	SEINFRA:	33,85% 47,45% 00/002
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (SESENTA) DIAS	Composições:	PRÓPRIA	SEINFRA:	0,00% 0,00%

VALOR COM ENCARGOS:	302,06
VALOR BDI (27,00%):	81,56
VALOR COM BDI:	383,62
QUANTIDADE:	22,50

9.1. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,6942	1,6942
TOTAL Material					1,6942

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
TOTAL Mão de Obra					13,4160

VALOR:	15,11
VALOR SEM ENCARGOS:	6,83
VALOR ENCARGOS (83,88%):	8,28
VALOR COM ENCARGOS:	15,11
VALOR BDI (27,00%):	4,08
VALOR COM BDI:	19,19
QUANTIDADE:	639,05

9.2. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8866	2,6598
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	1,0441	3,1323
10338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	17,9467	35,8934
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	5,6047	5,6047
10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	80,7011	80,7011
10651 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	342,8490	342,8490
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5512	2,5512
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	2,7679	4,1519
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	66,2408	66,2408
11720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	608,4739	608,4739
TOTAL Material					1.154,2576

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	16,7700	80,4960
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	20,7700	99,8960
TOTAL Mão de Obra					180,3920

VALOR:	1.334,45
VALOR SEM ENCARGOS:	1.224,76
VALOR ENCARGOS (83,88%):	109,70
VALOR COM ENCARGOS:	1.334,45



LICITAÇÃO
4.407
Publisa

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PAÇUJA-CE	DATA:	27/06/2022	BDI: 27,00%	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0706.012022	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇUJÁ	SEINFRA:	207 1 COM DESONERAÇÃO:	83,88%	47,70%
	PRazo DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SIAPF:	30228A COM DESONERAÇÃO:	83,88%	47,40%
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição:	PRÓPRIA:	0,00%	0,00%	

VALOR BDI (27,00%):	362,30
VALOR COM BDI:	1.494,75
QUANTIDADE:	1,00

9.3. C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	17,9467	53,6401
0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	50,8556	50,8556
0641	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5512	2,5512
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	66,2406	66,2406
TOTAL Material					175,4877	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	16,7700	56,6950
02312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
TOTAL Mão de Obra					88,8500	

VALOR:	265,34
VALOR SEM ENCARGOS:	210,36
VALOR ENCARGOS (83,88%):	54,99
VALOR COM ENCARGOS:	265,34
VALOR BDI (27,00%):	71,84
VALOR COM BDI:	336,98
QUANTIDADE:	1,00

9.4. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,9042	31,9042
0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,3821	31,3821
0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,9449	25,9449
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	105,8511	105,8511
TOTAL Material					194,8823	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
02312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
TOTAL Mão de Obra					112,6200	

VALOR:	307,50
VALOR SEM ENCARGOS:	238,94
VALOR ENCARGOS (83,88%):	68,56
VALOR COM ENCARGOS:	307,50
VALOR BDI (27,86%):	85,03
VALOR COM BDI:	392,53
QUANTIDADE:	1,00





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

15/04/2022
4408
17

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/08/2022
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0706-012022	BDI:	27,00%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	83,80%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210(DUZENTOS E DEZ) DIAS	DIAPF	47,40%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA 9,00% 0,00%

9.5. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,8321	1,8687
TOTAL Material					1,8687

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,7700	1,8447
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,7700	2,2847
TOTAL Mão de Obra					4,1294

VALOR:	6,00
VALOR SEM ENCARGOS:	3,48
VALOR ENCARGOS (57,00%):	2,52
VALOR COM ENCARGOS:	6,00
VALOR BDI (27,00%):	1,62
VALOR COM BDI:	7,62
QUANTIDADE:	1,429,00

9.5. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,6300	2,6826
TOTAL Material					2,6826

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,7700	2,0124
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,7700	2,4924
TOTAL Mão de Obra					4,5048

VALOR:	7,19
VALOR SEM ENCARGOS:	4,44
VALOR ENCARGOS (63,80%):	2,75
VALOR COM ENCARGOS:	7,19
VALOR BDI (27,00%):	1,94
VALOR COM BDI:	9,13
QUANTIDADE:	488,14

9.7. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375 CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,5953	3,6672
TOTAL Material					3,6672

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1801
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001

