



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	<b>DATA:</b> 27/05/2022	<b>BDE:</b> 27,00%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0706 01/2022	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO 82,46% 41,17%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA	2020/4 COM DESONERAÇÃO 83,50% 47,48%
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	90 (SESSENTA) DIAS	Composição	PROPOSTA 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI:	29,98
QUANTIDADE:	44,00

### 9.10. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3575
TOTAL Material					9,3575

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					11,2620

VALOR:	20,62
VALOR SEM ENCARGOS:	13,76
VALOR ENCARGOS (83,84%):	6,86
VALOR COM ENCARGOS:	20,62
VALOR BDI (27,66%):	5,57
VALOR COM BDI:	26,19
QUANTIDADE:	14,00

### 9.11. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11353	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,9592
TOTAL Material					49,9592

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	18,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					41,2940

VALOR:	91,25
VALOR SEM ENCARGOS:	66,11
VALOR ENCARGOS (83,85%):	25,14
VALOR COM ENCARGOS:	91,25
VALOR BDI (27,00%):	24,84
VALOR COM BDI:	115,89
QUANTIDADE:	26,00

### 9.12. C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	334,9000





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 44/41

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA: 27/06/2022	R\$ 1.27.000,00
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0706.01/2022	ORÇAMENTO:	127.000,00
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA 227.1 COM DESONERAÇÃO:	83,65% 47,50% 00,00%
PRazo DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA 20206 COM DESONERAÇÃO:	83,65% 47,45% 00,00%
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Compreensão:	PRÓPRIA 0,02% 0,00%

TOTAL Material:	334.9000
-----------------	----------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	16,7700	21,8010
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	20,7700	27,0010
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	20,7700	37,3860
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	15,5500	37,3200
TOTAL Mão de Obra					123,5080

VALOR:	458,41
VALOR SEM ENCARGOS:	382,06
VALOR ENCARGOS (83,65%):	76,36
VALOR COM ENCARGOS:	458,41
VALOR BDI (27,00%):	123,77
VALOR COM BDI:	582,18
QUANTIDADE:	2,00

### 10.1. C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2758	0,2593
11798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	22,6944	22,6944
TOTAL Material					22,9537

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	16,7700	9,0558
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	20,3200	10,9728
TOTAL Mão de Obra					20,0286

VALOR:	42,98
VALOR SEM ENCARGOS:	30,88
VALOR ENCARGOS (83,65%):	12,10
VALOR COM ENCARGOS:	42,98
VALOR BDI (27,00%):	11,60
VALOR COM BDI:	54,58
QUANTIDADE:	4,00

### 10.2. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	44,4826	0,0356
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	38,5317	0,0116
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	2,9452	4,7123
TOTAL Material					4,7595

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	16,7700	6,7080
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,3200	8,1280



4.412

DE LICITAÇÃO

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE		DATA: 27/05/2022		BDI: 27,00%	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0708.01/2022			FUNTE	VERSÃO	HORA	MAR
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ			SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,00%	47,34%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS			SEINFRA	02006 COM DESONERAÇÃO	83,00%	47,40%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			Composição	PROPOSTA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra	14,800
VALOR:	19,80
VALOR SEM ENCARGOS:	10,63
VALOR ENCARGOS (83,88%):	8,97
VALOR COM ENCARGOS:	19,80
VALOR BDI (27,00%):	5,29
VALOR COM BDI:	24,89
QUANTIDADE:	23,02

10.3. C1547 - JOELHO DU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,78000000	0,2758	0,2151
11298 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,7777	2,7777
TOTAL Material:					2,9928

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	16,7700	3,6894
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	20,3200	4,4704
TOTAL Mão de Obra:					8,1598

VALOR:	11,16
VALOR SEM ENCARGOS:	8,22
VALOR ENCARGOS (83,88%):	4,93
VALOR COM ENCARGOS:	11,15
VALOR BDI (27,00%):	3,01
VALOR COM BDI:	14,16
QUANTIDADE:	4,00

10.4. C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	44,4826	0,4003
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	38,6317	0,1391
11972 TE PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	LN	1,00000000	0,9850	0,9850
TOTAL Material:					1,5244

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	16,7700	3,1883
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	20,3200	3,8608
TOTAL Mão de Obra:					7,0471

VALOR:	8,57
VALOR SEM ENCARGOS:	4,31
VALOR ENCARGOS (83,88%):	4,26
VALOR COM ENCARGOS:	8,57
VALOR BDI (27,66%):	2,31





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MUNICÍPIO DE LICITAÇÃO  
RUBRICA 4413

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PAOLINA-CE	<b>DATA:</b> 27/06/2022	<b>BDI:</b> 27,00%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0706.01/2022	<b>FONTES:</b>	<b>ICMS:</b> 12,00%
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAOLINA	SEINFRA	82,00%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA	82,00%
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	COMPANHIA	0,00%
		PROFRA	0,00%

VALOR COM BDI	10,88
QUANTIDADE	8,00

### 10.5. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	44,4826	1,1121
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	38,6317	1,5453
12190 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,6774	10,7842
TOTAL Material					13,4416

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	16,7700	8,7204
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	20,3200	10,5664
TOTAL Mão de Obra					19,2868

VALOR:	32,73
VALOR SEM ENCARGOS:	21,08
VALOR ENCARGOS (63,85%):	11,65
VALOR COM ENCARGOS:	32,73
VALOR BDI (27,00%):	8,84
VALOR COM BDI:	41,57
QUANTIDADE:	89,27

### 10.6. C2356 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,07500000	44,4826	3,3362
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,12000000	38,6317	4,6358
12012 TÊ PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,6526	11,6526
TOTAL Material					19,6246

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	16,7700	7,7142
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	20,3200	9,3472
TOTAL Mão de Obra					17,0614

VALOR:	36,89
VALOR SEM ENCARGOS:	26,38
VALOR ENCARGOS (63,85%):	10,51
VALOR COM ENCARGOS:	36,89
VALOR BDI (27,00%):	9,91
VALOR COM BDI:	46,80
QUANTIDADE:	11,00

### 10.7. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------











## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FACILUA-CE	<b>DATA:</b> 27/06/2022	<b>BDI:</b> 27,00%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0706-01/2022	<b>FORTE:</b>	<b>VERBA:</b>
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FACILUA	SEINFRA	207 1-COM DESONERACAO 81,67% 47,00%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210( DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA	20204 COM DESONERACAO 81,67% 47,40%
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS	Composiçõe	PRÓPRIA 0,00% 2,00%

PROCESSO DE LICITAÇÃO  
 Nº 4.415  
 27/06/2022  
 07:15:11  
 06/2022

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	16,7700	4,6956
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	20,3200	5,6896
<b>TOTAL Mão de Obra</b>						<b>10,3852</b>

VALOR:	13,73
VALOR SEM ENCARGOS:	7,46
VALOR ENCARGOS (83,85%):	6,27
VALOR COM ENCARGOS:	13,73
VALOR BDI (27,00%):	3,71
VALOR COM BDI:	17,44
QUANTIDADE:	4,00

### 10.10. C2380 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	3,00000000	1,3790
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03000000	40,7101
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1811
<b>TOTAL Material</b>					<b>10,2694</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	20,3200
<b>TOTAL Mão de Obra</b>					<b>10,7561</b>


VALOR:	21,30
VALOR SEM ENCARGOS:	14,80
VALOR ENCARGOS (83,85%):	6,50
VALOR COM ENCARGOS:	21,30
VALOR BDI (27,00%):	5,75
VALOR COM BDI:	27,05
QUANTIDADE:	6,00

### 10.11. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	44,4828
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	38,6317
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	3,8514
<b>TOTAL Material</b>					<b>4,4000</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	20,3200
<b>TOTAL Mão de Obra</b>					<b>8,9018</b>

VALOR:	13,30
VALOR SEM ENCARGOS:	7,93

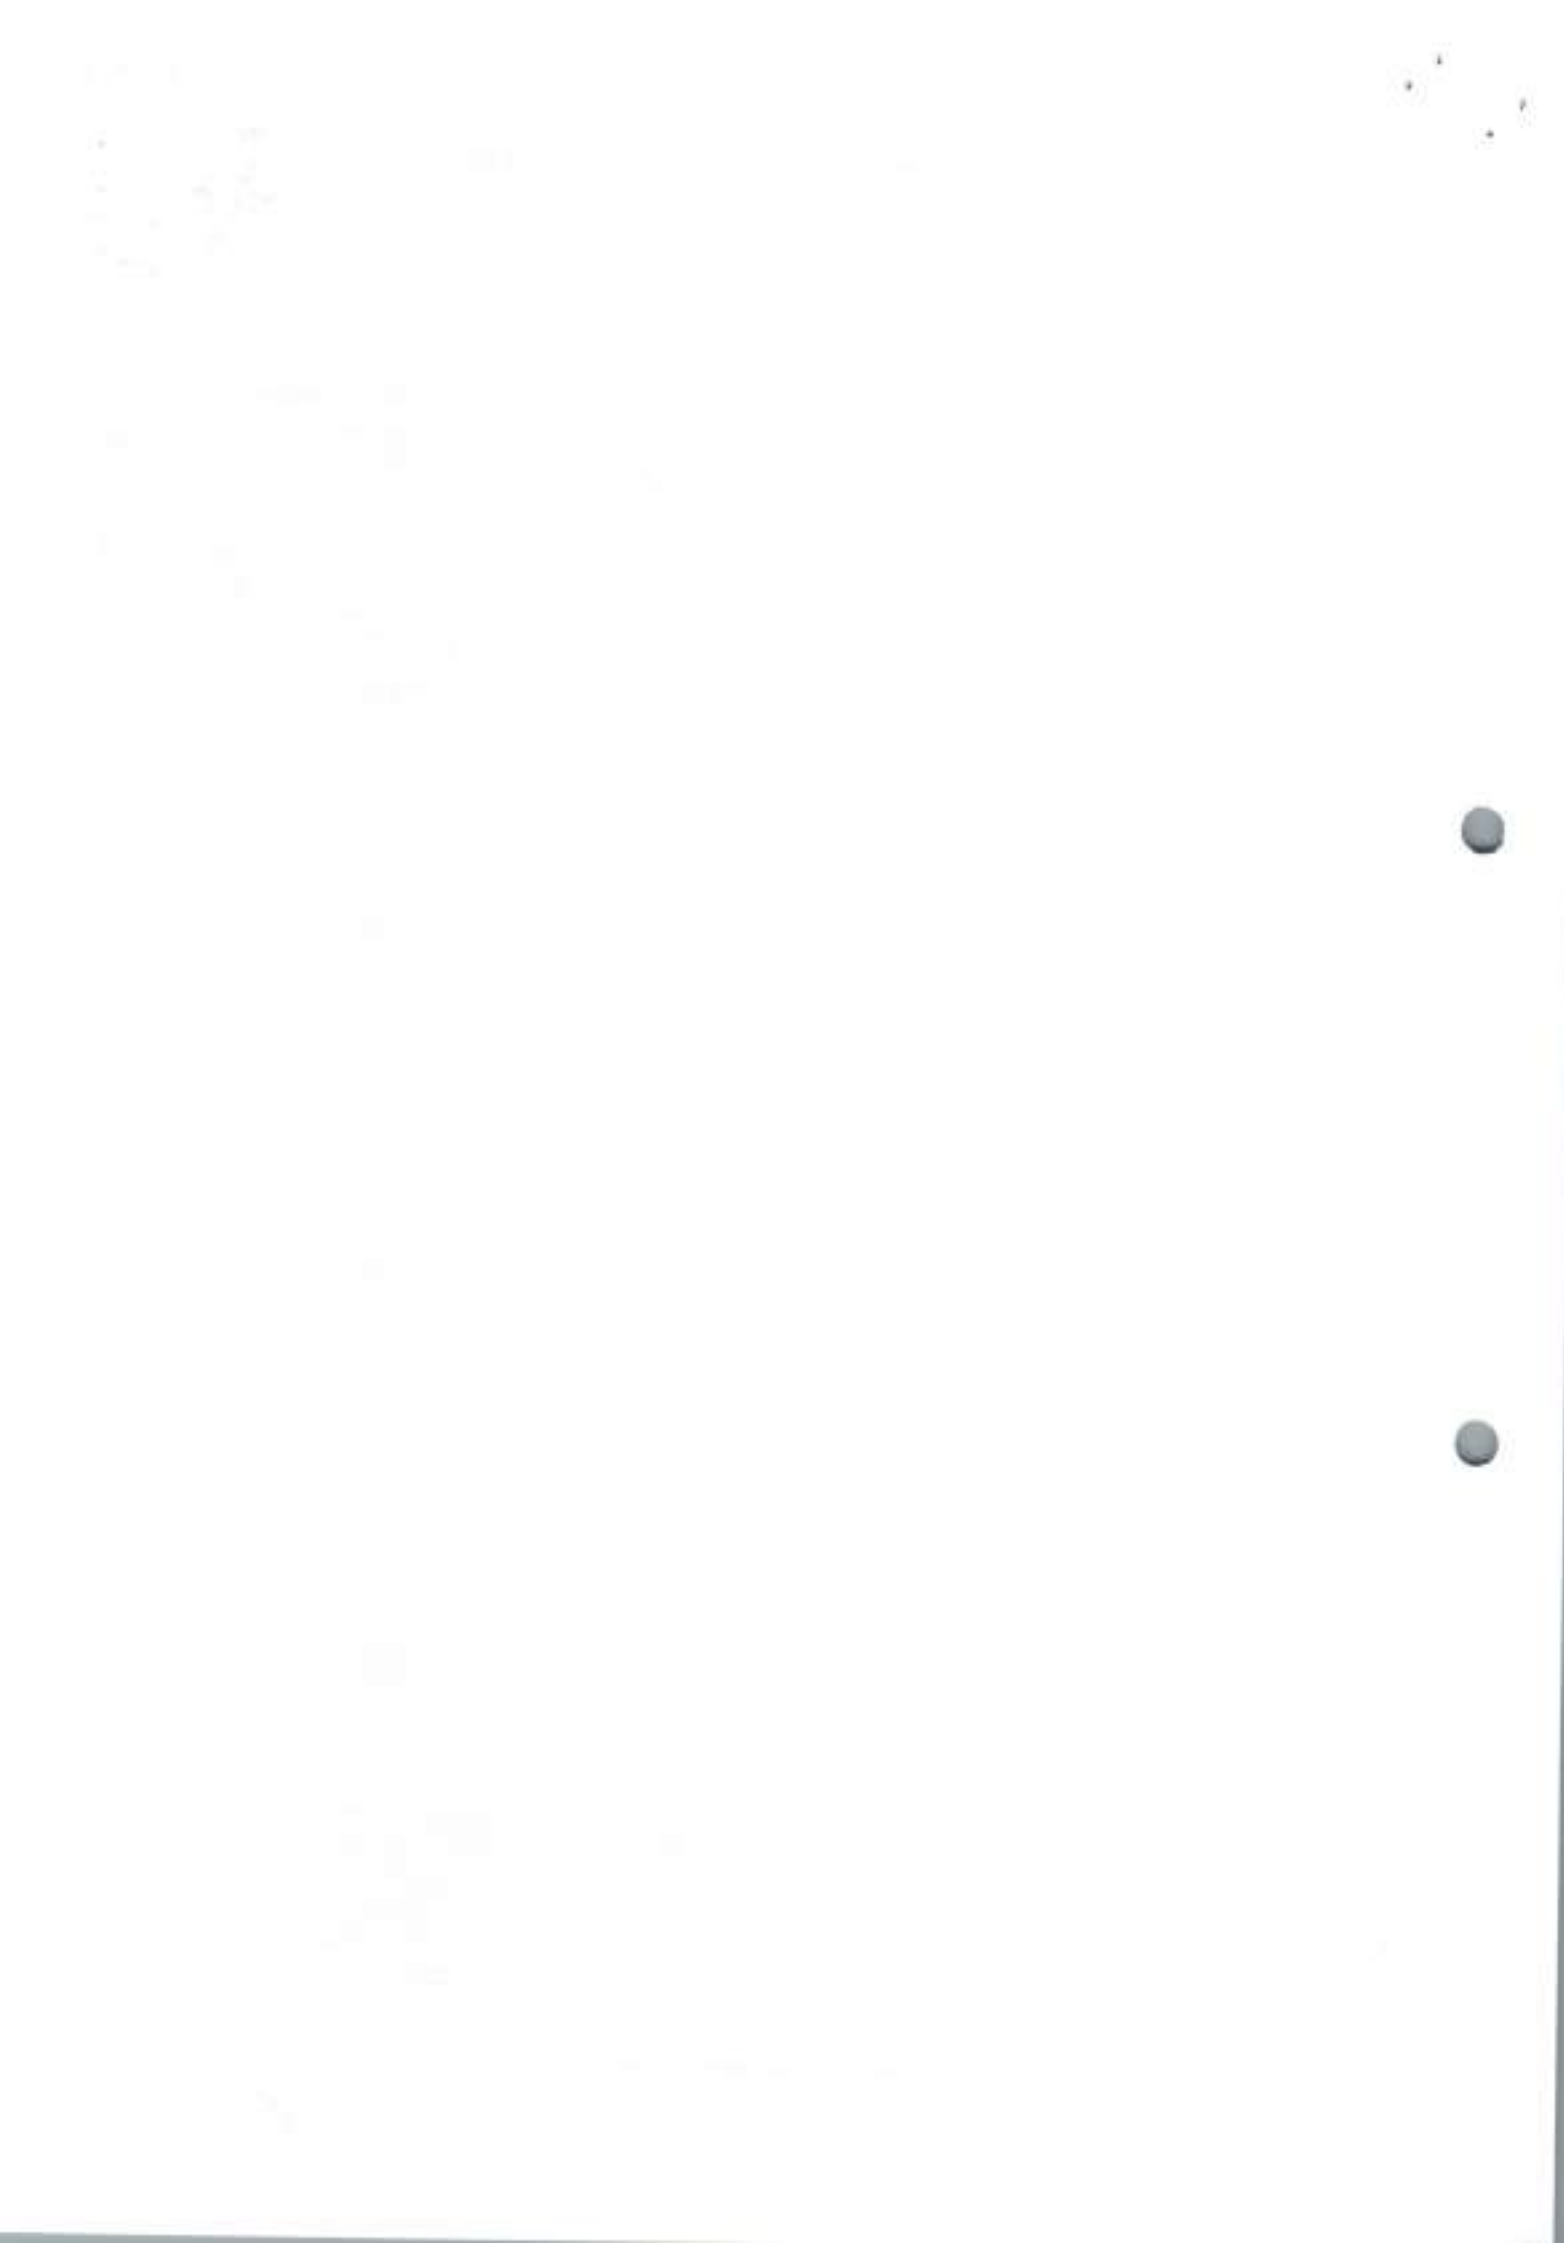



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	<b>DATA:</b> 27/06/2022	<b>SES:</b> 27,00%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0706/01/2022	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	027.1 COM DESIGNAÇÃO
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA	223204 COM DESIGNAÇÃO
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA
			0,00% 0,00%

VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,37
VALOR COM ENCARGOS:	13,30
VALOR BDI (27,00%):	3,59
VALOR COM BDI:	16,89
QUANTIDADE:	8,80

#### 10.12. C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	44,4826	0,4448
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,3692	1,3692
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	38,6317	0,5795
TOTAL Material					3,3935

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	16,7700	4,6956
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	20,3200	5,6896
TOTAL Mão de Obra					10,3852

VALOR:	12,78
VALOR SEM ENCARGOS:	6,61
VALOR ENCARGOS (83,85%):	6,27
VALOR COM ENCARGOS:	12,78
VALOR BDI (27,00%):	3,45
VALOR COM BDI:	16,23
QUANTIDADE:	2,00

#### 10.13. C2358 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	44,4826	0,6672
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02250000	38,6317	0,8692
12013 TÊ PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3542	2,3542
TOTAL Material					3,8906

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	16,7700	4,8533
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	20,3200	5,8928
TOTAL Mão de Obra					10,7461

VALOR:	14,65
VALOR SEM ENCARGOS:	8,16
VALOR ENCARGOS (83,85%):	6,50
VALOR COM ENCARGOS:	14,65
VALOR BDI (27,00%):	3,96
VALOR COM BDI:	18,61
QUANTIDADE:	3,00







## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÍRCULO DE LICITAÇÃO  
1417

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	<b>DATA:</b> 27/06/2022	<b>RECEB:</b> 27,00% <i>24</i>
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 076/01/2022	<b>FONTES:</b>	<b>PERÍODO:</b>
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	827,1 COM DESONERAÇÃO
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SAMF	202204 COM DESONERAÇÃO
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS	Carregante	PRÓPRIA
			6,00% 1,00%

### 11.1. C0356 - BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,88000000	364,8534	613,0041
10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	3,00000000	82,3044	276,9132
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,90000000	2,8762	2,5886
<b>TOTAL Material:</b>					<b>892,5059</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>62,2550</b>

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00300000	504,4300	1,5133
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>1,5133</b>

<b>VALOR:</b>	<b>956,27</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>917,10</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83,88%):</b>	<b>39,17</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>956,27</b>
<b>VALOR BDI (27,09%):</b>	<b>258,19</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1.214,46</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>2,09</b>


### 11.2. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,4444	17,4444
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,2758	0,2317
11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	95,4564	95,4564
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,3875	14,7750
11864 SIPÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	127,0650	127,0650
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	76,1701	76,1701
12272 VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,7652	14,7652
<b>TOTAL Material:</b>					<b>345,9078</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	16,7700	46,1175
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	20,3200	55,8800
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>101,9975</b>

<b>VALOR:</b>	<b>447,91</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>386,29</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83,88%):</b>	<b>61,62</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>447,91</b>
<b>VALOR BDI (27,09%):</b>	<b>120,94</b>

7

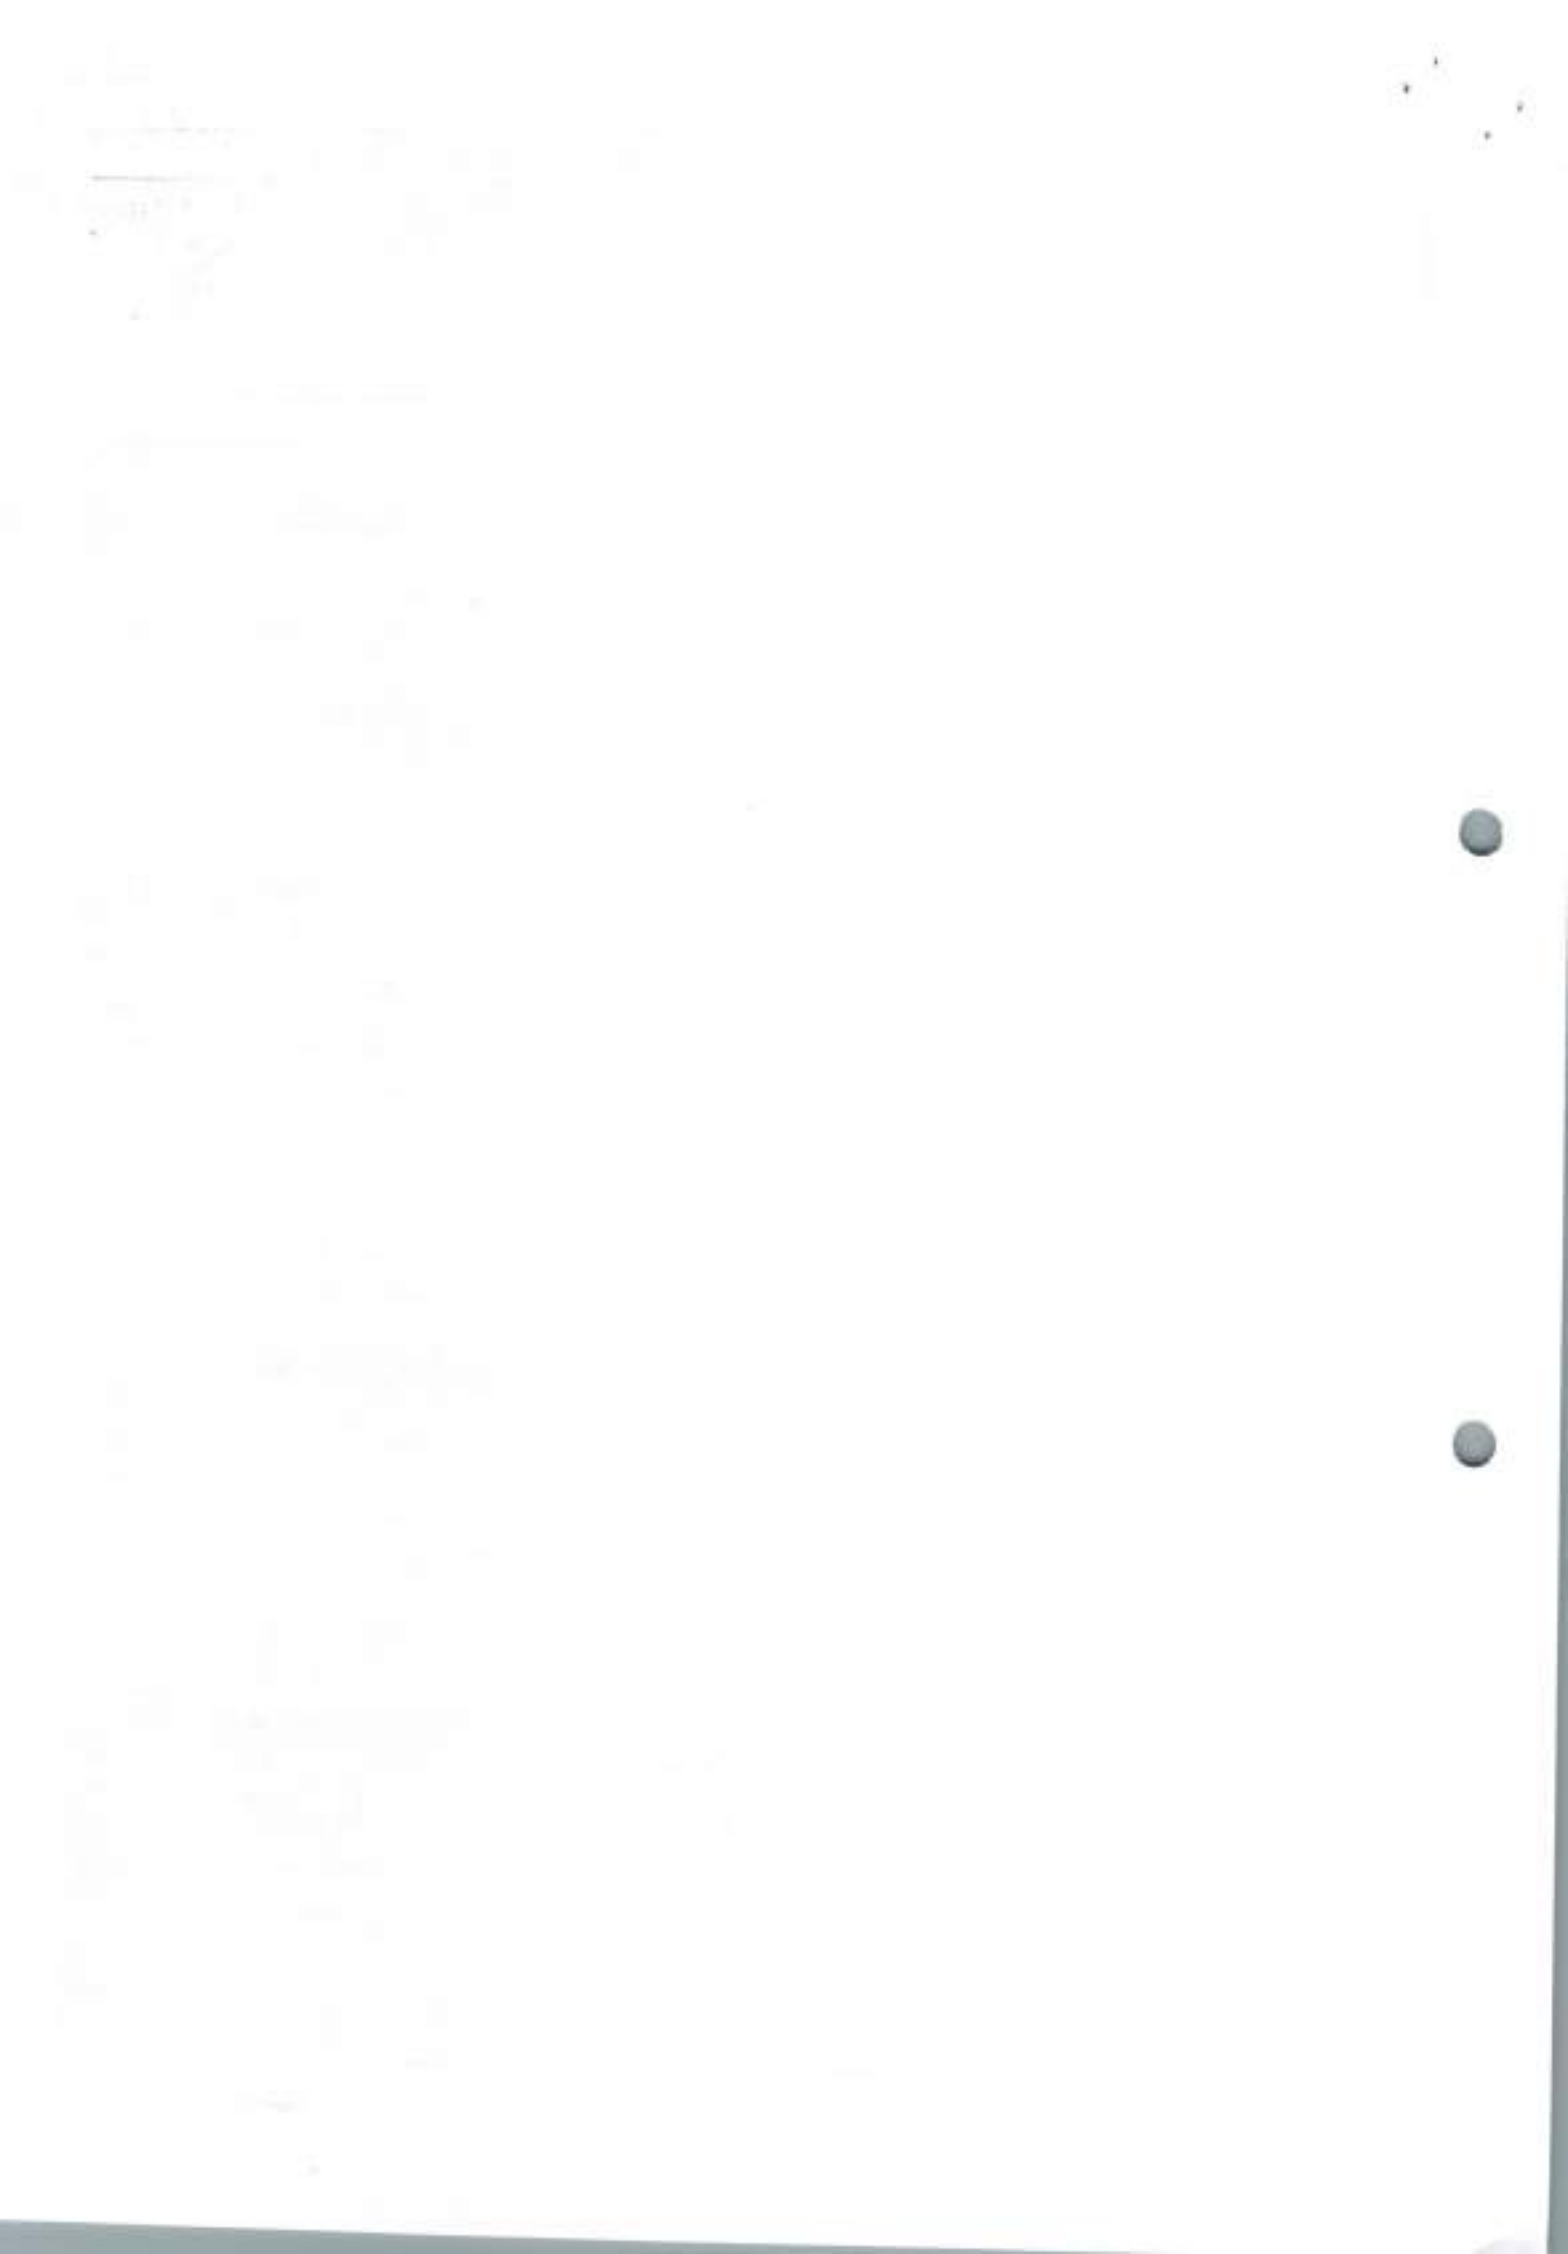

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>			
	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	<b>DATA:</b> 27/05/2022
	<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P-0706-01/2022	<b>BDI:</b> 27,00%
	<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	<b>FORÇA DE TRABALHO:</b> 03/05/2022
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	<b>SEMPRA:</b> 207 - COM DESENERGAÇÃO 49,85% 47,70% 06/2022
	<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS	<b>SIAMF:</b> 20204 COM DESENERGAÇÃO 49,85% 47,46% 06/2022
		<b>Empreiteira:</b> PRÓPRIA	1,00% 0,00%

<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>568,86</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>2,00</b>

**11.3. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S (M)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	73,5992	0,0368
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5519	0,0827
11648 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	191,1294	191,1294
<b>TOTAL Material:</b>					<b>191,2489</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,5500	5,4425
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>31,4050</b>

<b>VALOR:</b>	<b>222,65</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>203,80</b>
<b>VALOR ENCARGOS (8,85%):</b>	<b>19,16</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>222,65</b>
<b>VALOR BDI (27,00%):</b>	<b>60,12</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>282,77</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>5,20</b>

**11.4. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	390,0108	390,0108
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	206,3378	206,3378
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	LN	1,00000000	17,4444	17,4444
11190 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2758	0,1544
11579 PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,3675	14,7350
11825 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	LN	1,00000000	26,5158	26,5158
<b>TOTAL Material:</b>					<b>617,2382</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>74,1800</b>

<b>VALOR:</b>	<b>731,42</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>686,61</b>
<b>VALOR ENCARGOS (8,85%):</b>	<b>44,81</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>731,42</b>
<b>VALOR BDI (27,00%):</b>	<b>197,48</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>928,90</b>





<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		DATA: 27/06/2022	BDI: 27,00%
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° T.P. 0706.01/2022	SEINFRA	207.1 COM DESONERAÇÃO
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	202384 COM DESONERAÇÃO
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ DIAS)	Composição	PROPRIA
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	90 (SESSENTA) DIAS		

QUANTIDADE:	8,00
-------------	------

**11.5. C4642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18641	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	591,3054	591,3054
TOTAL Material:						591,3054

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,25000000	16,7700	4,1925
11630	MONTADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
TOTAL Mão de Obra:						9,3850

VALOR:	600,69
VALOR SEM ENCARGOS:	594,98
VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,71
VALOR COM ENCARGOS:	600,69
VALOR BDI (27,00%):	162,19
VALOR COM BDI:	762,88
QUANTIDADE:	2,00

**11.6. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,2024	20,2024
TOTAL Material:						20,2024


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL Mão de Obra:						10,3850

VALOR:	30,59
VALOR SEM ENCARGOS:	24,34
VALOR ENCARGOS (83,85%):	6,25
VALOR COM ENCARGOS:	30,59
VALOR BDI (27,00%):	8,26
VALOR COM BDI:	38,85
QUANTIDADE:	8,00

**11.7. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L. COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	421,8263	421,8263
TOTAL Material:						421,8263

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:						10,8850

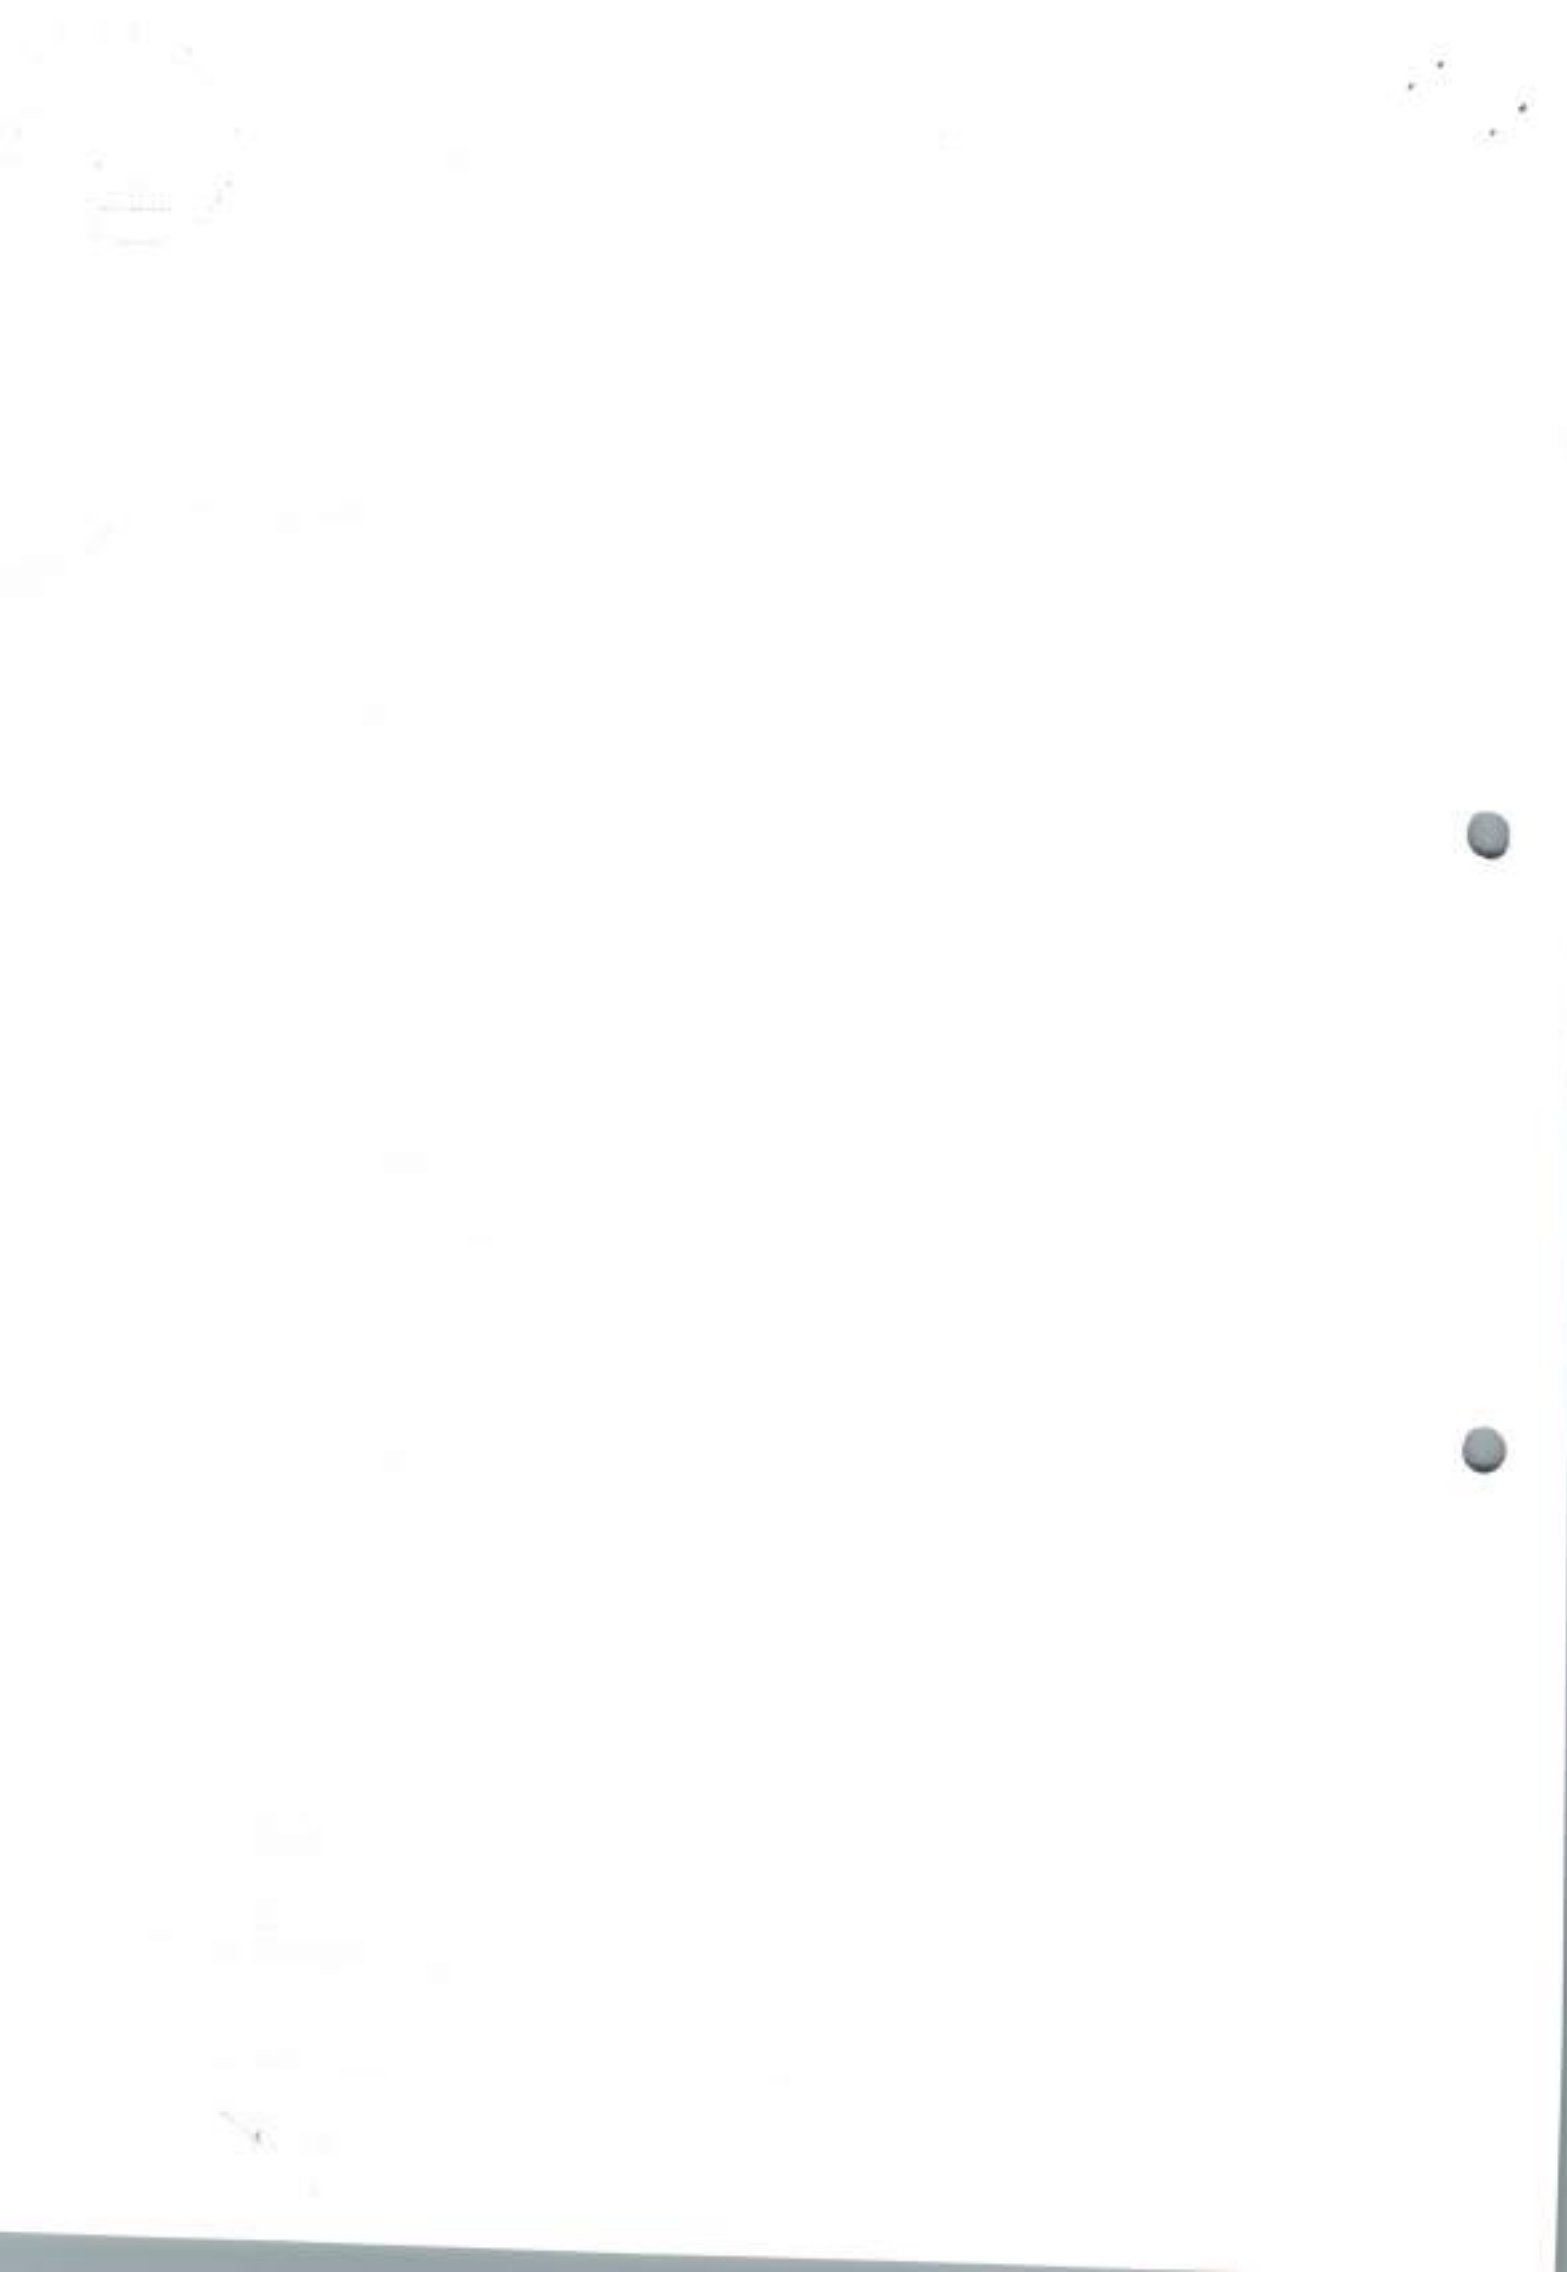



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PAQUÁ, CE	DATA:	27/05/2022	BDI:	27,00%	Rubrica
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0706.01/2022	Fonte	VERBA	MOB.	ME	RE
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,76%	0,0021
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ DIAS)	SMAP	30206 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	0,0021
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	432,71
VALOR SEM ENCARGOS:	425,67
VALOR ENCARGOS (83,88%):	7,04
VALOR COM ENCARGOS:	432,71
VALOR BDI (27,00%):	116,83
VALOR COM BDI:	549,54
QUANTIDADE:	1,00

#### 11.8. C0021 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICK. D'ÁGUA 32mm (1") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10013 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICK. D'ÁGUA 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	15,1986	15,1986
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00350000	44,4826	0,1557
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2758	0,2758
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	38,6317	0,2125
TOTAL Material:					15,8426

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,7700	1,5093
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	20,3200	1,8288
TOTAL Mão de Obra:					3,3381

VALOR:	19,18
VALOR SEM ENCARGOS:	17,16
VALOR ENCARGOS (83,88%):	2,02
VALOR COM ENCARGOS:	19,18
VALOR BDI (27,00%):	5,18
VALOR COM BDI:	24,36
QUANTIDADE:	2,00

#### 11.9. C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19404 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	12,6968	12,6968
TOTAL Material:					12,6968

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,3200	10,1600
TOTAL Mão de Obra:					18,5450

VALOR:	31,23
VALOR SEM ENCARGOS:	20,03
VALOR ENCARGOS (83,88%):	11,20
VALOR COM ENCARGOS:	31,23
VALOR BDI (27,00%):	8,43
VALOR COM BDI:	39,66





### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2022	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0706.01/2022	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	02/2022
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA:	327.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	47,70%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ DIAS)	SEINFRA:	322.04 COM DESONERAÇÃO	MÃO:	05/2022
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Carregação:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

QUANTIDADE:	8,00
-------------	------

#### 12.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,9322	0,8466
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,7314	1,4078
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5418	0,1355
12067 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,2212	4,1178
TOTAL Material:					6,5075

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12365 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:					14,1775

VALOR:	20,69
VALOR SEM ENCARGOS:	12,06
VALOR ENCARGOS (83,85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	20,69
VALOR BDI (27,00%):	5,59
VALOR COM BDI:	26,28
QUANTIDADE:	708,80

#### 12.2. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	13,1202	2,4928
12079 TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	7,5156	2,3298
TOTAL Material:					4,8226


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12365 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:					9,5850

VALOR:	14,41
VALOR SEM ENCARGOS:	8,59
VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,82
VALOR COM ENCARGOS:	14,41
VALOR BDI (27,00%):	3,89
VALOR COM BDI:	18,30
QUANTIDADE:	708,80

#### 12.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,13000000	11,8968	1,4279



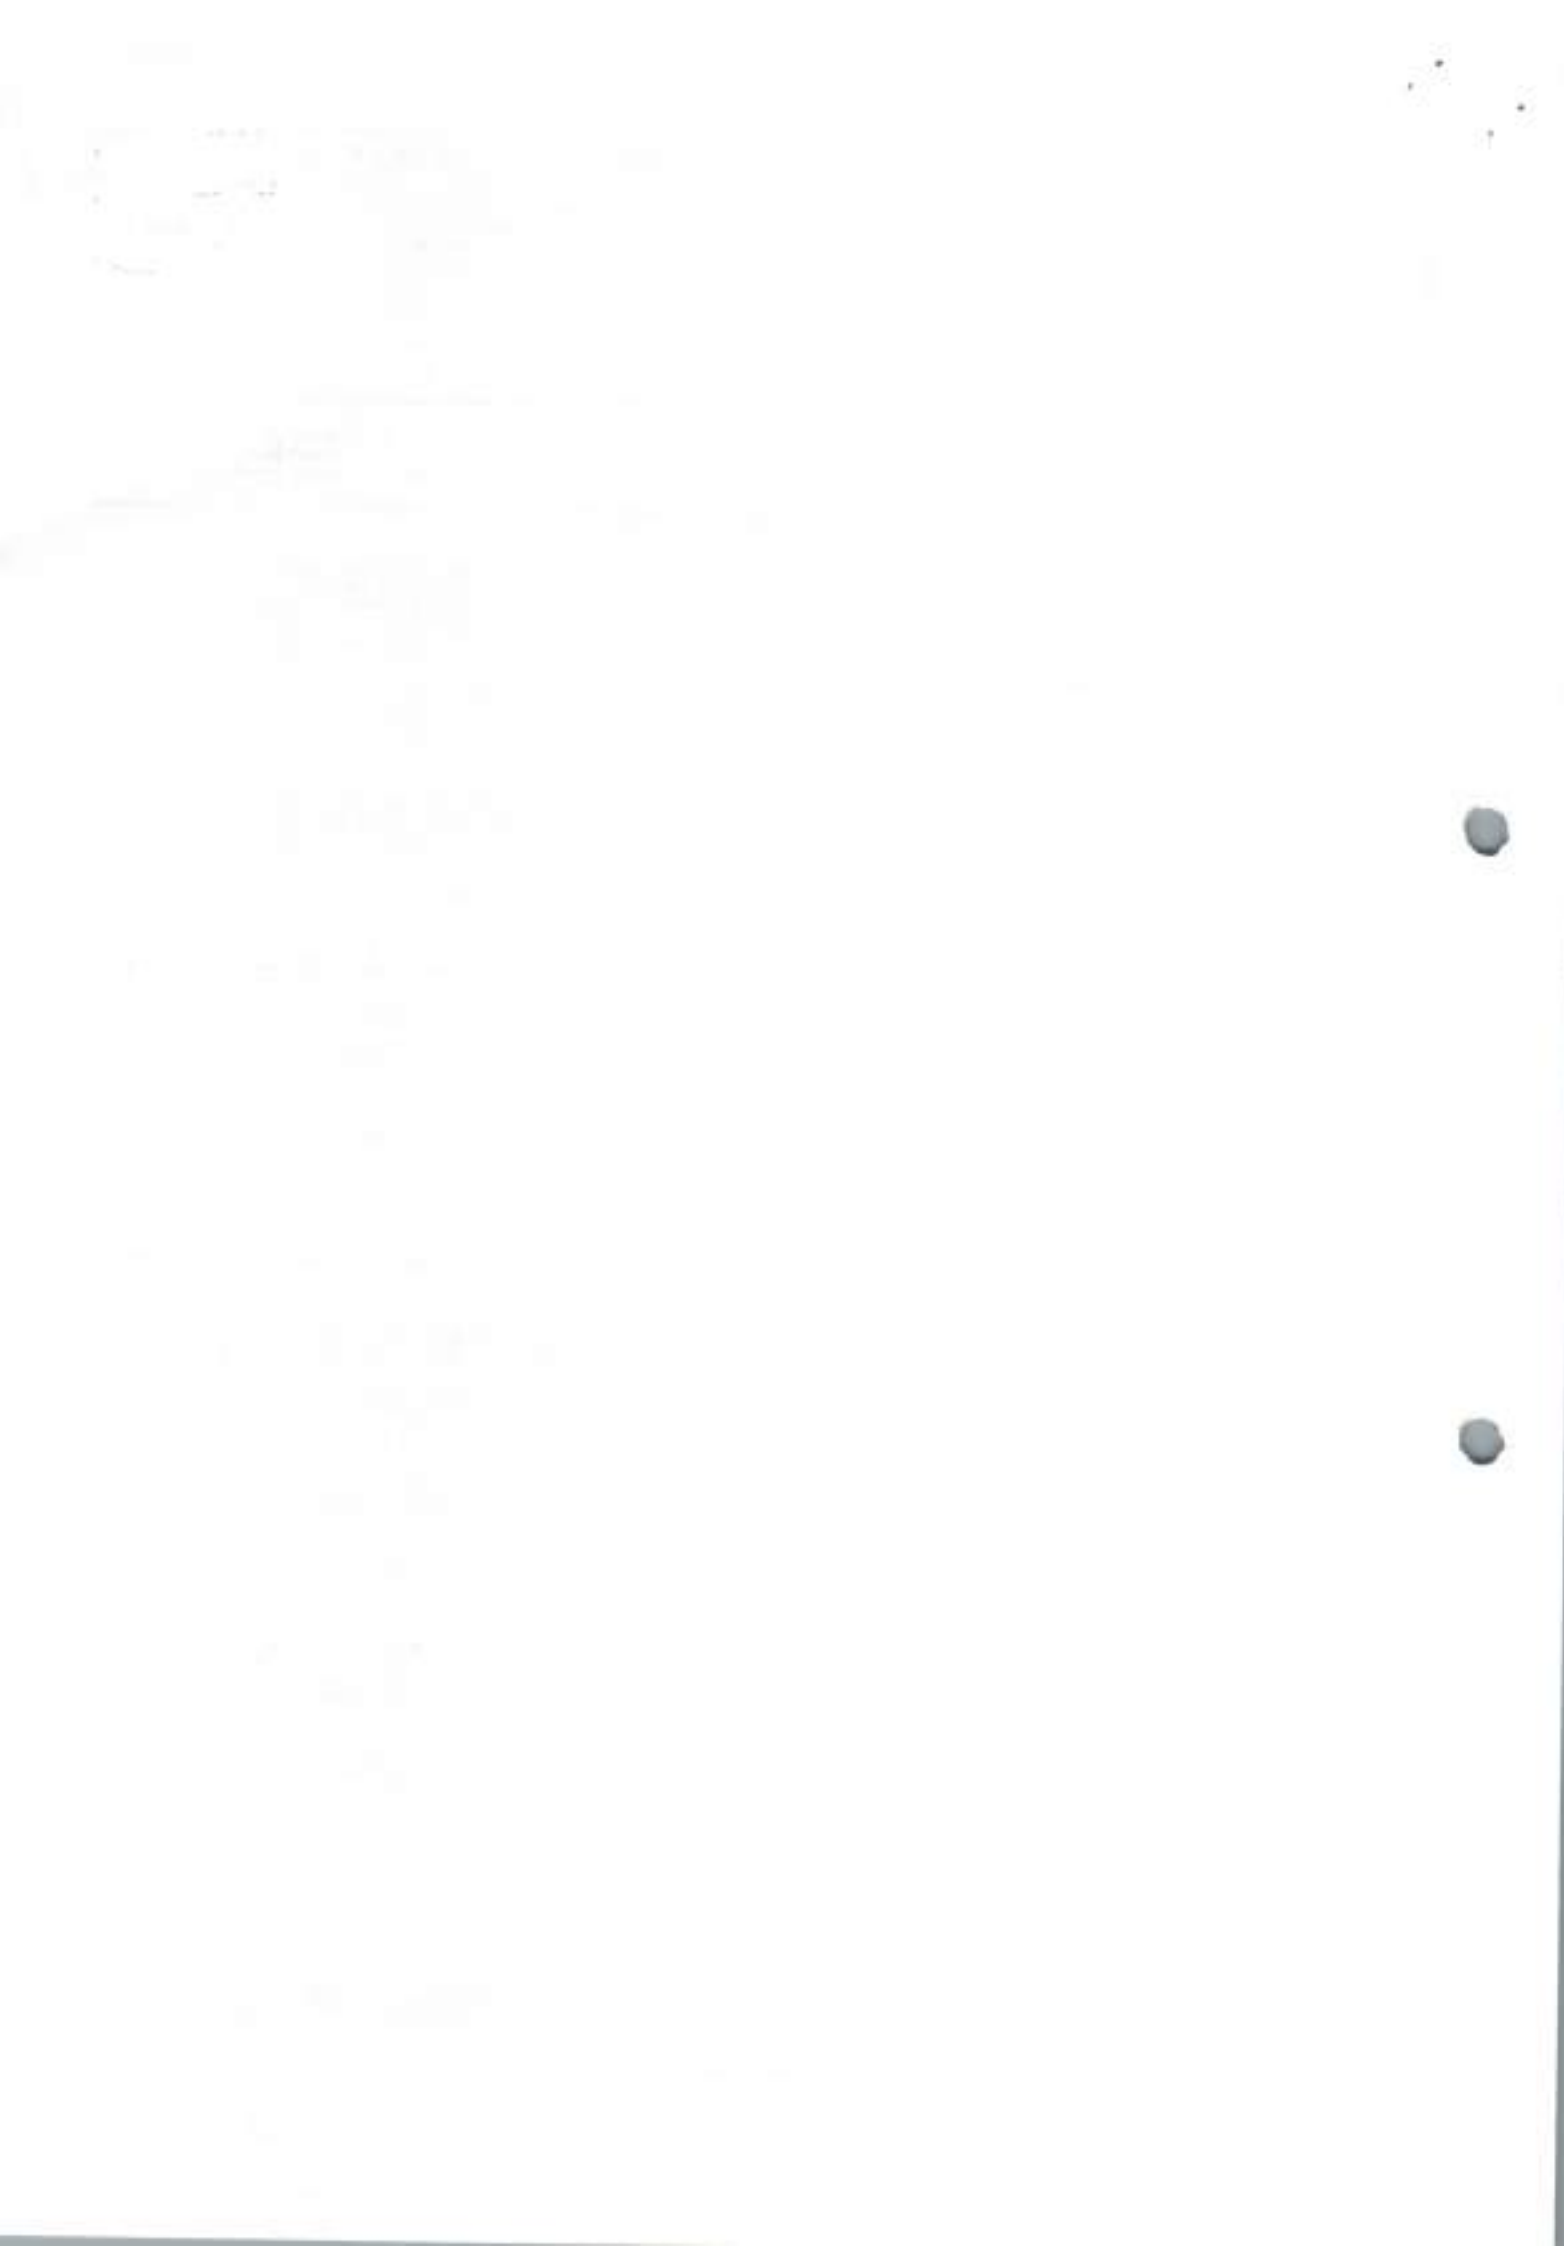

EDITAL DE LICITAÇÃO  
4432

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE		DATA: 27/08/2022		RBR: 27.00%	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0708.01/2022			Fonte	VERSÃO	HORA	RE\$
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,43%
PRazo DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS			SEINFRA	30204 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,43%
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (SESSENTA) DIAS			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5418	0,1355
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,9313	3,5583
TOTAL Material						3,1217

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra					14,1775

VALOR	19,30
VALOR SEM ENCARGOS	10,88
VALOR ENCARGOS (53,88%)	8,82
VALOR COM ENCARGOS	19,30
VALOR BDI (27,00%)	5,21
VALOR COM BDI	24,51
QUANTIDADE	844,10

**12.4. C1209 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11347	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5418	0,2709
11612	SEINFRA	KG	0,58000000	8,9635	5,1988
TOTAL Material					5,4697

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	SEINFRA	H	0,25000000	16,7700	4,1925
12395	SEINFRA	H	0,36000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra					11,4620

VALOR	16,93
VALOR SEM ENCARGOS	9,97
VALOR ENCARGOS (53,88%)	6,96
VALOR COM ENCARGOS	16,93
VALOR BDI (27,00%)	4,57
VALOR COM BDI	21,50
QUANTIDADE	844,10

**12.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035	SEINFRA	L	0,04000000	16,9322	0,6773
11100	SEINFRA	L	0,16000000	24,6152	3,9384
11199	SEINFRA	L	0,13000000	12,4898	1,6237
11347	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5418	0,2167
TOTAL Material					6,4561

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695



10 DE LICITAÇÃO  
4423



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2022	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0706 D12022	VERSIÃO:	1.000	REVISÃO:	01
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,19%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA:	020208 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,49%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

12385	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080	
						TOTAL Mão de Obra	14,1775

VALOR:	20,83
VALOR SEM ENCARGOS:	12,01
VALOR ENCARGOS (83,88%):	8,82
VALOR COM ENCARGOS:	20,83
VALOR BDI (27,00%):	5,57
VALOR COM BDI:	26,20
QUANTIDADE:	11,78

#### 13.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	73,5992	0,2944	
10301 BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,1970	0,5910	
10538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.28. DESENV 0,50M	SEINFRA	M	0,75000000	20,8620	15,6467	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,5515	0,5515	
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,08000000	24,6152	1,9692	
11562 PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,6107	1,8321	
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,07000000	22,2413	1,5569	
					TOTAL Material	22,4419

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160	
11858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100	
					TOTAL Mão de Obra	61,0200

VALOR:	83,46
VALOR SEM ENCARGOS:	48,31
VALOR ENCARGOS (83,88%):	37,15
VALOR COM ENCARGOS:	83,46
VALOR BDI (27,00%):	22,53
VALOR COM BDI:	105,99
QUANTIDADE:	30,00

#### 13.2. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	73,5992	0,5888	
17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	264,4922	264,4922	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,5515	1,7651	
					TOTAL Material	266,8461

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL







### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PAQUÁ, CE	DATA:	27/05/2022	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0706-01/2022	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	001
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUÁ	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	ICMS:	M2
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ DIAS)	SEINFRA:	022.04 COM DESONERAÇÃO	ICMS:	M2
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição:	PROPOSTA	ICMS:	0,00%


12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
					TOTAL Mão de Obra	56,0240

VALOR:	322,87
VALOR SEM ENCARGOS:	287,74
VALOR ENCARGOS (83,88%):	35,13
VALOR COM ENCARGOS:	322,87
VALOR BDI (27,00%):	87,17
VALOR COM BDI:	410,04
QUANTIDADE:	1,88

#### 13.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850	
					TOTAL Mão de Obra	10,8850

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83,88%):	7,04
VALOR COM ENCARGOS:	10,88
VALOR BDI (27,00%):	2,94
VALOR COM BDI:	13,82
QUANTIDADE:	420,95

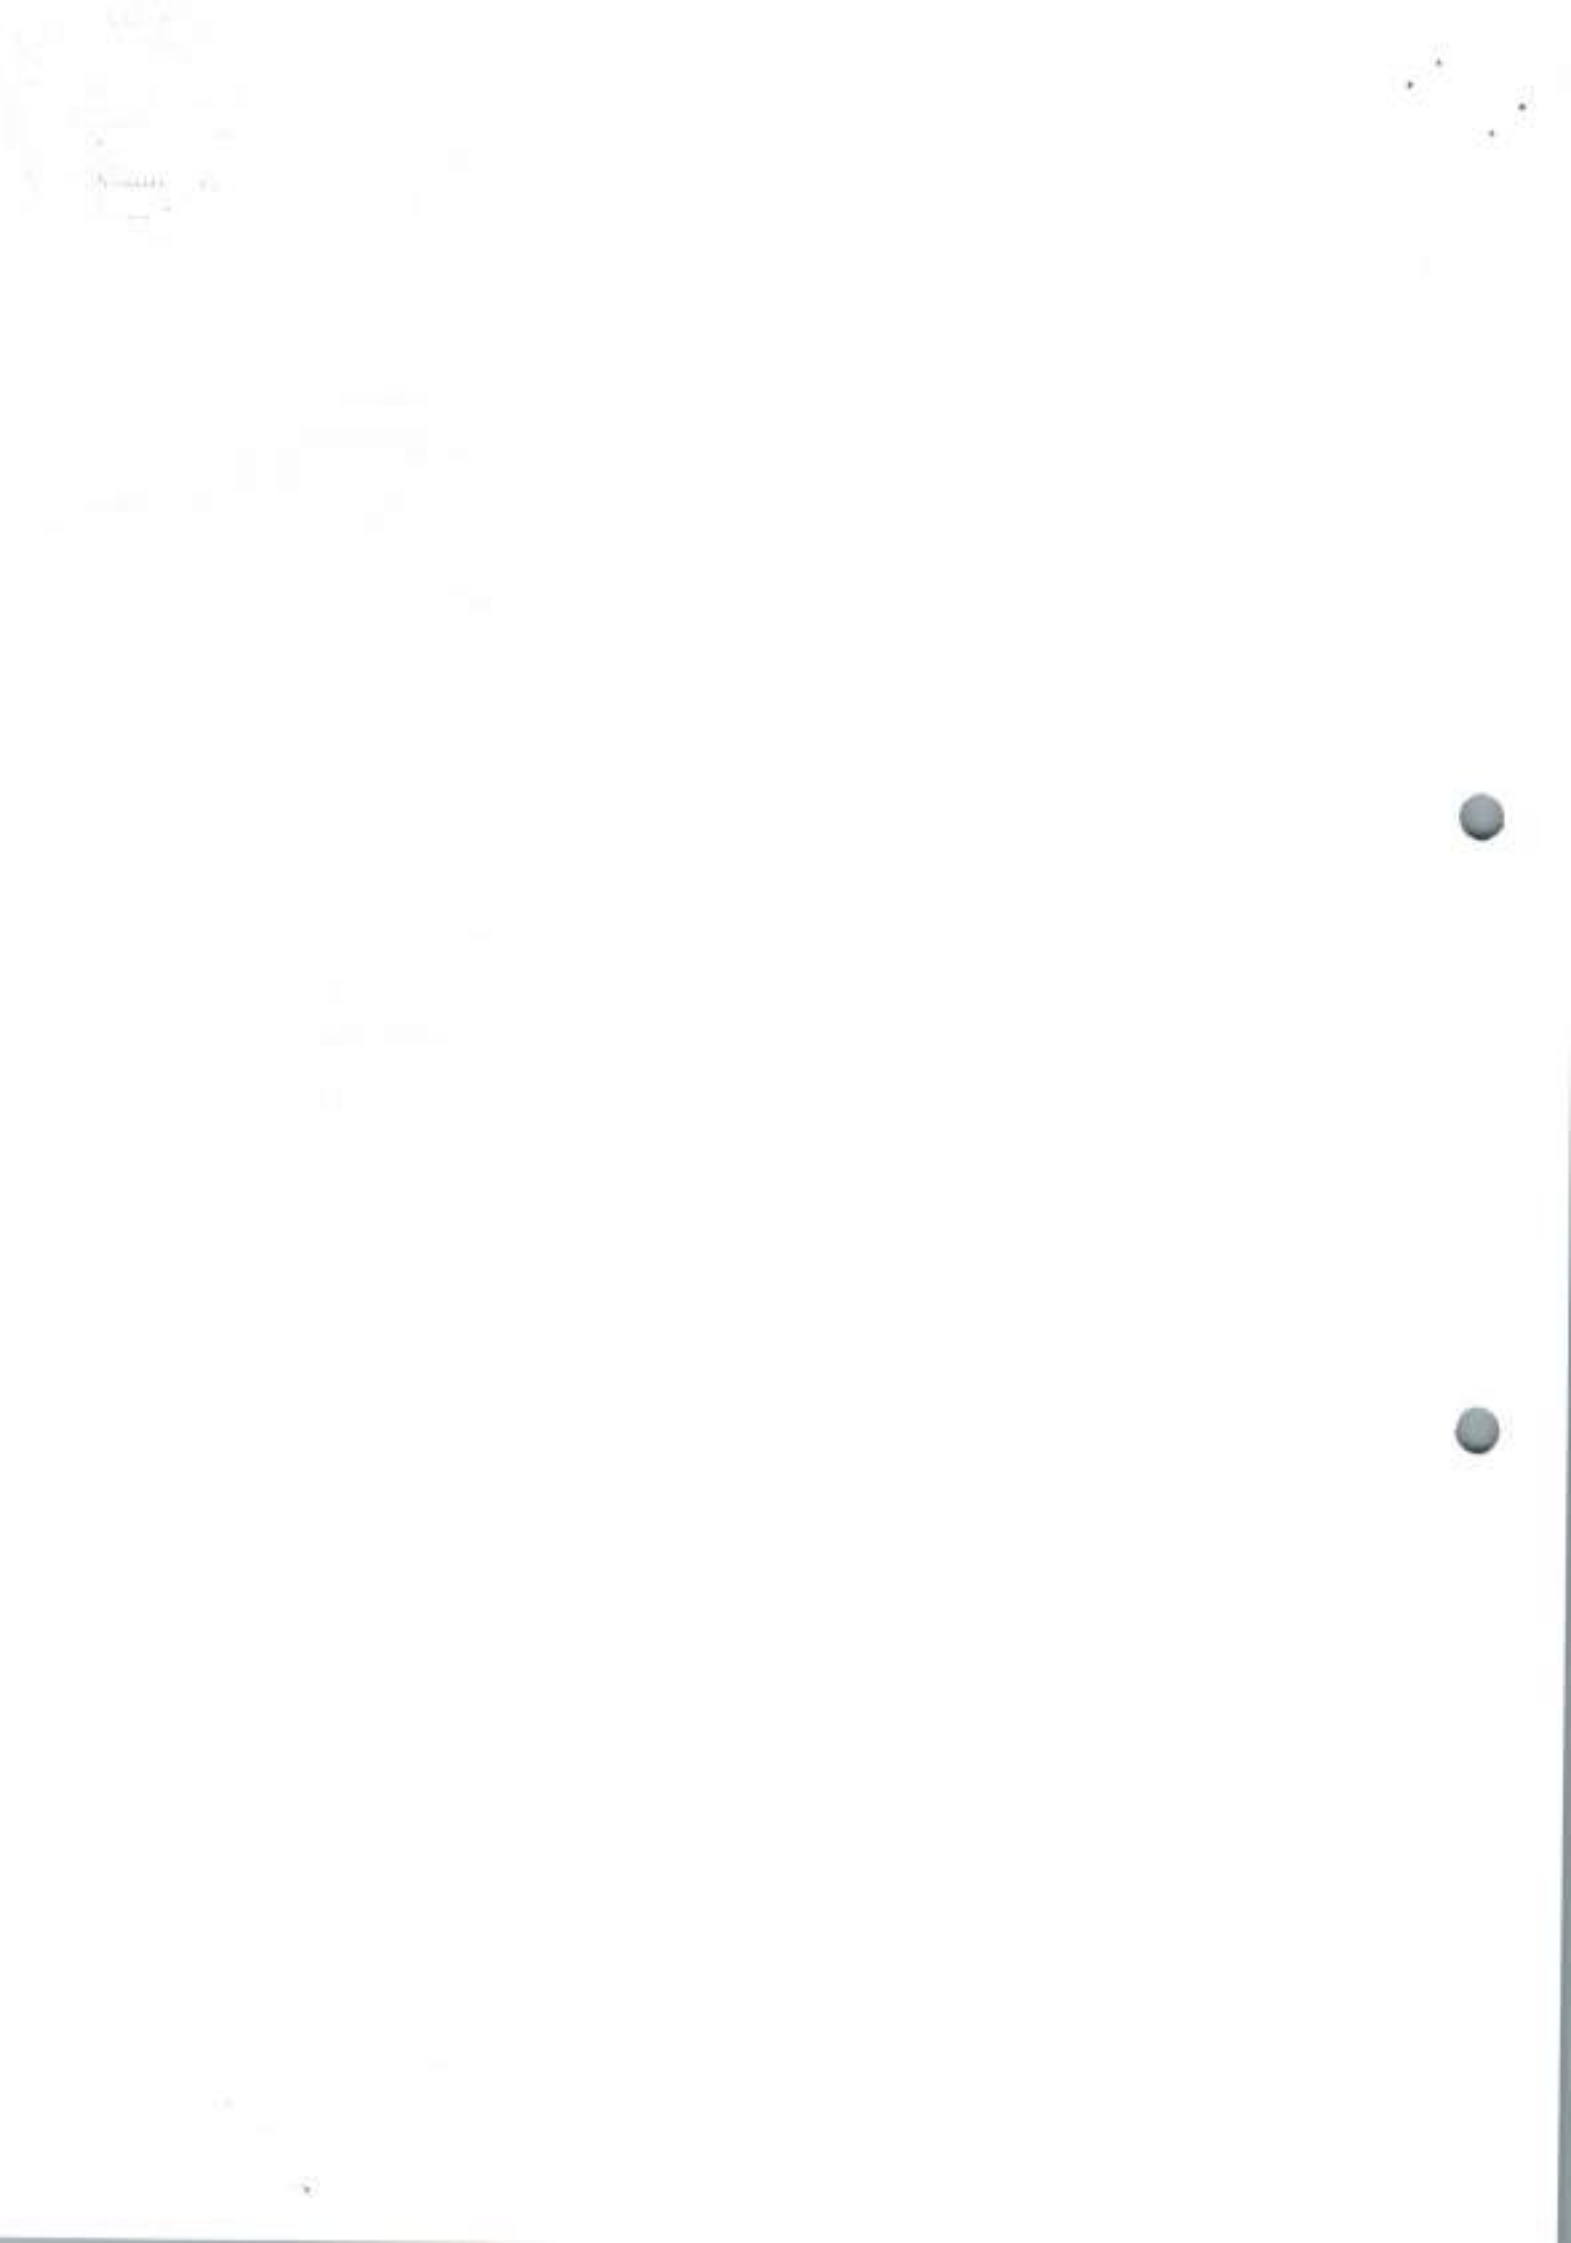

B construções		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2022	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0706/01/2022	FONTE:	VERBA	HORA:	MCS
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA:	027 - COM DEBONERAÇÃO		33,33%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SNAPI:	2020H COM DEBONERAÇÃO		47,66%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição:	PRÓPRIA		0,00%

**12722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Obra					22,8700

VALOR:	22,87
VALOR SEM ENCARGOS:	9,90
VALOR ENCARGOS (83,85%):	12,97
VALOR COM ENCARGOS:	22,87
VALOR BDI (27,00%):	6,17
VALOR COM BDI:	29,04
QUANTIDADE:	1,00

**10578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	0,9850	19,4682
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	0,9850	1,7303
TOTAL Material					44,0685

VALOR:	44,07
VALOR SEM ENCARGOS:	31,10
VALOR ENCARGOS (83,85%):	12,97
VALOR COM ENCARGOS:	44,07
VALOR BDI (27,00%):	11,90
VALOR COM BDI:	55,97
QUANTIDADE:	1,00

**12734 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Obra					22,8700


VALOR:	22,87
VALOR SEM ENCARGOS:	9,90
VALOR ENCARGOS (83,85%):	12,97
VALOR COM ENCARGOS:	22,87
VALOR BDI (27,00%):	6,17
VALOR COM BDI:	29,04
QUANTIDADE:	1,00

**12733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------





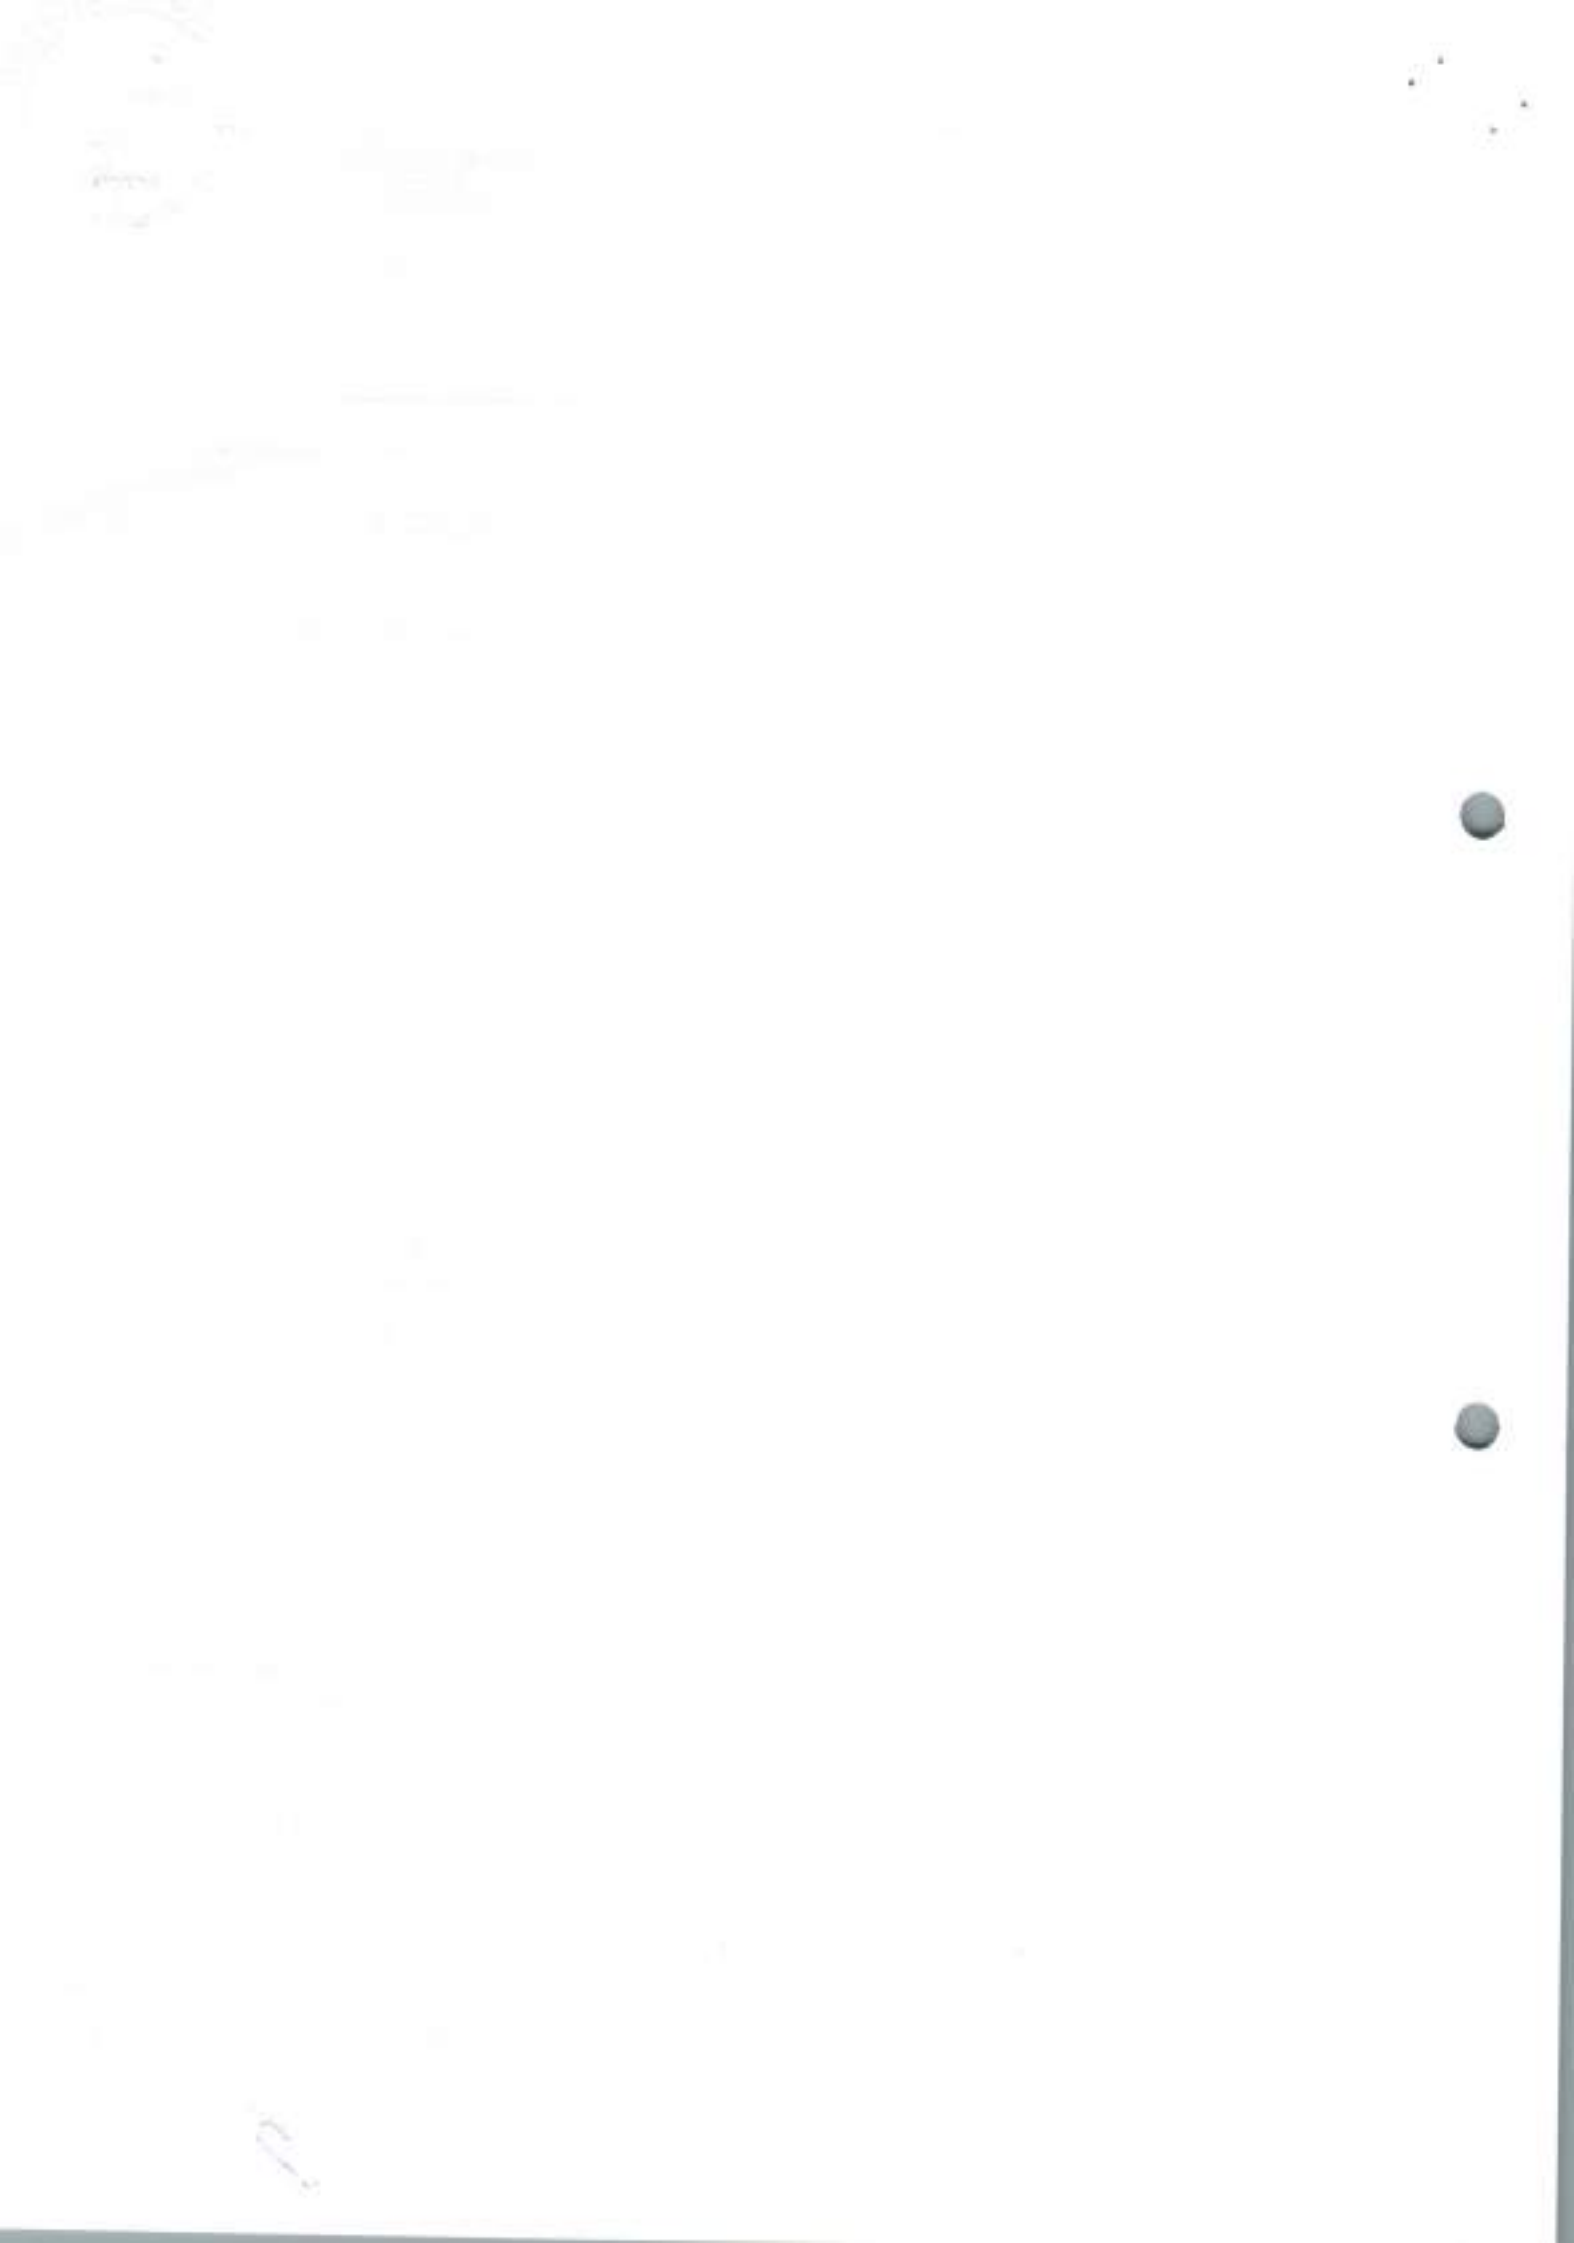

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA: 27/08/2022	BDI: 27,00%
	MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº T.P.0706.01/2022	VERSÃO: 027.1 COM DESENERGAÇÃO	HORA: 47,79%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	EDUAP: 302304 COM DESENERGAÇÃO	MCS: 47,46%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	Composição: PROPRESA	PROZ: 0,00%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (SESSENTA) DIAS		

12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,80000000	4,0287	54,7903
TOTAL Material:						54,7903

VALOR:	54,79
VALOR SEM ENCARGOS:	54,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	54,79
VALOR BDI (27,00%):	14,79
VALOR COM BDI:	69,58
QUANTIDADE:	1,00

10705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDALTO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDALTO	SEINFRA	H	1,00000000	54,7900	54,7900
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	18,32090000	0,9850	18,0461
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,99010000	0,9850	1,9602
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,48130000	0,9850	27,0891
TOTAL Material:						124,7354

VALOR:	124,74
VALOR SEM ENCARGOS:	111,77
VALOR ENCARGOS (83,85%):	12,97
VALOR COM ENCARGOS:	124,74
VALOR BDI (27,00%):	33,88
VALOR COM BDI:	158,42
QUANTIDADE:	1,00

12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:						18,7400

VALOR:	18,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR BDI (27,00%):	5,06
VALOR COM BDI:	23,80
QUANTIDADE:	1,00

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------





### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA: 27/06/2022	BDI: 27,00%	
MODALIDADE:	TCMADA DE PREÇOS N° T.P.0796.01/2022	FORTE:	VERSÃO:	HORA:
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA:	027 COM DEPRECIACAO	63,85%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 DUZENTOS E DEZ DIAS	SIAPF:	202204 COM DEPRECIACAO	47,79%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Concepção:	PROFRA	8,00%
				0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BÉT.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	2,28540000	0,9850	2,2314
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,9850	0,1113
12703	MANUTENCAO	SEINFRA	H	1,19230000	0,9850	1,1744
<b>TOTAL Material</b>						<b>22,2571</b>

VALOR:	22,28
VALOR SEM ENCARGOS:	10,83
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	22,28
VALOR BDI (27,00%):	6,01
VALOR COM BDI:	28,27
QUANTIDADE:	1,00

#### C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,2500	15,8936
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>15,8936</b>

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	66,4875	58,9877
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,5516	162,1704
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83800000	72,7915	60,8537
<b>TOTAL Material:</b>						<b>282,0118</b>

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>93,3000</b>

VALOR:	391,21
VALOR SEM ENCARGOS:	322,67
VALOR ENCARGOS (83,85%):	68,54
VALOR COM ENCARGOS:	391,21
VALOR BDI (27,00%):	105,63
VALOR COM BDI:	496,84
QUANTIDADE:	1,00

#### C1803 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO (M3)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,7700	103,8500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	16,5500	132,4000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>236,2500</b>

VALOR:	228,28
VALOR SEM ENCARGOS:	85,24
VALOR ENCARGOS (83,85%):	143,01







**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/08/2022	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0706 01/2022	FORTE:	PRÓPRIA	VERSÃO:	001
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	ORÇ:	001	HORA:	47,79%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SINAPI:	202204 COM DESONERAÇÃO	MG:	47,79%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (SESSENTA) DIAS	Composição:	PRÓPRIA	MS:	0,00%

VALOR COM ENCARGOS:	228,25
VALOR BDI (27,00%):	61,63
VALOR COM BDI:	289,88
QUANTIDADE:	1,00

**93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO AF\_03/2016 (H)**

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035487 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	4.725,43	0,30
TOTAL Equipamento:					0,30

VALOR:	0,30
VALOR SEM ENCARGOS:	0,30
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,30
VALOR BDI (27,00%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,38
QUANTIDADE:	1,00

**95378 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS AF\_03/2016 (H)**

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035487 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000760	4.725,43	0,03
TOTAL Equipamento:					0,03

VALOR:	0,03
VALOR SEM ENCARGOS:	0,03
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,03
VALOR BDI (27,00%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,04
QUANTIDADE:	1,00

**95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0,01330000	12,07	0,16
TOTAL Mão de Obra:					0,16

VALOR:	0,16
VALOR SEM ENCARGOS:	0,08
VALOR ENCARGOS (83,58%):	0,08
VALOR COM ENCARGOS:	0,16
VALOR BDI (27,00%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,20
QUANTIDADE:	1,00





### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2022
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0706.01/2022	FOUNTE:	VERSÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SINAPI:	827.1 COM DEPRECIAÇÃO 83,55% 47,45% 30,52%
PRazo DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SINAPI:	302264 COM DEPRECIAÇÃO 83,55% 47,45% 30,52%
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

#### 88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FOUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,78	2,78
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,79	0,79
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL Encargos Complementares:						5,22

Mão de Obra		FOUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	12,07	12,07
TOTAL Mão de Obra:						12,07

Serviço		FOUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:						0,16

VALOR:	17,45
VALOR SEM ENCARGOS:	11,87
VALOR ENCARGOS (53,55%):	5,58
VALOR COM ENCARGOS:	17,45
VALOR BDI (27,00%):	4,71
VALOR COM BDI:	22,16
QUANTIDADE:	1,00

#### 93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF\_03/2016 (CHI)

Serviço	FOUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,30
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,45
TOTAL Serviço:					17,78

VALOR:	17,78
VALOR SEM ENCARGOS:	12,20
VALOR ENCARGOS (53,55%):	5,58
VALOR COM ENCARGOS:	17,78
VALOR BDI (27,00%):	4,80
VALOR COM BDI:	22,58
QUANTIDADE:	1,00

#### 93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 27/06/2022	BDI: 27,00%
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0708 D1/2022	SINAPI	027.1 COM DEPRECIAÇÃO
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SINAPI	302204 COM DEPRECIAÇÃO
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ DIAS)	Composi	PROPRIA
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS		

AF_03/2016 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	4,725,43	0,28
TOTAL Equipamento					0,28	
VALOR:					0,28	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,28	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					0,28	
VALOR BDI (27,00%):					0,08	
VALOR COM BDI:					0,36	
QUANTIDADE:					1,00	

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Gerat	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	0,82	0,63
TOTAL Gerat					0,63	
VALOR:					0,63	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,63	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					0,63	
VALOR BDI (27,00%):					0,17	
VALOR COM BDI:					0,80	
QUANTIDADE:					1,00	

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,45	17,45
TOTAL Serviço					18,69	
VALOR:					18,69	
VALOR SEM ENCARGOS:					13,11	
VALOR ENCARGOS (83,50%):					5,58	
VALOR COM ENCARGOS:					18,69	
VALOR BDI (27,00%):					5,05	

100

100

100

100

100

100

100

100

100


100

100

100

100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJA-CE	DATA:	27/06/2022	BDI: 27,00%
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0706.01/2022	FONTE:	SINAPI	HORA: MPA: RENO: C.D.
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	SINAPI:	827.1 COM DESONERAÇÃO	81,85% 47,70% 06/2021
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SINAPI:	36204 COM DESONERAÇÃO	81,85% 47,40% 06/2022
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Composição:	PRÓPRIA	1,00% 0,00%

VALOR COM BDI:	23,74
QUANTIDADE:	1,00

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	10,11	0,17
TOTAL Mão de Obra					0,17	

VALOR:	0,17
VALOR SEM ENCARGOS:	0,09
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,08
VALOR COM ENCARGOS:	0,17
VALOR BDI (27,00%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,22
QUANTIDADE:	1,00


88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,78	2,78
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,13	1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,79	0,79
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares					6,18	

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,11	10,11
TOTAL Mão de Obra					10,11	


Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviço					0,17	

VALOR:	16,44
VALOR SEM ENCARGOS:	11,76
VALOR ENCARGOS (83,85%):	4,69
VALOR COM ENCARGOS:	16,44
VALOR BDI (27,00%):	4,44
VALOR COM BDI:	20,88
QUANTIDADE:	1,00

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

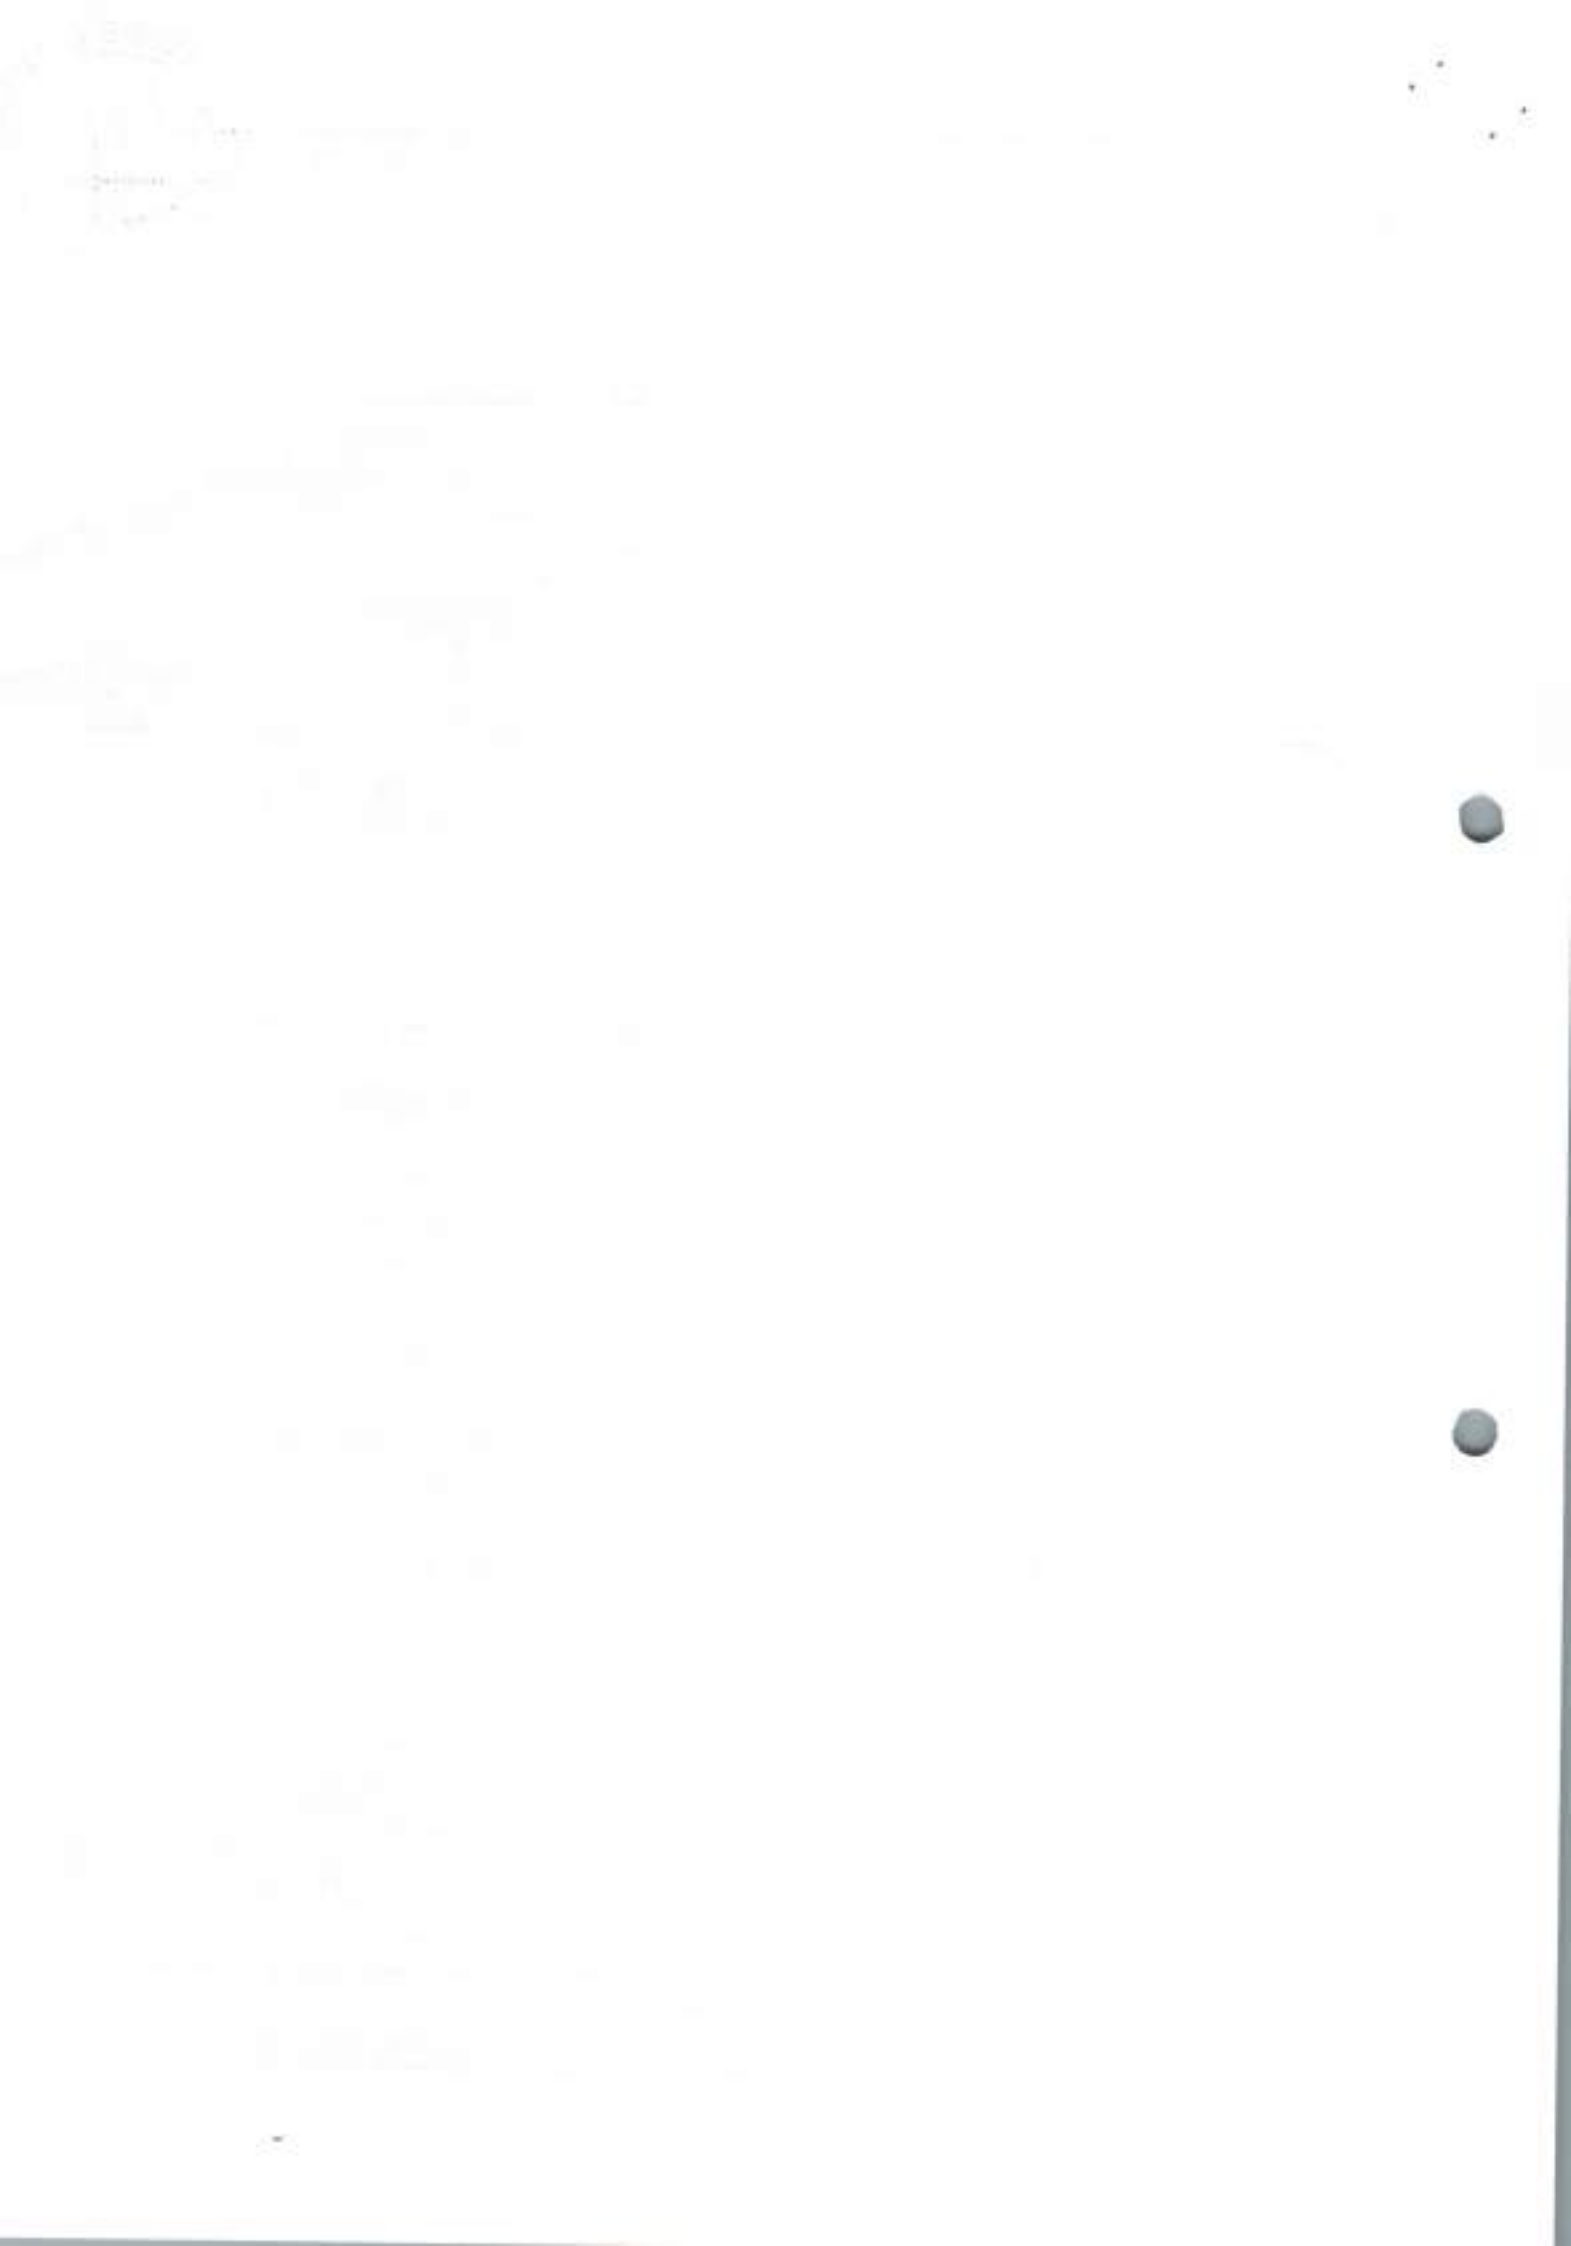



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PAULUÇA-CE	DATA:	27/06/2022	BDI: 27,00%	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0706.01/2022	FORTE	VERBA	FORA	MIS
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULUÇA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	216 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SINAPI	290204 COM DESONERAÇÃO	93,36%	47,46%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	13,98	0,13
TOTAL Mão de Obra:						0,13

VALOR:	0,13
VALOR SEM ENCARGOS:	0,07
VALOR ENCARGOS (83,55%):	0,06
VALOR COM ENCARGOS:	0,13
VALOR BDI (27,00%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,17
QUANTIDADE:	1,00

**88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)**

Encargos Complementares		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,78	2,78
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,79	0,79
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL Encargos Complementares:						6,18

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,98	13,98
TOTAL, Mão de Obra:						13,98

Serviço		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL Serviço:						0,13

VALOR:	20,27
VALOR SEM ENCARGOS:	13,84
VALOR ENCARGOS (83,55%):	6,43
VALOR COM ENCARGOS:	20,27
VALOR BDI (27,00%):	5,47
VALOR COM BDI:	25,74
QUANTIDADE:	1,00

**C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)**

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,4875	80,8488
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5516	268,0776
TOTAL Material:						348,9264

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000

*J*





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N.º T.P. 0706.01/2022
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS
DATA:	27/06/2022
BDI:	27,92%
FORTE	ORÇAMENTO
SEINFRA	327,1 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA	3022,94 COM DESONERAÇÃO
CONCEIÇÃO	PROPRIA
FORTE	FORÇA
SEINFRA	47,70%
PROPRIA	47,46%
CONCEIÇÃO	3,00%

TOTAL Mão de Obra	155.5000
VALOR:	504,43
VALOR SEM ENCARGOS:	403,81
VALOR ENCARGOS (83,85%):	100,62
VALOR COM ENCARGOS:	504,43
VALOR BDI (27,92%):	136,20
VALOR COM BDI:	640,63
QUANTIDADE:	1,00

**C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	56,4075	68,8488
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,5516	161,0672
TOTAL Material					241,9160

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,5500	504,5975
TOTAL Mão de Obra					504,5975

VALOR:	746,51
VALOR SEM ENCARGOS:	420,01
VALOR ENCARGOS (83,85%):	326,50
VALOR COM ENCARGOS:	746,51
VALOR BDI (27,92%):	201,56
VALOR COM BDI:	948,07
QUANTIDADE:	1,00


**12772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra					18,7400

VALOR:	18,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR BDI (27,92%):	5,06
VALOR COM BDI:	23,80
QUANTIDADE:	1,00

**10612 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400

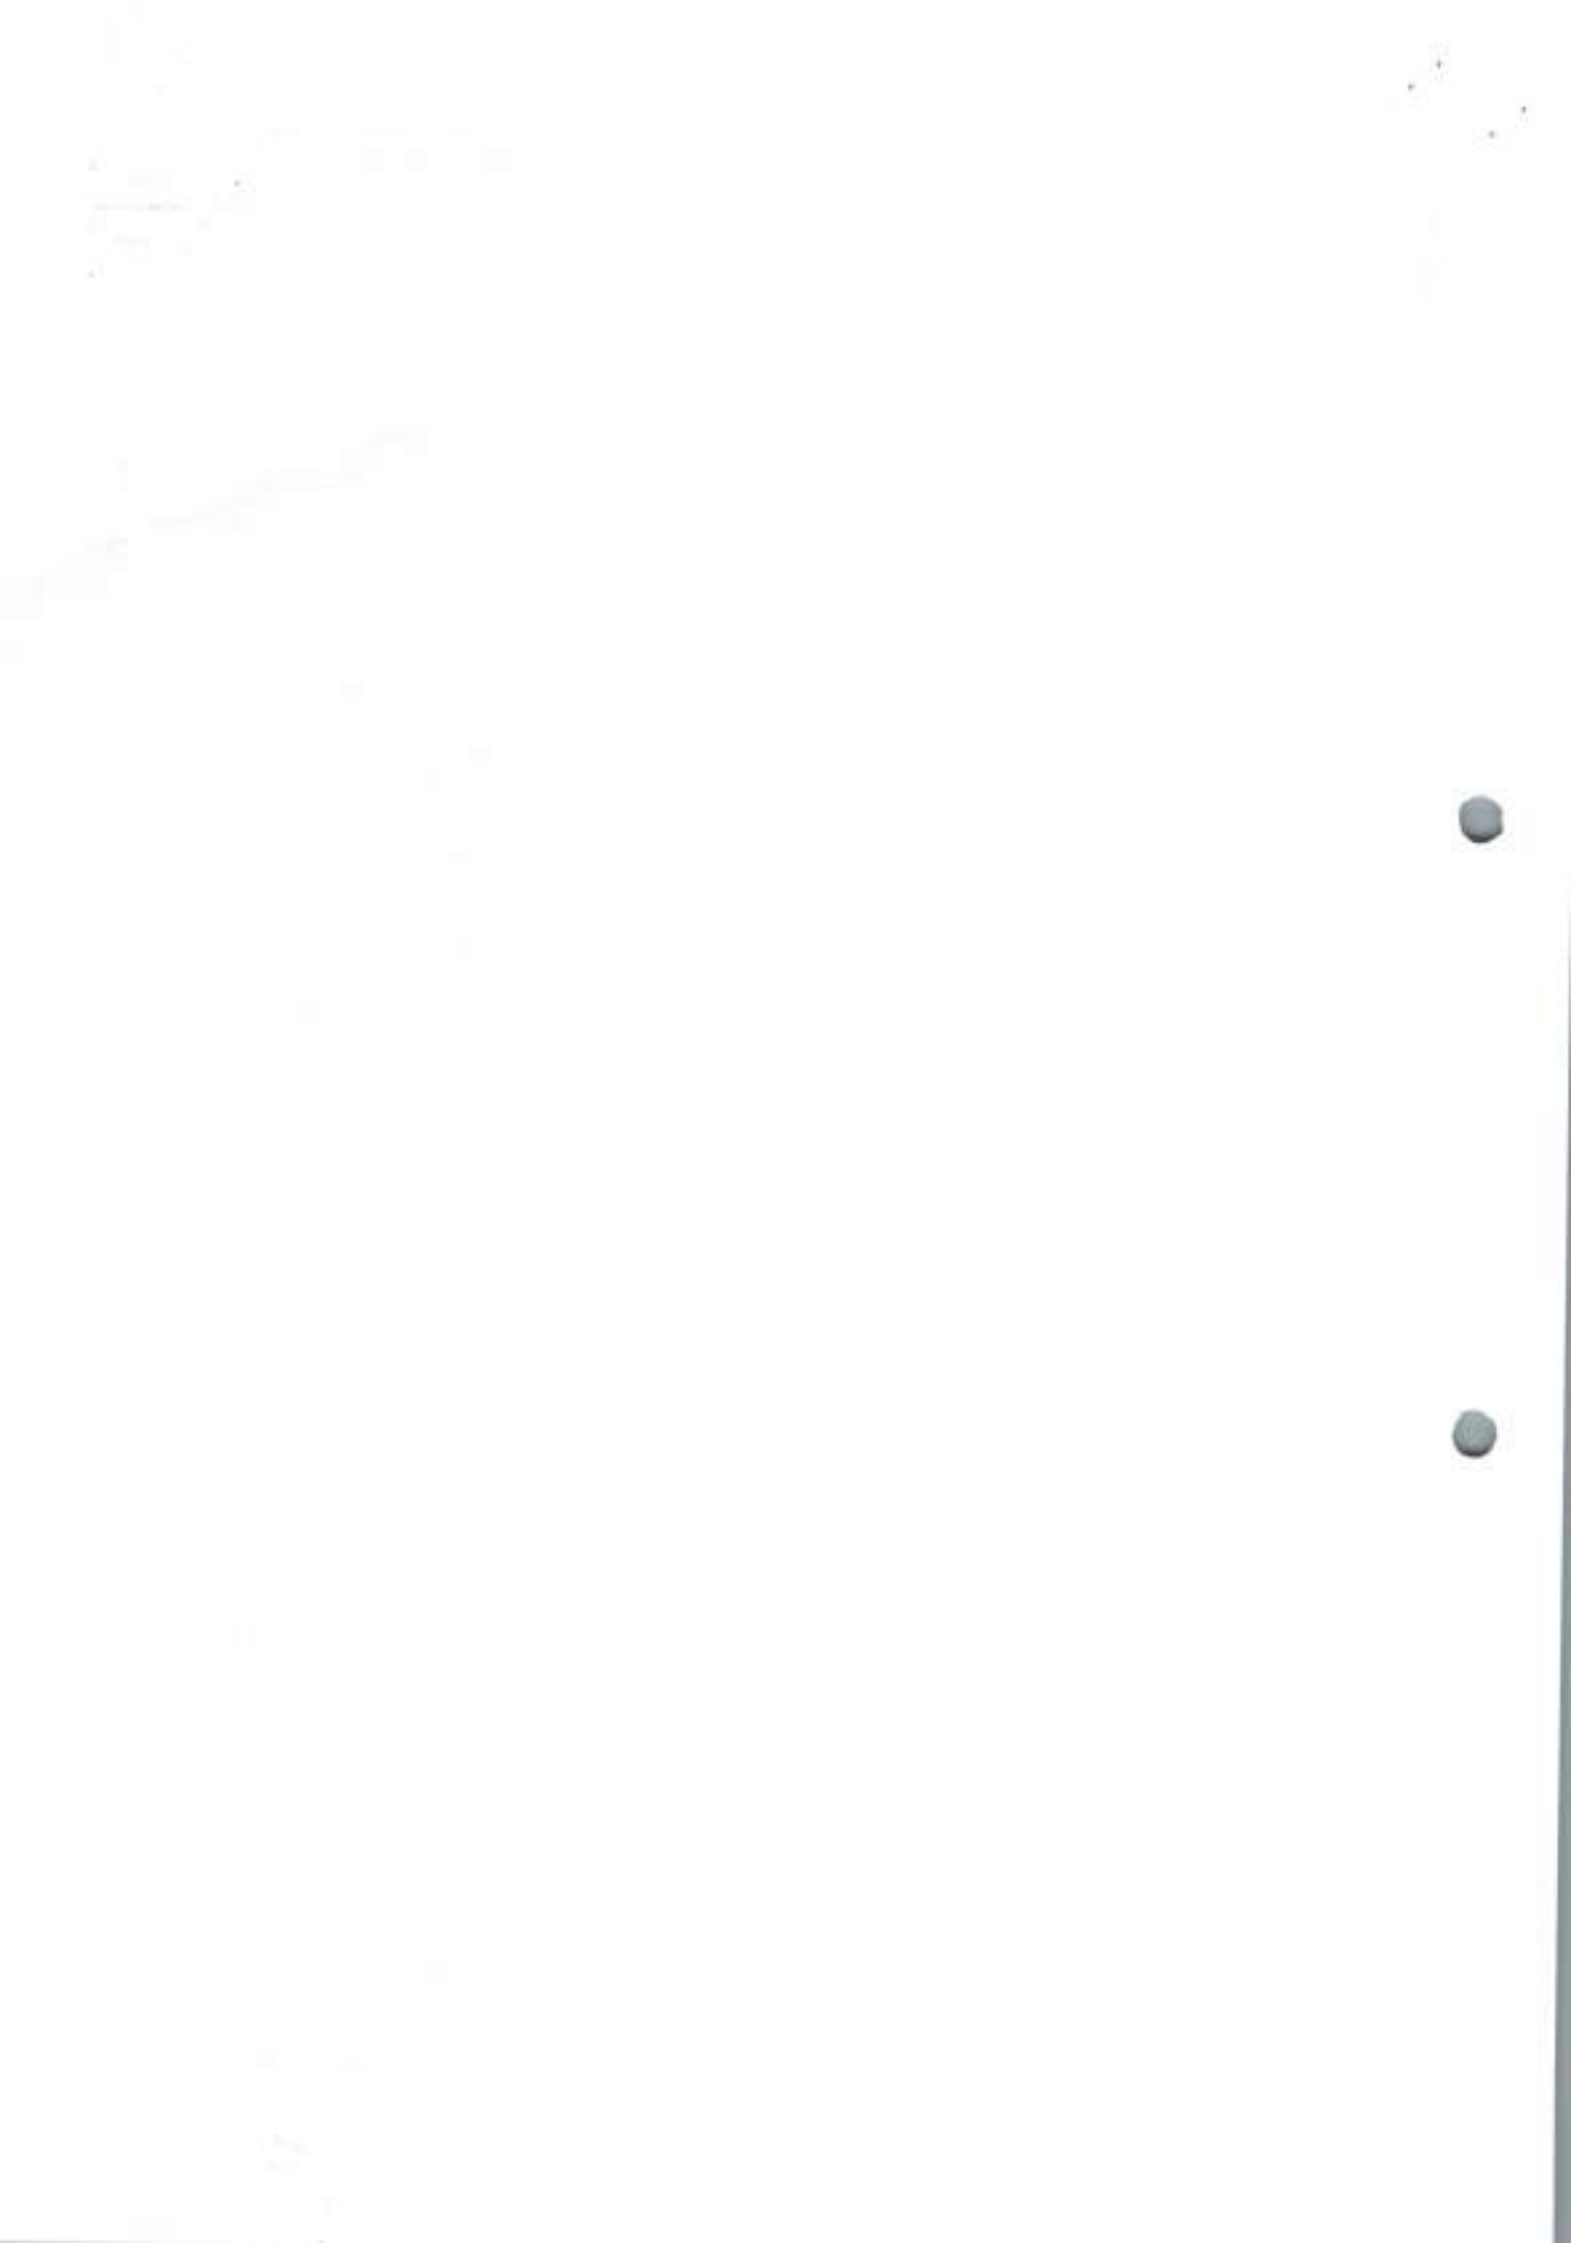



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PAVUJÁ, CE	<b>DATA:</b>	27/06/2022	<b>BDI:</b>	27,00%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0706.012022	<b>ORÇ. VIGÊNCIA:</b>	SEINFRA	<b>FORMA:</b>	MEC
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVUJÁ	<b>SEINFRA:</b>	87,1 COM DEPRECIAÇÃO	<b>MEC:</b>	47,70%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	<b>ENAP:</b>	28284 COM DEPRECIAÇÃO	<b>REF:</b>	30,00%
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESENTA) DIAS	<b>Composição:</b>	PRÓPRIA	<b>0,00%:</b>	0,00%

12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	0,9850	8,1174
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	0,9850	0,4725
TOTAL Material						27,3209

VALOR:	27,33
VALOR SEM ENCARGOS:	15,90
VALOR ENCARGOS (83,86%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	27,33
VALOR BDI (27,00%):	7,38
VALOR COM BDI:	34,71
QUANTIDADE:	1,00

**12771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12708 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	4,0287	4,2301
TOTAL Material					4,2301

VALOR:	4,23
VALOR SEM ENCARGOS:	4,23
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,23
VALOR BDI (27,00%):	1,14
VALOR COM BDI:	5,37
QUANTIDADE:	1,00

**10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	4,2300	4,2300
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	0,9850	8,1174
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	0,9850	0,4725
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,40970000	0,9850	10,2536
TOTAL Material					41,8135

VALOR:	41,81
VALOR SEM ENCARGOS:	30,38
VALOR ENCARGOS (83,86%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	41,81
VALOR BDI (27,00%):	11,29
VALOR COM BDI:	53,10
QUANTIDADE:	1,00

**12744 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)**

*J*

PROCESSO DE LICITAÇÃO  
4435

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>		DATA: 27/06/2022	BDI: 27,96%			
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	FONTE:	VIRIÃO	FCR%:	MRE%:	RE%:
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0706.01/2022	SEINFRA	027.1.038 DESENERAÇÃO	83,30%	17,70%	03/2022
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SHAPI	30204 COM DESENERAÇÃO	83,30%	17,70%	03/2022
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	Concepção	PRONIA	1,00%	0,00%	
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS					

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Obra					22,8700	

VALOR:	22,87
VALOR SEM ENCARGOS:	9,99
VALOR ENCARGOS (83,88%):	12,87
VALOR COM ENCARGOS:	22,87
VALOR BDI (27,96%):	6,17
VALOR COM BDI:	29,04
QUANTIDADE:	1,00

12743 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,0287	54,7903
TOTAL Material					54,7903	

VALOR:	54,79
VALOR SEM ENCARGOS:	54,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	54,79
VALOR BDI (27,96%):	14,79
VALOR COM BDI:	69,58
QUANTIDADE:	1,00

10706 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	54,7900	54,7900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,76470000	0,9850	21,4382
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,93430000	0,9850	1,9053
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	32,64710000	0,9850	32,1574
TOTAL Material					133,1609	

VALOR:	133,16
VALOR SEM ENCARGOS:	120,19
VALOR ENCARGOS (83,88%):	12,97
VALOR COM ENCARGOS:	133,16
VALOR BDI (27,96%):	35,95
VALOR COM BDI:	169,11
QUANTIDADE:	1,00

12844 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL





### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	<b>DATA:</b>	27/05/2022	<b>BDI:</b>	27,00%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° T.P. 0705.01/2022	<b>SEINFRA:</b>	227 - COM DESONERAÇÃO	<b>FORA:</b>	81,89%
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	<b>SEINFRA:</b>	322284 COM DESONERAÇÃO	<b>MES:</b>	11/2022
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	<b>CONCEPTE:</b>	PRÓPRIA	<b>08/2022:</b>	08/2022
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	80 (SESSENTA) DIAS				

12563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
					TOTAL Mão de Obra:	18,7400

VALOR:	18,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83,89%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR BDI (27,00%):	5,06
VALOR COM BDI:	23,80
QUANTIDADE:	1,00

#### 12843 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	15,00000000	4,0287	60,4305	
					TOTAL Material:	60,4305

VALOR:	60,43
VALOR SEM ENCARGOS:	60,43
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	60,43
VALOR BDI (27,00%):	16,32
VALOR COM BDI:	76,75
QUANTIDADE:	1,00

#### 10780 - TRATOR DE PNEUS (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12844 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400	
12843 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	60,4300	60,4300	
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	7,76730000	0,9850	7,6508	
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,84370000	0,9850	0,8310	
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	8,73830000	0,9850	8,6072	
					TOTAL Material:	96,2590

VALOR:	96,26
VALOR SEM ENCARGOS:	84,83
VALOR ENCARGOS (83,89%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	96,26
VALOR BDI (27,00%):	26,09
VALOR COM BDI:	122,35
QUANTIDADE:	1,00

#### 12746 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 27/06/2022	BDI: 27,90%
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERBAZ:</b>
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0706.01/2022	SEINFRA	827 + COM DEPRECIAÇÃO 83,85% 47,00%
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SNAP	282284 COM DEPRECIAÇÃO 83,50% 47,48%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	Composição	PROPOSTA 1,00% 0,00%
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	90 (SESSENTA) DIAS		

TOTAL Mão de Obra	22,8700
VALOR	22,87
VALOR SEM ENCARGOS	9,90
VALOR ENCARGOS (83,85%)	12,97
VALOR COM ENCARGOS	22,87
VALOR BDI (27,90%)	6,17
VALOR COM BDI	29,04
QUANTIDADE:	1,00

**10590 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI) (H)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	23,70590000	0,9850	23,3503
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,10690000	0,9850	2,0753
TOTAL Material					48,2956

VALOR	48,30
VALOR SEM ENCARGOS	35,33
VALOR ENCARGOS (83,85%)	12,97
VALOR COM ENCARGOS	48,30
VALOR BDI (27,90%)	13,04
VALOR COM BDI	61,34
QUANTIDADE:	1,00

**12745 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	4,0287	74,1281
TOTAL Material					74,1281

VALOR	74,13
VALOR SEM ENCARGOS	74,13
VALOR ENCARGOS	0,00
VALOR COM ENCARGOS	74,13
VALOR BDI (27,90%)	20,02
VALOR COM BDI	94,15
QUANTIDADE:	1,00

**10698 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP) (H)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
12745 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	74,1300	74,1300
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	23,70590000	0,9850	23,3503
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,10690000	0,9850	2,0753



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/05/2022
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P. 0706.012022	BDI: 27,00%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	FONTE:	SEINFRA
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	VERBA:	SEINFRA
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	CONCEPÇÃO:	PRÓPRIA
		HORA:	83,85%
		RES:	47,46%
		SEINFRA:	33,85%
		CONCEPÇÃO:	0,00%
			0,00%

12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	35,55880000	0,9850	35,0254
TOTAL Material:						167,4810
VALOR:						157,48
VALOR SEM ENCARGOS:						144,48
VALOR ENCARGOS (83,85%):						12,97
VALOR COM ENCARGOS:						157,45
VALOR BDI (27,00%):						42,51
VALOR COM BDI:						199,96
QUANTIDADE:						1,00

12768 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:					25,3000
VALOR:					25,30
VALOR SEM ENCARGOS:					10,88
VALOR ENCARGOS (83,85%):					14,42
VALOR COM ENCARGOS:					25,30
VALOR BDI (27,00%):					6,83
VALOR COM BDI:					32,13
QUANTIDADE:					1,00

10607 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CH) (H)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12768 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	33,87950000	0,9850	33,3713
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,97390000	0,9850	2,9293
TOTAL Material:					61,6006
VALOR:					61,60
VALOR SEM ENCARGOS:					47,18
VALOR ENCARGOS (83,85%):					14,42
VALOR COM ENCARGOS:					61,60
VALOR BDI (27,00%):					16,63
VALOR COM BDI:					78,23
QUANTIDADE:					1,00

12767 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12705 ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,50000000	4,0287	78,5597
TOTAL Material:					78,5597





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

4.439  
 4.439  
 4.439

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA: 27/08/2022	BDI: 27,00%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0796/012022	<b>FORTE:</b>	VERSÃO
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	027.1 COM DEPRECIAÇÃO 83,88% 47,99%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA	303304 COM DEPRECIAÇÃO 83,88% 47,99%
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	90 (SESSENTA) DIAS	Composição	PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR:	78,56
VALOR SEM ENCARGOS:	78,56
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	78,56
VALOR BDI (27,00%):	21,21
VALOR COM BDI:	99,77
QUANTIDADE:	1,00

### 10721 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12768 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12767 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	78,5600	78,5600
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	33,67950000	0,9850	33,3713
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,97390000	0,9850	2,9293
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	37,64390000	0,9850	37,0792
TOTAL Material:					177,2398

VALOR:	177,24
VALOR SEM ENCARGOS:	162,82
VALOR ENCARGOS (83,88%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	177,24
VALOR BDI (27,00%):	47,85
VALOR COM BDI:	225,09
QUANTIDADE:	1,00

### 12762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:					25,3000

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (83,88%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR BDI (27,00%):	6,83
VALOR COM BDI:	32,13
QUANTIDADE:	1,00

### 10808 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	0,9850	14,9249





<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>																							
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE																						
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0706 010022																						
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ																						
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS																						
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DATA : 27/06/2022</td> <td>BDI : 27,00%</td> </tr> <tr> <td>FORTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>UNID</td> <td>VAL</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DEPRECIACAO</td> <td>83,85%</td> <td>47,70%</td> <td>0,9850</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>363284 COM DEPRECIACAO</td> <td>83,15%</td> <td>47,40%</td> <td>0,98022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,07%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	DATA : 27/06/2022	BDI : 27,00%	FORTE	VERSÃO	HORA	UNID	VAL	SEINFRA	027.1 COM DEPRECIACAO	83,85%	47,70%	0,9850	SEINFRA	363284 COM DEPRECIACAO	83,15%	47,40%	0,98022	Composição	PRÓPRIA	0,07%	0,00%	
DATA : 27/06/2022	BDI : 27,00%																						
FORTE	VERSÃO	HORA	UNID	VAL																			
SEINFRA	027.1 COM DEPRECIACAO	83,85%	47,70%	0,9850																			
SEINFRA	363284 COM DEPRECIACAO	83,15%	47,40%	0,98022																			
Composição	PRÓPRIA	0,07%	0,00%																				

TOTAL Mão de Obra	27,4500
<b>VALOR:</b>	<b>27,45</b>
VALOR SEM ENCARGOS:	12,05
VALOR ENCARGOS (83,85%):	15,40
VALOR COM ENCARGOS:	27,45
VALOR BDI (27,00%):	7,41
VALOR COM BDI:	34,86
QUANTIDADE:	1,00

**10642 - MOTO NIVELADORA (CHI) (H)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	27,4500
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	44,70960000	0,9850
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,41510000	0,9850
TOTAL Material					75,6379

<b>VALOR:</b>	<b>75,84</b>
VALOR SEM ENCARGOS:	60,44
VALOR ENCARGOS (83,85%):	15,40
VALOR COM ENCARGOS:	75,84
VALOR BDI (27,00%):	20,48
VALOR COM BDI:	96,32
QUANTIDADE:	1,00

**12820 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	4,0287
TOTAL Material					84,8027

<b>VALOR:</b>	<b>84,80</b>
VALOR SEM ENCARGOS:	84,80
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	84,80
VALOR BDI (27,00%):	22,84
VALOR COM BDI:	107,44
QUANTIDADE:	1,00

**10756 - MOTO NIVELADORA (CHP) (H)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	27,4500
12820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	84,6000
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	44,70960000	0,9850
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,41510000	0,9850







### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA BEDE DO MUNICÍPIO DE PAULIÇA-CE	<b>DATA:</b>	27/06/2022	<b>BDI:</b>	27,00%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 1 P 0106 01/2022	<b>FORTE:</b>	SEINFRA	<b>ICMS:</b>	18,00%
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIÇA	<b>SEINFRA:</b>	307 COM DESONERAÇÃO	<b>IRPJ:</b>	4,75%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	<b>SEINFRA:</b>	30284 COM DESONERAÇÃO	<b>CRES:</b>	0,00%
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	80 (SESSENTA) DIAS	<b>Condição:</b>	PRÓPRIA	<b>OUTROS:</b>	0,00%

Q703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	55,88700000	0,9850	55,0407
TOTAL Mão de Obra						215,4996
VALOR:						215,49
VALOR SEM ENCARGOS:						200,09
VALOR ENCARGOS (83,85%):						15,40
VALOR COM ENCARGOS:						215,49
VALOR BDI (27,00%):						58,18
VALOR COM BDI:						273,67
QUANTIDADE:						1,00

#### 12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra						25,3000
VALOR:						25,30
VALOR SEM ENCARGOS:						10,88
VALOR ENCARGOS (83,85%):						14,42
VALOR COM ENCARGOS:						25,30
VALOR BDI (27,00%):						6,83
VALOR COM BDI:						32,13
QUANTIDADE:						1,00

#### 10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Material		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
Q755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,9850	55,8079
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,9850	4,9600
TOTAL Material						86,0679
VALOR:						86,07
VALOR SEM ENCARGOS:						71,65
VALOR ENCARGOS (83,85%):						14,42
VALOR COM ENCARGOS:						86,07
VALOR BDI (27,00%):						23,24
VALOR COM BDI:						109,31
QUANTIDADE:						1,00

#### 12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,0267	108,7249
TOTAL Material						108,7249

PROCESSO DE LICITAÇÃO  
4.463

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>		DATA: 27/05/2022		BDI: 27,00%	
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	<b>FORTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	001 - 1 COM DESONERAÇÃO
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0706/01/2022	<b>SEINFRA:</b>	SEINFRA	<b>HORA:</b>	60,00%
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	<b>SEINFRA:</b>	SEINFRA	<b>PREÇO:</b>	47,40%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	<b>CONCEPTE:</b>	PRÓPRIA	<b>VALOR:</b>	0,00%
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS			<b>QUANTIDADE:</b>	0,00%

VALOR:	108,77
VALOR SEM ENCARGOS:	108,77
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	108,77
VALOR BDI (27,00%):	29,37
VALOR COM BDI:	138,14
QUANTIDADE:	1,00

**10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	108,7700	108,7700
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	58,85780000	0,9850	58,8079
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,9850	4,9600
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	0,9850	83,7119
TOTAL Material						278,5498

VALOR:	278,55
VALOR SEM ENCARGOS:	264,13
VALOR ENCARGOS (83,89%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	278,55
VALOR BDI (27,00%):	75,21
VALOR COM BDI:	353,76
QUANTIDADE:	1,00

**12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)**

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra						25,3000

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (83,89%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR BDI (27,00%):	6,83
VALOR COM BDI:	32,13
QUANTIDADE:	1,00

**10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,9850	44,8972
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,9850	4,8769

10 DE LICITAÇÃO  
4444



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/05/2022	LCI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0706 01/2022	FONTE:	SEINFRA	ICMS:	MEF 11,70% 08/2021
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA:	327,1 COM DEPRECIAÇÃO	ICMS:	MEF 11,70% 08/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA:	383,94 COM DEPRECIAÇÃO	ICMS:	MEF 11,70% 08/2021
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição:	PROFRA	ICMS:	MEF 11,70% 08/2021

TOTAL Material:	75,0741
VALOR:	75,07
VALOR SEM ENCARGOS:	60,65
VALOR ENCARGOS (83,88%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	75,07
VALOR BDI (27,00%):	20,27
VALOR COM BDI:	95,34
QUANTIDADE:	1,00

**12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	4,0267	93,6673
TOTAL Material:					93,6673

VALOR:	93,67
VALOR SEM ENCARGOS:	93,67
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	93,67
VALOR BDI (27,00%):	25,29
VALOR COM BDI:	118,96
QUANTIDADE:	1,00

**10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	93,6700	93,6700
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,9850	44,8972
12702 JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,9850	4,8769
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,9850	67,3450
TOTAL Material:					236,0891

VALOR:	236,09
VALOR SEM ENCARGOS:	221,67
VALOR ENCARGOS (83,88%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	236,09
VALOR BDI (27,00%):	63,74
VALOR COM BDI:	299,83
QUANTIDADE:	1,00

**C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)**

Equipamento	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	88,0700	0,0000



715. 6.445  
 SAO DE LICITACAO



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2022	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0708 01/2022	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	001.1 COM DESONERAÇÃO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	ORÇAMI:	202204 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,88%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	213 (DUZENTOS E DEZ DIAS)	CONCEPÇÃO:	PRÓPRIA	UNID:	47,79%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				ENCARGOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	278,5500	3,8689
10666	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	75,0700	0,0521
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	235,0900	3,1151
					TOTAL Equipamento	7,0361

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	15,5500	0,4319
					TOTAL Mão de Obra	0,4319

VALOR:	7,47
VALOR SEM ENCARGOS:	6,79
VALOR ENCARGOS (83,88%):	0,68
VALOR COM ENCARGOS:	7,47
VALOR BDI (27,00%):	2,02
VALOR COM BDI:	9,49
QUANTIDADE:	1,00

**12753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)**

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
					TOTAL Mão de Obra	25,3000


VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (83,88%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR BDI (27,00%):	6,83
VALOR COM BDI:	32,13
QUANTIDADE:	1,00

**10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)**


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,3650	28,2318
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,9850	2,5091
					TOTAL Material	56,0409

VALOR:	56,04
VALOR SEM ENCARGOS:	41,62
VALOR ENCARGOS (83,88%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	56,04
VALOR BDI (27,00%):	15,13
VALOR COM BDI:	71,17
QUANTIDADE:	1,00

*9*

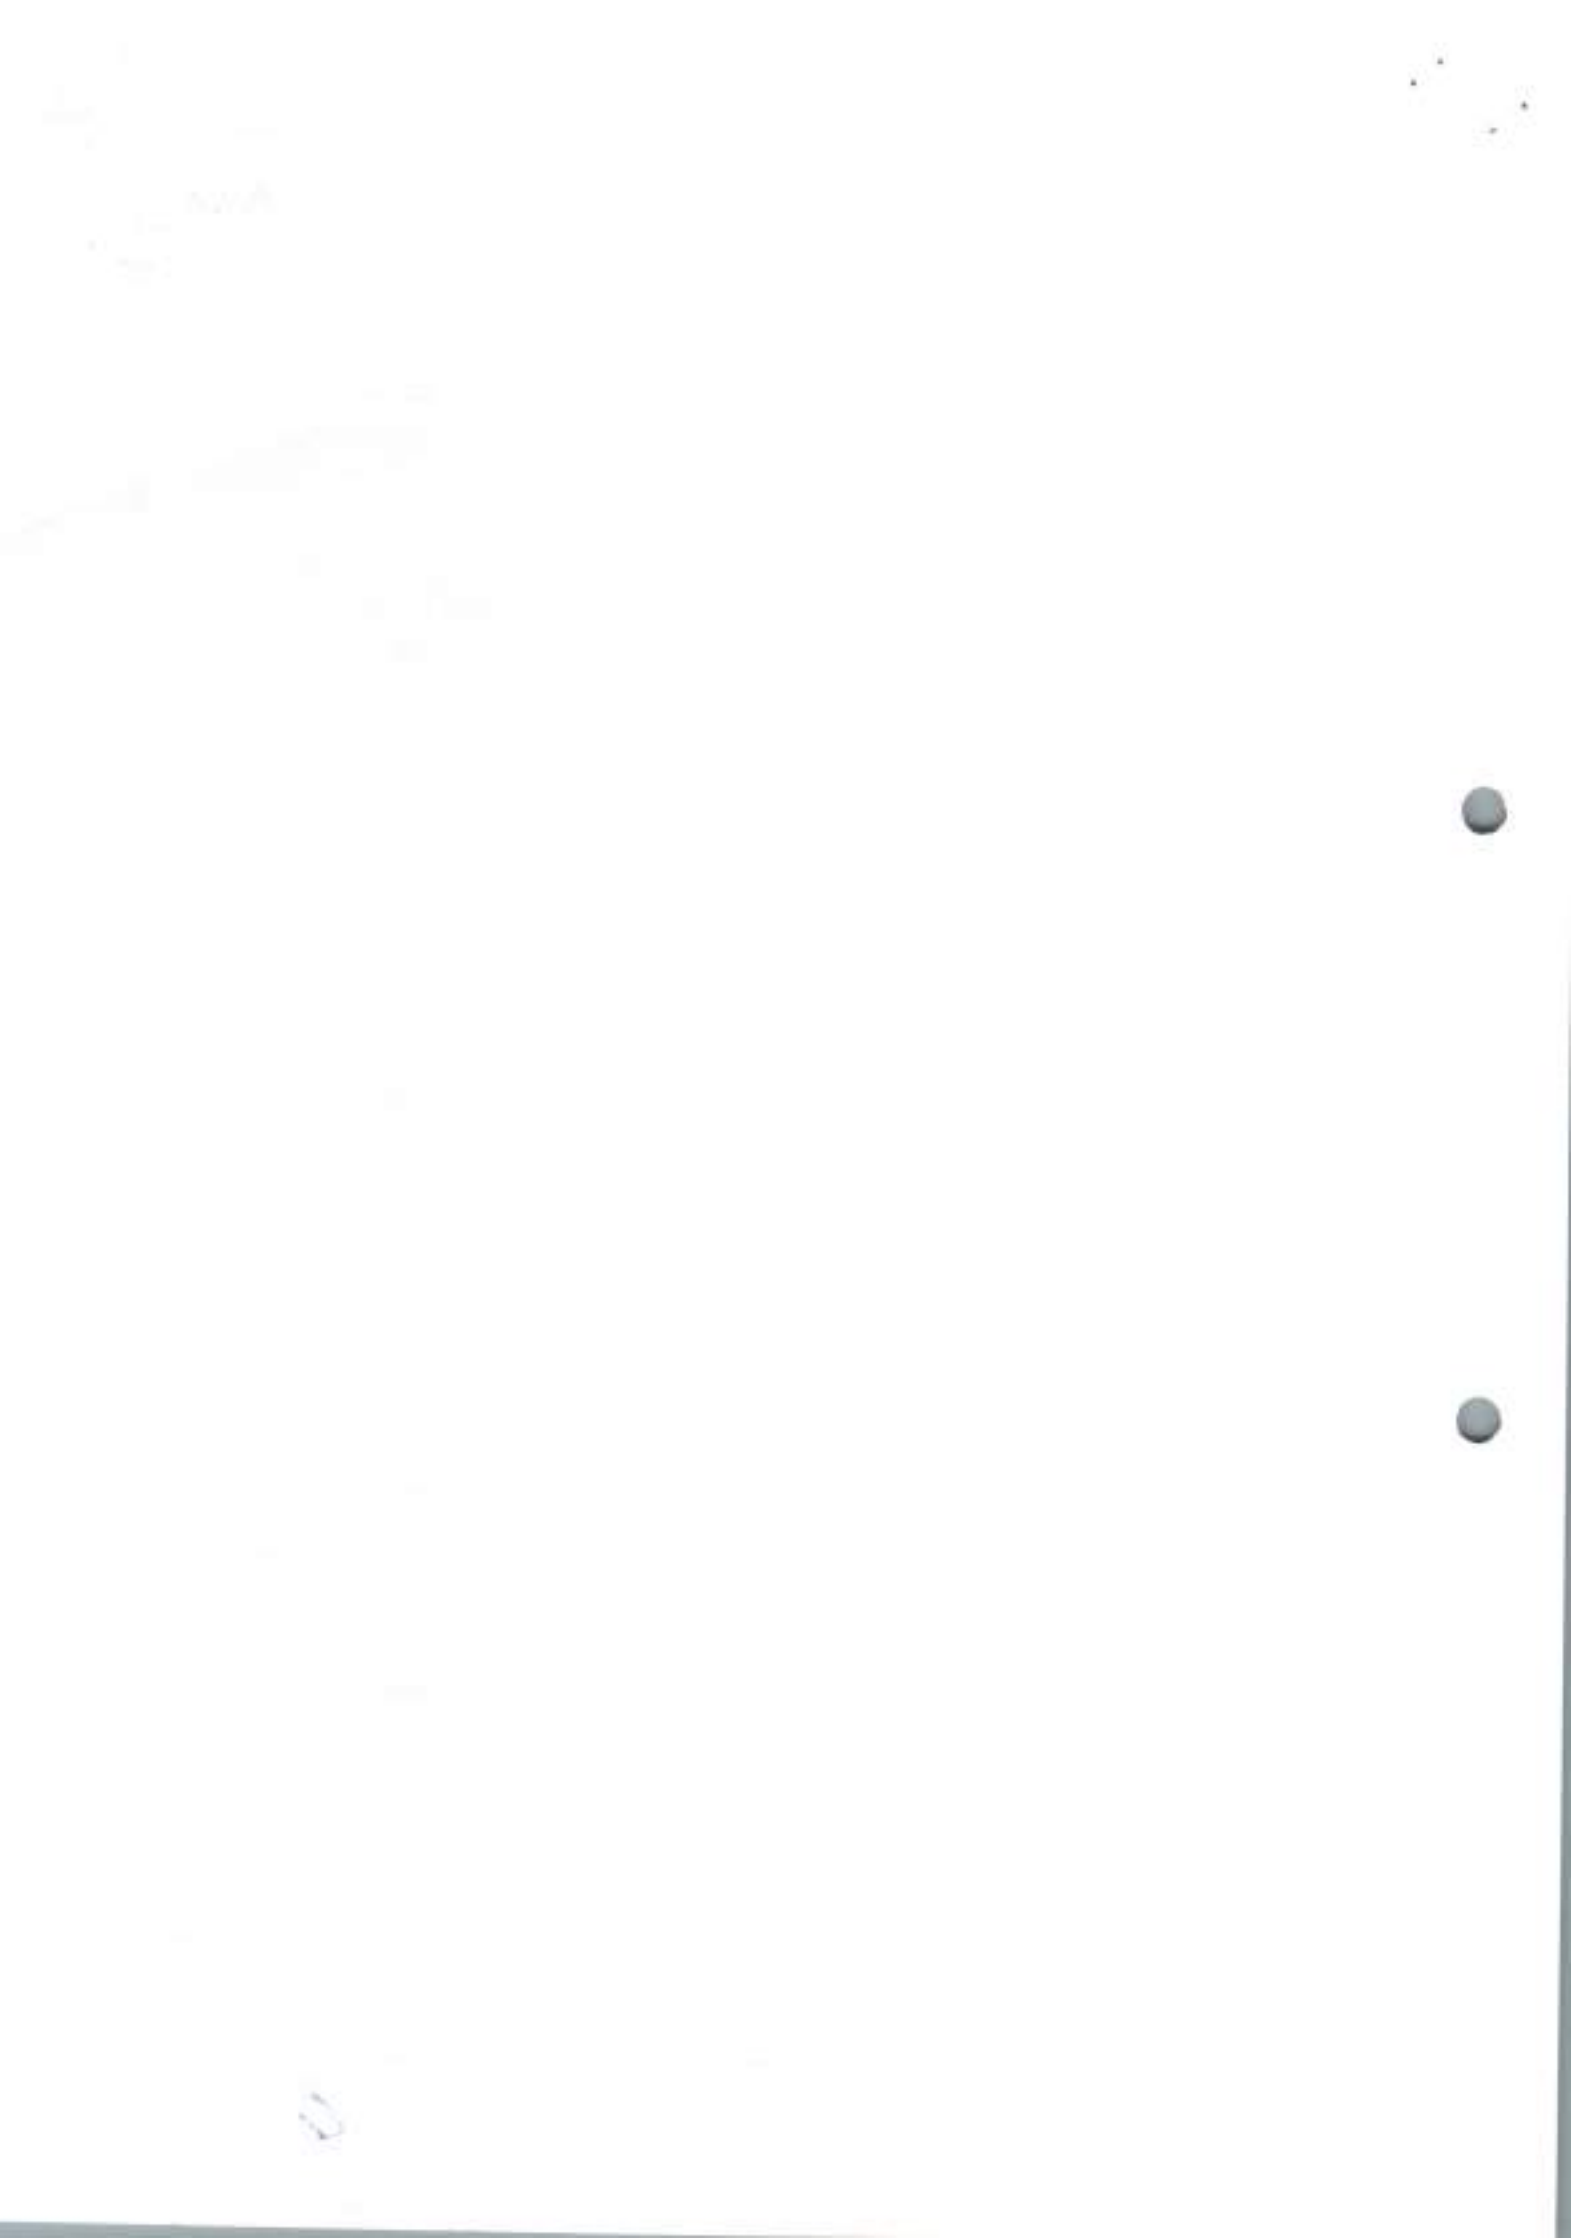



	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/05/2022	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0706/01/2022	ORÇ:	BDI: 27,00%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	807 - 1 COM DEPRECIAÇÃO	83,58% 7,75% 90,00%
	PRazo DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	ERAP:	20204 COM DEPRECIAÇÃO	83,58% 47,40% 240,00%
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Carregadeira	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

**12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	L	16,65000000	4,0287	67,0779
TOTAL Material					67,0779

VALOR:	67,08
VALOR SEM ENCARGOS:	67,08
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	67,08
VALOR BDI (27,00%):	18,11
VALOR COM BDI:	85,19
QUANTIDADE:	1,00

**10708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	1,00000000	67,0800	67,0800
12701	DEPRECIAÇÃO	H	28,66170000	0,9850	28,2318
12702	JUROS	H	2,54730000	0,9850	2,5091
12703	MANUTENÇÃO	H	42,99250000	0,9850	42,3476
TOTAL Material					165,4685

VALOR:	165,47
VALOR SEM ENCARGOS:	151,04
VALOR ENCARGOS (83,85%):	14,43
VALOR COM ENCARGOS:	165,47
VALOR BDI (27,00%):	44,88
VALOR COM BDI:	210,15
QUANTIDADE:	1,00

**10661 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) (H)**


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIAÇÃO	H	12,18840000	0,9850	12,0058
12702	JUROS	H	1,08320000	0,9850	1,0670
TOTAL Material					13,0728

VALOR:	13,07
VALOR SEM ENCARGOS:	13,07
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	13,07
VALOR BDI (27,00%):	3,53
VALOR COM BDI:	16,60
QUANTIDADE:	1,00

9



DIÁRIO DE LICITAÇÃO  
 Nº 4447  
 Fis. 103222

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/05/2022	BDI: 27,00%	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0708.01/2022	FORTE:	SEINFRA	VEIC	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	027.1 COM DEBONERAÇÃO	83,88%	47,46%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	BRUPF	222204 COM DEBONERAÇÃO	83,88%	47,46%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Completar	PROFRA	3,00%	3,00%	

**10774 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) (H)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,18840000	0,9850	12,0058
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,06320000	0,9850	1,0670
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,81770000	0,9850	7,5034
TOTAL Material					20,5760

VALOR:	20,58
VALOR SEM ENCARGOS:	20,58
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	20,58
VALOR BDI (27,00%):	5,56
VALOR COM BDI:	26,14
QUANTIDADE:	1,00

**12845 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO (H)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12564 OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra					25,3000

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (83,88%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR BDI (27,00%):	6,83
VALOR COM BDI:	32,13
QUANTIDADE:	1,00


**10670 - USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI) (H)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12845 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,85170000	0,9850	8,7189
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,77700000	0,9850	0,7653
TOTAL Material					34,7842

VALOR:	34,78
VALOR SEM ENCARGOS:	20,36
VALOR ENCARGOS (83,88%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	34,78
VALOR BDI (27,00%):	9,39
VALOR COM BDI:	44,17
QUANTIDADE:	1,00

9



<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2022	BDI: 27,00%
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N.º T.P 0706 01/2022	SEINFRA	001 - COM DESONERAÇÃO	63,85% 47,76%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	302284 COM DESONERAÇÃO	63,59% 47,66%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	Compreende	PRÓPRIA	2,00% 0,00%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS				

**10783 - USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP) (H)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12645 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	8,65170000	0,9850	8,7189
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,77700000	0,9850	0,7653
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,80220000	0,9850	11,6252
TOTAL Material:					46,4094
VALOR:					46,41
VALOR SEM ENCARGOS:					31,89
VALOR ENCARGOS (83,85%):					14,42
VALOR COM ENCARGOS:					46,41
VALOR BDI (27,00%):					12,53
VALOR COM BDI:					58,94
QUANTIDADE:					1,00

**C3315 - USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (M3)**

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,04533333	56,0400	2,5405
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02133333	165,4700	3,5300
10661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	13,0700	0,0000
10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,13333333	20,5800	2,7440
10670 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	34,7800	0,0000
10783 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	SEINFRA	H	0,05666667	45,4100	3,0940
TOTAL Equipamento:					11,9085
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL, Mão de Obra					6,2200
VALOR					18,13
VALOR SEM ENCARGOS:					12,18
VALOR ENCARGOS (83,85%):					5,95
VALOR COM ENCARGOS:					18,13
VALOR BDI (27,00%):					4,90
VALOR COM BDI:					23,03
QUANTIDADE:					1,00

**C3127 - AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) (M3)**

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,06400000	48,3000	3,0912
10598 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00286667	157,4500	0,4199
10507 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,04466667	61,6000	2,7515



6.449  
C.D.



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	<b>DATA:</b>	27/08/2022	<b>BDI:</b>	27,00%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0706 012022	<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	001
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	<b>SEINFRA:</b>	027-1 COM DEGRADAÇÃO	<b>SEINFRA:</b>	83,08% 47,40%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	<b>SEINFRA:</b>	3022-04 COM DEGRADAÇÃO	<b>SEINFRA:</b>	83,08% 47,40%
<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>SEINFRA:</b>	PROPRIA	<b>SEINFRA:</b>	0,00% 0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02200000	177,2400	3,8993
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CH)	SEINFRA	H	0,04600000	41,5400	1,9108
10725	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02066667	83,0500	1,7164
10642	MOTO NIVELADORA (CH)	SEINFRA	H	0,05200000	75,8400	3,9437
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,01468667	215,4900	3,1605
TOTAL Equipamento						20,8933

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	66,00000000	0,1773	11,7018
TOTAL Material					11,7018	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86666667	15,5500	10,3667
TOTAL Mão de Obra					10,3667	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,29100000	7,4700	9,6438
C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	SEINFRA	M3	1,05000000	18,1300	19,0355
TOTAL Serviço					28,6833	

VALOR:	71,84
VALOR SEM ENCARGOS:	63,99
VALOR ENCARGOS (83,85%):	17,85
VALOR COM ENCARGOS:	71,84
VALOR BDI (27,66%):	19,34
VALOR COM BDI:	90,98
QUANTIDADE:	1,00

#### C3324 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5516	201,3340
TOTAL Material					201,3340	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra					155,5000	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	7,4700	9,0835
TOTAL Serviço					9,0835	

VALOR:	366,92
VALOR SEM ENCARGOS:	294,47
VALOR ENCARGOS (83,85%):	191,45
VALOR COM ENCARGOS:	366,92
VALOR BDI (27,66%):	98,80
VALOR COM BDI:	464,72
QUANTIDADE:	1,00

9

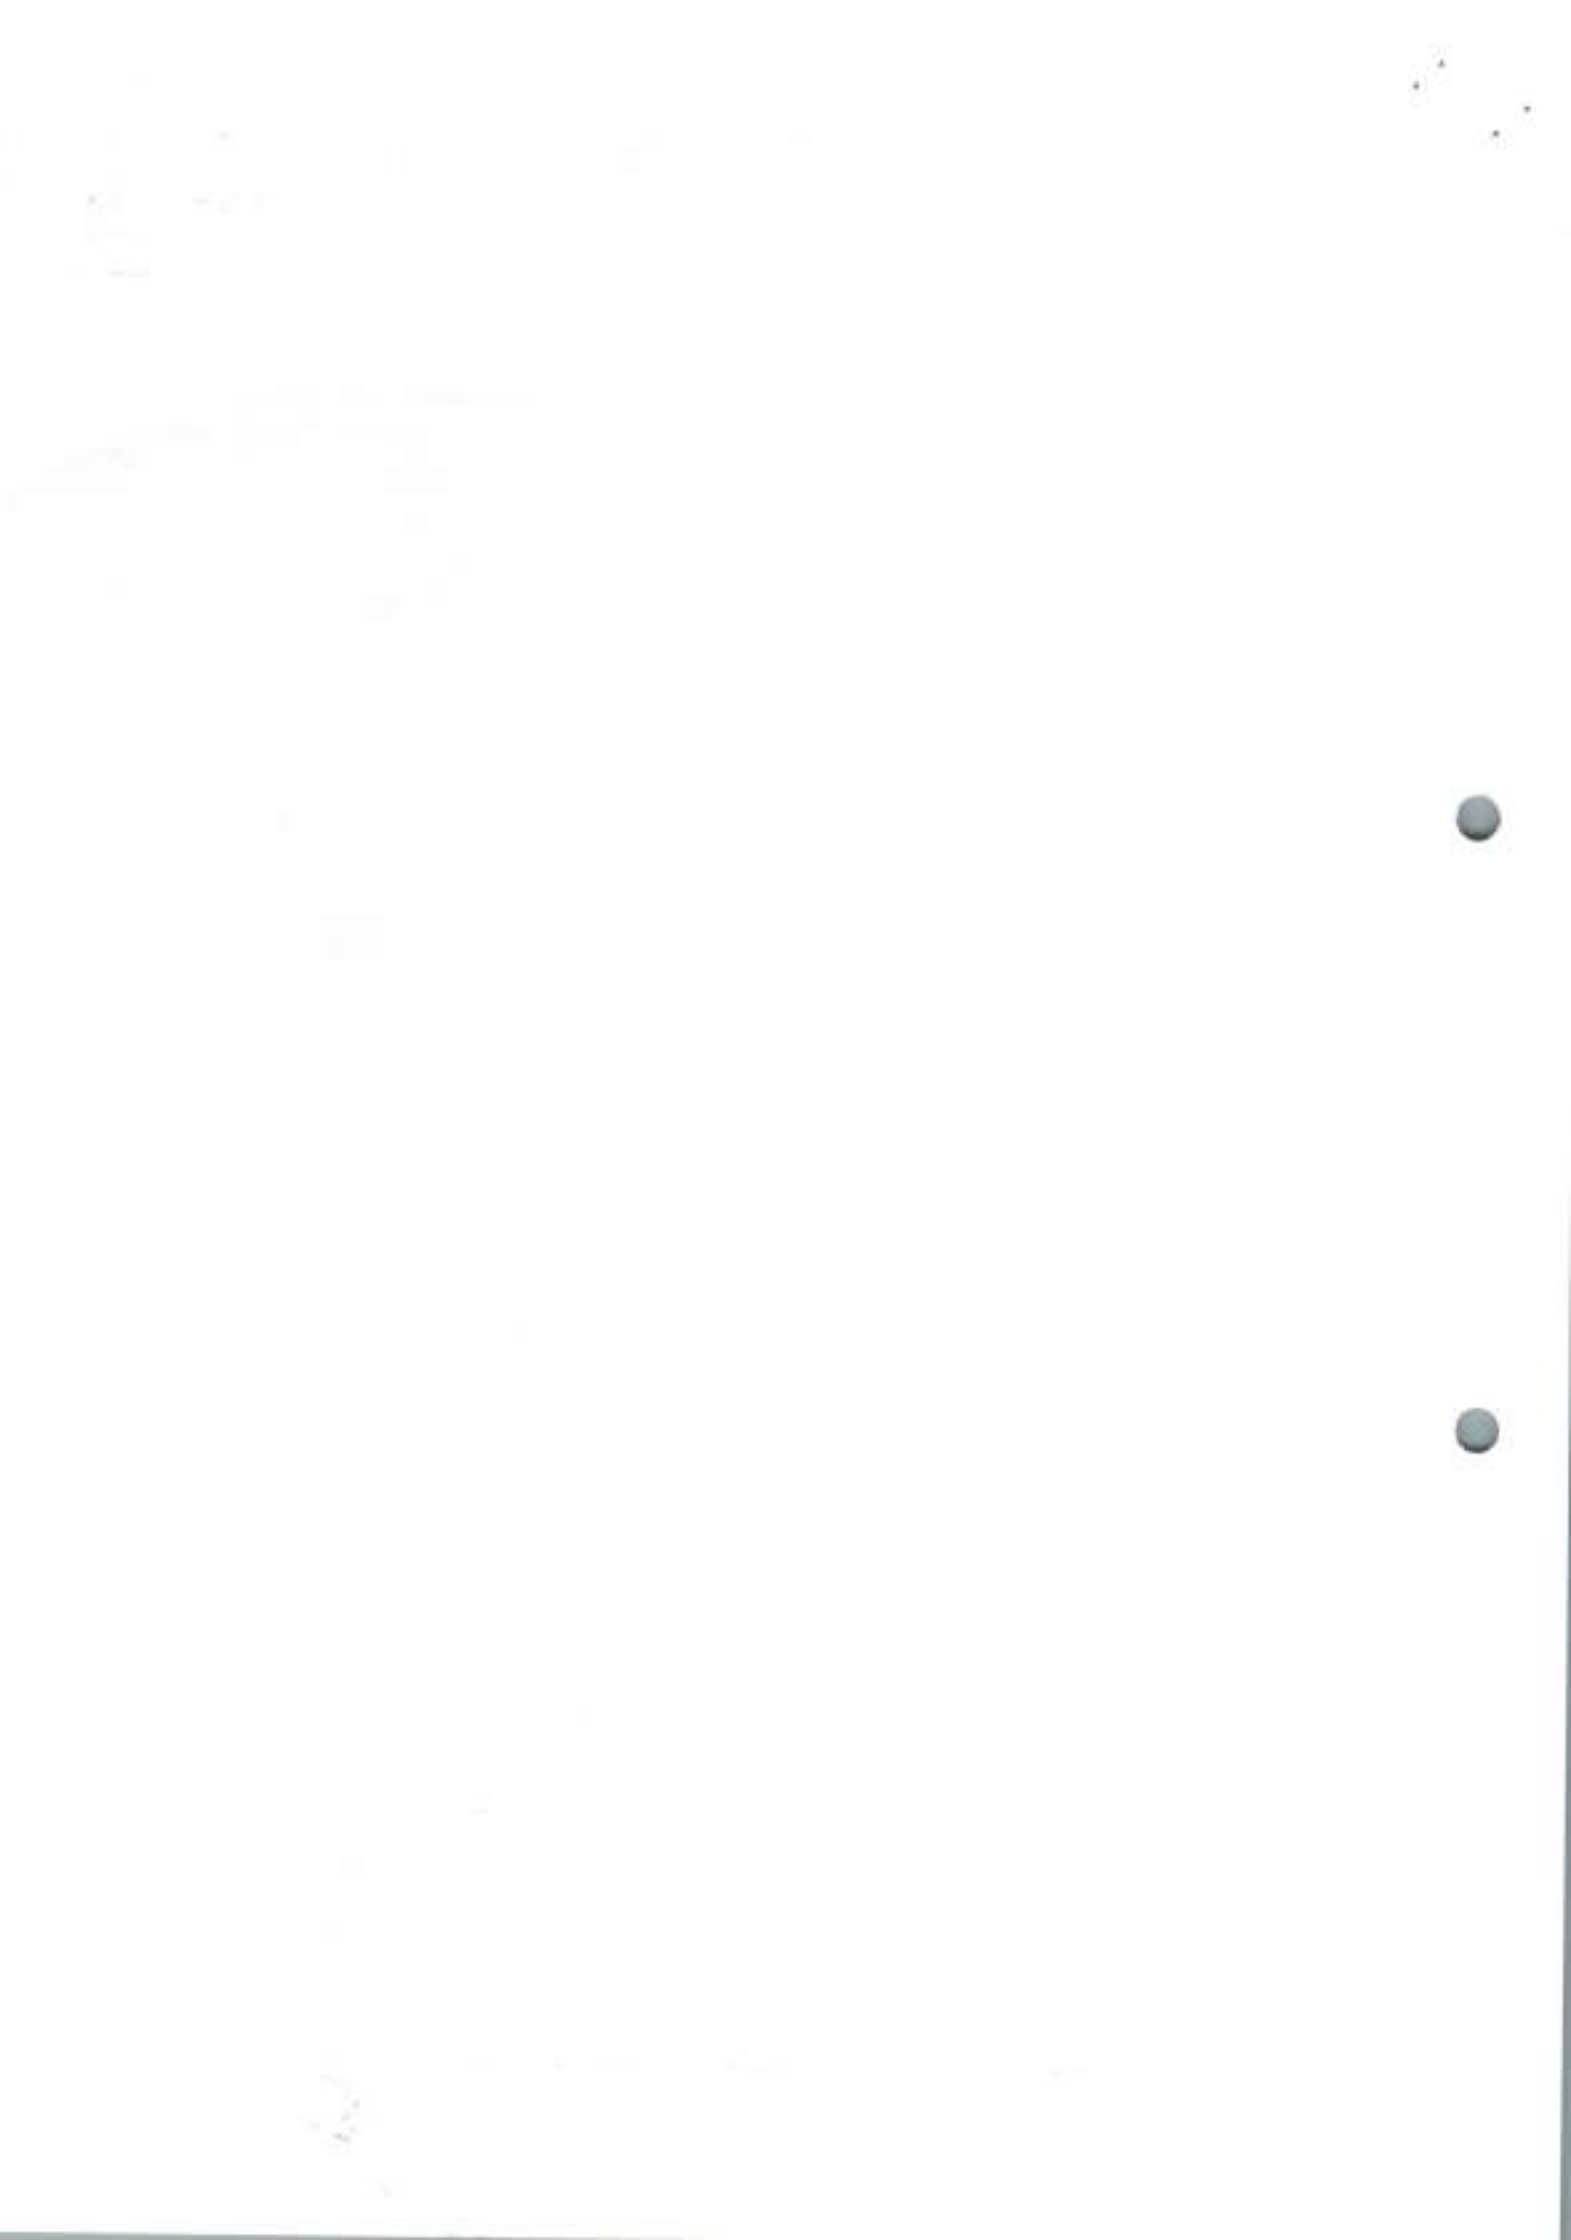


B construções		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NA BEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2022	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0706 01/2022	FORTE:	SEINFRA	WGRSAO	WGRSAO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA:	027.1 COM DESEMBOLSAÇÃO	WGRSAO:	47,00%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	GRUPI:	302084 COM DESEMBOLSAÇÃO	WGRSAO:	47,40%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Concepção:	PRÓPRIA	WGRSAO:	0,00%

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1328	0,3398
TOTAL Material					0,3398
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL Mão de Obra					4,1540
VALOR:					4,49
VALOR SEM ENCARGOS:					1,99
VALOR ENCARGOS (83,88%):					2,50
VALOR COM ENCARGOS:					4,49
VALOR BDI (27,00%):					1,21
VALOR COM BDI:					5,70
QUANTIDADE:					1,00

12815 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,5500	15,5500
TOTAL Mão de Obra					15,5500
VALOR:					15,55
VALOR SEM ENCARGOS:					8,49
VALOR ENCARGOS (83,88%):					10,06
VALOR COM ENCARGOS:					15,55
VALOR BDI (27,00%):					4,20
VALOR COM BDI:					19,75
QUANTIDADE:					1,00

10639 - MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI) (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12815 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	SEINFRA	H	1,00000000	15,5500	15,5500
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,40230000	0,9850	2,3663
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,23200000	0,9850	0,2285
TOTAL Material					18,1448

9

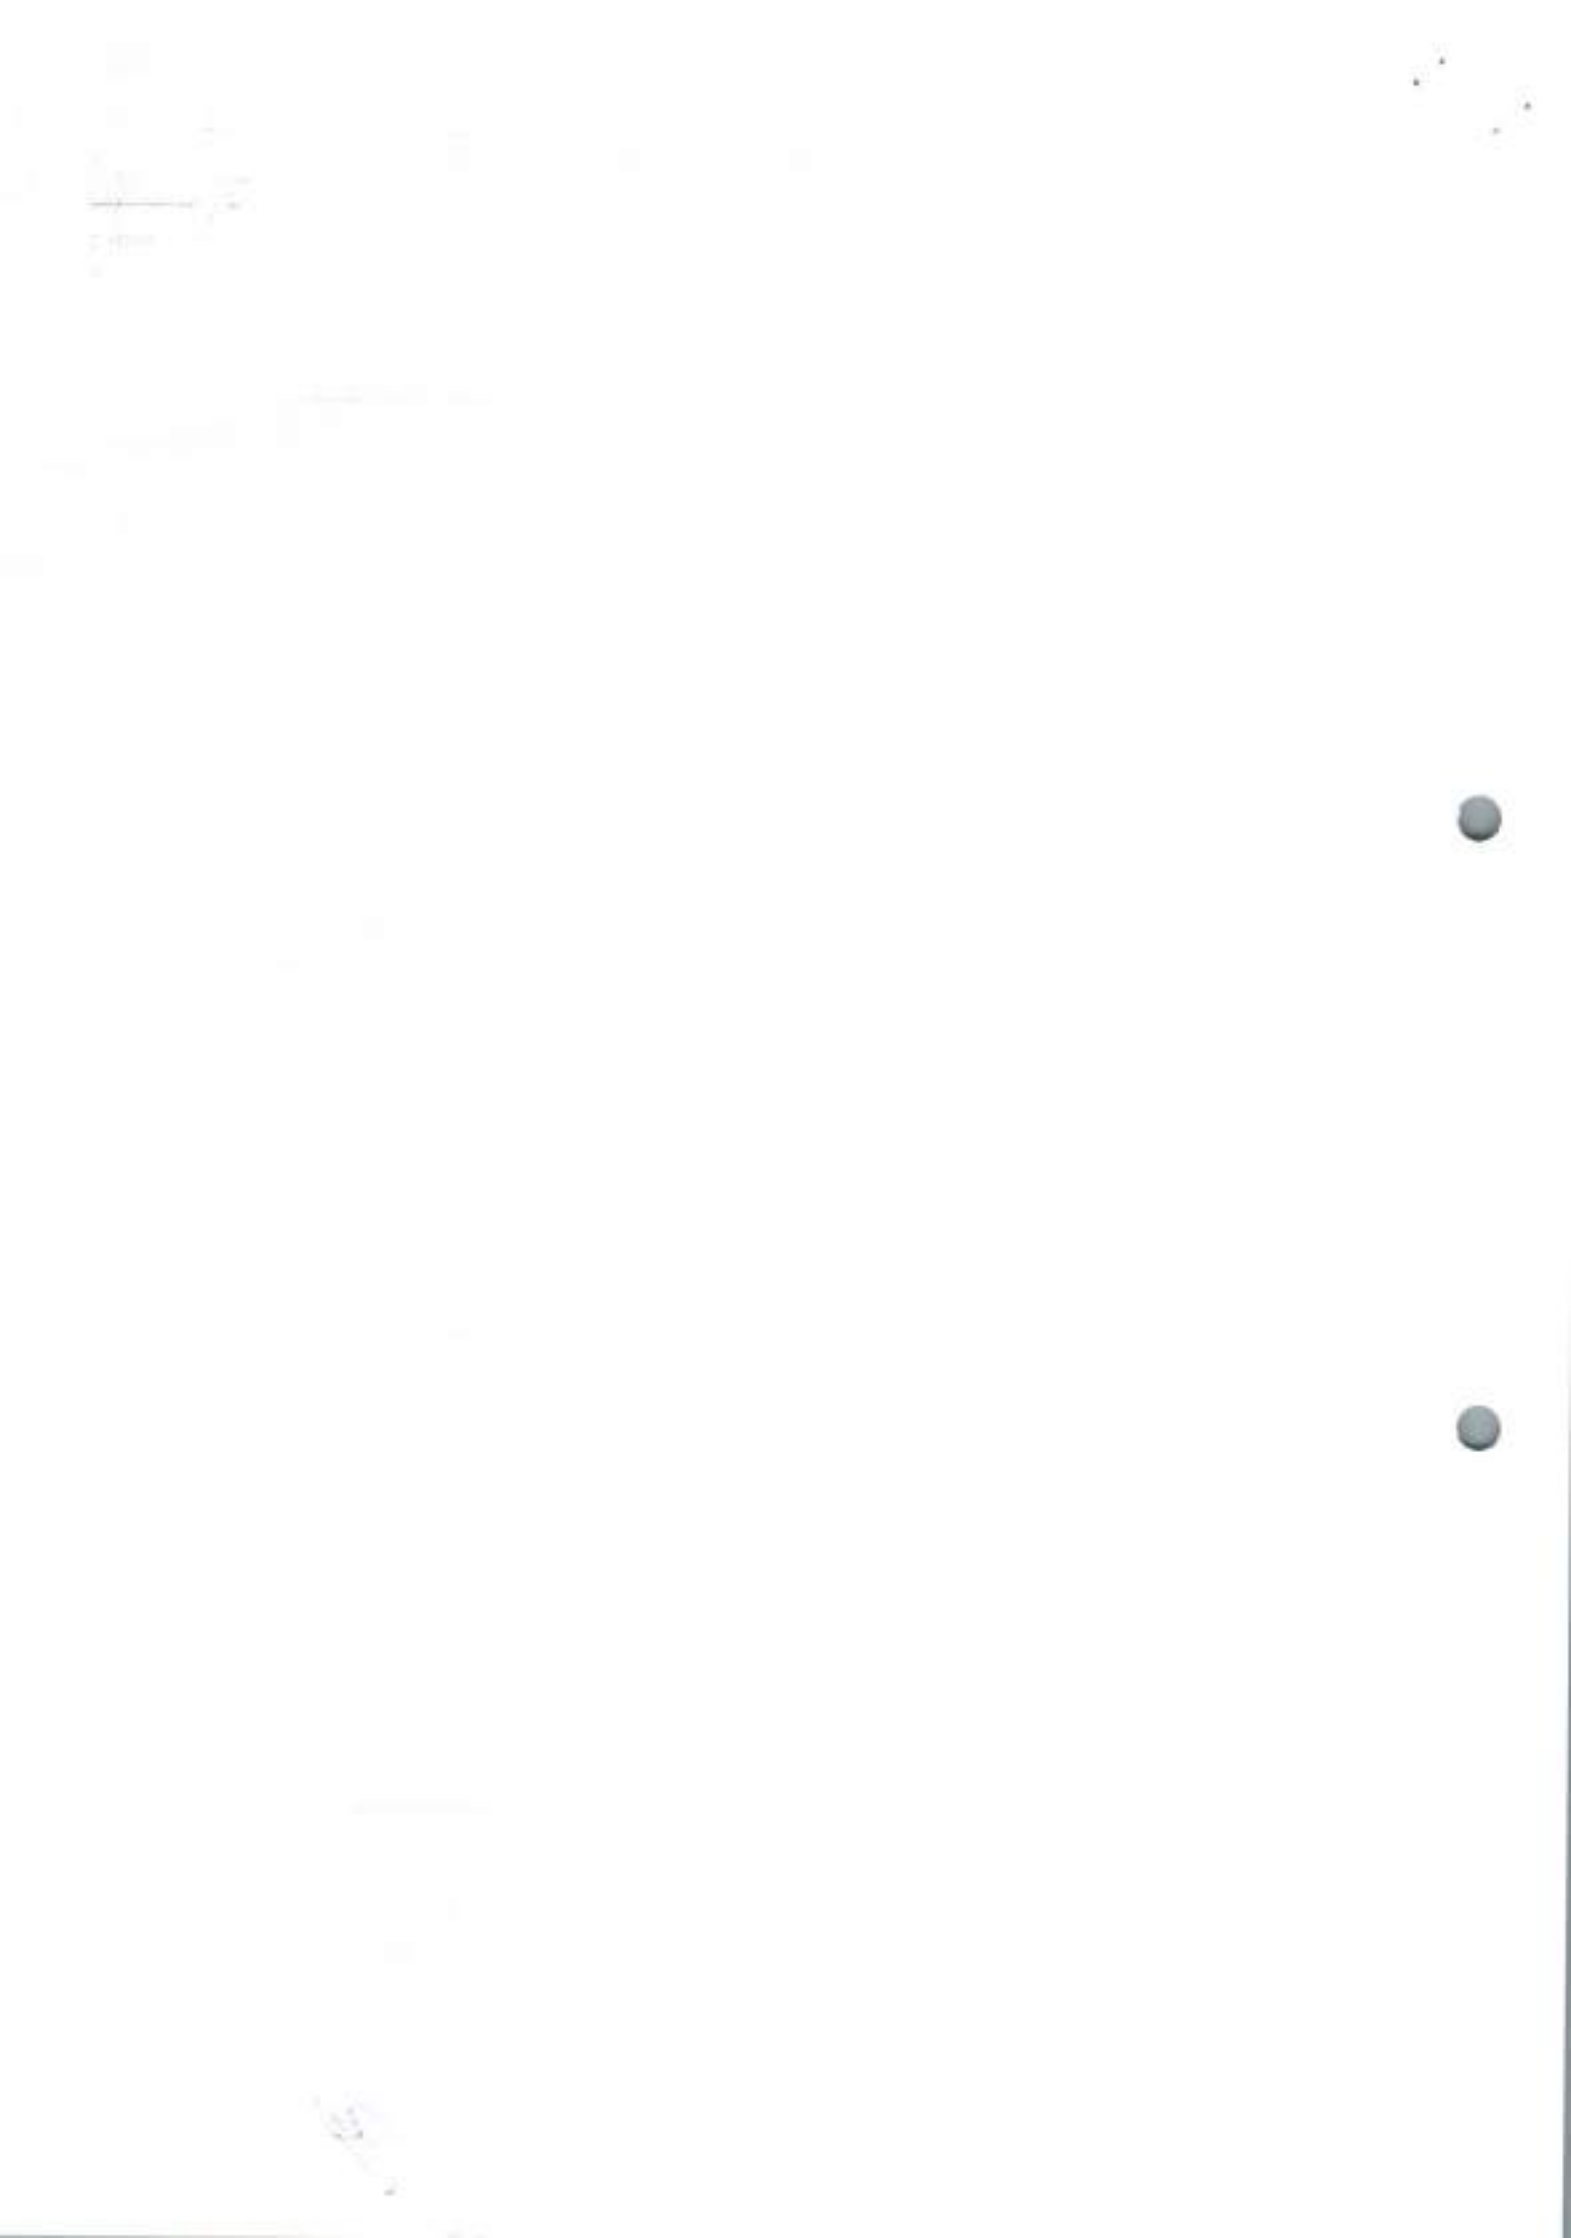



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA: 27/05/2022	BDI: 27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0706 01/2022	VERSAO	HORA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	027-1 COM DEPRECIAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210( DUZENTOS E DEZ) DIAS	SALAFI	302304 COM DEPRECIAÇÃO
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Condição	PRÓPRIA



VALOR:	18,14
VALOR SEM ENCARGOS:	8,08
VALOR ENCARGOS (83,85%):	10,06
VALOR COM ENCARGOS:	18,14
VALOR BDI (27,00%):	4,90
VALOR COM BDI:	23,04
QUANTIDADE:	1,00

### 10753 - MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12615 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	SEINFRA	H	1,00000000	15,5500	15,5500
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,40230000	0,9850	2,3663
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,23200000	0,9850	0,2285
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,33460000	0,9850	1,3146
TOTAL Material:					19,4594

VALOR:	19,46
VALOR SEM ENCARGOS:	9,40
VALOR ENCARGOS (83,85%):	10,06
VALOR COM ENCARGOS:	19,46
VALOR BDI (27,00%):	5,28
VALOR COM BDI:	24,71
QUANTIDADE:	1,00

### 12716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400

VALOR:	18,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR BDI (27,00%):	5,06
VALOR COM BDI:	23,80
QUANTIDADE:	1,00

### 10566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,94820000	0,9850	1,9170
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,9850	0,0958
TOTAL Material:					20,7528







### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA: 27/06/2022	BDI: 27,00%	Rubrica
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0706.01/2022	ORÇAMENTO	VERSAO	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	221 COM DESONERAÇÃO	83,00% 47,79% 83,00%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA	30204 COM DESONERAÇÃO	83,00% 47,49% 83,00%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR:	20,75
VALOR SEM ENCARGOS:	9,32
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	20,75
VALOR BDI (27,00%):	5,69
VALOR COM BDI:	26,35
QUANTIDADE:	1,00

#### 12715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	4,0287	4,5323
TOTAL Material:					4,5323

VALOR:	4,53
VALOR SEM ENCARGOS:	4,53
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,53
VALOR BDI (27,00%):	1,22
VALOR COM BDI:	5,75
QUANTIDADE:	1,00

#### 10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	4,5300	4,5300
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,94820000	0,9850	1,9170
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,9850	0,0966
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	0,9850	1,0089
TOTAL Material:					26,2915

VALOR:	26,29
VALOR SEM ENCARGOS:	14,86
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	26,29
VALOR BDI (27,00%):	7,10
VALOR COM BDI:	33,39
QUANTIDADE:	1,00

#### 12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:					25,3000

9

Faint, illegible text at the top left of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing as a list or series of short paragraphs.

Third block of faint, illegible text, continuing the list or series of paragraphs.

Fourth block of faint, illegible text, appearing as a list or series of short paragraphs.

Fifth block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a conclusion or footer.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/09/2022	BDI: 27,00%
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0706 010022	SEINFRA	827 1 COM DEGRADAÇÃO	83,88% 47,79% 903071
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	262264 COM DEGRADAÇÃO	83,88% 47,49% 903022
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	Concepção	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS				

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (83,88%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR BDI (27,00%):	6,83
VALOR COM BDI:	32,13
QUANTIDADE:	1,00

10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,9850	143,5479
12702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,9850	12,6003
TOTAL Material						181,4482

VALOR:	181,48
VALOR SEM ENCARGOS:	167,03
VALOR ENCARGOS (83,88%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	181,45
VALOR BDI (27,00%):	48,99
VALOR COM BDI:	230,44
QUANTIDADE:	1,00

10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,9850	143,5479
12702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,9850	12,6003
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	0,9850	191,3972
TOTAL Material						372,8454

VALOR:	372,85
VALOR SEM ENCARGOS:	358,42
VALOR ENCARGOS (83,88%):	14,43
VALOR COM ENCARGOS:	372,85
VALOR BDI (27,00%):	100,67
VALOR COM BDI:	473,52
QUANTIDADE:	1,00

12792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400

9





OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE		DATA:	27/06/2022	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0706.01/2022		FCMS	VERBA	NCRA	VER	09/2021
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ		SEINFRA	827.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS		SMAP	30334 COM DESONERAÇÃO	83,35%	47,40%	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS		Construção	PROFMA	5,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra	18,7400
VALOR	18,74
VALOR SEM ENCARGOS	7,31
VALOR ENCARGOS (83,85%)	11,43
VALOR COM ENCARGOS	18,74
VALOR BDI (27,00%)	5,08
VALOR COM BDI	23,82
QUANTIDADE:	1,00

**10626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)**

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,9850	6,1319
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,9850	0,5450
TOTAL Material					25,4169

VALOR	25,42
VALOR SEM ENCARGOS	13,99
VALOR ENCARGOS (83,35%)	11,43
VALOR COM ENCARGOS	25,42
VALOR BDI (27,30%)	6,88
VALOR COM BDI	32,28
QUANTIDADE:	1,00


**12791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)**

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12705 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,0287	108,7749
TOTAL Material					108,7749

VALOR	108,77
VALOR SEM ENCARGOS	108,77
VALOR ENCARGOS	0,00
VALOR COM ENCARGOS	108,77
VALOR BDI (27,00%)	29,37
VALOR COM BDI	138,14
QUANTIDADE:	1,00

**10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)**

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	108,7700	108,7700
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,9850	6,1319
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,9850	0,5450

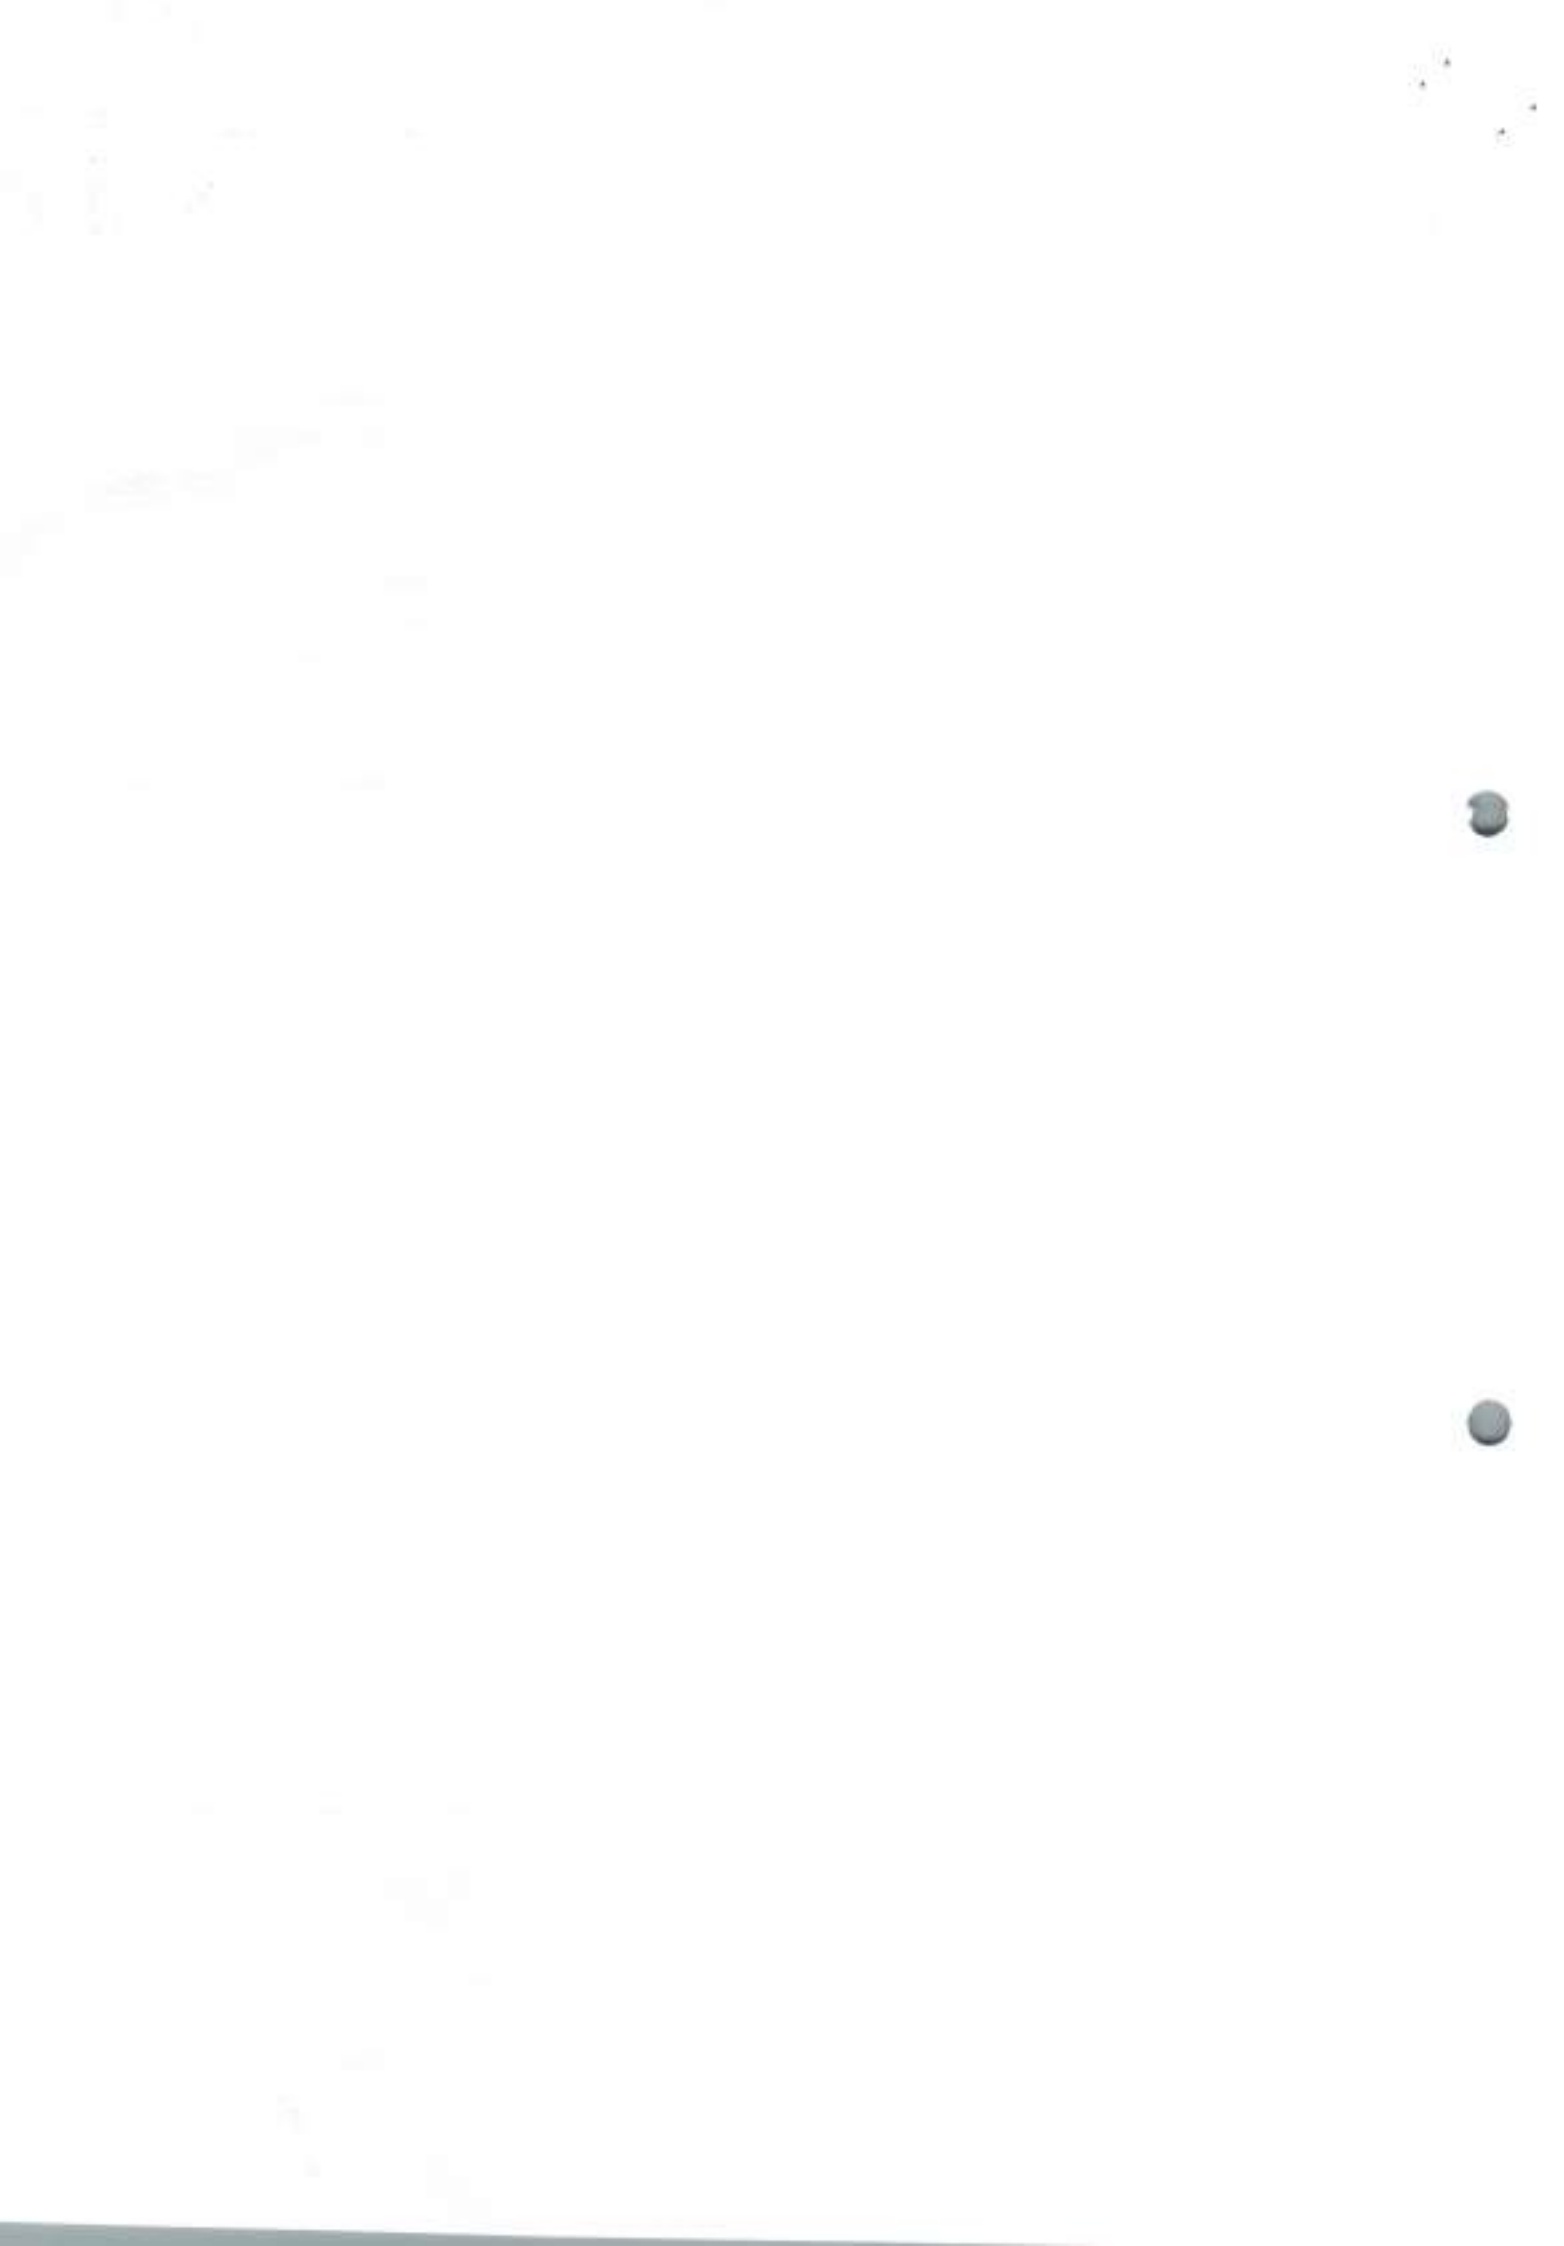

OBRA:		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA:	27/06/2023	BDI:	27,00%	Fls. 4.455
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PAQUIJÁ-CE		VERSÃO:	001	HORA:	MEZ:	SEZ:
MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº T.P.0708.01/2023		SEINFRA	327,1 COM DEPRECIAÇÃO	83,89%	47,76%	06/2021
PREFEITURA:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUIJÁ,		SEINFRA	322,94 COM DEPRECIAÇÃO	85,95%	47,46%	05/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS		Composição	PROFIA	0,00%	0,00%	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:		60 (SESSENTA) DIAS						

Q703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	0,9850	5,3655
TOTAL Material:						139,534
VALOR:						139,55
VALOR SEM ENCARGOS:						128,13
VALOR ENCARGOS (83,89%):						11,42
VALOR COM ENCARGOS:						139,55
VALOR BDI (27,00%):						37,68
VALOR COM BDI:						177,23
QUANTIDADE:						1,00

#### I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
TOTAL Mão de Obra					18,7400
VALOR:					18,74
VALOR SEM ENCARGOS:					7,31
VALOR ENCARGOS (83,89%):					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					18,74
VALOR BDI (27,00%):					5,06
VALOR COM BDI:					23,80
QUANTIDADE:					1,00

#### I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9850
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,9850
TOTAL Material:					31,951
VALOR:					31,91
VALOR SEM ENCARGOS:					20,48
VALOR ENCARGOS (83,89%):					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					31,91
VALOR BDI (27,00%):					8,62
VALOR COM BDI:					40,53
QUANTIDADE:					1,00

#### I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	4,0287
TOTAL Material:					56,8047



PROCESSO DE LICITAÇÃO  
6456  
14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	<b>DATA:</b>	27/05/2022
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0708 01/2022	<b>BDI:</b>	27,00%
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	<b>FORTE</b>	VERSO
<b>PREÇO DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DEPRECIACAO 83,98% 47,78% 00201
<b>PREÇO DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA	302004 COM DEPRECIACAO 83,98% 47,49% 00202
		Composicao	PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR:	56,80
VALOR SEM ENCARGOS:	56,80
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	56,80
VALOR BDI (27,00%):	15,34
VALOR COM BDI:	72,14
QUANTIDADE:	1,00

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12775	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	16,7400	16,7400
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	56,8000	56,8000
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9850	12,1028
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,9650	1,0523
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	0,9650	13,4475
TOTAL Material						102,1526


VALOR:	102,15
VALOR SEM ENCARGOS:	90,73
VALOR ENCARGOS (83,98%):	11,42
VALOR COM ENCARGOS:	102,15
VALOR BDI (27,00%):	27,58
VALOR COM BDI:	129,73
QUANTIDADE:	1,00


I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7400	16,7400
TOTAL Mão de Obra						16,7400

VALOR:	16,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83,98%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	16,74
VALOR BDI (27,00%):	5,06
VALOR COM BDI:	23,80
QUANTIDADE:	1,00

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	16,7400	16,7400
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9850	1,7026
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07580000	0,9850	0,0748



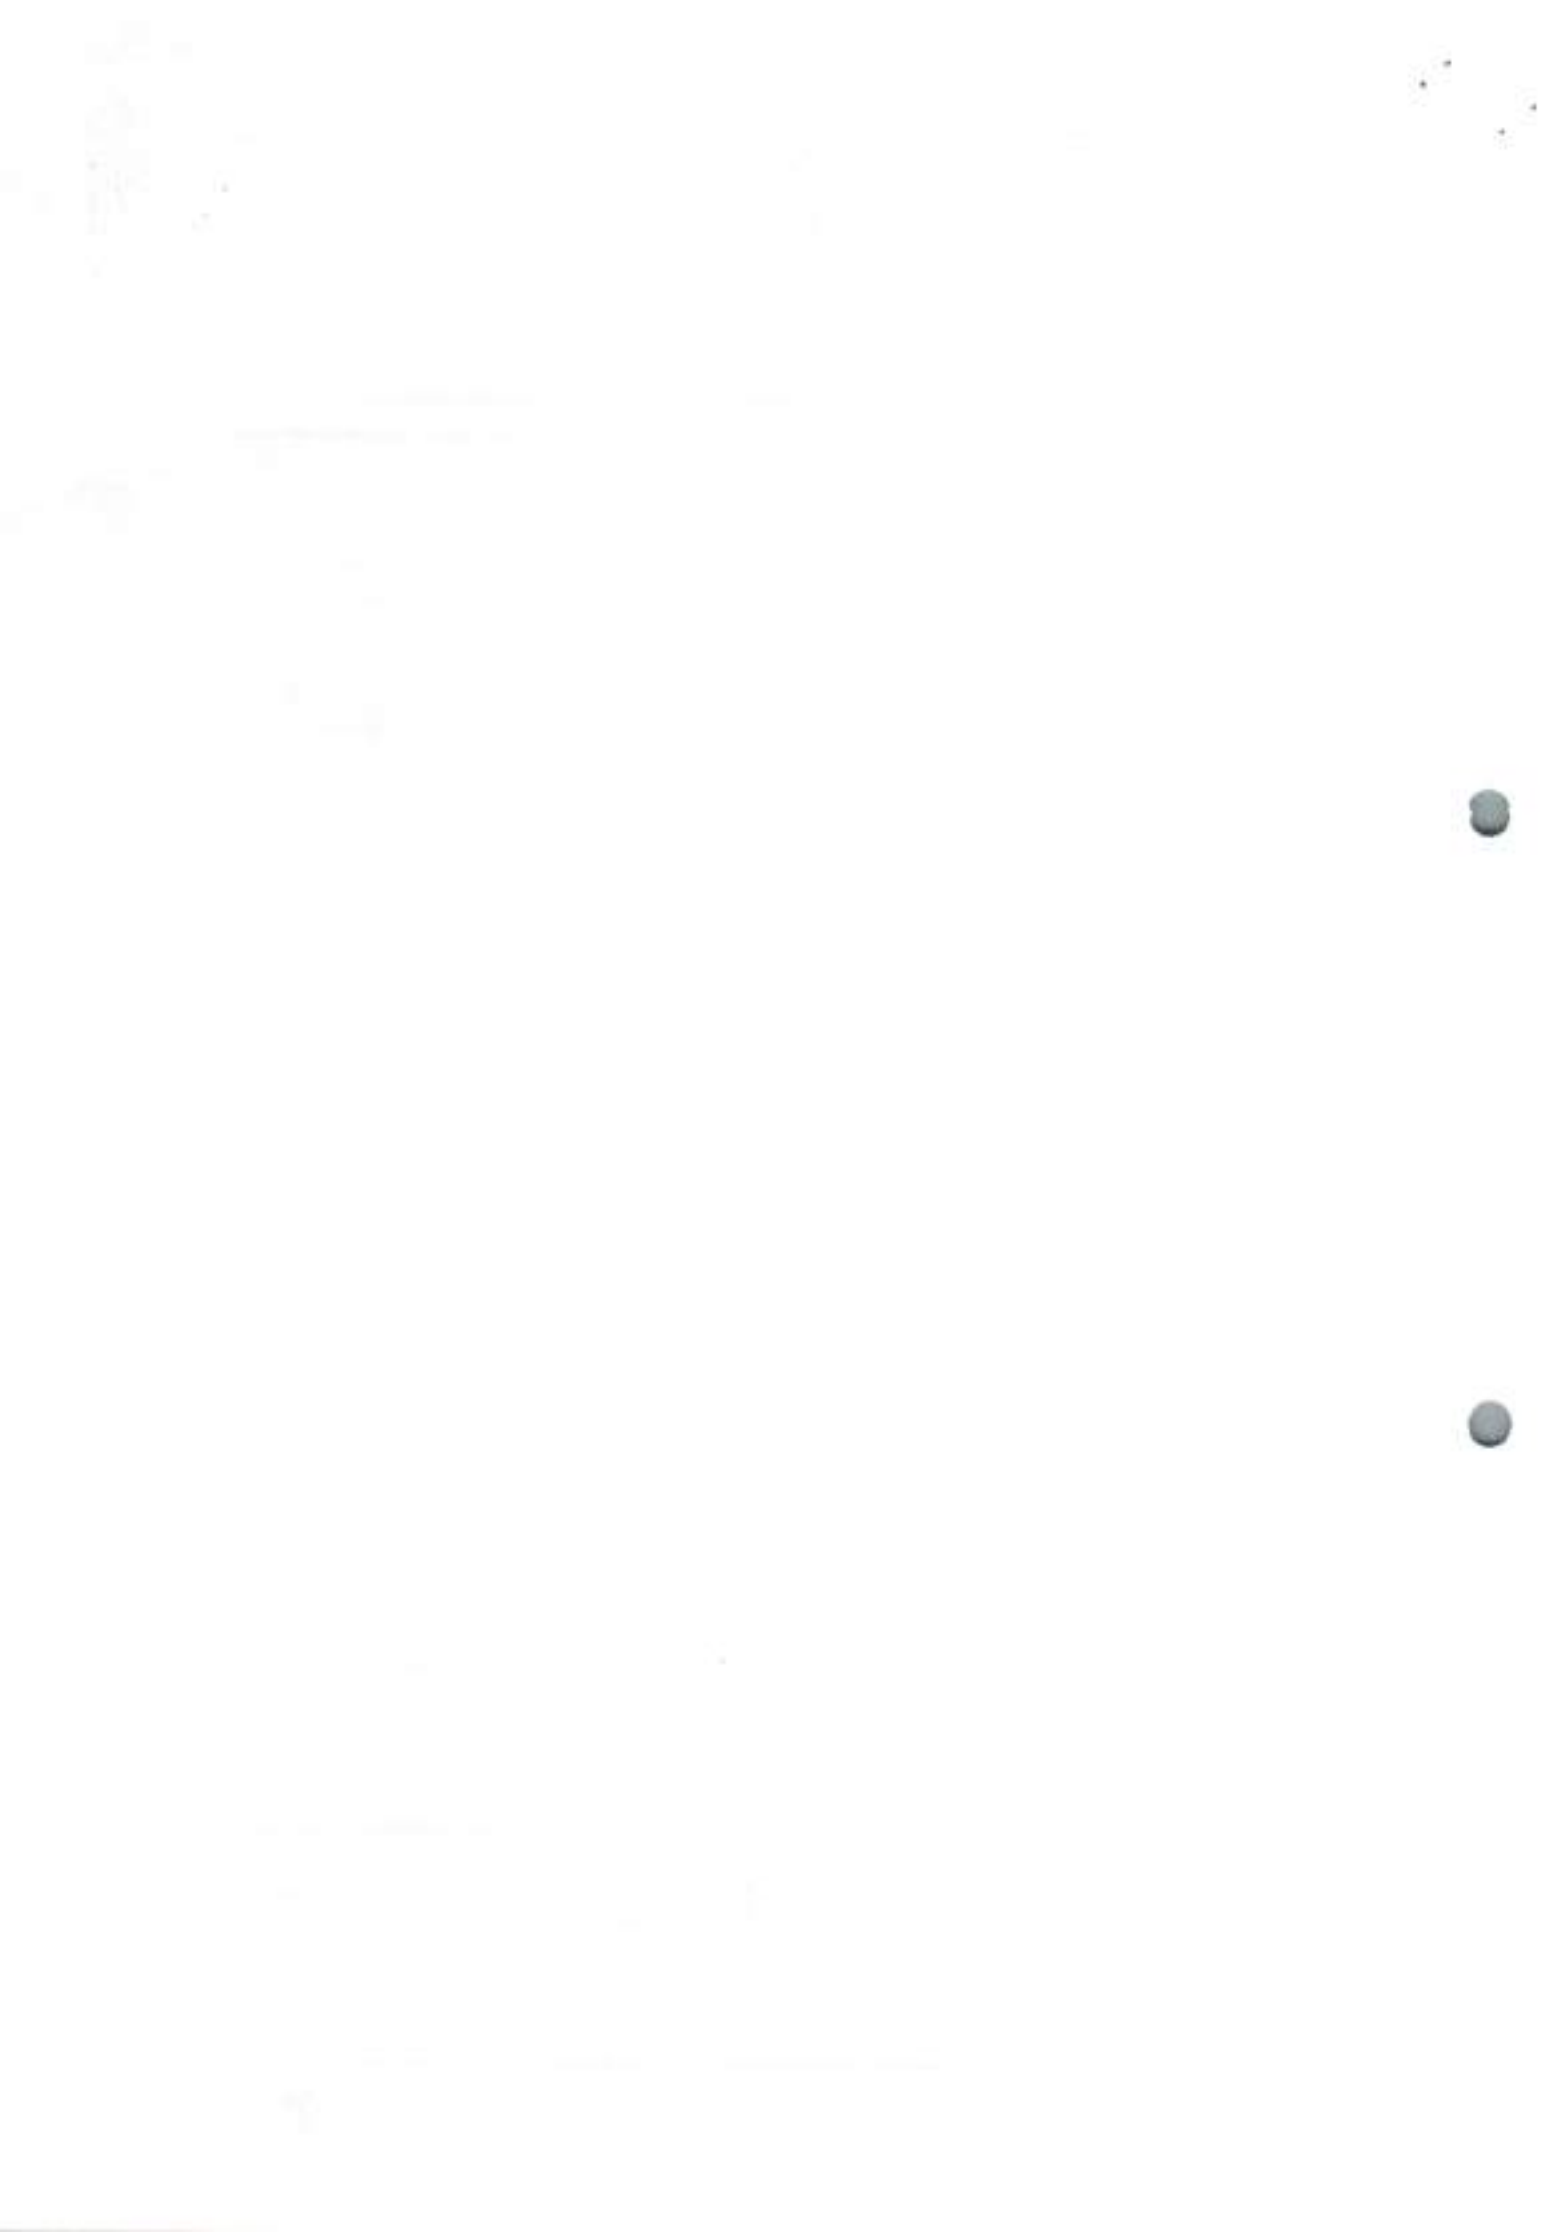

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA: 27/08/2022	BDI: 27,00% Rubrica	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 1.P 0706 01/2022	FONTE:	VERSÃO	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 00,00%
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ DIAS)	SEINFRA	202204 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,49% 00,00%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Carregante	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Material	20,5174
VALOR	20,52
VALOR SEM ENCARGOS	9,09
VALOR ENCARGOS (83,85%)	11,43
VALOR COM ENCARGOS	20,52
VALOR BDI (27,00%)	5,54
VALOR COM BDI	26,06
QUANTIDADE	1,00

#### 10759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9850	1,7026
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9850	0,0748
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	0,9850	0,9459
TOTAL Material						21,4633

VALOR	21,46
VALOR SEM ENCARGOS	10,03
VALOR ENCARGOS (83,85%)	11,43
VALOR COM ENCARGOS	21,46
VALOR BDI (27,00%)	5,79
VALOR COM BDI	27,25
QUANTIDADE	1,00

#### C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	31,9100	0,0000
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	102,1500	6,0088
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,5200	0,0000
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	21,4600	3,7871
TOTAL Equipamento						9,7969

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10660	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	5,1614	6,4001
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	25,8494	1,2825
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	14,9326	8,0636
12326	ESPOLETA	SEINFRA	LN	0,00900000	5,7130	0,0514
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	7,3413	0,4285
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JQ	0,00050000	603,8050	0,3019
TOTAL Material						16,5260

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	21,8300	1,2841





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 4458

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2022
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0708.01/2022	ORÇ:	27,00%
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	07.1 COM DESONERAÇÃO 81,85% 47,96% 0,0001
PRazo DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA	30304 COM DESONERAÇÃO 81,85% 47,96% 0,0001
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	SEINFRA 0,00% 0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	15,5500	9,1471
TOTAL Mão de Obra						10,4312
VALOR:						36,76
VALOR SEM ENCARGOS:						27,42
VALOR ENCARGOS (83,85%):						9,34
VALOR COM ENCARGOS:						36,76
VALOR BDI (27,00%):						9,93
VALOR COM BDI:						46,69
QUANTIDADE:						1,00

### C3263 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CH)	SEINFRA	H	0,01583333	56,0400	0,8873
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	165,4700	4,2746
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3H (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	181,4500	0,0000
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	372,8500	15,5354
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	25,4200	0,0000
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	139,5500	5,8146
TOTAL Equipamento:					38,5119	

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12526	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	26,184.2550	10,4737
TOTAL Material:					10,4737	

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	15,5500	3,2396
TOTAL Mão de Obra:					3,2396	


Serviço	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	36,7600	40,4360
TOTAL Serviço:					40,4360	

VALOR:	80,66
VALOR SEM ENCARGOS:	66,81
VALOR ENCARGOS (83,85%):	14,05
VALOR COM ENCARGOS:	80,66
VALOR BDI (27,00%):	21,78
VALOR COM BDI:	102,44
QUANTIDADE:	1,00

### C3269 - CONCRETO PVIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10596	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	30,7500	0,0000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	26,2900	26,2900

*9*

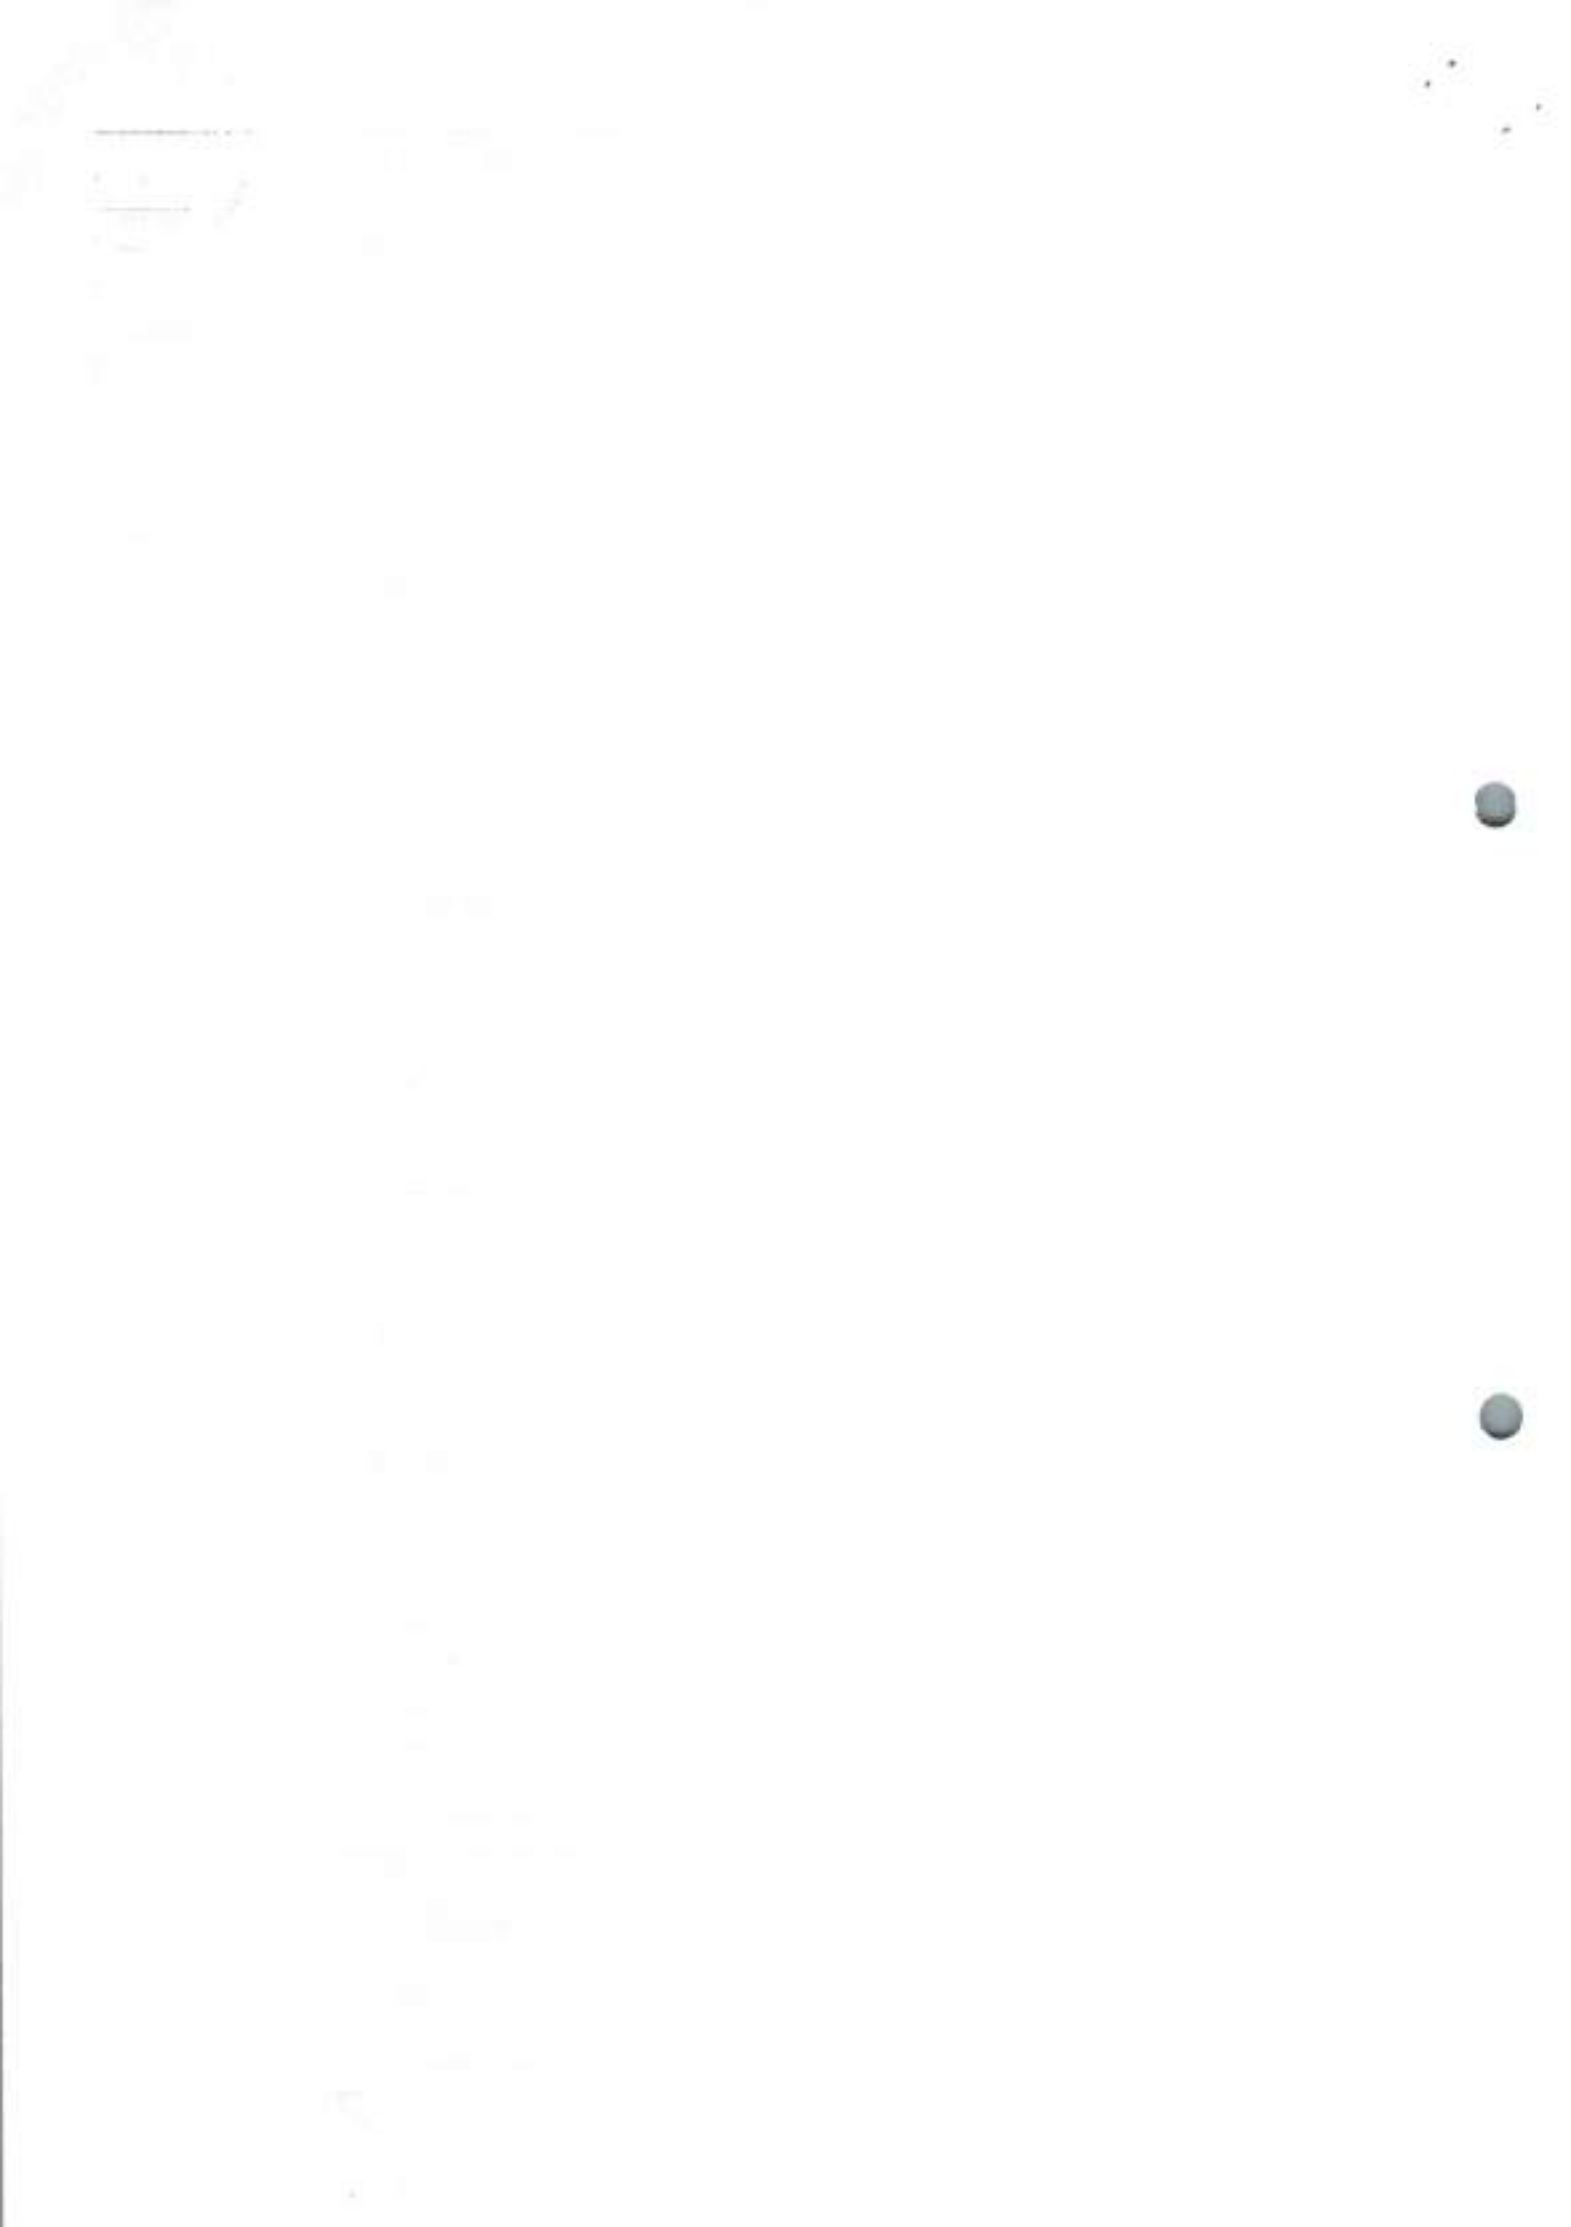



		<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>				
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUÁ-CE	DATA:	27/06/2022	BDI:
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T P 0708.01/2022	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	SEINFRA	332004
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUÁ	SEINFRA:	332004	COM DESONERACAO:	63,95%	47,46%
PRazo DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	Composicao:	PROPRIA		0,05%	0,50%
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS					

TOTAL Equipamento:	36.2900
--------------------	---------

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	0,5516	155,5512
TOTAL Material					155,5512

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra					93,3000

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,89710000	7,4700	6,7013
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	80,6800	67,4318
TOTAL Serviço					74,1331

VALOR:	349,27
VALOR SEM ENCARGOS:	265,12
VALOR ENCARGOS (83,85%):	84,15
VALOR COM ENCARGOS:	349,27
VALOR BDI (27,00%):	94,30
VALOR COM BDI:	443,57
QUANTIDADE:	1,00

**C3250 - CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) (M)**

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10639 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	15,1400	0,0000
10753 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	SEINFRA	H	0,06666667	19,4500	1,2973
TOTAL Equipamento:					1,2973


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06666667	20,7700	1,3847
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58888889	15,5500	10,3667
TOTAL Mão de Obra:					11,7514

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3289 CONCRETO FVIBR, FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	349,2700	11,8752
TOTAL Serviço:					11,8752

VALOR:	24,92
VALOR SEM ENCARGOS:	13,85
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,07
VALOR COM ENCARGOS:	24,92
VALOR BDI (27,00%):	6,73
VALOR COM BDI:	31,65
QUANTIDADE:	1,00

**C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)**



	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/05/2022	BDI: 27,00%
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0706-01/2022	FONTE:	SEINFRA	VERBA
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88% 47,76% 00/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA	3023M COM DESONERAÇÃO	83,88% 47,46% 00/2022
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

Equipamento	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	SEINFRA	H	0,00007519	86,0700	0,0065
10710	SEINFRA	H	0,00744361	278,5500	2,0734
10666	SEINFRA	H	0,00000000	75,0700	0,0000
10779	SEINFRA	H	0,00751880	236,0900	1,7751
TOTAL Equipamento					3,8550

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,01503759	15,5500	0,2338
TOTAL Mão de Obra					0,2338

VALOR:	4,09
VALOR SEM ENCARGOS:	3,72
VALOR ENCARGOS (83,88%):	0,37
VALOR COM ENCARGOS:	4,09
VALOR BDI (27,00%):	1,10
VALOR COM BDI:	5,19
QUANTIDADE:	1,00

**C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)**

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	2,65000000	15,5500	41,2075
TOTAL Mão de Obra					41,2075

VALOR:	41,21
VALOR SEM ENCARGOS:	14,54
VALOR ENCARGOS (83,88%):	26,67
VALOR COM ENCARGOS:	41,21
VALOR BDI (27,00%):	11,13
VALOR COM BDI:	52,34
QUANTIDADE:	1,00

**C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)**

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18268	SEINFRA	M	5,20000000	4,4719	23,2539
11724	SEINFRA	KG	0,10000000	15,3069	1,5307
TOTAL Material					24,7846

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
10498	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra					13,1390

VALOR:	37,92
VALOR SEM ENCARGOS:	29,92
VALOR ENCARGOS (83,88%):	8,00



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-DE	DATA: 27/08/2022	BDI: 27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T/P 0708.01/2022	FORTE:	SEINFRA
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	VERSÃO:	001
PRazo DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ DIAS)	SEINFRA 207 1 COM DESONERAÇÃO:	83,85%
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	SEINFRA 202304 COM DESONERAÇÃO:	85,85%
		Composição:	PROPRIA 0,00%

VALOR COM ENCARGOS:	37,92
VALOR BDI (27,00%):	10,24
VALOR COM BDI:	48,16
QUANTIDADE:	1,00

### C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,4875	0,7048
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	161,8158	161,8158
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0835	1,8636
18269 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	22,2118	113,2802
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,2660	3,1920
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,3069	3,0614
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	8,00000000	1,3553	8,1558
TOTAL Material:					292,0736

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					69,6180

VALOR:	361,69
VALOR SEM ENCARGOS:	318,67
VALOR ENCARGOS (83,85%):	43,02
VALOR COM ENCARGOS:	361,69
VALOR BDI (27,00%):	97,66
VALOR COM BDI:	459,35
QUANTIDADE:	1,00


### C4425 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,3750	58,1250
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,3100	45,3100
18272 PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	119,7957	119,7957
TOTAL Material:					223,2307

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,7700	42,7635
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,7700	52,9635
TOTAL Mão de Obra:					95,7270

VALOR:	318,98
VALOR SEM ENCARGOS:	280,68



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA: 27/05/2022	BDI: 27,00%	
	LOCALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº T P 0708.01/2022	FORTE: VERTICAL	HORA	MEN
	PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEMPRA: 007 1 COM DESIGNAÇÃO	83,83%	47,79%
	PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 (DUZENTOS E DEZ DIAS)	SINAPI: 20204 COM DESIGNAÇÃO	83,83%	47,46%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS	Composição: PRÓPRIA	0,00%	0,00%	05/02/22

VALOR ENCARGOS (83,89%):	58,28
VALOR COM ENCARGOS:	318,96
VALOR BDI (27,00%):	86,12
VALOR COM BDI:	405,08
QUANTIDADE:	1,00

LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
Leandro Barbosa Silva  
CPF: 029.340.993-50

LB Construções Eireli  
Gustavo de Freitas Sales  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 51355/942

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJAU-CE		
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS N.º T.P. 0706.01/2022	<b>DATA:</b>	27/06/2022
<b>PREFEITURA:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJAU	<b>VEREADOR</b>	
<b>PRazo DE EXECUÇÃO:</b>	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	<b>FORMA</b>	MES
<b>PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	60 (SESSENTA) DIAS	<b>027.1 COM DESONERAÇÃO</b>	83,00% 47,70% 05/2021
		<b>2022/04 COM DESONERAÇÃO</b>	83,00% 47,40% 05/2022
		<b>Compartilha</b>	0,00% 0,00%
		<b>PROPRIA</b>	0,00% 0,00%
		<b>BDI:</b>	27,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	82.514,31	100,00 % 82.514,31								100,00 % 82.514,31
2	MOVIMENTO DE TERRA	7.999,70	100,00 % 7.999,70								100,00 % 7.999,70
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	318.803,37	50,00 % 159.401,69	50,00 % 159.401,69							100,00 % 318.803,37
4	PAREDES E PAINÉIS	123.589,81	40,00 % 49.435,92	40,00 % 49.435,92	30,00 % 37.076,94	30,00 % 37.076,95					100,00 % 123.589,81
5	COBERTURA	166.976,41			30,00 % 50.092,92	30,00 % 50.092,92	40,00 % 66.790,57				100,00 % 166.976,41
6	REVESTIMENTO	179.087,66	30,00 % 53.726,30	30,00 % 53.726,30	20,00 % 35.817,53	50,00 % 89.543,83					100,00 % 179.087,66
7	PISO	72.476,11				40,00 % 28.990,44	40,00 % 28.990,44	20,00 % 14.495,23			100,00 % 72.476,11
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30.666,05				40,00 % 12.266,42	40,00 % 12.266,42	20,00 % 6.133,21			100,00 % 30.666,05
9	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	37.088,17						50,00 % 18.544,09	50,00 % 18.544,08		100,00 % 37.088,17
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	6.821,54						50,00 % 3.410,77	50,00 % 3.410,77		100,00 % 6.821,54
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	13.362,52						50,00 % 6.681,26	50,00 % 6.681,26		100,00 % 13.362,52
12	PINTURA	70.788,03						50,00 % 35.394,02	50,00 % 35.394,02	50,00 % 35.394,01	100,00 % 70.788,03
13	SERVIÇOS DIVERSOS	9.768,11								50,00 % 4.884,06	100,00 % 9.768,11
		1.119.941,79	249.915,70	262.563,90	122.987,30	217.970,56	108.047,43	49.264,56	64.030,13	45.162,12	1.119.941,79
			249.915,70	512.479,60	635.466,99	853.437,55	961.484,98	1.070.749,54	1.074.779,67	1.119.941,79	


LB Construções Eireli  
 Qualificação em 2015  
 Engenharia Civil  
 CREA 091220/682

5 QUALIFICAÇÕES EIRELI  
 Leandro Barbosa Silva  
 CPF: 029.240.993-50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Nº 4.463  
 Rubrica



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
4464

COMPOSIÇÃO DO BDI																										
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA: 27/06/2022																							
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° T P 0706/01/2022	BCI: 27,00%																							
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ																								
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS																								
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBAO</th> <th>HORA</th> <th>PRE</th> <th>N.º</th> <th>PREÇO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEAFRA</td> <td>001 F COM DESONERAÇÃO</td> <td>21,80%</td> <td>41,78%</td> <td>25/2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202304 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,80%</td> <td>41,46%</td> <td>08/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compreenda</td> <td>INDEFINIDA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBAO	HORA	PRE	N.º	PREÇO	SEAFRA	001 F COM DESONERAÇÃO	21,80%	41,78%	25/2021		SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	83,80%	41,46%	08/2022		Compreenda	INDEFINIDA	0,00%	0,00%		
FORTE	VERBAO	HORA	PRE	N.º	PREÇO																					
SEAFRA	001 F COM DESONERAÇÃO	21,80%	41,78%	25/2021																						
SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	83,80%	41,46%	08/2022																						
Compreenda	INDEFINIDA	0,00%	0,00%																							

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração central	3,93
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>5,46</b>
<b>II - BENEFÍCIO</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>
<b>III - IMPOSTOS</b>		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>11,15</b>

BDI = 27,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

LB Construções Eireli  
 Gustavo De Freitas Sales  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 0615537632

LB CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Leandro Barbosa Silva  
 CPF: 020.240.893-50



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/06/2022	BDI - 27,00%	Rubrica
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0706/01/2022	ORÇÃO:	VERBA	HORA	MÊS
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SEMPRA	007 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEMPA	002204 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,40%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 4/465

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	6,00	6,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>


<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

**B CONSTRUÇÕES EIRELI**  
Leandro Barbosa Silva  
CPF: 029.340.903.00

**B Construções Eireli**  
Gustavo de Freitas Sales  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 0615587402

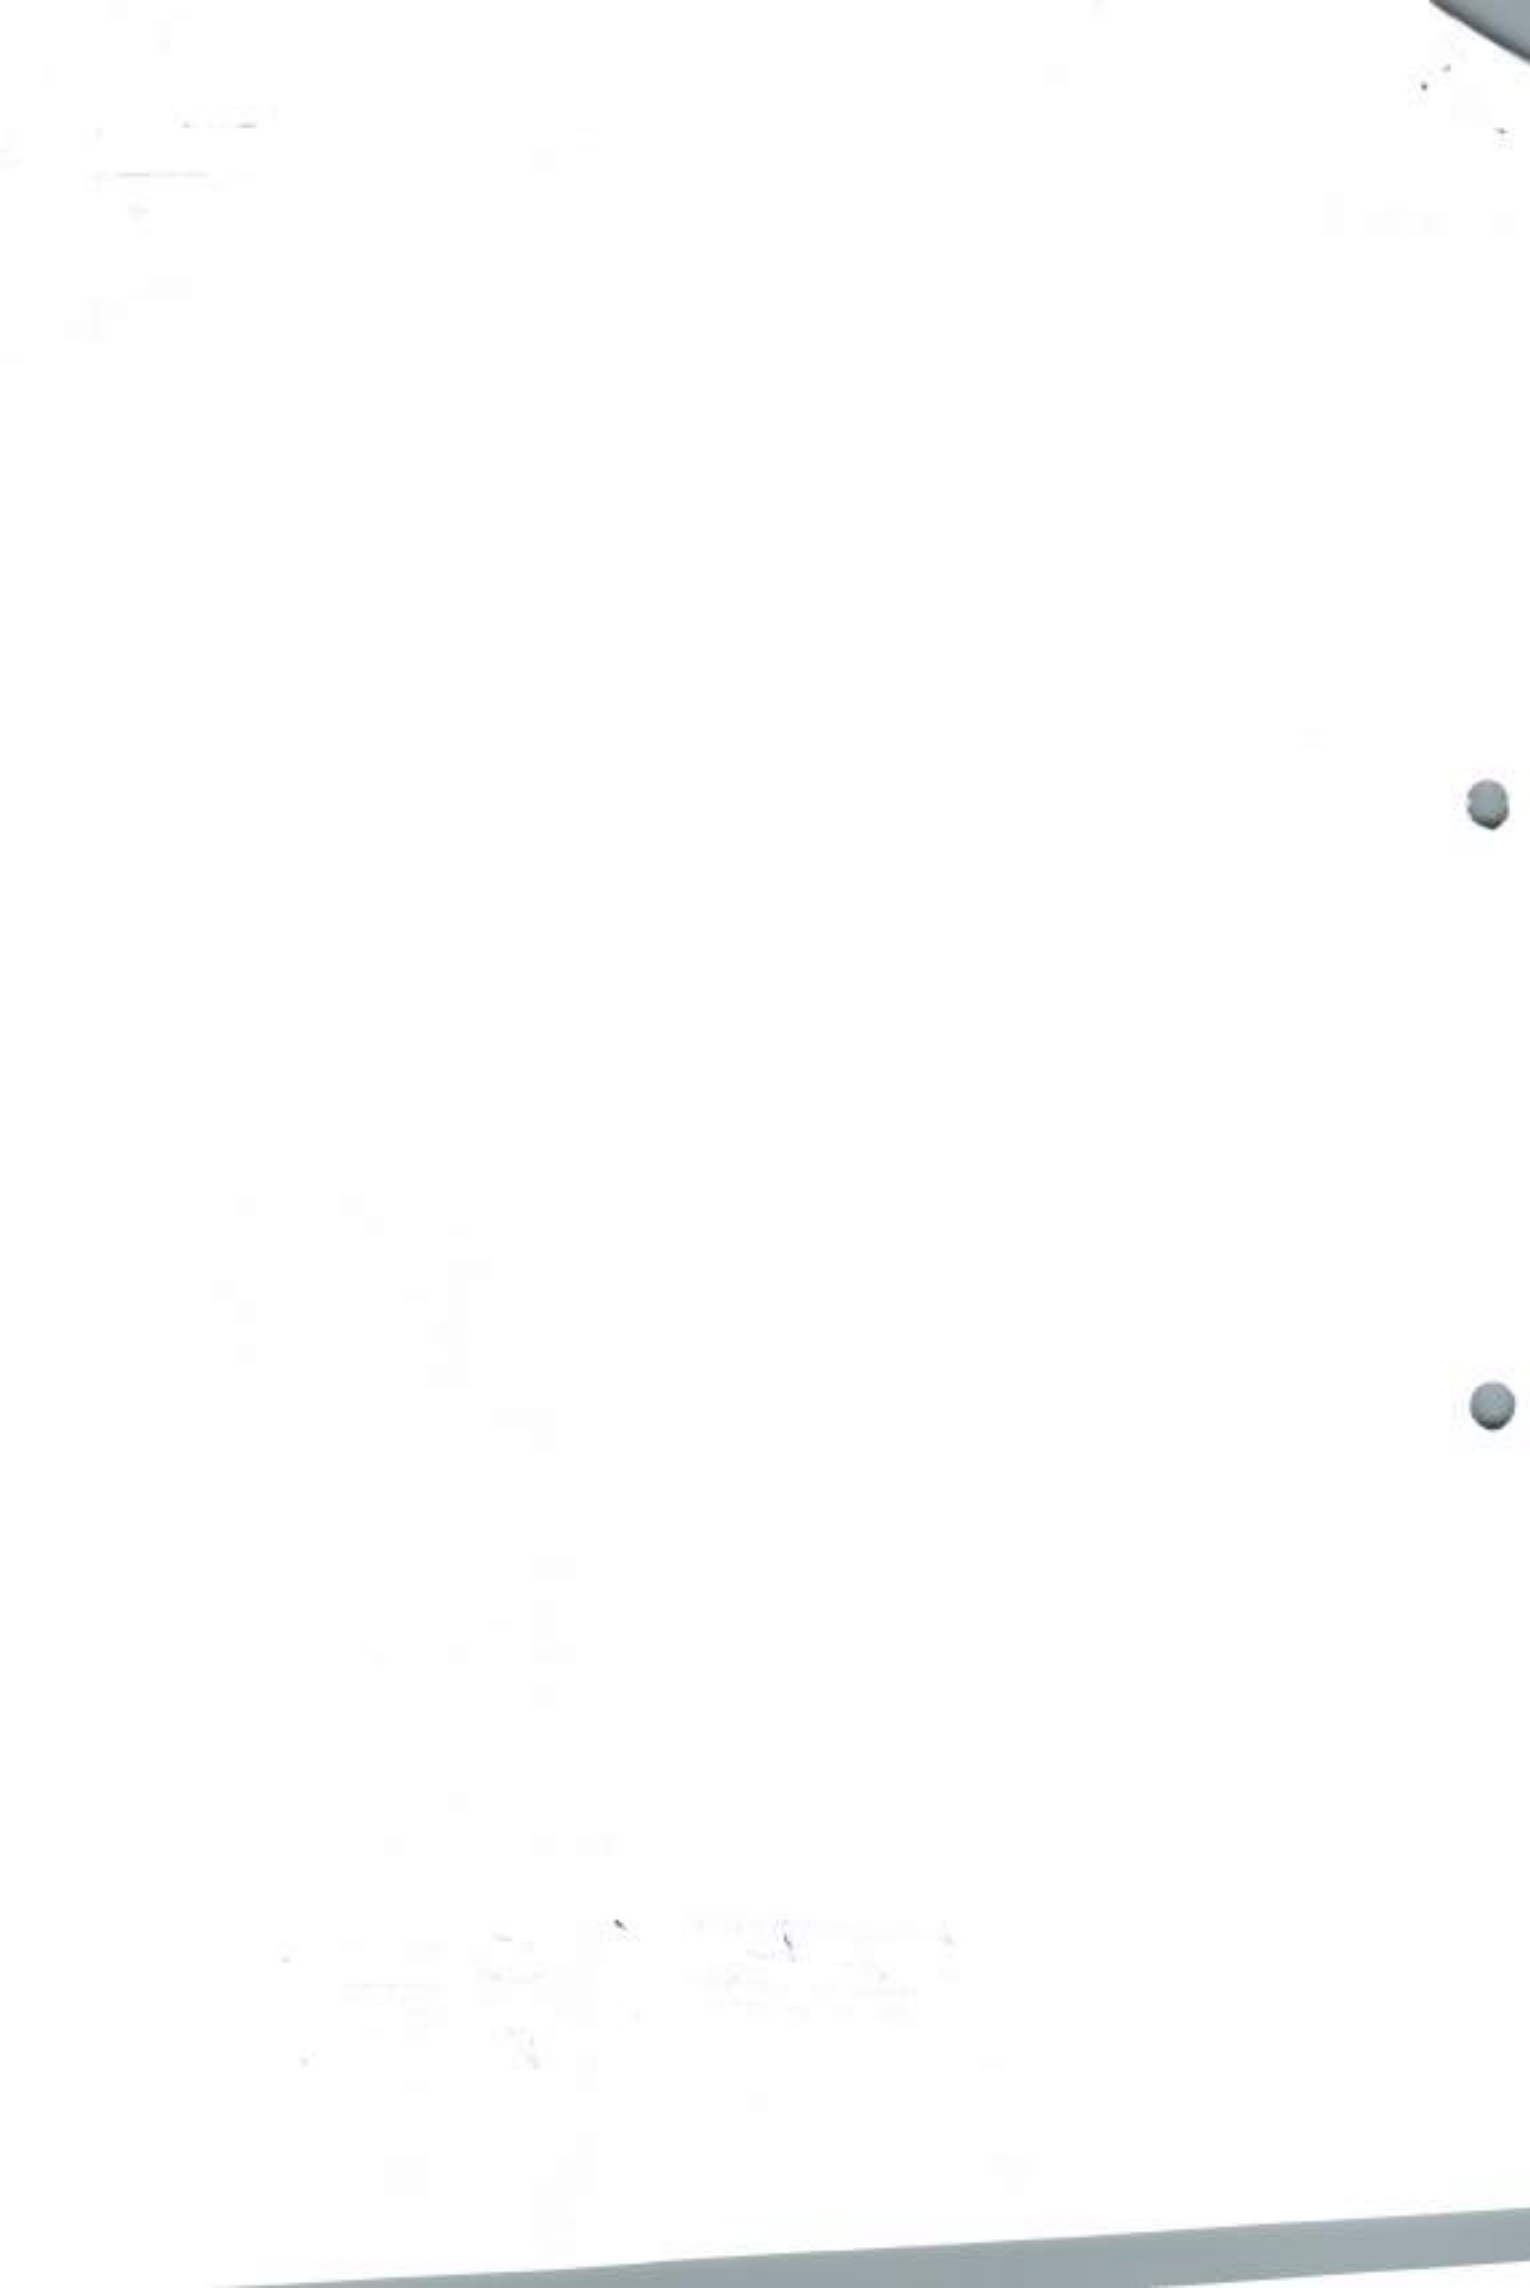





### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 4466  
4

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE	DATA:	27/09/2022	BDI:	27,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0709.01/2022	ITEM:	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ	SE-HPRA	1971 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,78%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	210( DUZENTOS E DEZ) DIAS	SE-AP1	202204 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,48%
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESENTA) DIAS	Composição	PROFMA	3,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,86
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,84</b>	<b>16,81</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,16</b>	<b>10,91</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,95</b>	<b>3,14</b>

Horista = 83,55%  
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

LB CONSTRUÇÕES EIRELI

Leandro Barbosa Silva  
CPF: 029.340.993-50

LB Construções Eireli

Gustavo de Freitas Sales  
ENFERMEIRO CIVIL  
CRM 281988/0322

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, possibly a list or a series of entries.

Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or a signature.