

SaraLiss

Empreendimentos

CARTA PROPOSTA



À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de PACUJÁ/CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, Nossa Proposta de Preço Para o Objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022**. Cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE**. Conforme Projeto e Orçamento em Anexo, Parte Integrante Deste Processo, Pelo Valor Global de **R\$: 1.117.937,85 (Um Milhão Cento e Dezessete Mil Novecentos e Trinta e Sete reais e Oitenta e Cinco centavos)**.

Com Prazo de Execução **de Acordo com o Cronograma Físico-Financeiro**.

Caso nos Seja Adjudicado o **Objeto** da Presente Licitação, nos Comprometemos a Assinar o Contrato no Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o S.R.: **NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO**, portador da CNH nº 05972881608, Órgão Expedidor DETRAN/CE e CPF nº: 041.402.323-40, Como Responsável Legal Desta Empresa. Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** Corridos, a Contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, que Serão Iniciados Dentro do Prazo de **10 (Dez) dias** Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de Serviço e que Conhecemos o Local das Obras e que o Projeto e Especificações Fornecidos são Compatíveis com o Mesmo Local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada Tendo a Discordar, Assumindo a Responsabilidade Pela Execução das Mesmas.

Atenciosamente,

Ubajara - CE, 27 de julho de 2022.

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNH: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40


SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6266-D / R.N.P.: 0614245460

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro- Ubajara- CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com - (88)9 9321-8174



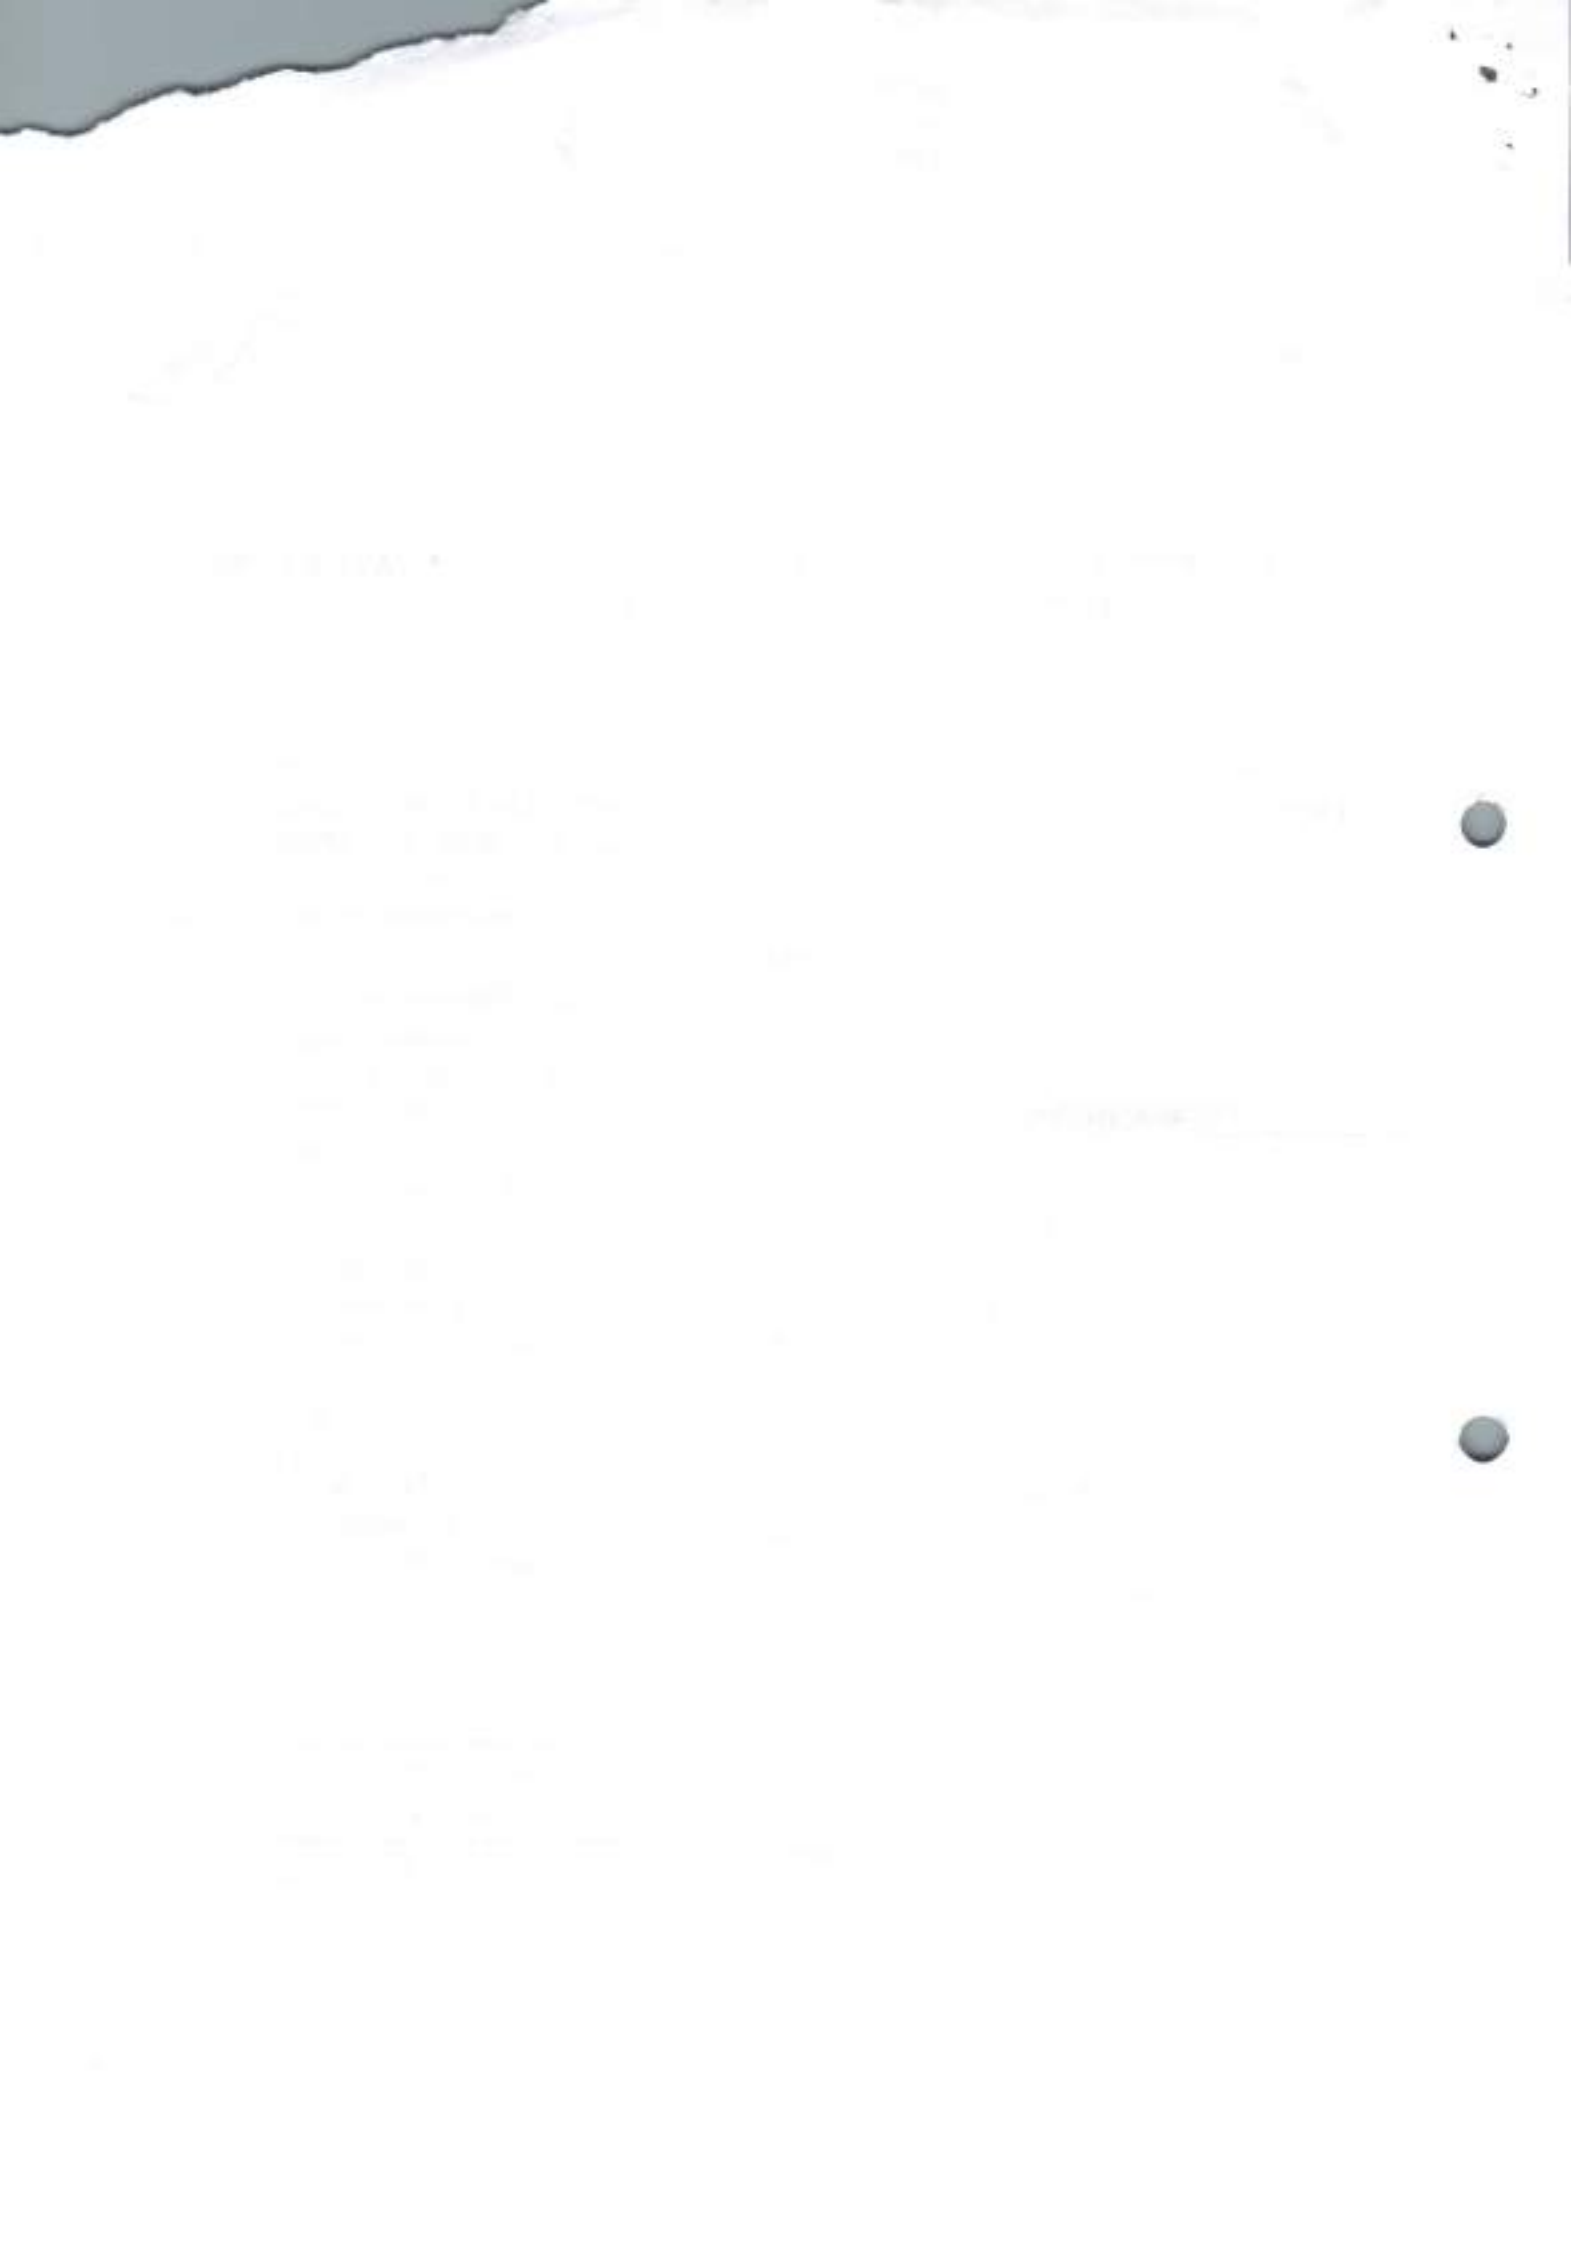



TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
DATA:	28/07/2022 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.
LOCAL:	RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.
BDI:	27,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	81.797,93	7,32%
2	MOVIMENTO DE TERRA	7.983,18	0,71%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	318.885,09	28,52%
4	PAREDES E PAINÉIS	123.354,50	11,03%
5	COBERTURA	167.259,26	14,96%
6	REVESTIMENTO	178.223,54	15,94%
7	PISO	72.362,19	6,47%
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30.785,74	2,75%
9	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE	36.920,51	3,30%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.799,16	0,61%
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	13.411,20	1,20%
12	PINTURA	70.451,99	6,30%
13	SERVIÇOS DIVERSOS	9.703,56	0,87%
VALOR ORÇAMENTO:		1.117.937,85	100,00%

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 1.117.937,85 (Um Milhão Cento e Dezessete Mil Novecentos e Trinta e Sete reais e Oitenta e Cinco centavos).

UBAJARA - CE, 27 DE JULHO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05072801608300704 - CE / CPF: 041.402.323-58

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONDES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - EN. Nº 10190 AGUINOMER-
TECNOLÓGICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 62770 / R.N.P.: 0614245468








TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.
LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.
BDI: 27,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								81.797,93
1.1	CPO001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEINFRA	%	1,00	57.135,45	15.426,57	72.562,02	72.562,02
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	150,01	40,50	190,51	1.143,06
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	10,92	52,41	14,15	66,56	726,84
1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	63,00	22,71	6,13	28,84	1.816,92
1.5	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	470,78	6,03	1,63	7,66	3.606,17
1.6	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	63,00	24,28	6,56	30,84	1.942,92
2	MOVIMENTO DE TERRA								7.983,18
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	31,27	40,84	11,03	51,87	1.621,97
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	42,10	92,51	24,98	117,49	4.946,33
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	51,45	21,65	5,85	27,50	1.414,88
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								318.885,09
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	25,01	419,24	113,19	532,43	13.316,07
3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	8,34	341,36	146,17	687,53	5.734,00
3.3	C0850	CONCRETO PRÉ-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	91,47	312,62	84,41	397,03	36.316,33
3.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	3.179,50	13,42	3,62	17,04	54.178,68
3.5	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	4.664,97	14,84	4,01	18,85	87.934,68
3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	42,86	133,63	36,08	169,71	7.273,77
3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	49,42	226,20	61,07	287,27	14.196,88
3.8	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	125,06	65,58	17,71	83,29	10.416,25
3.9	C1401	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	531,74	132,56	35,79	168,35	89.518,43
4	PAREDES E PAINÉIS								123.354,50
4.1	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	SEINFRA	M2	50,48	687,55	185,64	873,19	44.078,63
4.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1.053,36	59,26	16,00	75,26	79.275,87
5	COBERTURA								167.259,26
5.1	C4454	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	314,74	151,25	40,84	192,09	60.458,41
5.2	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	262,94	141,24	38,13	179,37	47.163,55
5.3	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	314,74	87,46	23,61	111,07	34.958,17
5.4	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO, AF. 07/2019	SINAPI	M2	314,74	52,24	14,10	66,34	20.879,85



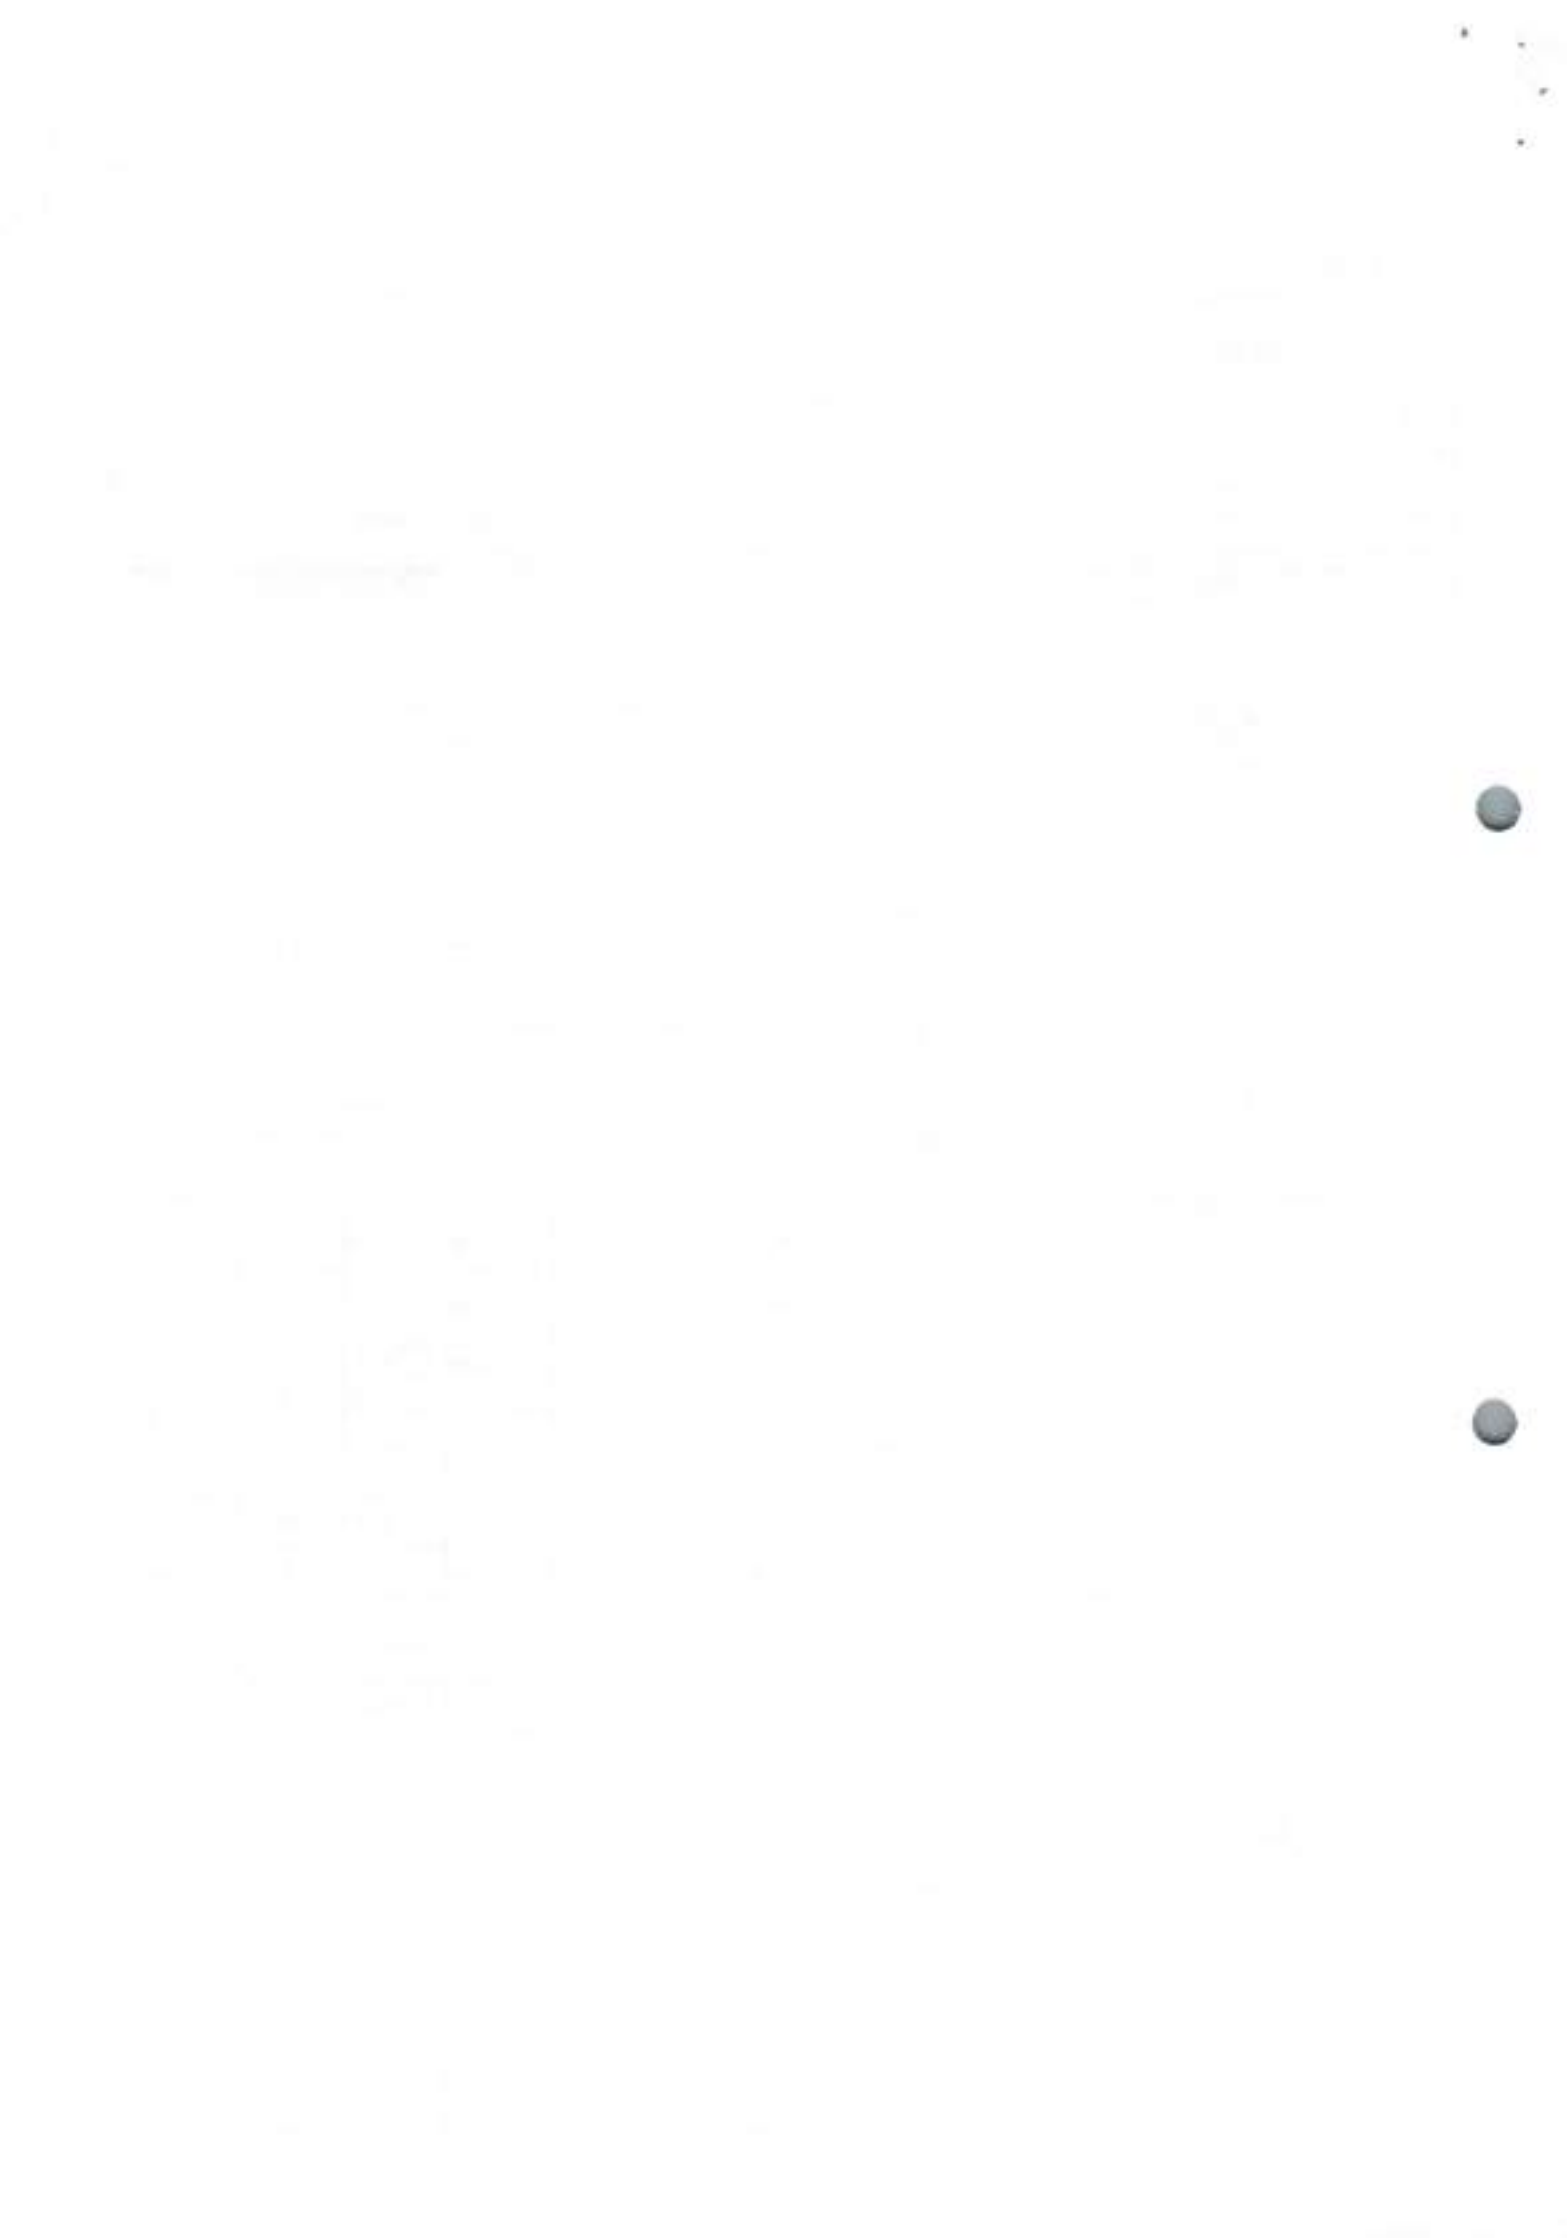

TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.5	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26. DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	41,40	72,26	19,51	91,77	3.799,28
6	REVESTIMENTO								178.223,54
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.366,75	6,12	1,65	7,77	10.619,65
6.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	522,66	30,35	8,19	38,54	20.143,32
6.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	844,10	34,22	9,24	43,46	36.684,59
6.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	522,66	112,57	30,39	142,96	74.719,47
6.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	545,16	8,70	2,35	11,05	6.024,02
6.6	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	629,48	12,02	3,25	15,27	9.612,16
6.7	C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	629,48	25,54	6,90	32,44	20.420,33
7	PISO								72.362,19
7.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	308,92	37,62	10,16	47,78	14.760,20
7.2	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	SEINFRA	M2	286,42	128,38	34,66	163,04	46.697,92
7.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	22,50	105,37	28,45	133,82	3.010,95
7.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	78,82	40,44	10,92	51,36	4.048,20
7.5	C1431	GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	16,56	19,18	5,18	24,36	403,40
7.6	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	68,23	39,72	10,72	50,44	3.441,52
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS								30.785,74
8.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	11,34	520,19	140,45	660,64	7.491,66
8.2	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	757,76	204,60	962,36	7.698,88
8.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	22,50	242,11	65,37	307,48	6.918,30
8.4	C2675	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E-6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	22,50	303,65	81,99	385,64	8.676,90
9	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE								36.920,51
9.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	639,05	15,00	4,05	19,05	12.173,90
9.2	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.338,92	361,51	1.700,43	1.700,43
9.3	C0325	ATEJAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00	265,46	71,67	337,13	337,13

TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0607.01/2022	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
DATA:	28/07/2022 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.
LOCAL:	RUA MARIA NEPOMUCENO, 5/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.
BDI:	27,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.4	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	307,52	83,03	390,55	390,55
9.5	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	SEINFRA	M	1.429,00	5,97	1,61	7,58	10.831,82
9.6	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	488,14	7,16	1,93	9,09	4.437,19
9.7	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	61,60	8,52	2,30	10,82	666,51
9.8	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	15,34	4,14	19,48	292,20
9.9	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	44,00	23,58	6,37	29,95	1.317,80
9.10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	14,00	20,57	5,55	26,12	365,68
9.11	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	28,00	91,15	24,61	115,76	3.241,28
9.12	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	2,00	459,06	123,95	583,01	1.166,02
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								6.799,16
10.1	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	42,92	11,59	54,51	218,04
10.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	23,02	19,49	5,26	24,75	569,75
10.3	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	4,00	11,10	3,00	14,10	56,40
10.4	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	6,00	8,52	2,30	10,82	64,92
10.5	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	89,27	32,63	8,81	41,44	3.699,35
10.6	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	11,00	36,64	9,89	46,53	511,83
10.7	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	8,00	27,98	7,55	35,53	284,24
10.8	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	39,60	18,44	4,98	23,42	927,43
10.9	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	4,00	13,66	3,69	17,35	69,40
10.10	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	6,00	21,25	5,74	26,99	161,94
10.11	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	8,80	13,25	3,58	16,83	148,10
10.12	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	12,70	3,43	16,13	32,26
10.13	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	3,00	14,57	3,93	18,50	55,50
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								13.411,20
11.1	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,00x0,60)m	SEINFRA	UN	2,00	960,43	259,32	1.219,75	2.439,50
11.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	448,81	121,18	569,99	1.139,98
11.3	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	SEINFRA	M	5,20	223,38	60,31	283,69	1.475,19
11.4	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	6,00	734,22	190,24	932,46	5.594,76
11.5	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	2,00	603,73	163,01	766,74	1.533,48
11.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	8,00	30,60	8,26	38,86	310,88
11.7	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	434,84	117,41	552,25	552,25

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, N° 309, Centro - Ubajara - CE

E-mail: saraliss2010@hotmail.com - (88) 9 9321-8174

AG 05/28

TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDE: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.8	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	19,23	5,19	24,42	48,84
11.9	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	8,00	31,13	8,41	39,54	316,32
12	PINTURA								70.451,99
12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	709,80	20,59	5,56	26,15	18.561,27
12.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	709,80	14,35	3,87	18,22	12.932,56
12.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	844,10	19,20	5,18	24,38	20.579,16
12.4	C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	SEINFRA	M2	844,10	16,86	4,55	21,41	18.072,18
12.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	11,76	20,54	5,55	26,09	306,82
13	SERVIÇOS DIVERSOS								9.703,56
13.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	30,00	83,03	22,42	105,45	3.163,50
13.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,88	323,77	87,42	411,19	773,04
13.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	420,95	10,79	2,91	13,70	5.767,02
VALOR TOTAL:								1.117.937,85	

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 1.117.937,85 (Um Milhão Cento e Dezesete Mil Novecentos e Trinta e Sete reais e Oitenta e Cinco centavos).

UBAJARA - CE, 27 DE JULHO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLÉÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN - E / CPF: 046.042.328-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ESPECIALIZADO AGRÔNOMO -
TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-07/RNPF: 041424946

TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
DATA:	28/07/2022 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.
LOCAL:	RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.
BDI:	27,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. CP0001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88600	ALMOXARIFE	SEINFRA	MÉS	0,99100000	3.566,72
88599	APONTADOR	SEINFRA	MÉS	0,99100000	3.558,82
80590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	1,98200000	5.868,92
88585	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	SEINFRA	MÉS	0,99100000	18.382,82
88584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,99100000	14.514,46
88617	VIGIA	SEINFRA	MÉS	1,98200000	2.946,84
TOTAL Mão de Obra:					57.135,45
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					57.135,45
VALOR BDI (27,00%):					15.426,57
VALOR COM BDI:					72.562,02

1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35.2412
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24.7451
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12.4864
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15.3877
TOTAL Material:					119.1881

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98200000	15.5500
TOTAL Mão de Obra:					30.8201
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					150,01
VALOR BDI (27,00%):					40,50
VALOR COM BDI:					190,51

1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29730000	20.7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,97300000	15.5500
TOTAL Mão de Obra:					52.4051
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					52,41
VALOR BDI (27,00%):					14,15
VALOR COM BDI:					66,56

1.4. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12883000	20.7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,28830000	15.5500
TOTAL Mão de Obra:					22.7089
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					22,71
VALOR BDI (27,00%):					6,13
VALOR COM BDI:					28,84

TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.
LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.
BDE: 27,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.5. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	20,5070	0,4101
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	12,4864	0,4995
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	15,3877	0,1847
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	28,4385	0,2559
TOTAL Material:					1,3502
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,12883000	20,7700	2,6758
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,12883000	15,5500	2,0033
TOTAL Mão de Obra:					4,6791
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					6,03
VALOR BDI (27,00%):					1,63
VALOR COM BDI:					7,66

1.6. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,28830000	16,7700	21,6048
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,12883000	20,7700	2,6758
TOTAL Mão de Obra:					24,2806
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					24,28
VALOR BDI (27,00%):					6,56
VALOR COM BDI:					30,84

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,62615000	15,5500	40,8366
TOTAL Mão de Obra:					40,8366
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					40,84
VALOR BDI (27,00%):					11,03
VALOR COM BDI:					51,87

2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	60,2834	66,3117
TOTAL Material:					66,3117
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,68470000	15,5500	26,1971
TOTAL Mão de Obra:					26,1971
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					92,51
VALOR BDI (27,00%):					24,98
VALOR COM BDI:					117,49

TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0607.01/2022	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
DATA:	28/07/2022 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.
LOCAL:	RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.
BDI:	27,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH7)	SEINFRA	H	0,24000000	43,9700	10,5528
				TOTAL Equipamento:	10,5528
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,71352000	15,5500	11,0952
				TOTAL Mão de Obra:	11,0952
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
				VALOR:	21,65
				VALOR BDI (27.00%):	5,85
				VALOR COM BDI:	27,50

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	66,8385	24,3827
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,5545	60,7178
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	65,4126	71,9539
				TOTAL Material:	157,0544
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,94600000	20,7700	123,4984
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,91900000	15,5500	138,6905
				TOTAL Mão de Obra:	262,1889
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
				VALOR:	419,24
				VALOR BDI (27.00%):	113,19
				VALOR COM BDI:	532,43

3.2. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	73,9877	15,5374
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	1,0892	33,7107
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,5545	17,1618
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO- 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,6733	158,2255
				TOTAL Material:	224,6354
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,42350000	20,7700	174,9561
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,11720000	15,5500	141,7725
				TOTAL Mão de Obra:	316,7286
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
				VALOR:	541,36
				VALOR BDI (27.00%):	146,17
				VALOR COM BDI:	687,53

3.3. C0850 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10828 CONCRETO USINADO FCK=25 MPA	SEINFRA	M3	1,02000000	306,4867	312,6164
				TOTAL Material:	312,6164
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
				VALOR:	312,62
				VALOR BDI (27.00%):	84,41
				VALOR COM BDI:	397,03



TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 20/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.4. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	125,0600	1,0005
TOTAL Equipamento:					1,0005
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,9515	0,1990
17952 AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	8,8029	9,2430
TOTAL Material:					9,4420
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07928000	16,7700	1,3295
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07928000	20,7700	1,6466
TOTAL Mão de Obra:					2,9761
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					13,42
VALOR BDI (27,00%):					3,62
VALOR COM BDI:					17,04

3.5. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	9,9515	0,2985
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,4069	10,8179
TOTAL Material:					11,1164
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09910000	16,7700	1,6619
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09910000	20,7700	2,0583
TOTAL Mão de Obra:					3,7202
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					14,84
VALOR BDI (27,00%):					4,01
VALOR COM BDI:					18,85

3.6. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,90200000	20,7700	41,1661
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,94600000	15,5500	92,4603
TOTAL Mão de Obra:					133,6264
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					133,63
VALOR BDI (27,00%):					36,08
VALOR COM BDI:					169,71

3.7. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,95500000	20,7700	102,9154
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,92800000	15,5500	123,2804
TOTAL Mão de Obra:					226,1958
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					226,20
VALOR BDI (27,00%):					61,07
VALOR COM BDI:					287,27

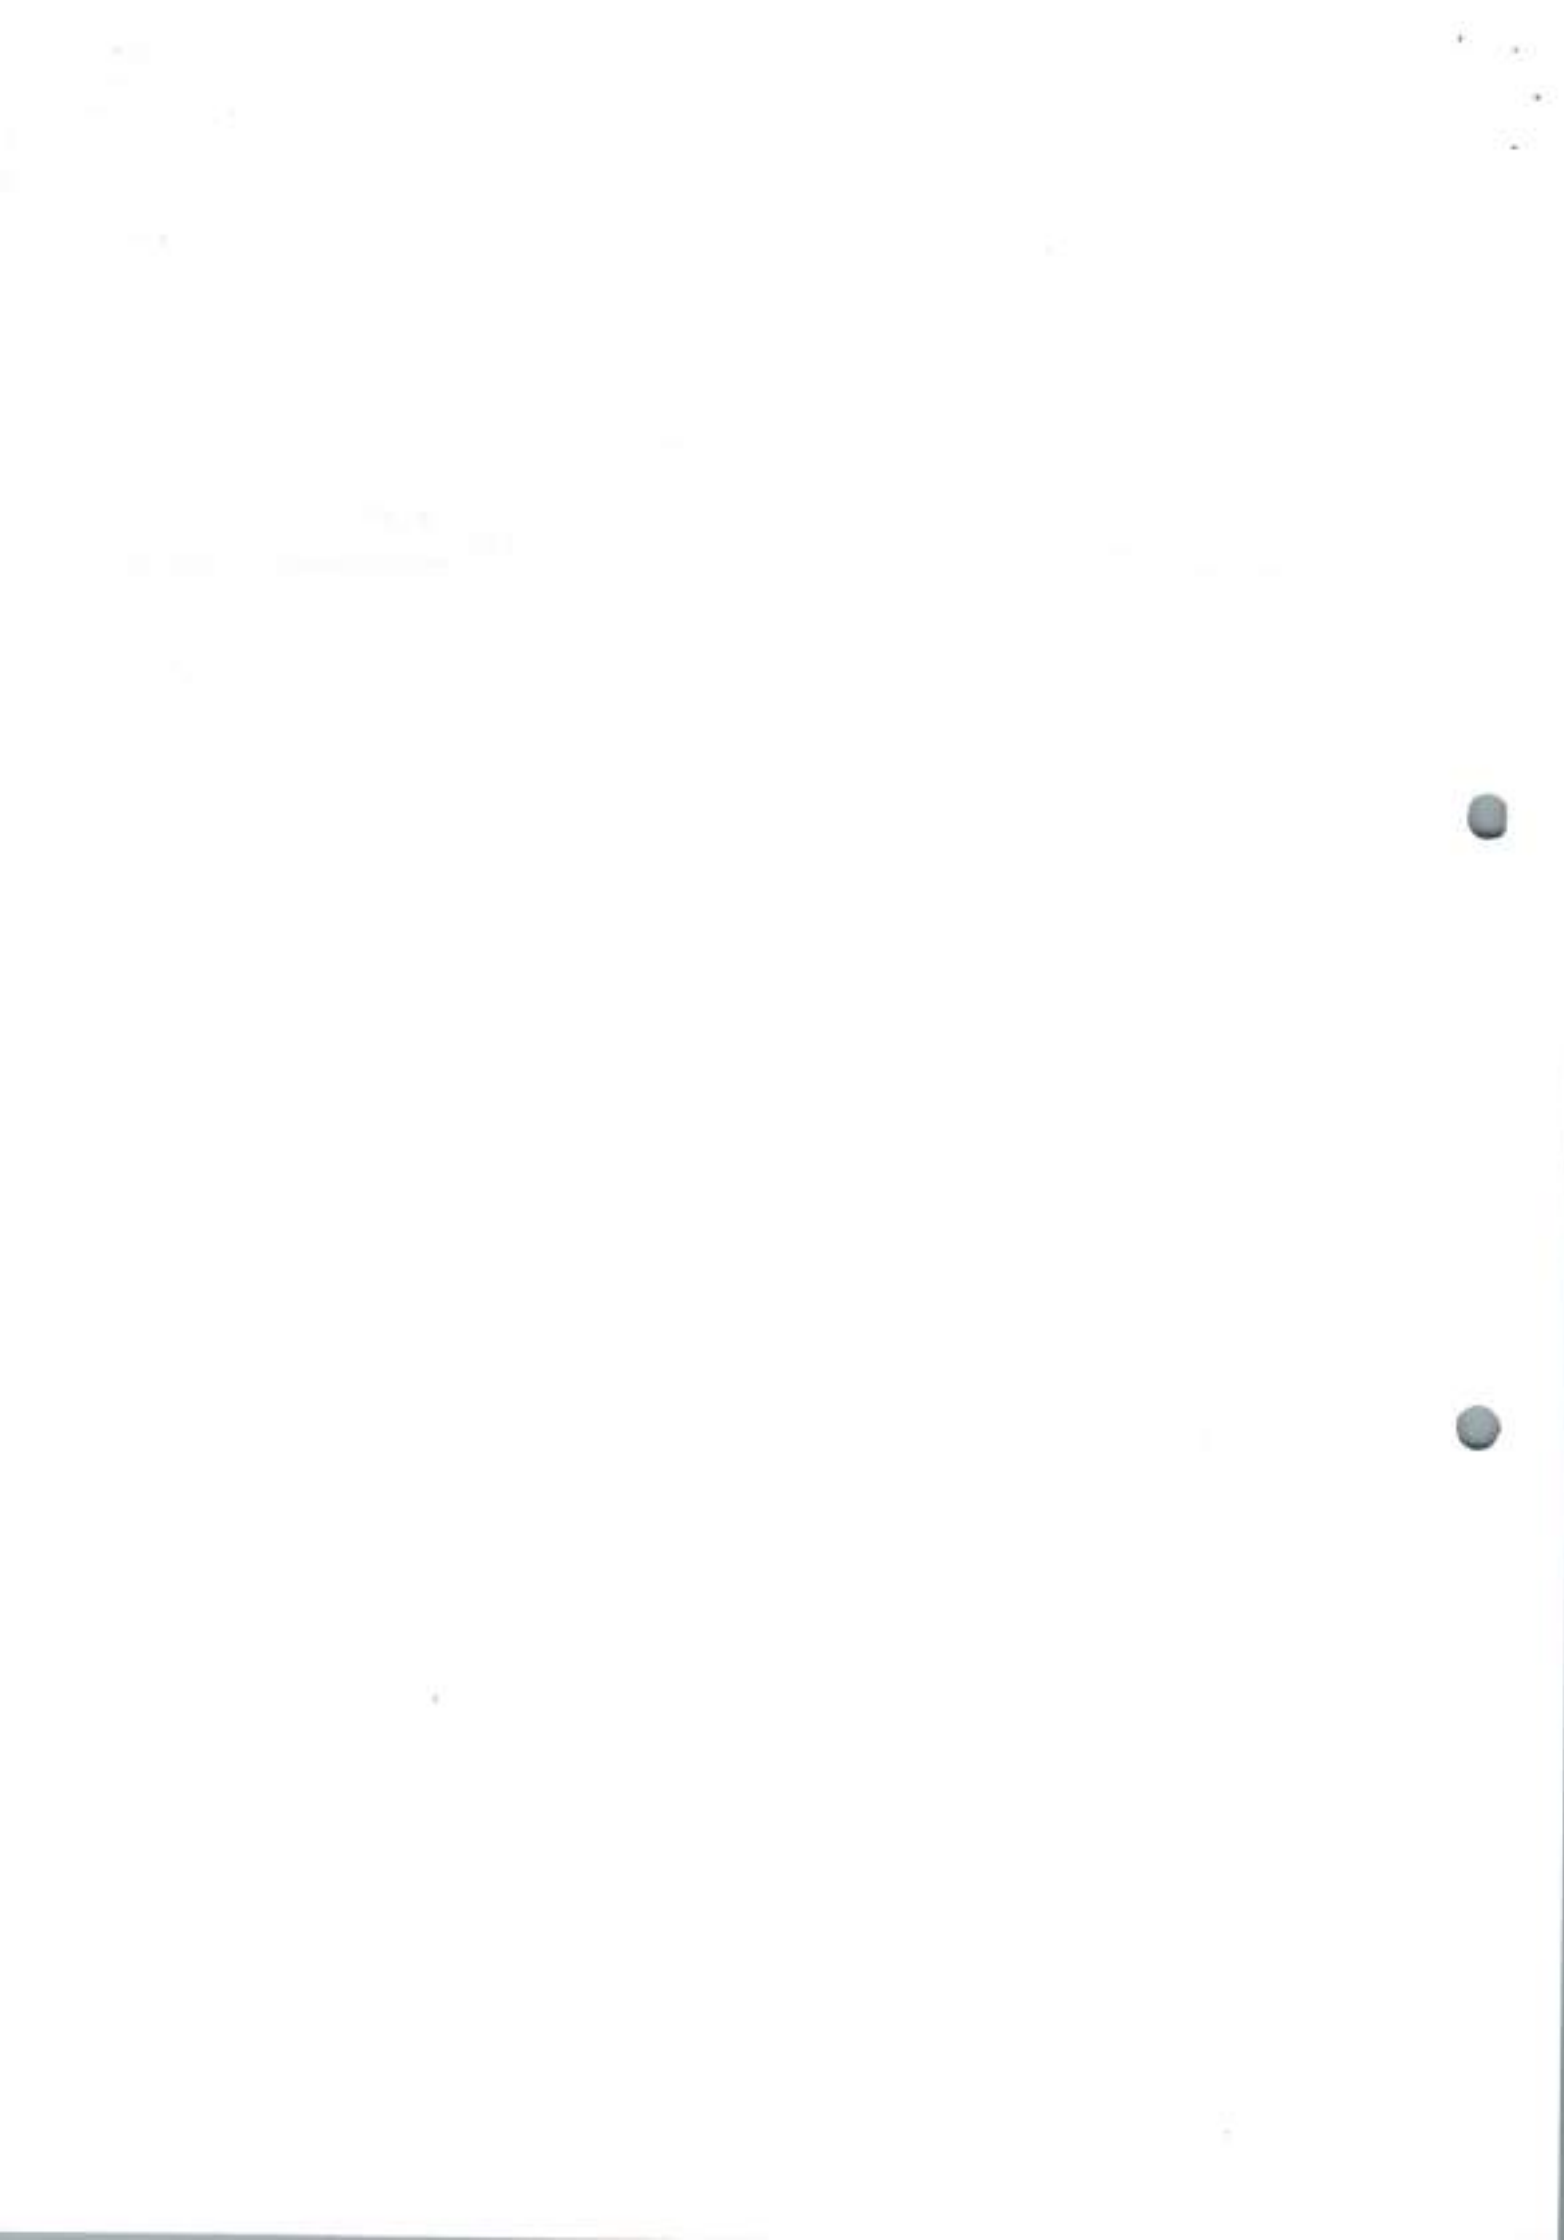

TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 26/07/2022 | 10:00-00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.8. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,2780	2,9112
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,6648	2,0497
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,6935	2,3468
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,9119	9,9119
TOTAL Material:					17,2196
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,28830000	16,7700	21,6048
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,28830000	20,7700	26,7580
TOTAL Mão de Obra:					48,3628
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					65,58
VALOR BDI (27,00%):					17,71
VALOR COM BDI:					83,29

3.9. C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,17000000	7,2780	1,2373
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,00000000	12,4864	37,4592
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	13,6648	2,7330
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,6935	7,1811
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	2,84000000	9,9119	28,1498
TOTAL Material:					76,7604
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,48650000	16,7700	24,9286
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,48650000	20,7700	30,8746
TOTAL Mão de Obra:					55,8032
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					132,56
VALOR BDI (27,00%):					35,79
VALOR COM BDI:					168,35

4.1. C4501 - FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18357 ESTRUTURA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1" E 2"	SEINFRA	KG	2,30000000	68,1258	156,6893
11358 VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADOS COM SPIDER GLASS DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA	SEINFRA	M2	1,00000000	354,4916	354,4916
TOTAL Material:					511,1809
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,57660000	20,7700	53,5160
11858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,27930000	20,7700	47,3411
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,85590000	15,5500	75,5092
TOTAL Mão de Obra:					176,3663
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					687,55
VALOR BDI (27,00%):					185,64
VALOR COM BDI:					873,19

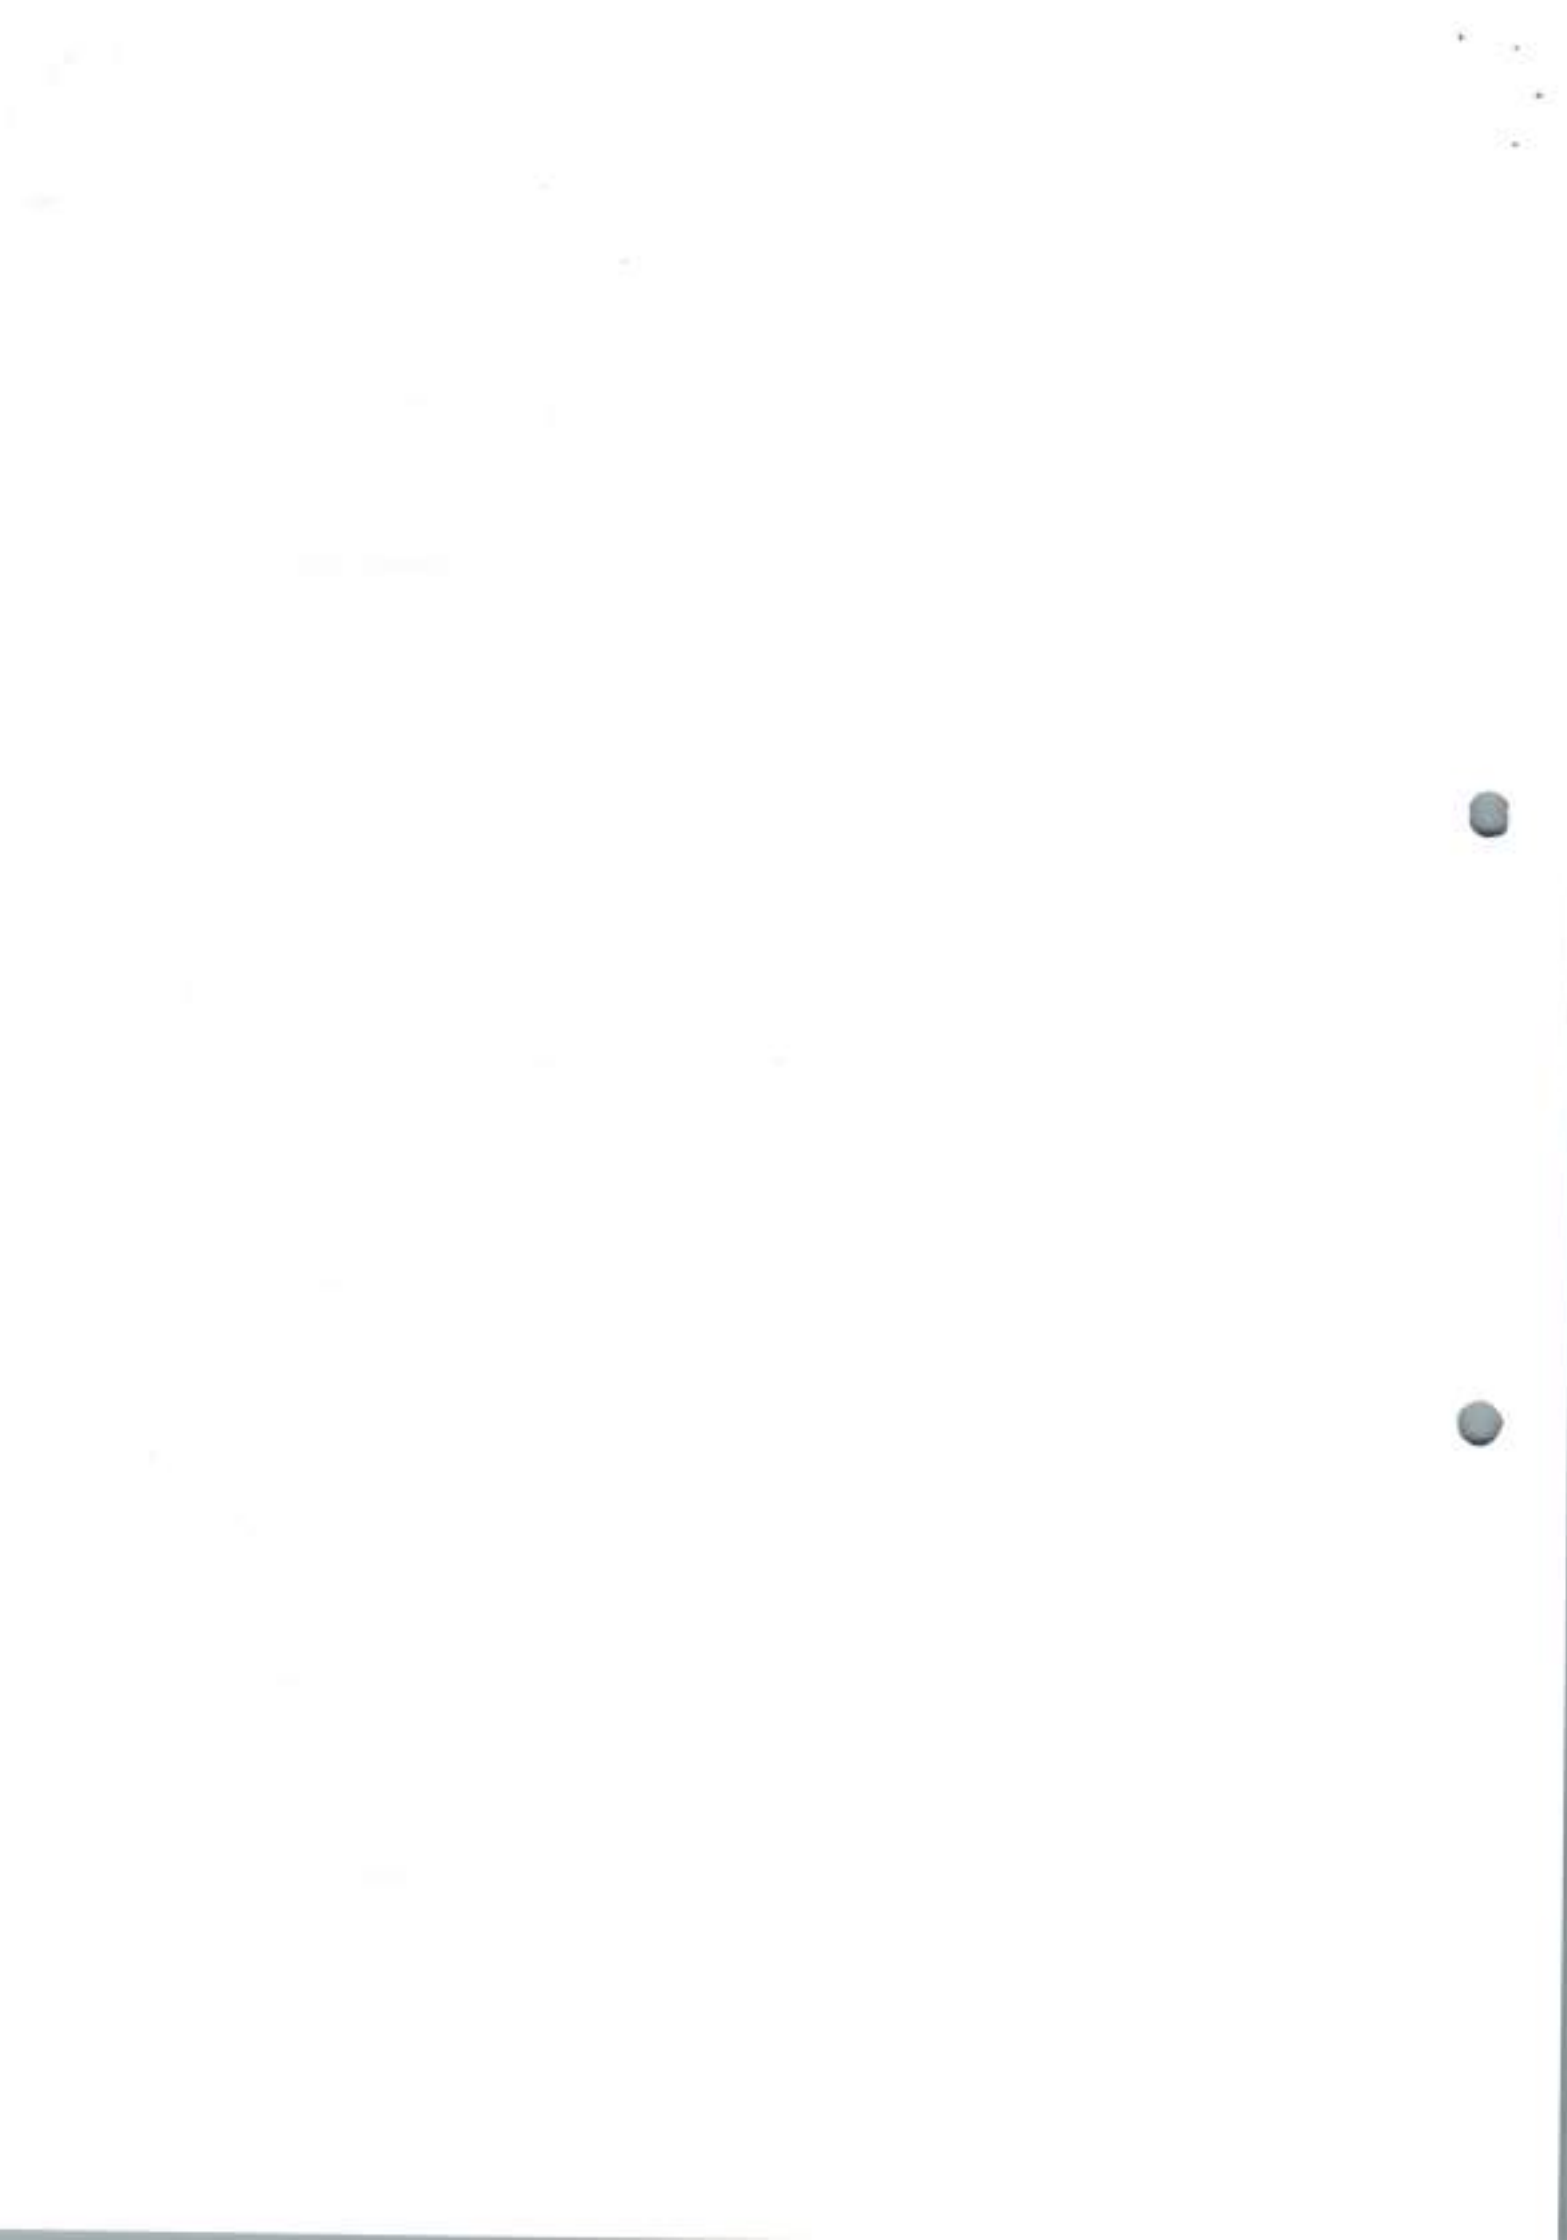

TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACIJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACIJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACIJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACIJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.2. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	66,8385	1,0026
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0892	2,3745
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5545	1,2088
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6733	16,8325
TOTAL Material:					21,4184
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,99100000	20,7700	20,5831
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10992000	15,5500	17,2593
TOTAL Mão de Obra:					37,8424
VALOR ENCARGOS* INCLUSO					
VALOR:					59,26
VALOR BDI (27,00%):					16,00
VALOR COM BDI:					75,26

5.1. C4454 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	8,1989	6,0672
18281 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA 5,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	69,7200	69,7200
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	12,4864	16,2323
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 196UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,6648	0,4099
11846 SARRAPO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,6935	4,5527
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	9,9119	6,4427
TOTAL Material:					103,4248
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34685000	20,7700	7,2041
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,34685000	15,5500	5,3935
TOTAL Mão de Obra:					12,5976
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0940 CONCRETO P/VIBR., PCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05700000	391,7400	22,3292
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,05700000	226,2000	12,8934
TOTAL Serviço:					35,2226
VALOR ENCARGOS* INCLUSO					
VALOR:					151,25
VALOR BDI (27,00%):					40,84
VALOR COM BDI:					192,09

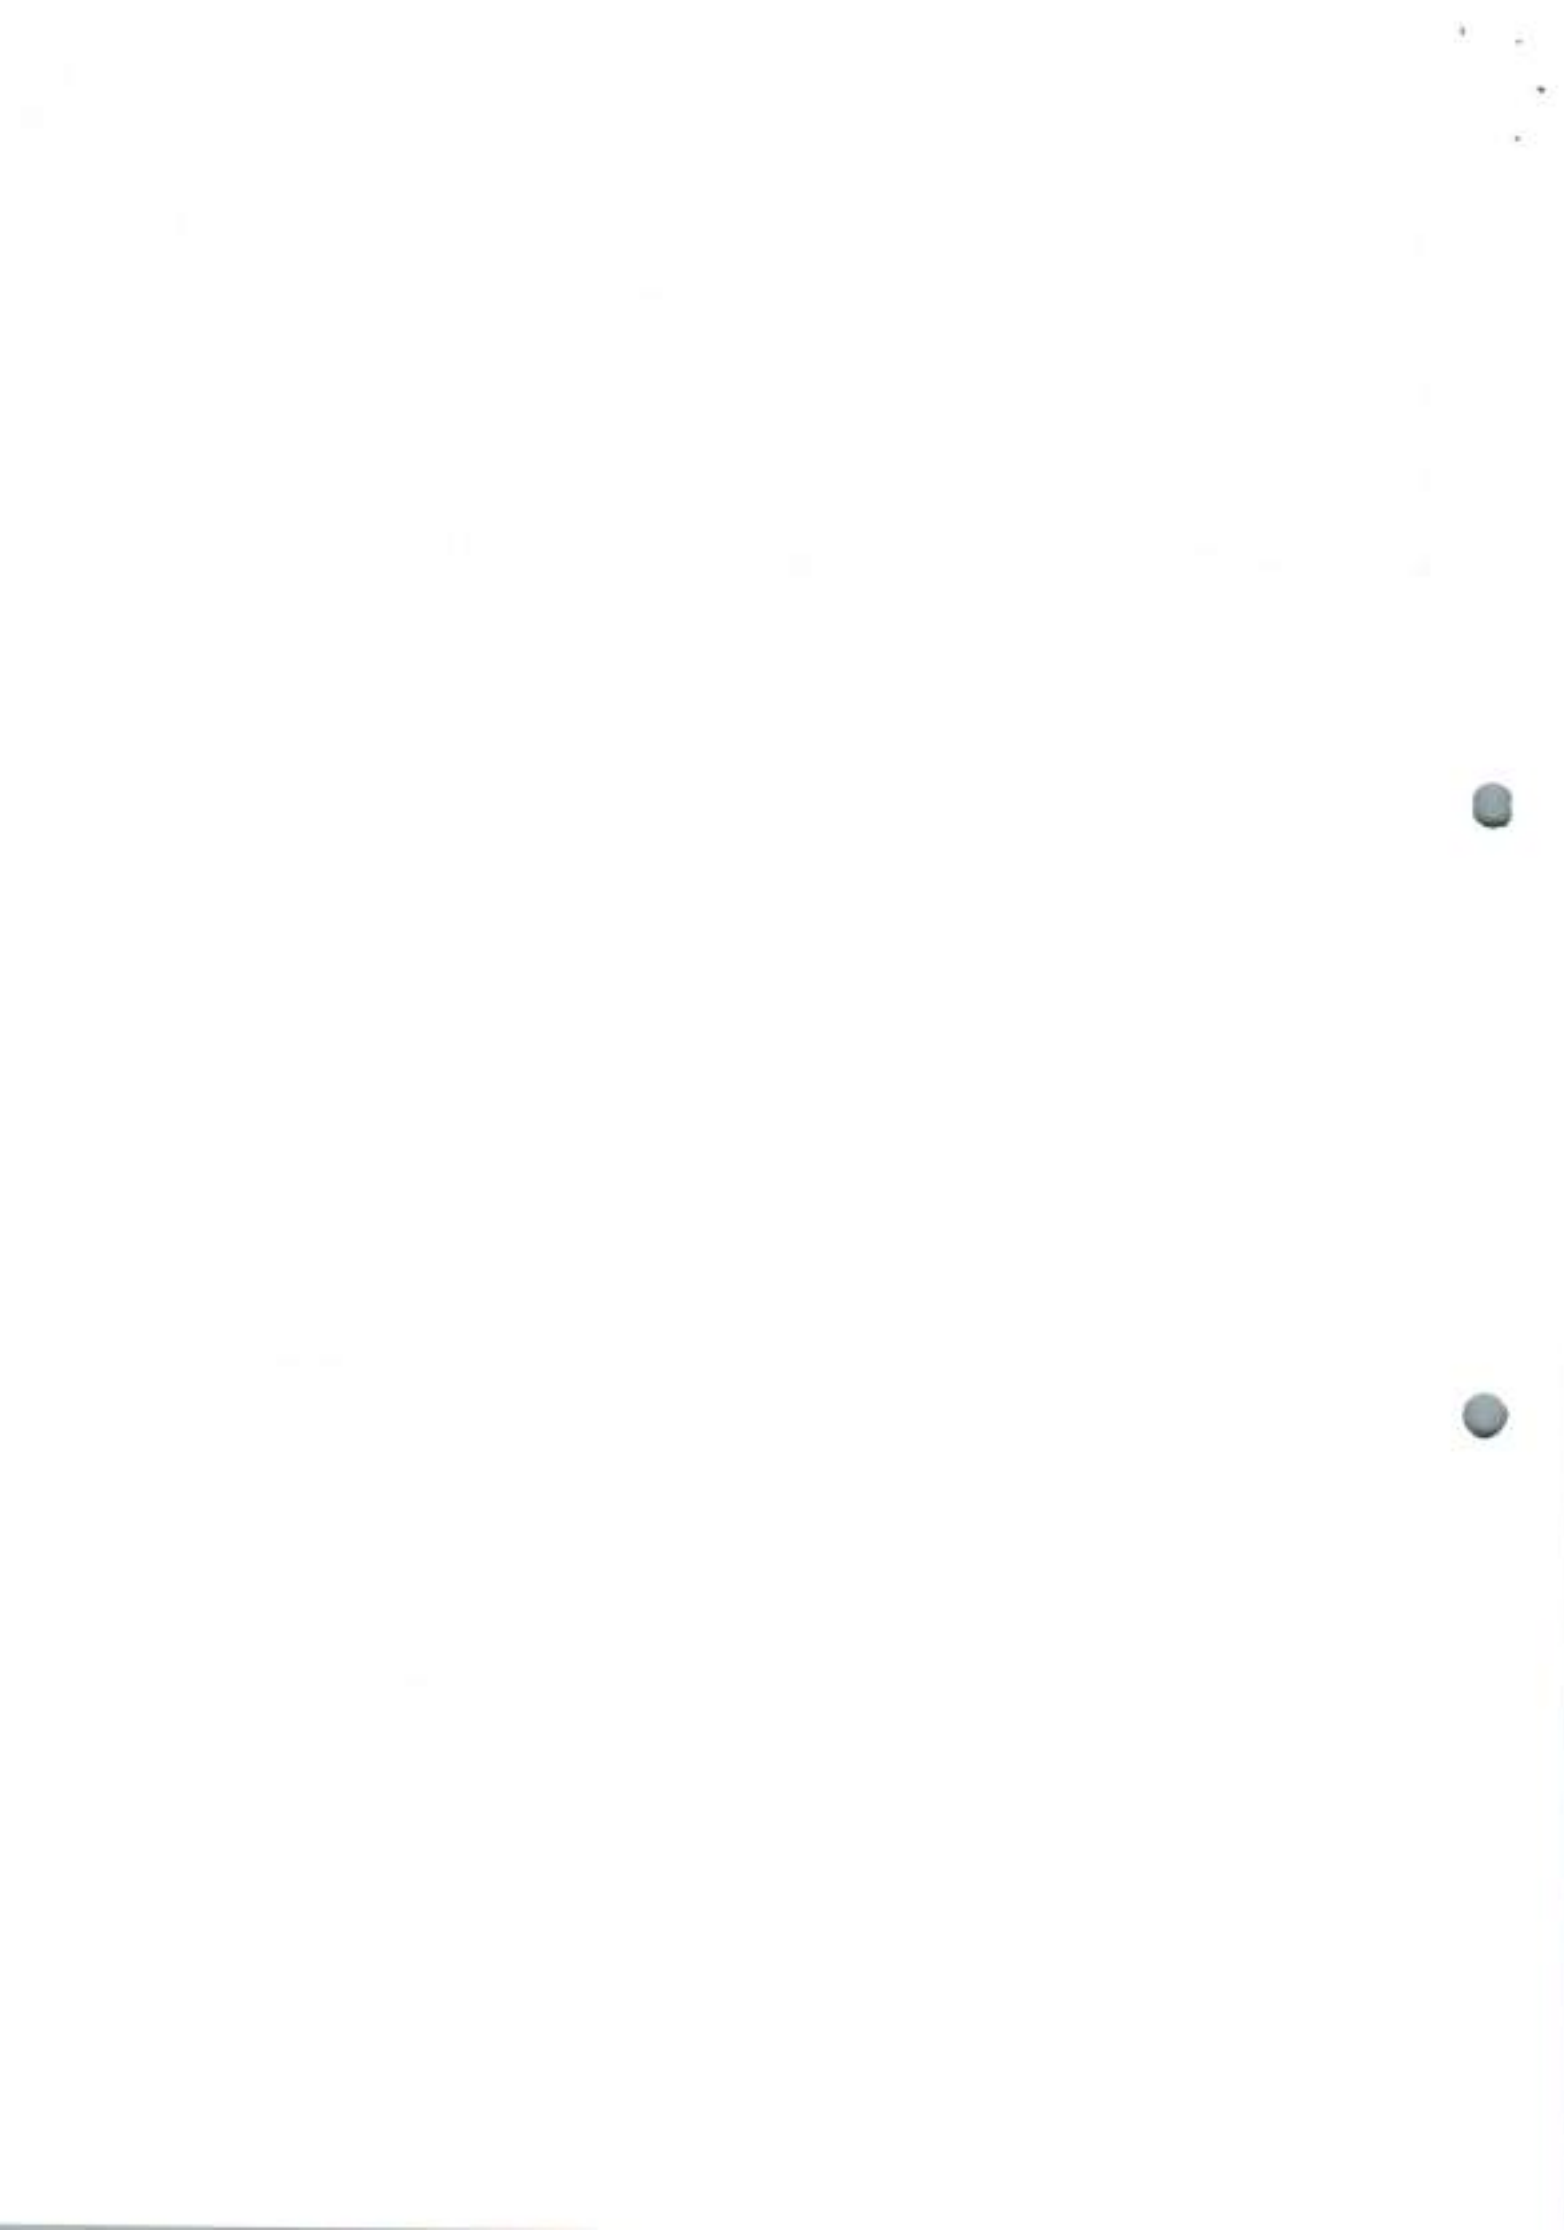



TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0607.01/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.
LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N. CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.
BDI: 27,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5.2. C445B - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4.81 m (M2)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	8,1989	6,0672	
10285 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	59,7190	59,7190	
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	12,4864	16,2323	
11728 PREGO 10x27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,6648	0,4099	
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,6935	4,5527	
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	9,9119	6,4427	
				TOTAL Material:	93,4238	
Mão de Obra						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34685000	20,7700	7,2041	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,34685000	15,5500	5,3935	
				TOTAL Mão de Obra:	12,5976	
Serviço						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05700000	391,7400	22,3292	
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,05700000	226,2000	12,8934	
				TOTAL Serviço:	35,2226	
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO	
				VALOR:	141,24	
				VALOR BDI (27,00%):	38,13	
				VALOR COM BDI:	179,37	

5.3. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,6738	19,8583	
16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	17,9523	23,8766	
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,3877	1,8465	
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X3CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,3368	4,6780	
				TOTAL Material:	50,2602	
Mão de Obra						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,99100000	16,7700	16,6191	
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,99100000	20,7700	20,5831	
				TOTAL Mão de Obra:	37,2022	
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO	
				VALOR:	87,46	
				VALOR BDI (27,00%):	23,61	
				VALOR COM BDI:	111,07	





TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5.4. 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,27000000	0,25	0,31
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,27000000	3,96	5,02
00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,27500000	32,87	41,90
TOTAL Material:					47,23

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	SINAPI	CHI	0,00690000	17,79	0,12
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	SINAPI	CHP	0,00500000	18,72	0,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	16,47	2,47
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	20,27	2,33

TOTAL Serviço: 5,01
VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
VALOR: 52,24
VALOR BDI (27.00%): 14,10
VALOR COM BDI: 66,34

5.5. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	20,9724	21,6016
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) [APROXIMADAMENTE 672UN/KG]	SEINFRA	KG	0,09000000	15,3877	1,3849
11704 REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	57,7188	2,3088
11873 SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	71,3340	2,8534
TOTAL Material:					28,1487

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,18920000	16,7700	19,9429
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,18920000	20,3200	24,1645

TOTAL Mão de Obra: 44,1074
VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
VALOR: 72,26
VALOR BDI (27.00%): 19,51
VALOR COM BDI: 91,77







TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.
LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.
BDI: 27,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,8385	0,4077
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5545	1,3474
TOTAL Material:					1,7551
Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09910000	20,7700	2,0583
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14865000	15,5500	2,3115
TOTAL Mão de Obra:					4,3698
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					6,12
VALOR BDI (27,00%):					1,65
VALOR COM BDI:					7,77

6.2. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	66,8385	1,6242
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,5545	4,0479
TOTAL Material:					5,6721
Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59460000	20,7700	12,3498
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,79280000	15,5500	12,3280
TOTAL Mão de Obra:					24,6778
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					30,35
VALOR BDI (27,00%):					8,19
VALOR COM BDI:					38,54

6.3. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59460000	20,7700	12,3498
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59460000	15,5500	9,2460
TOTAL Mão de Obra:					21,5958
Serviço					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	504,8600	12,6215
TOTAL Serviço:					12,6215
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					34,22
VALOR BDI (27,00%):					9,24
VALOR COM BDI:					43,46



10 2000 10



TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
DATA:	28/07/2022 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.
LOCAL:	RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.
BDI:	27,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6.4. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	43,0143	47,3157

TOTAL Material: 47,3157

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,38740000	20,7700	28,8163
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,38740000	15,5500	21,5741

TOTAL Mão de Obra: 50,3904

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PRN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	743,2500	14,8650

TOTAL Serviço: 14,8650

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR: 112,57

VALOR BDI (27,00%): 30,39

VALOR COM BDI: 142,96

6.5. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,5548	1,5001

TOTAL Material: 1,5001

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19820000	20,7700	4,1166
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19820000	15,5500	3,0820

TOTAL Mão de Obra: 7,1986

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR: 8,70

VALOR BDI (27,00%): 2,35

VALOR COM BDI: 11,05

6.6. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	66,8385	0,4812
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,5545	1,6191

TOTAL Material: 2,1003

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24775000	20,7700	5,1458
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30721000	15,5500	4,7771

TOTAL Mão de Obra: 9,9229

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR: 12,02

VALOR BDI (27,00%): 3,25

VALOR COM BDI: 15,27



TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6.7. C2112 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,8385	0,4077
10442 CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,12000000	0,6832	0,7652
TOTAL Material:					1,1729
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59460000	20,7700	12,3498
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,77298000	15,5500	12,0198
TOTAL Mão de Obra:					24,3696
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					25,54
VALOR BDI (27.00%):					6,90
VALOR COM BDI:					32,44


7.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP= 5CM (M2)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	22,1100	0,7960
TOTAL Equipamento:					0,7960
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	66,8385	2,2190
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	75,4433	3,3195
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5545	6,0995
TOTAL Material:					11,6380
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39640000	20,7700	8,2332
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,09010000	15,5500	16,9511
TOTAL Mão de Obra:					25,1843
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					37,62
VALOR BDI (27.00%):					10,16
VALOR COM BDI:					47,78

7.2. C4441 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16503 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	63,9273	70,3200
TOTAL Material:					70,3200
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,18920000	20,7700	24,6997
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,18920000	15,5500	18,4921
TOTAL Mão de Obra:					43,1918
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	743,2500	14,8650
TOTAL Serviço:					14,8650
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					128,38
VALOR BDI (27.00%):					34,66
VALOR COM BDI:					163,04



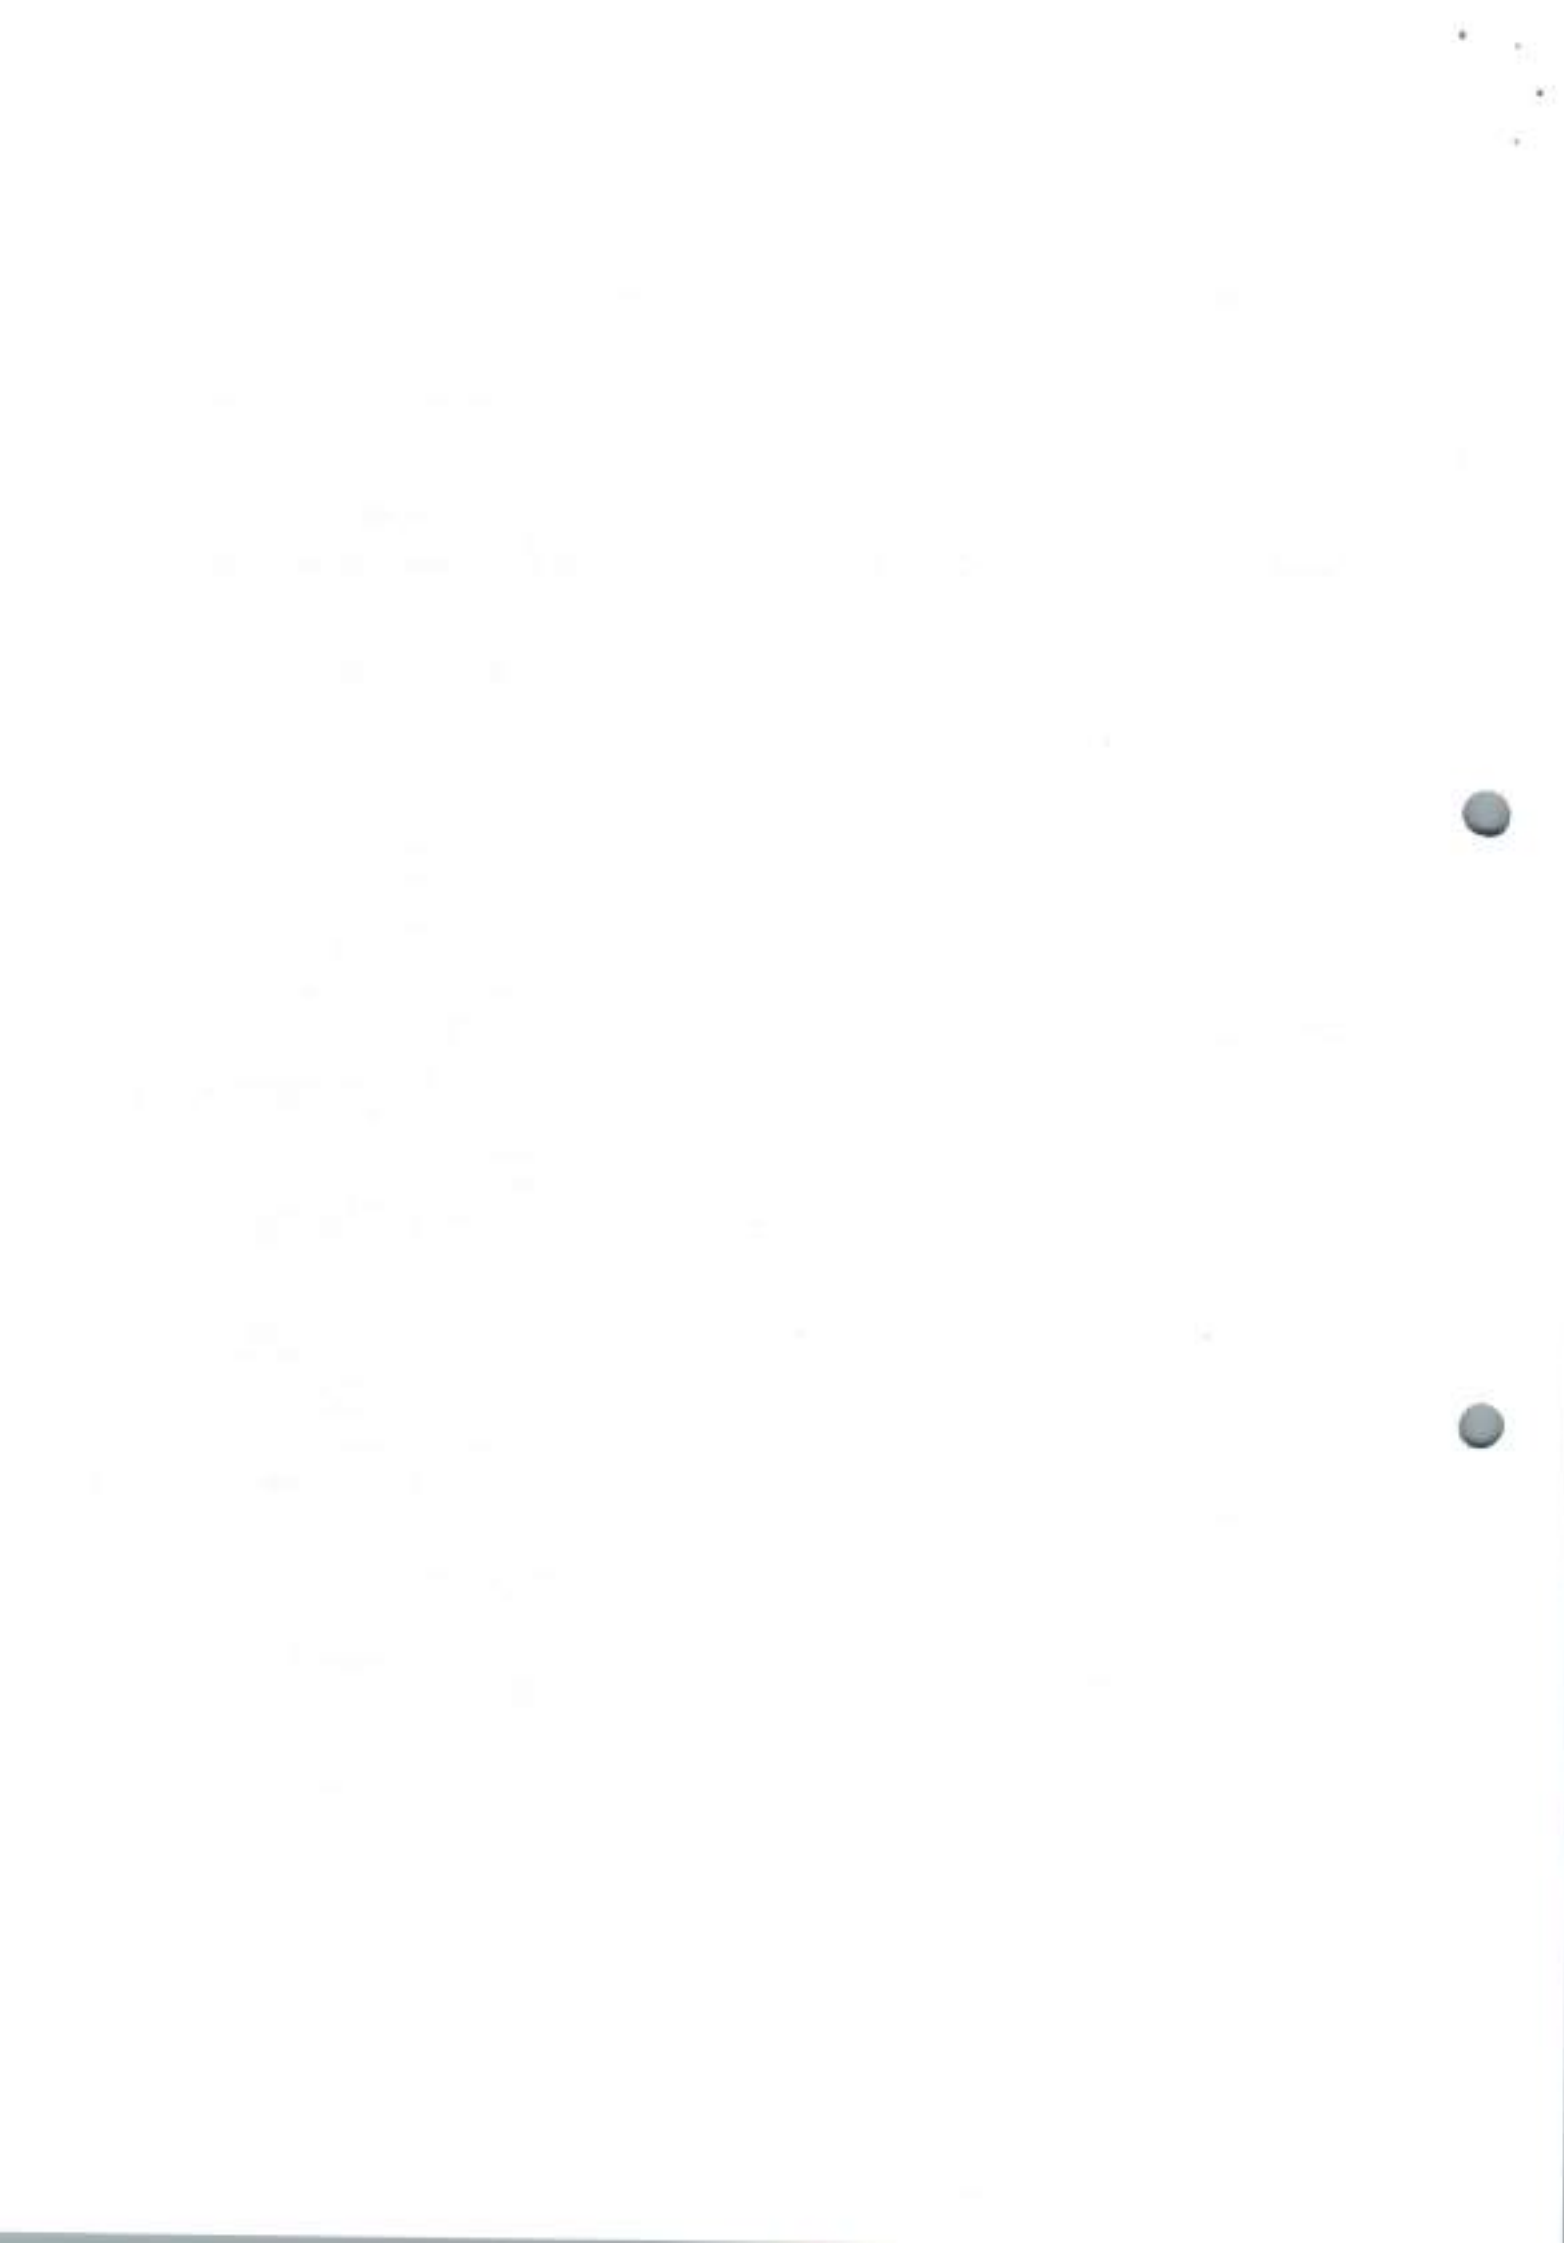

TOMADA DE PREÇOS Nº T.P. 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7.3. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	43,0143	47,3157
TOTAL Material:					47,3157
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,18920000	20,7700	24,6997
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,18920000	15,5500	18,4921
TOTAL Mão de Obra:					43,1918
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	743,2500	14,8650
TOTAL Serviço:					14,8650
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					105,37
VALOR BDI (27,00%):					28,45
VALOR COM BDI:					133,82

7.4. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	27,2100	2,0598
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,7600	0,1712
TOTAL Equipamento:					2,2310
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05600000	66,8305	3,7964
12403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	59,8675	0,3891
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,5545	28,2795
TOTAL Material:					32,4650
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15806450	20,7700	3,2830
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15806450	15,5500	2,4579
TOTAL Mão de Obra:					5,7409
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					40,44
VALOR BDI (27,00%):					10,92
VALOR COM BDI:					51,36

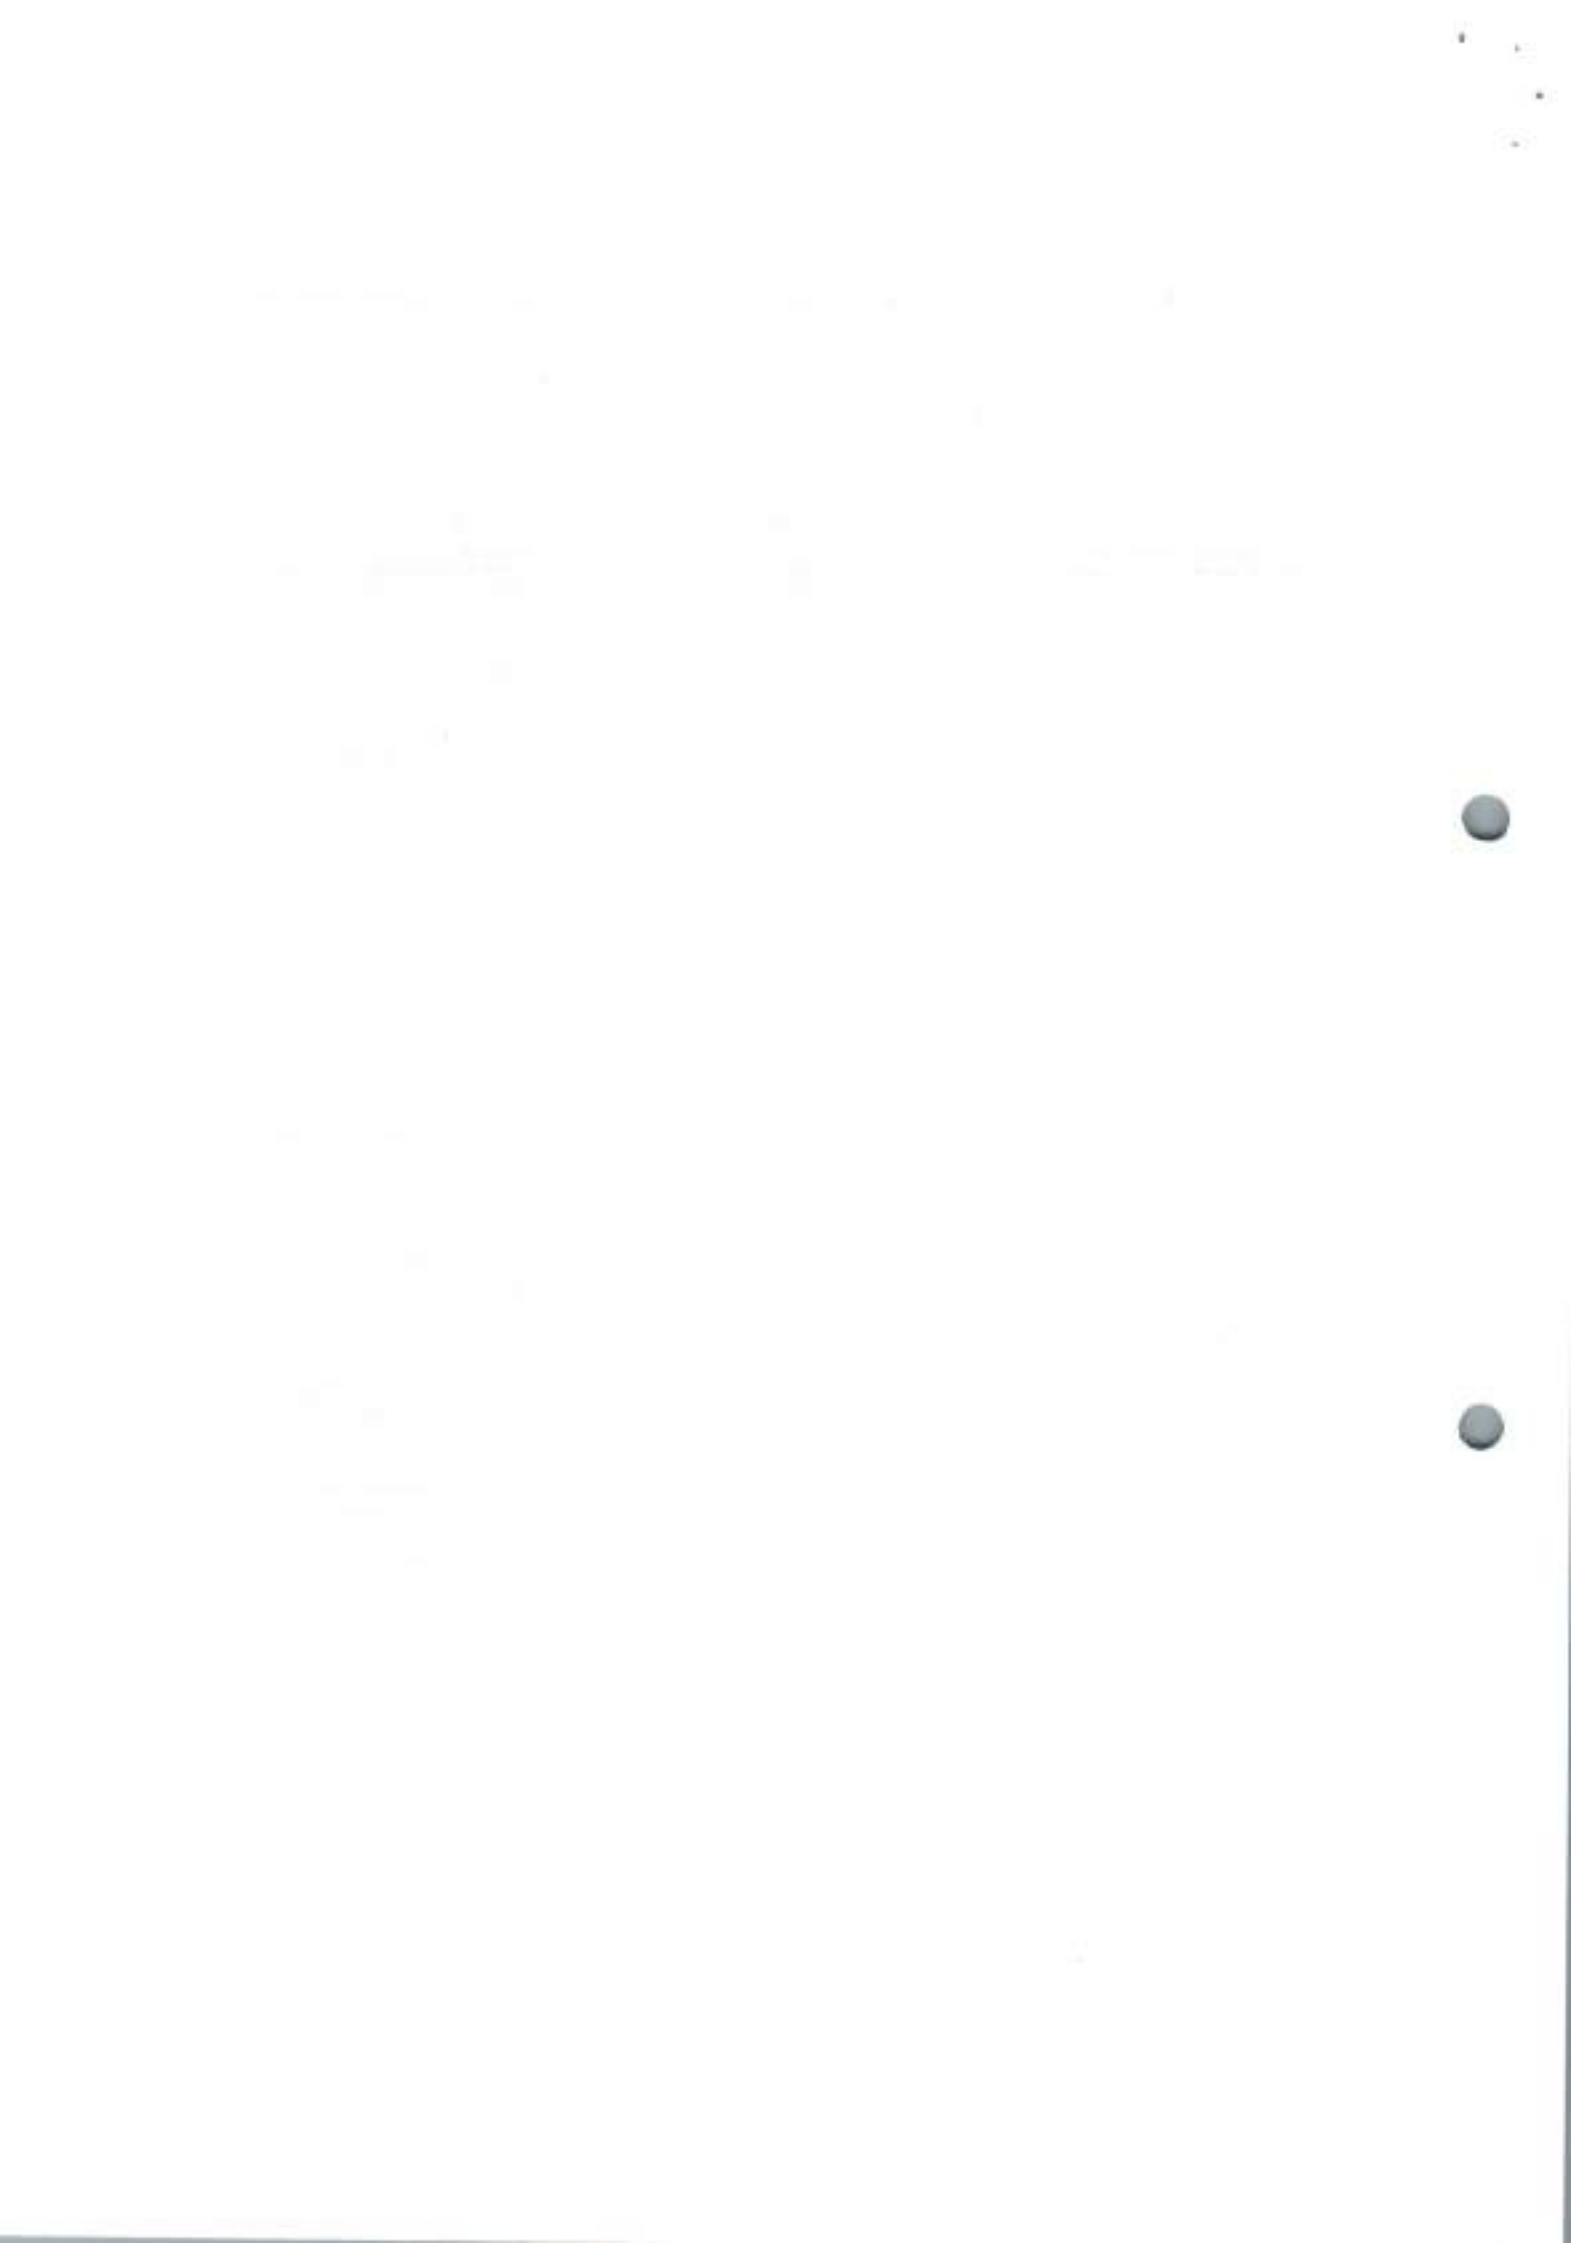

TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7.5. C1431 - GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00840000	133,5300	1,1217
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00090000	96,5000	0,0869
TOTAL Equipamento:					1,2086
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	6,3571	5,7214
12077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	106,0900	7,9568
12294 ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04500000	4,5846	0,2063
TOTAL Material:					13,8845
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,24378600	16,7700	4,0803
TOTAL Mão de Obra:					4,0883
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					19,18
VALOR BDI (27,00%):					5,18
VALOR COM BDI:					24,36

7.6. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29730000	20,7700	6,1749
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,39640000	15,5500	6,1640
TOTAL Mão de Obra:					12,3389
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	71,6000	0,2148
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	365,6000	0,2539
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4600	1,1150
C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	24,8100	24,8100
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	4,1000	0,1640
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	40,8400	0,8168
TOTAL Serviço:					27,3765
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					39,72
VALOR BDI (27,00%):					10,72
VALOR COM BDI:					50,44





TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDE: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

B.1. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	66,8385	0,1938
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,5545	0,6488
11702 PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	449,9469	449,9469
TOTAL Material:					450,7895
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,48650000	20,7700	30,8746
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,47750000	15,5500	38,5251
TOTAL Mão de Obra:					69,3997
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					520,19
VALOR BDI (27,00%):					140,45
VALOR COM BDI:					660,64

B.2. C4426 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	37,9400	75,8800
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	362,6100	362,6100
C4425 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	319,2700	319,2700
TOTAL Serviço:					757,7600
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					757,76
VALOR BDI (27,00%):					204,60
VALOR COM BDI:					962,36

B.3. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	242,1138	242,1138
TOTAL Material:					242,1138
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					242,11
VALOR BDI (27,00%):					65,37
VALOR COM BDI:					307,48

B.4. C2675 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12254 VIDRO COMUM FUMÊ, E= 6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	303,6547	303,6547
TOTAL Material:					303,6547
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					303,65
VALOR BDI (27,00%):					81,99
VALOR COM BDI:					385,64



TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027,1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.1. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,7031	1,7031
TOTAL Material:					1,7031
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79280000	16,7700	13,2953
TOTAL Mão de Obra:					13,2953
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					15,00
VALOR BDI (27,00%):					4,05
VALOR COM BDI:					19,05

9.2. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8912	2,6736
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	1,0496	3,1488
10338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	18,0414	36,0828
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	5,6342	5,6342
10436 CAIXA TIPO T 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	81,1271	81,1271
10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	344,6589	344,6589
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5646	2,5646
11071 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	2,7825	4,1738
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	68,6011	68,6011
11720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (ØMX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 0,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	611,6861	611,6861
TOTAL Material:					1.160,3510
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,75680000	16,7700	79,7715
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,75680000	20,7700	98,7987
TOTAL Mão de Obra:					178,5702
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					1.338,92
VALOR BDI (27,00%):					361,51
VALOR COM BDI:					1.700,43



TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, 5/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.3. C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	18,0414	54,1242
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,1240	51,1240
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5646	2,5646
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	68,6011	68,6011

TOTAL Material: 176,4139

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,46850000	16,7700	58,1667
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,48650000	20,7700	30,8746

TOTAL Mão de Obra: 89,0413
 VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
 VALOR: 265,46
 VALOR BDI (27.00%): 71,67
 VALOR COM BDI: 337,13

9.4. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	32,0726	32,0726
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,5478	31,5478
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,0819	26,0819
11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	106,2089	106,2089

TOTAL Material: 195,9112

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,97300000	16,7700	49,8572
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,97300000	20,7700	61,7492

TOTAL Mão de Obra: 111,6064
 VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
 VALOR: 307,52
 VALOR BDI (27.00%): 83,03
 VALOR COM BDI: 390,55

9.5. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,8418	1,8786

TOTAL Material: 1,8786

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10901000	16,7700	1,8281
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10901000	20,7700	2,2641

TOTAL Mão de Obra: 4,0922
 VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
 VALOR: 5,97
 VALOR BDI (27.00%): 1,61
 VALOR COM BDI: 7,58



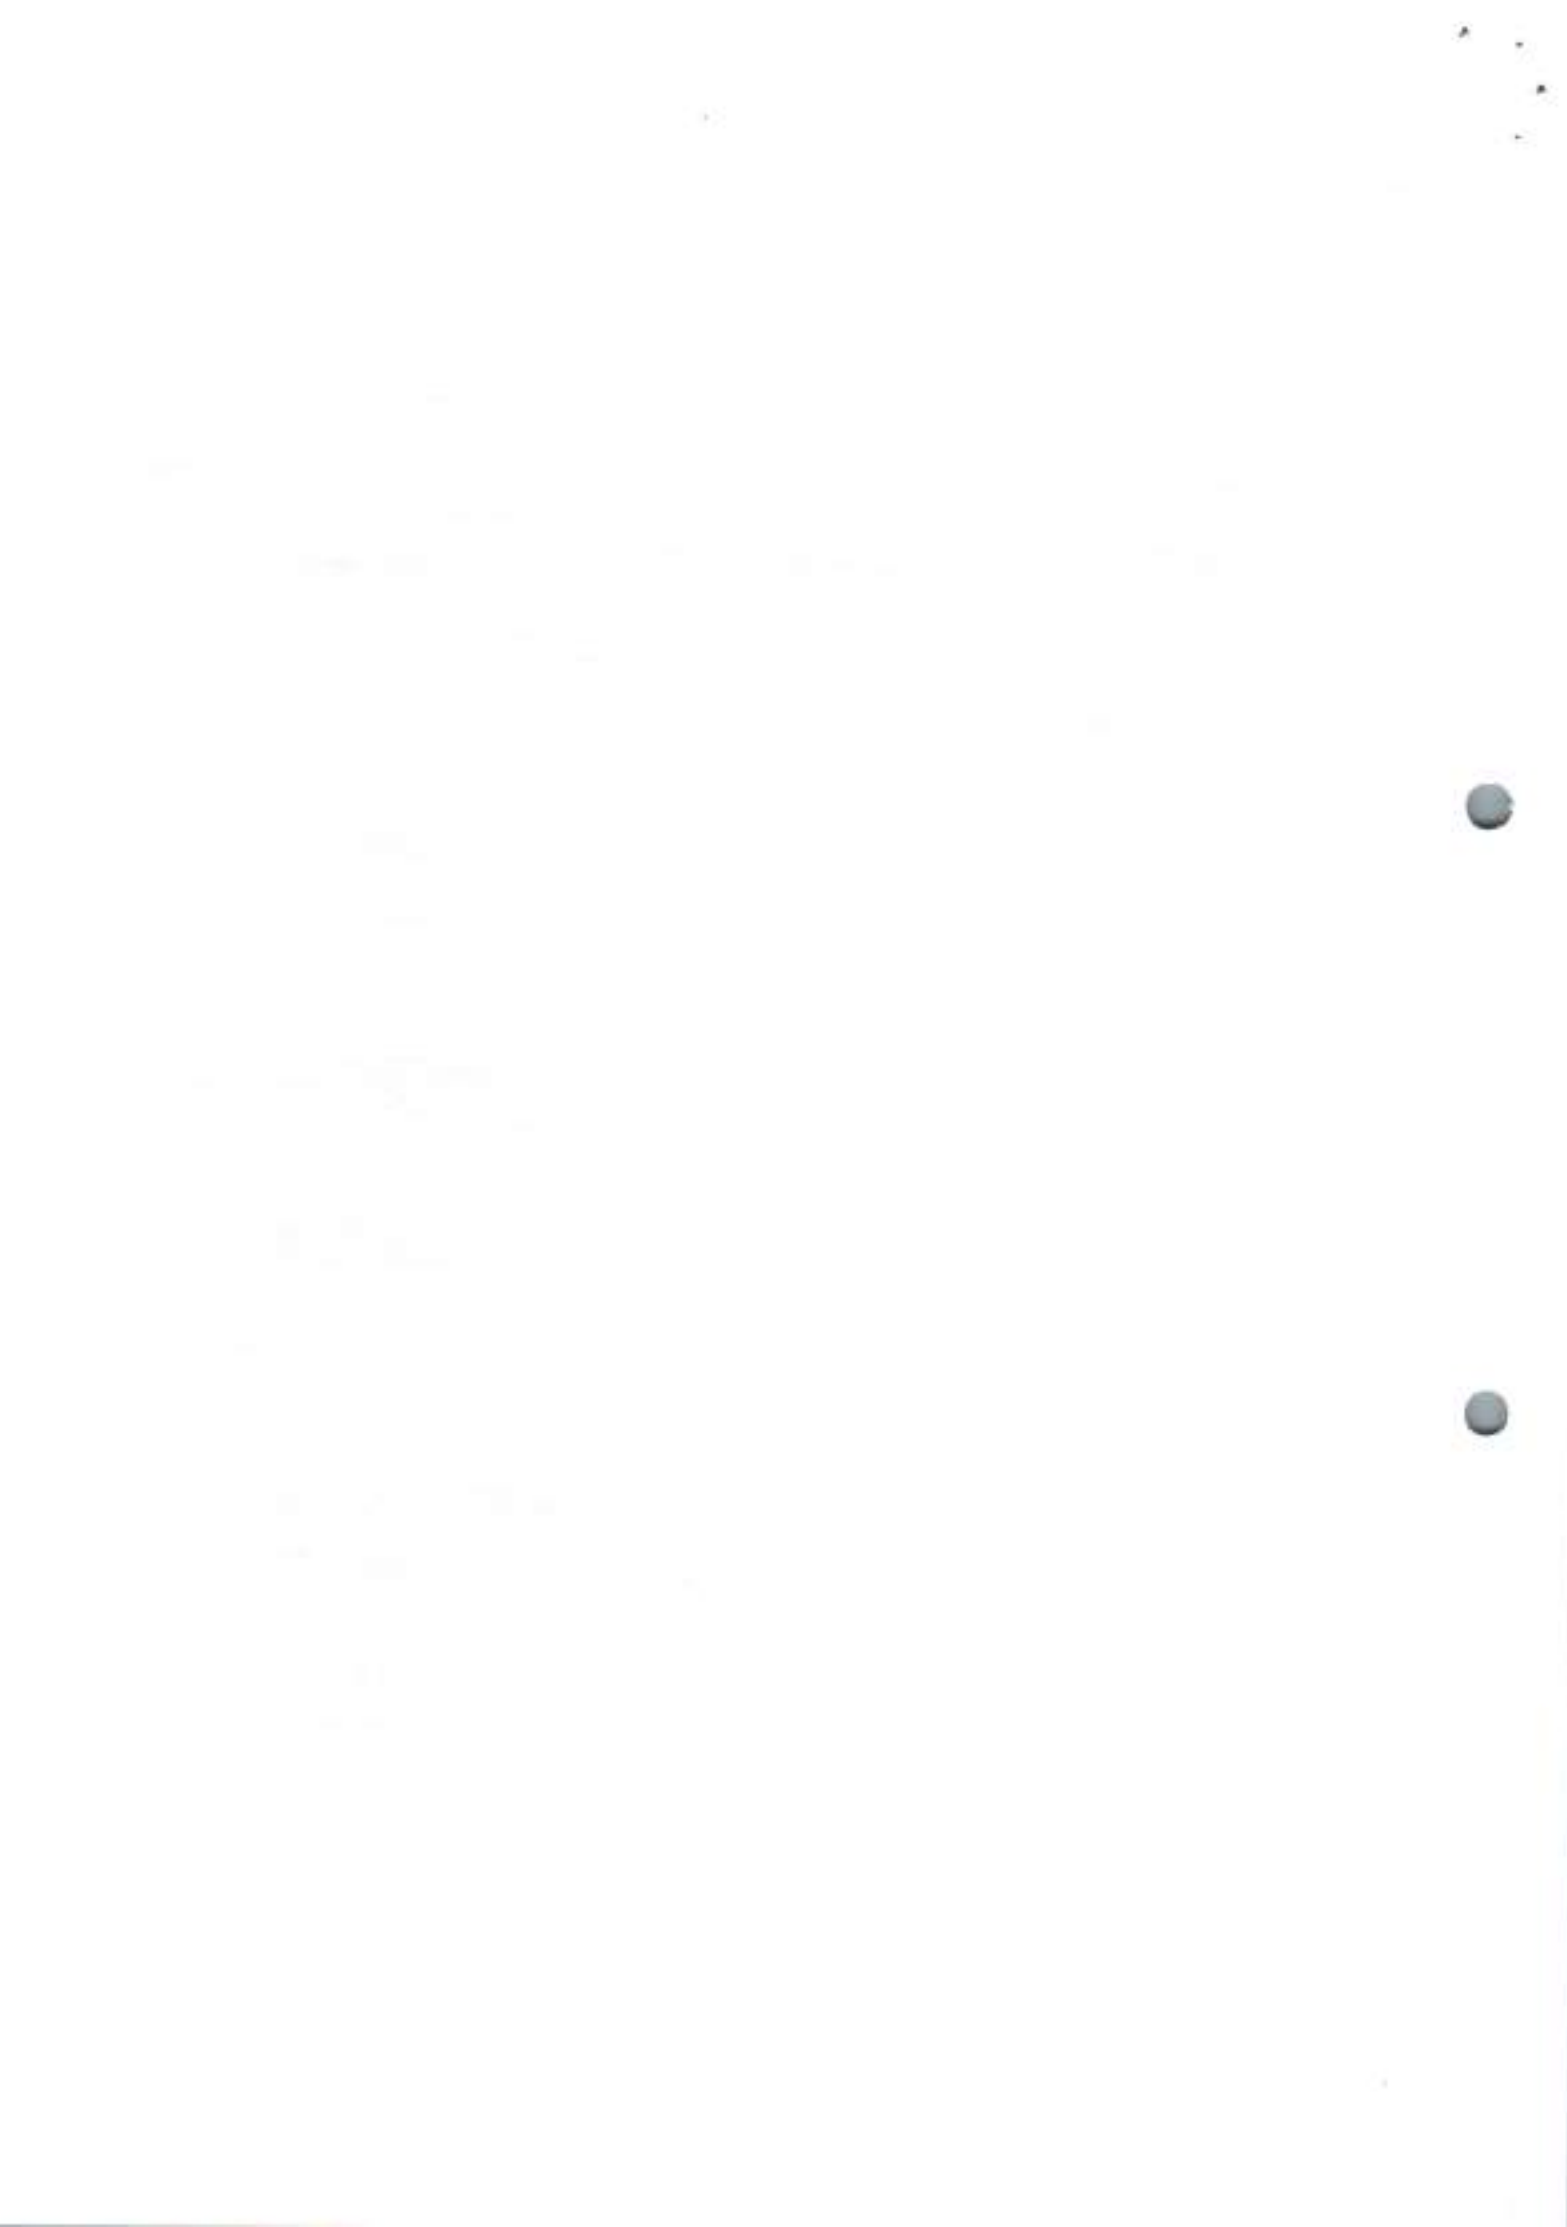



TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.
LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, 5/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.
BDE: 27,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.6. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,6438	2,6967
				TOTAL Material:	2,6967
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11892000	16,7700	1,9943
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11892000	20,7700	2,4700
				TOTAL Mão de Obra:	4,4643
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
				VALOR:	7,16
				VALOR BDI (27,00%):	1,93
				VALOR COM BDI:	9,09


9.7. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375 CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,6142	3,6865
				TOTAL Material:	3,6865
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12883000	16,7700	2,1605
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12883000	20,7700	2,6758
				TOTAL Mão de Obra:	4,8363
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
				VALOR:	8,52
				VALOR BDI (27,00%):	2,30
				VALOR COM BDI:	10,82

9.8. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,5255	7,5255
				TOTAL Material:	7,5255
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20811000	16,7700	3,4900
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20811000	20,7700	4,3224
				TOTAL Mão de Obra:	7,8124
				VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
				VALOR:	15,34
				VALOR BDI (27,00%):	4,14
				VALOR COM BDI:	19,48



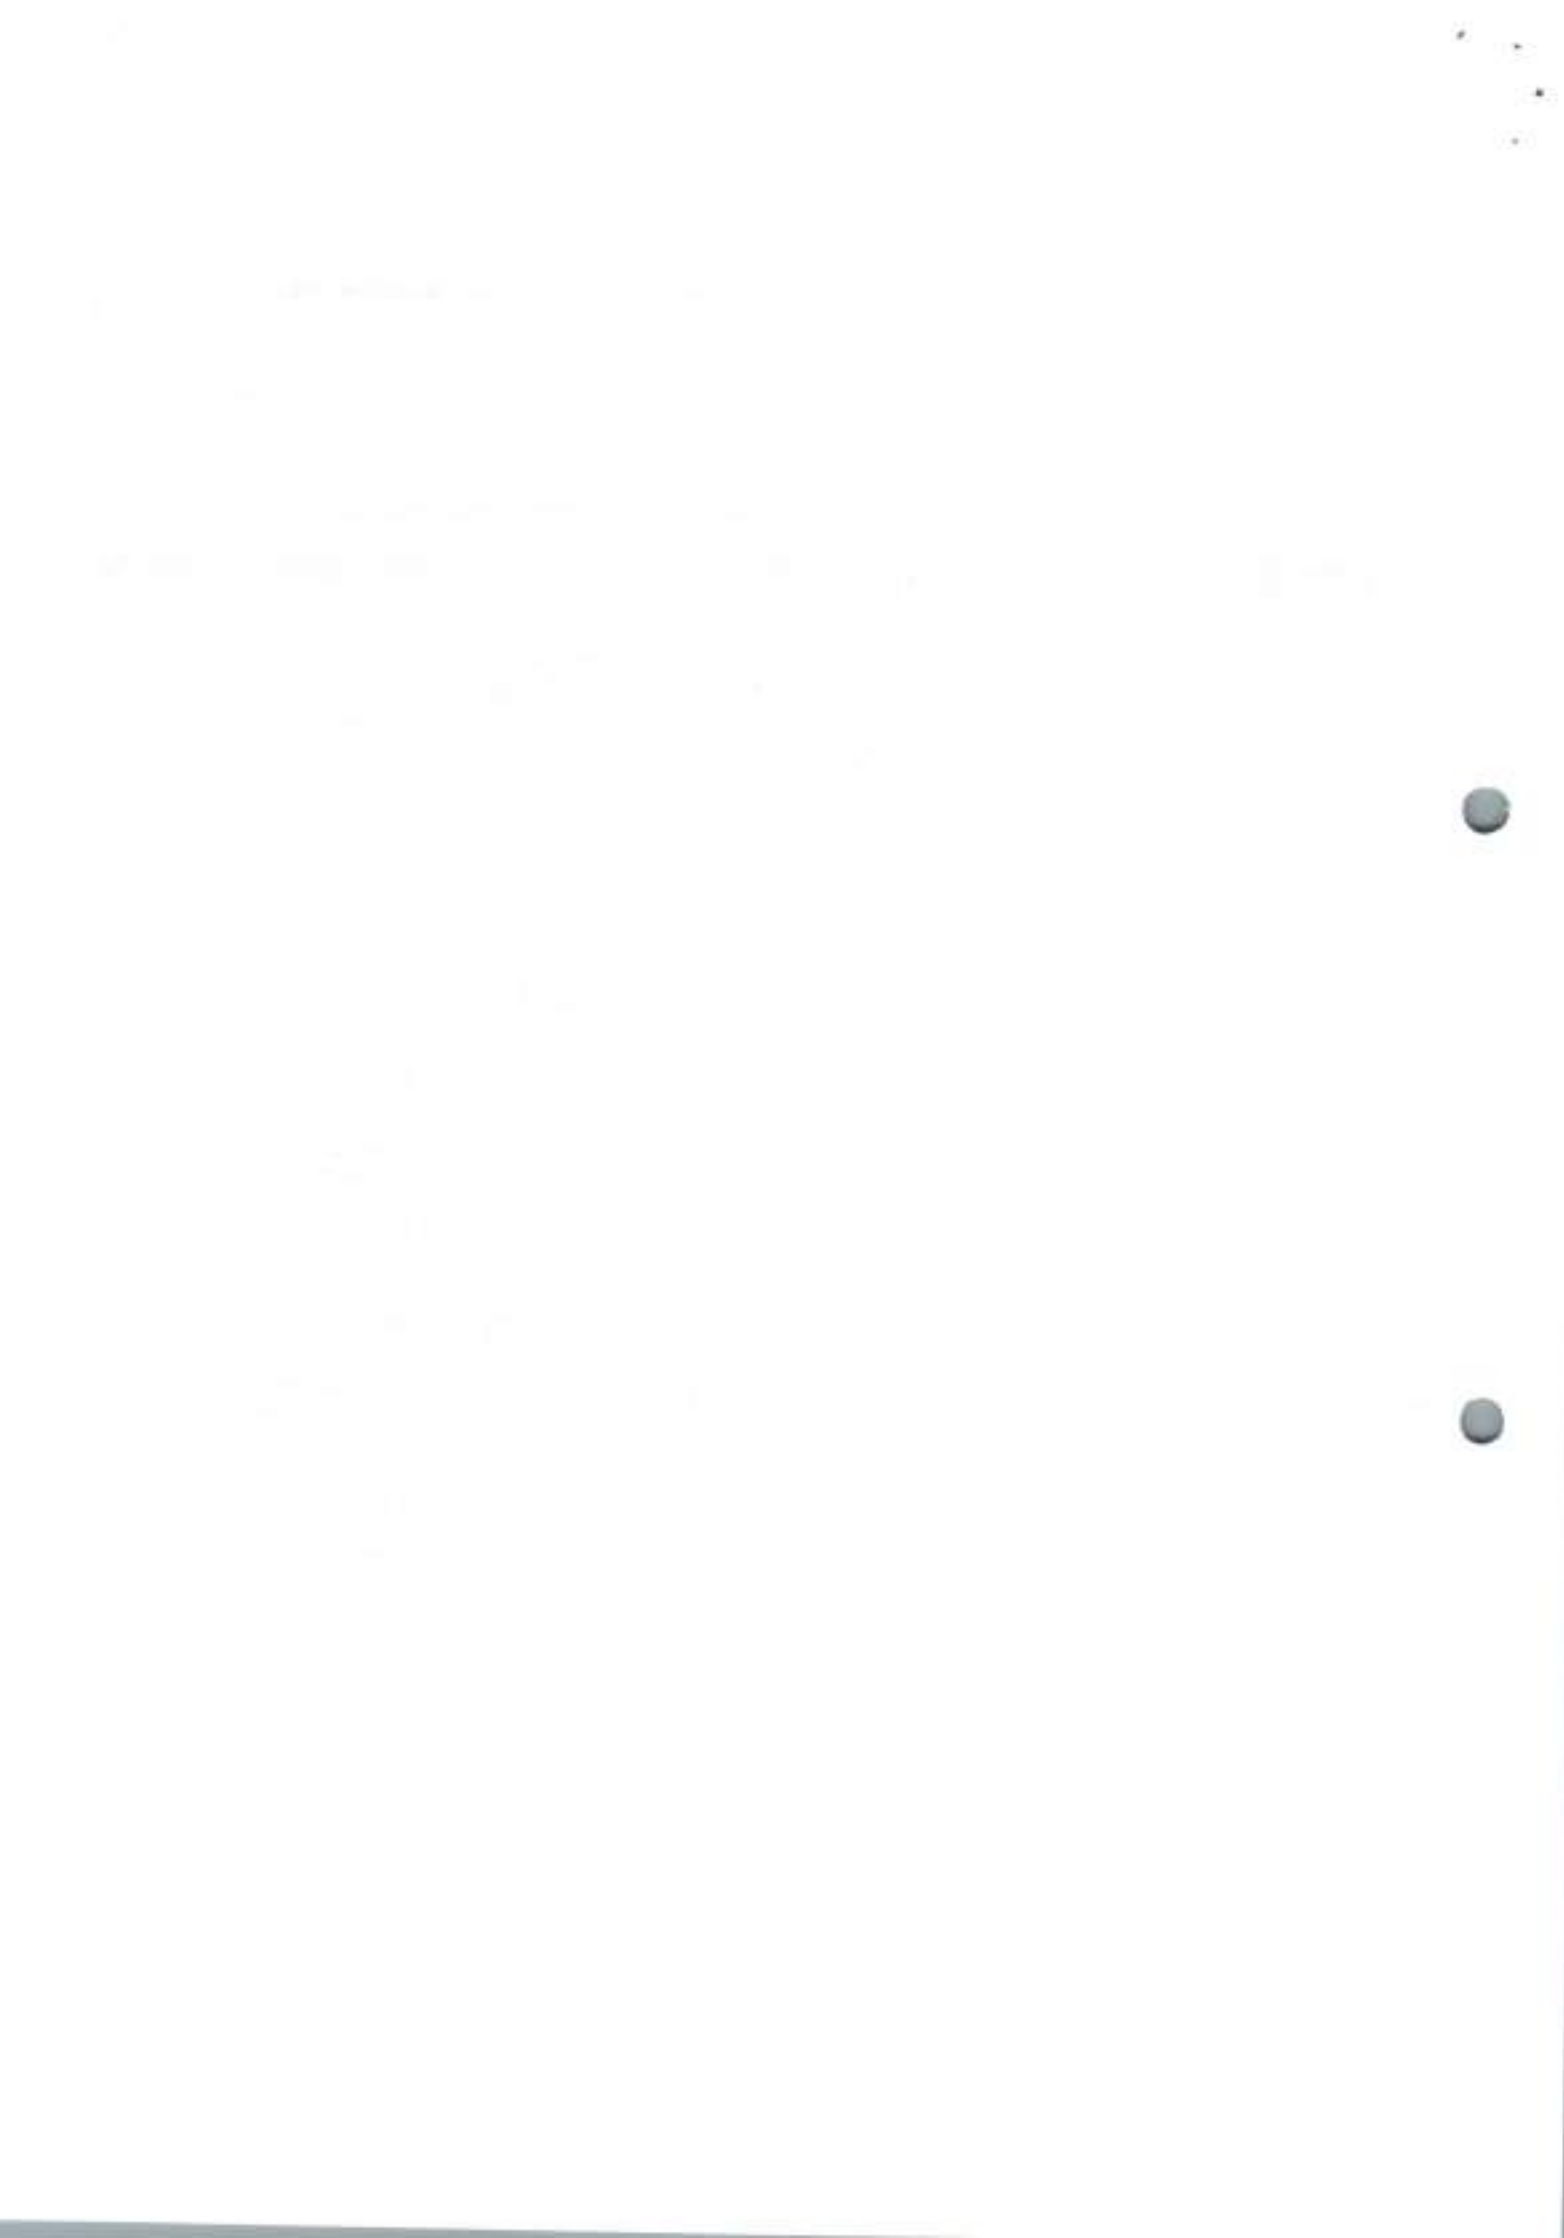

TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.
LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.
BDI: 27,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HOBISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.9. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1092	3,1092
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,0100	1,0100
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,3371	8,6742
TOTAL Material:					12,7934
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28739000	16,7700	4,8195
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28739000	20,7700	5,9691
TOTAL Mão de Obra:					10,7886
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					23,58
VALOR BDI (27,00%):					6,37
VALOR COM BDI:					29,95

9.10. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,4069	9,4069
TOTAL Material:					9,4069
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29730000	16,7700	4,9857
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29730000	20,7700	6,1749
TOTAL Mão de Obra:					11,1606
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					20,57
VALOR BDI (27,00%):					5,55
VALOR COM BDI:					26,12

9.11. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	50,2229	50,2229
TOTAL Material:					50,2229
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09010000	16,7700	18,2810
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,09010000	20,7700	22,6414
TOTAL Mão de Obra:					40,9224
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					91,15
VALOR BDI (27,00%):					24,61
VALOR COM BDI:					115,76

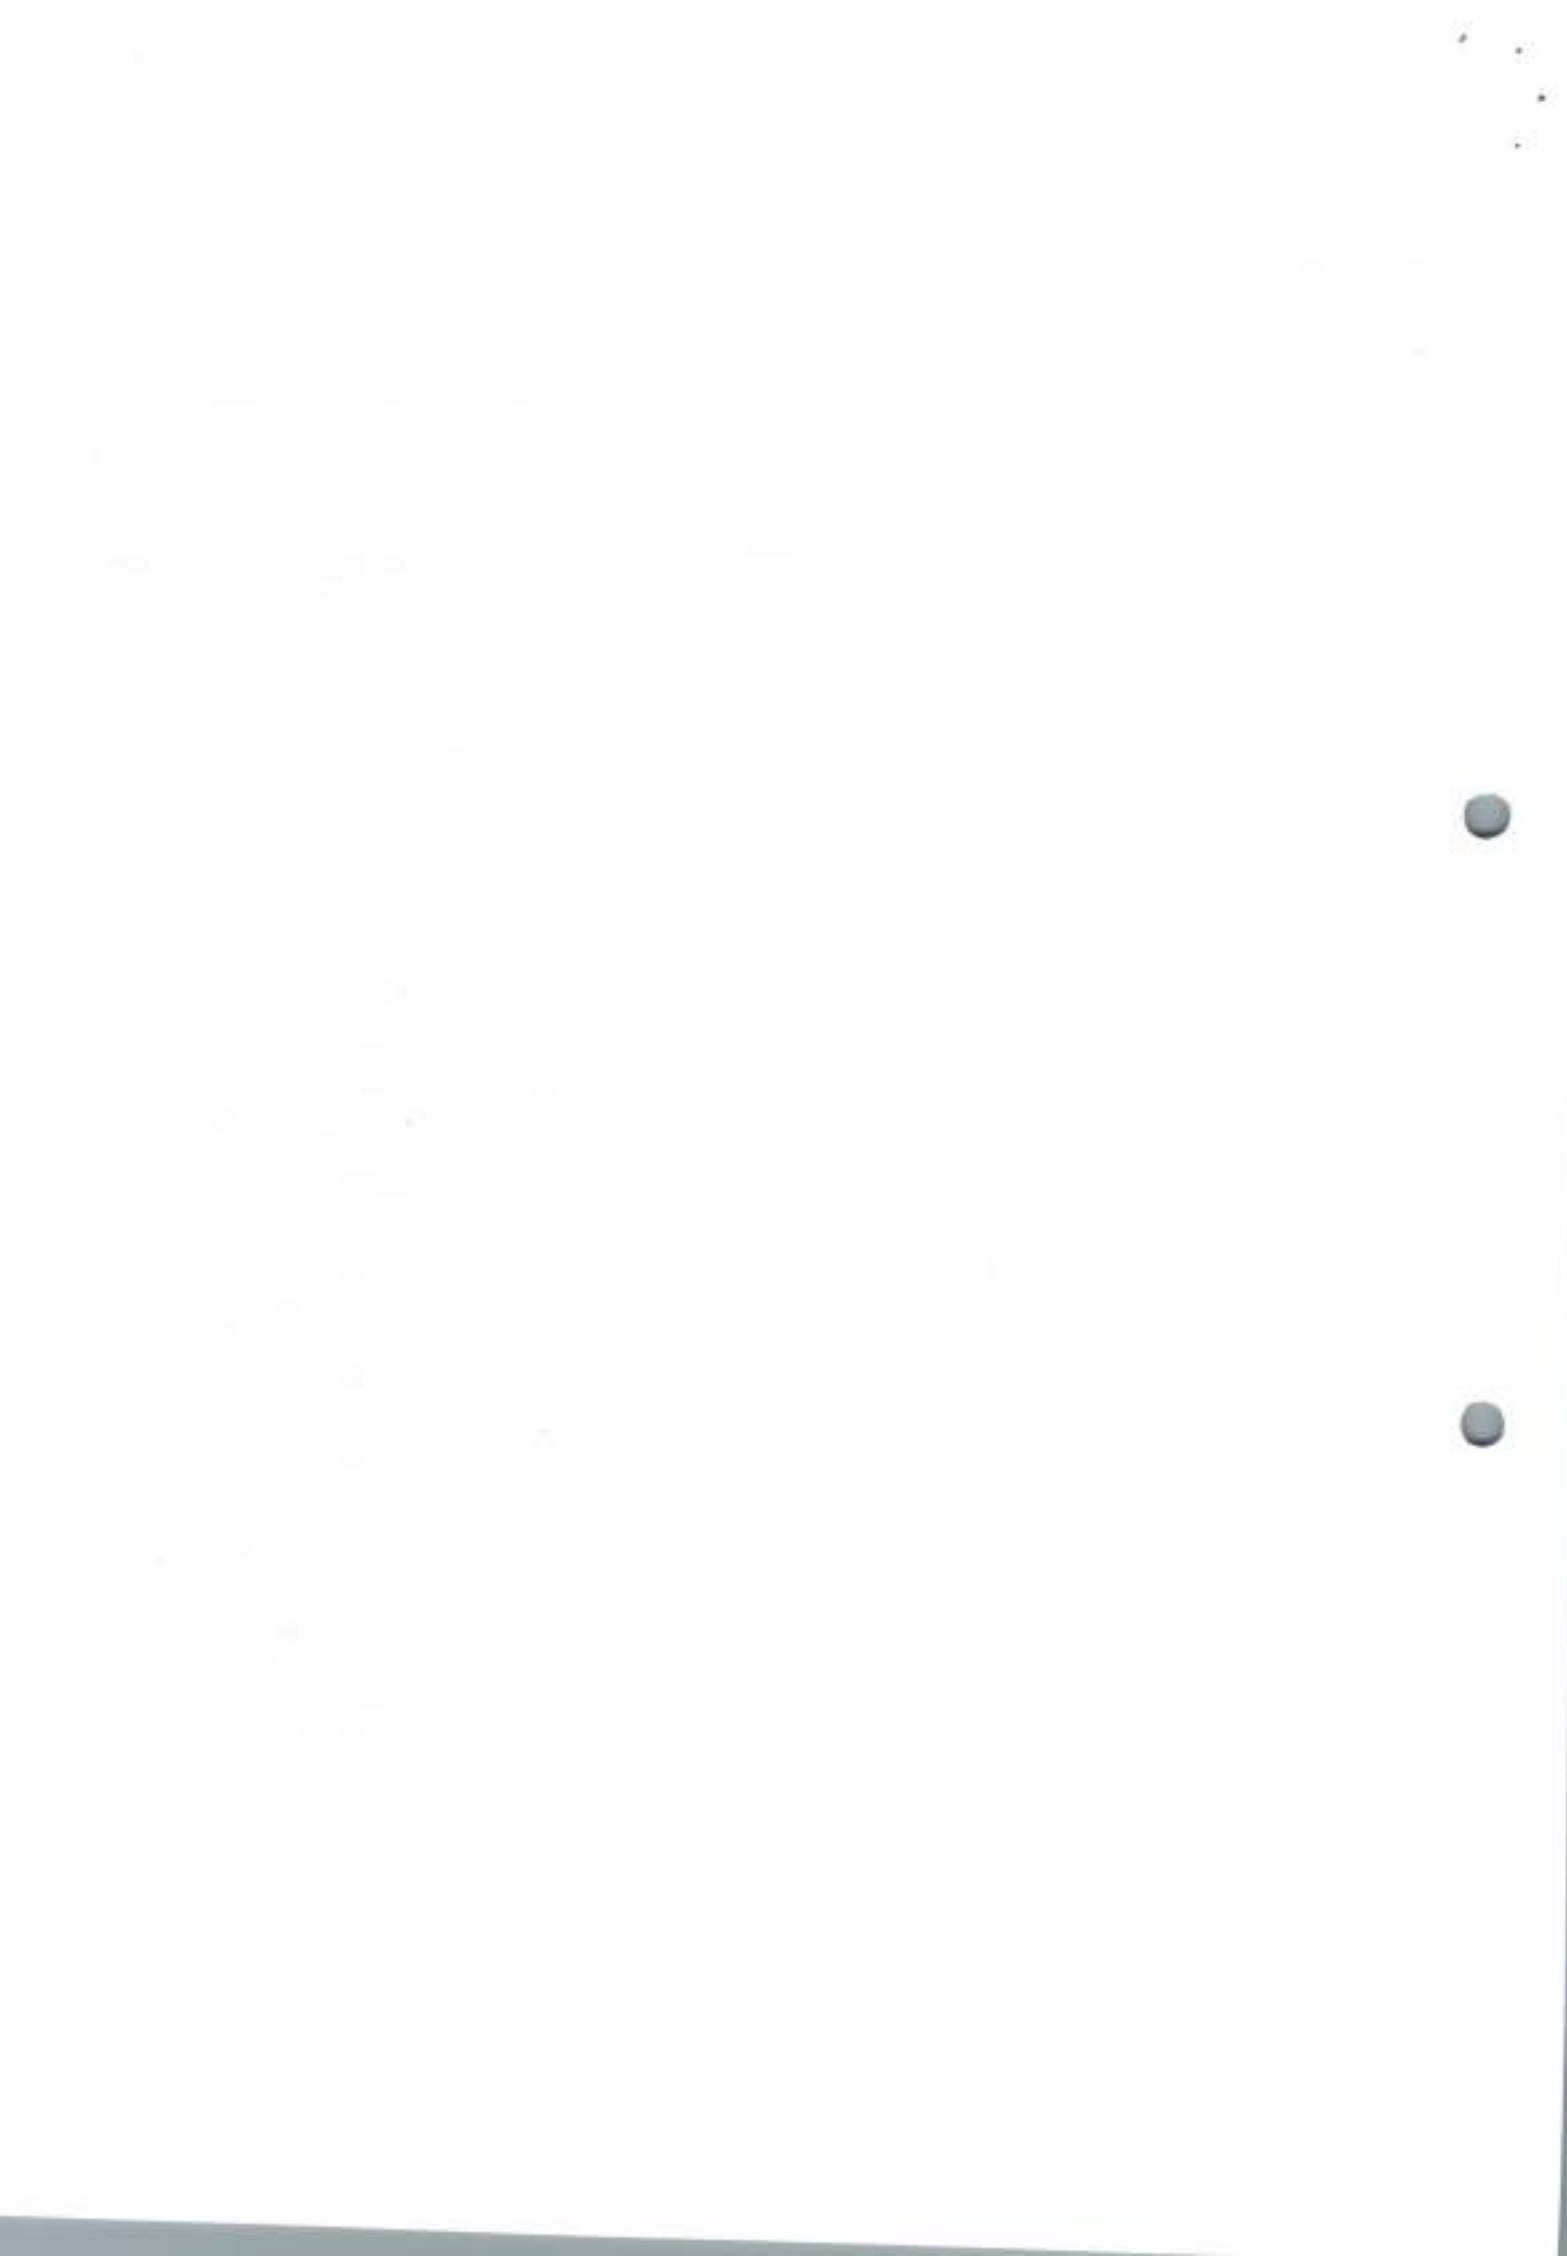

TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.12. C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19125 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	336,6680	336,6680

TOTAL Material: 336,6680

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,28830000	16,7700	21,6048
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,28830000	20,7700	26,7580
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,78380000	20,7700	37,0495
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,37840000	15,5500	36,9841

TOTAL Mão de Obra: 122,3964

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR: 459,06

VALOR BDI (27,00%): 123,95

VALOR COM BDI: 583,01

10.1. C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2773	0,2607
11798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	22,8142	22,8142

TOTAL Material: 23,0749

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,53514000	16,7700	8,9743
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,53514000	20,3200	10,8740

TOTAL Mão de Obra: 19,8483

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR: 42,92

VALOR BDI (27,00%): 11,59

VALOR COM BDI: 54,51

10.2. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	44,7174	0,0358
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	38,8356	0,0117
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	2,9607	4,7371

TOTAL Material: 4,7846

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39640000	16,7700	6,6476
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39640000	20,3200	8,0548

TOTAL Mão de Obra: 14,7024

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR: 19,49

VALOR BDI (27,00%): 5,26

VALOR COM BDI: 24,75

TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10.3. C1547 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,78000000	0,2773	0,2163
11298 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,7924	2,7924
TOTAL Material:					3,0087
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21802000	16,7700	3,6562
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21802000	20,3200	4,4302
TOTAL Mão de Obra:					8,0864
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					11,10
VALOR BDI (27.00%):					3,00
VALOR COM BDI:					14,10

10.4. C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	44,7174	0,4025
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	38,8356	0,1398
11972 TÊ PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,9902	0,9902
TOTAL Material:					1,5325
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18829000	16,7700	3,1576
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18829000	20,3200	3,8261
TOTAL Mão de Obra:					6,9837
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					8,52
VALOR BDI (27.00%):					2,30
VALOR COM BDI:					10,82

10.5. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	44,7174	1,1179
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	38,8356	1,5334
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,7338	10,8411
TOTAL Material:					13,5124
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51532000	16,7700	8,6419
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51532000	20,3200	10,4713
TOTAL Mão de Obra:					19,1132
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					32,63
VALOR BDI (27.00%):					8,81
VALOR COM BDI:					41,44

TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPÔMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

RDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10.6. C2356 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,07500000	44,7174	3,3538
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,12000000	38,8356	4,6603
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,7141	11,7141
TOTAL Material:					19,7282	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45586000	16,7700	7,6448
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45586000	20,3200	9,2631
TOTAL Mão de Obra:					16,9079	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					36,64	
VALOR BDI (27.00%):					9,89	
VALOR COM BDI:					46,53	

10.7. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	44,7174	2,2359
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0996	6,0996
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	38,8356	3,1068
TOTAL Material:					11,4423	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44595000	16,7700	7,4786
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44595000	20,3200	9,0617
TOTAL Mão de Obra:					16,5403	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					27,98	
VALOR BDI (27.00%):					7,55	
VALOR COM BDI:					35,53	

10.8. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	44,7174	0,3354
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	38,8356	0,4272
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5698)	SEINFRA	M	1,01000000	6,5848	6,6508
TOTAL Material:					7,4132	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29730000	16,7700	4,9857
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29730000	20,3200	6,0411
TOTAL Mão de Obra:					11,0268	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					18,44	
VALOR BDI (27.00%):					4,98	
VALOR COM BDI:					23,42	

TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, 5/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDE: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10.9. C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	44,7174	0,6708
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8418	1,8418
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	38,8356	0,8544
TOTAL Material:					3,3670	
Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27748000	16,7700	4,6533
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27748000	20,3200	5,6384
TOTAL Mão de Obra:					10,2917	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					13,66	
VALOR BDI (27,00%):					3,69	
VALOR COM BDI:					17,35	

10.10. C2360 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	3,00000000	1,3863	4,1589
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03000000	40,9250	1,2278
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	5,2085	5,2085
TOTAL Material:					10,5952	
Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28739000	16,7700	4,8195
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28739000	20,3200	5,8398
TOTAL Mão de Obra:					10,6593	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					21,25	
VALOR BDI (27,00%):					5,74	
VALOR COM BDI:					26,99	

10.11. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	44,7174	0,2236
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	38,8356	0,2913
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	3,8717	3,9104
TOTAL Material:					4,4253	
Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23784000	16,7700	3,9806
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23784000	20,3200	4,8329
TOTAL Mão de Obra:					8,8215	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR:					13,25	
VALOR BDI (27,00%):					3,58	
VALOR COM BDI:					16,83	

TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, 5/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10.12. C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	44,7174	0,4472
11203 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,3764	1,3764
11898 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	38,8356	0,5825
TOTAL Material:					2,4061

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27748000	16,7700	4,6533
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27748000	20,3200	5,6384
TOTAL Mão de Obra:					10,2917
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					12,70
VALOR BDI (27.00%):					3,43
VALOR COM BDI:					16,13

10.13. C2358 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	44,7174	0,6708
11898 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02250000	38,8356	0,8738
12013 TÊ PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3666	2,3666
TOTAL Material:					3,9112

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28739000	16,7700	4,8195
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28739000	20,3200	5,8398
TOTAL Mão de Obra:					10,6593
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					14,57
VALOR BDI (27.00%):					3,93
VALOR COM BDI:					18,50

11.1. C0356 - BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, 5/ACESSÓRIOS (2,00x0,60)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E=0,03m	SEINFRA	M2	1,68000000	366,8097	616,2403
10916 CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	3,00000000	92,7916	278,3748
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,90000000	2,8914	2,6023
TOTAL Material:					897,2174

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,48630000	20,7700	30,8746
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,98200000	15,5500	30,8201
TOTAL Mão de Obra:					61,6947

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00300000	504,8600	1,5146

TOTAL Serviço: 1,5146
VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
VALOR: 96,043
VALOR BDI (27.00%): 259,32
VALOR COM BDI: 1.219,75

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, N° 399, Centro - Ubajara - CE

E-mail: saraliss2010@hotmail.com - (88)9 9321-8174

29/08
Fabrica

TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11.2. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,5364	17,5364
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,2773	0,2329
11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	95,9603	95,9603
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORÇA CEGA, ARRUJELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,4265	14,8530
11864 SIPÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	127,7358	127,7358
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	76,5722	76,5722
12272 VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,8431	14,8431
TOTAL Material:					347,7337

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,72525000	16,7700	45,7024
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,72525000	20,3200	55,3771
TOTAL Mão de Obra:					101,0795
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					448,81
VALOR BDI (27,00%):					121,18
VALOR COM BDI:					569,99

11.3. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	73,9877	0,0370
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5545	0,0832
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	192,1384	192,1384
TOTAL Material:					192,2586

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,99100000	20,7700	20,5831
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24775000	20,7700	5,1458
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,34685000	15,5500	5,3935
TOTAL Mão de Obra:					31,1224
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					223,38
VALOR BDI (27,00%):					60,31
VALOR COM BDI:					283,69

TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11.4. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171 BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	392,0697	392,0697
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	207,4271	207,4271
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,5364	17,5364
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2773	0,1553
11579 PARAFUSO CROMADO F/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CBGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,4265	14,8530
11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,6663	28,6663
TOTAL Material:					660,7078

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,98200000	16,7700	33,2381
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,98200000	20,3200	40,2742
TOTAL Mão de Obra:					73,5123
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					734,22
VALOR BDI (27.00%):					198,24
VALOR COM BDI:					932,46

11.5. C4642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18641 ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	594,4270	594,4270
TOTAL Material:					594,4270

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10027 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,24775000	16,7700	4,1548
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,24775000	20,7700	5,1458
TOTAL Mão de Obra:					9,3006
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					603,73
VALOR BDI (27.00%):					163,01
VALOR COM BDI:					766,74

11.6. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670 PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,3090	20,3090
TOTAL Material:					20,3090

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49550000	20,7700	10,2915
TOTAL Mão de Obra:					10,2915
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					30,60
VALOR BDI (27.00%):					8,26
VALOR COM BDI:					38,86

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Ubajara - CE

E-mail: saraliss2010@hotmail.com - (88)9 9321-8174

PLANILHA DE PREÇOS
Fls. 35/38
Rubrica



TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, 5/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11.7. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18665 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	424,0532	424,0532
TOTAL Material:					424,0532
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,69370000	15,5500	10,7870
TOTAL Mão de Obra:					10,7870
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					434,84
VALOR BDI (27,00%):					117,41
VALOR COM BDI:					552,25

11.8. C0021 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10013 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	15,2788	15,2788
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00350000	44,7174	0,1565
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,2773	0,2773
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	38,8356	0,2136
TOTAL Material:					15,9262
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08919000	16,7700	1,4957
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08919000	20,3200	1,8123
TOTAL Mão de Obra:					3,3080
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					19,23
VALOR BDI (27,00%):					5,19
VALOR COM BDI:					24,42

11.9. C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19404 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	12,7538	12,7538
TOTAL Material:					12,7538
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49550000	16,7700	8,3095
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49550000	20,3200	10,0686
TOTAL Mão de Obra:					18,3781
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					31,13
VALOR BDI (27,00%):					8,41
VALOR COM BDI:					39,54



TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, 5/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,0215	0,8511
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5446	0,1362
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,7933	1,4152
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,3490	4,1393
TOTAL Material:					6,5418
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34685000	16,7700	5,8167
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,39640000	20,7700	8,2332
TOTAL Mão de Obra:					14,0499
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					20,59
VALOR BDI (27,00%):					5,56
VALOR COM BDI:					26,15

12.2. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	13,1895	2,5060
12079 TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	7,5552	2,3421
TOTAL Material:					4,8481
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19820000	16,7700	3,3238
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,29730000	20,7700	6,1749
TOTAL Mão de Obra:					9,4987
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					14,35
VALOR BDI (27,00%):					3,87
VALOR COM BDI:					18,22

12.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5446	0,1362
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,9616	1,4354
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,0418	3,5771
TOTAL Material:					5,1487
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34685000	16,7700	5,8167
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,39640000	20,7700	8,2332
TOTAL Mão de Obra:					14,0499
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					19,20
VALOR BDI (27,00%):					5,18
VALOR COM BDI:					24,38

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Ubajara - CE

E-mail: saraliss2010@hotmail.com - (88)9 9321-8174

33/38



TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, 5/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12.4. C1209 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5446	0,2723
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	0,58000000	9,0108	5,2263
TOTAL Material:					5,4986
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24775000	16,7700	4,1548
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,34685000	20,7700	7,2041
TOTAL Mão de Obra:					11,3589
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					16,86
VALOR BDI (27.00%):					4,55
VALOR COM BDI:					21,41

12.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,0215	0,6809
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,7451	3,9592
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,5557	1,6322
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5446	0,2178
TOTAL Material:					6,4901
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34685000	16,7700	5,8167
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,39640000	20,7700	8,2332
TOTAL Mão de Obra:					14,0499
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					20,54
VALOR BDI (27.00%):					5,55
VALOR COM BDI:					26,09

13.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	73,9877	0,2960
10301 BICHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,1980	0,5940
10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	0,75000000	20,9724	15,7293
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,5545	0,5545
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,08000000	24,7451	1,9796
11582 PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,6139	1,8417
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,07000000	22,3587	1,5651
TOTAL Material:					22,5602
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	1,09010000	16,7700	18,2810
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,79280000	20,7700	16,4665
11858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,09010000	20,7700	22,6414
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19820000	15,5500	3,0820
TOTAL Mão de Obra:					60,4709
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					83,03
VALOR BDI (27.00%):					22,42
VALOR COM BDI:					105,45



TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.

DATA: 28/07/2022 | 10:00:00.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.

LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.

BDI: 27,00%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

13.2. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	73,9877	0,5919
17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	265,8885	265,8885
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,5545	1,7744
TOTAL Material:					268,2548
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18920000	20,7700	24,6997
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,98200000	15,5500	30,8201
TOTAL Mão de Obra:					55,5198
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					323,77
VALOR BDI (27.00%):					87,42
VALOR COM BDI:					411,19

13.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,69370000	15,5500	10,7870
TOTAL Mão de Obra:					10,7870
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR:					10,79
VALOR BDI (27.00%):					2,91
VALOR COM BDI:					13,70

UBAJARA - CE, 27 DE JULHO DE 2022


SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972801600101/0001-03 | CPF: 041.402.323-48

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ESPECIALIZADO AGUARDANTE
TENDIMENTO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA/CE: 923657-7/RN: 0614243494

35/38

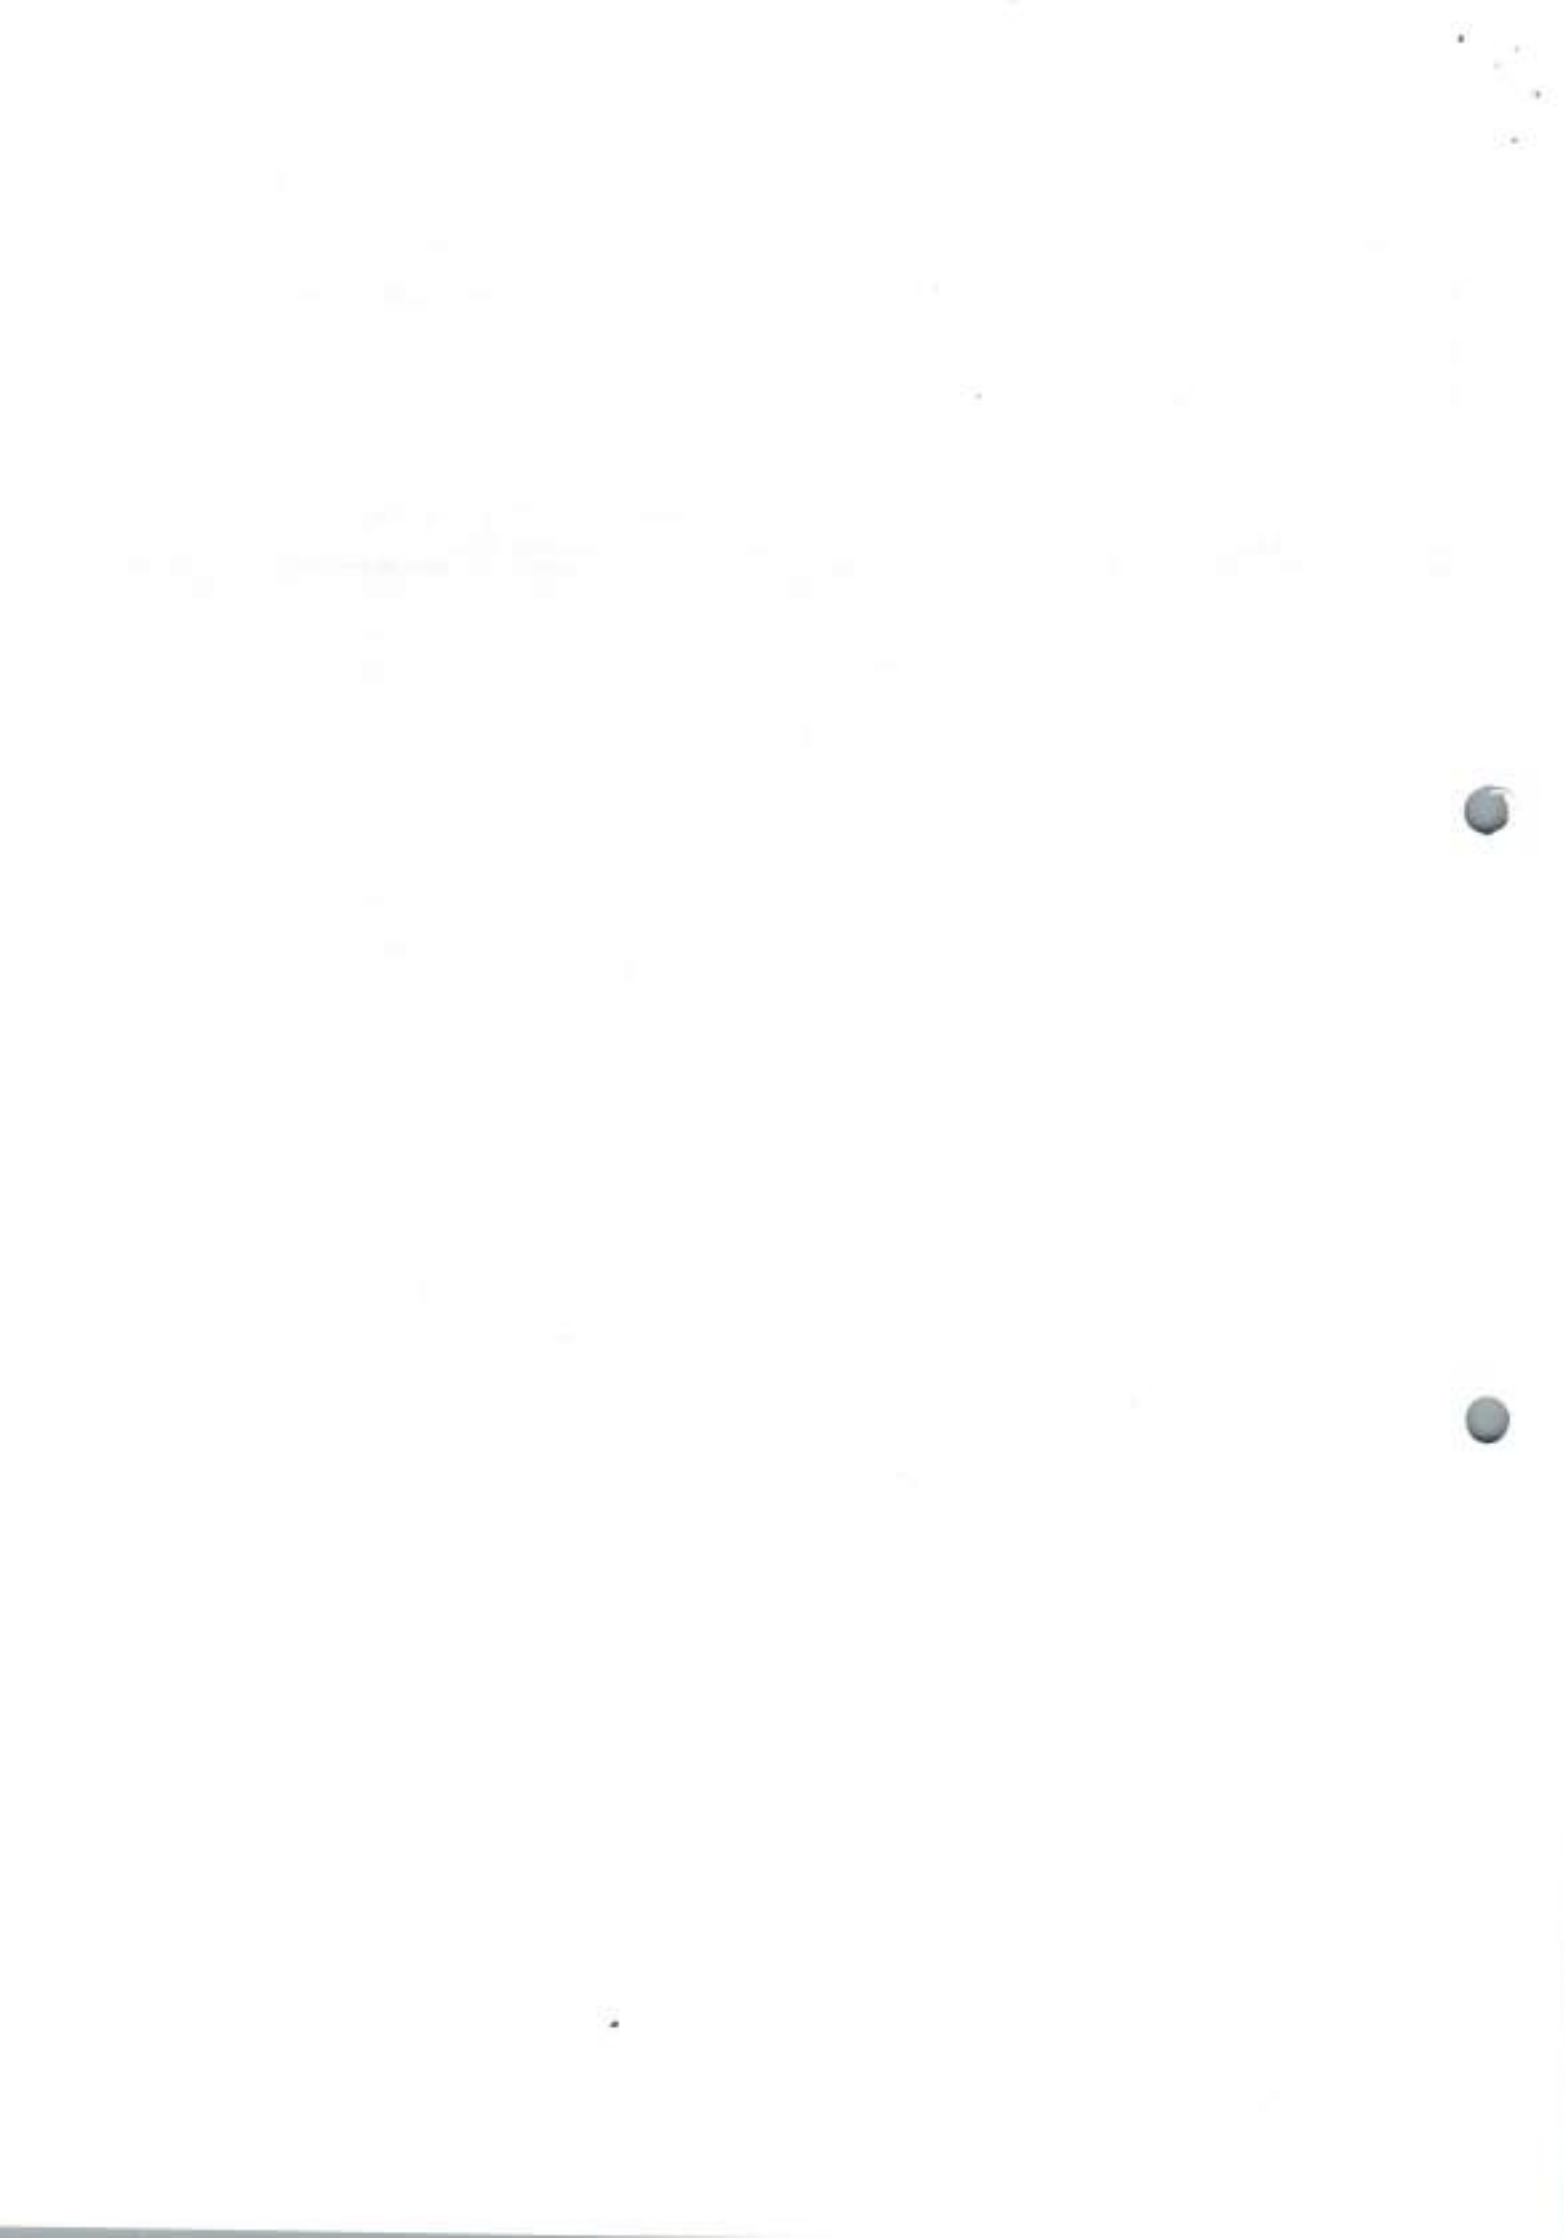



TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0007/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ-CE.
DATA/HORA: 20/07/2022 | 10:00h.
ENDEREÇO: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ-CE.
LOCAL: RUA MARIA REPUBLICANO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACAJÁ - CE.
VALOR: R\$ 1.117.937,00
REFERÊNCIAS: SEMFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 03,05% (SINAPI) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	(%/R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	Total (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,32%	81.797,03	%	10,00%								100,00%	
				R\$	81.797,03									
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,71%	7.993,18	%	10,00%								100,00%	
				R\$	7.993,18									
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	28,52%	319.895,09	%	20,00%	50,00%							100,00%	
				R\$	159.948,32	159.946,55								
4	PAREDES E PAINÉIS	11,03%	123.354,58	%	40,00%	50,00%	50,00%						100,00%	
				R\$	49.243,89	47.606,29	27.804,21							
5	COBERTURA	14,98%	167.259,26	%	30,00%	30,00%	30,00%	40,00%					100,00%	
				R\$	50.177,78	50.177,78	50.177,78	66.725,92						
6	REVESTIMENTO	15,94%	178.223,54	%	30,00%	30,00%	30,00%						100,00%	
				R\$	53.467,04	53.467,04	53.467,04							
7	FIBRO	6,47%	72.362,19	%	40,00%	40,00%	40,00%	20,00%					100,00%	
				R\$	28.944,88	28.944,88	28.944,88	14.472,44						
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2,75%	30.703,74	%	40,00%	40,00%	40,00%	20,00%					100,00%	
				R\$	12.281,49	12.281,49	12.281,49	6.140,74						
9	INST. ELÉTRICAS, TELEFÔNICA, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE	3,30%	36.920,51	%					40,00%	20,00%			100,00%	
				R\$					14.768,20	7.384,10				
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,61%	6.799,16	%					50,00%	50,00%			100,00%	
				R\$					3.399,58	3.399,58				
11	LIXOS, METAS E ACESSÓRIOS	1,20%	13.411,20	%					50,00%	50,00%			100,00%	
				R\$					6.705,60	6.705,60				
12	PINTURA	6,38%	70.451,99	%						50,00%	50,00%		100,00%	
				R\$							35.225,99	35.225,99		
13	SERVIÇOS DIVERSOS	0,67%	9.703,56	%							100,00%		100,00%	
				R\$									9.703,56	
VALOR TOTAL:	100,00%	R\$ 1.117.937,00	%	22,29%	23,46%	10,99%	19,66%	9,68%	4,46%	5,71%	4,02%			1.117.937,00
			PARC.	249.223,66	262.203,81	122.820,04	217.555,87	109.162,92	49.199,02	65.791,63	66.920,56			
			%	22,29%	45,75%	56,74%	70,29%	81,87%	90,27%	95,00%	100,00%			
			ACUM.	249.223,66	511.427,46	634.247,50	851.803,37	960.966,29	1.010.165,31	1.075.956,94	1.117.877,50			


Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 1.117.937,00 (Um Milhão Cento e Dezoito Mil Novecentos e Trinta e Sete reais e Oitenta e Cinco centavos).

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 09.132.831/0001-02
 Rua dos Cardealistas, nº 209, Centro - Itajubá - CE
 CEP: 81230-000

SARALISS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 (SARALISS CONSTRUÇÕES)
 CNPJ: 09.132.831/0001-02
 Rua dos Cardealistas, nº 209, Centro - Itajubá - CE
 CEP: 81230-000

ITAJUBÁ - CE, 27 DE JULHO DE 2022



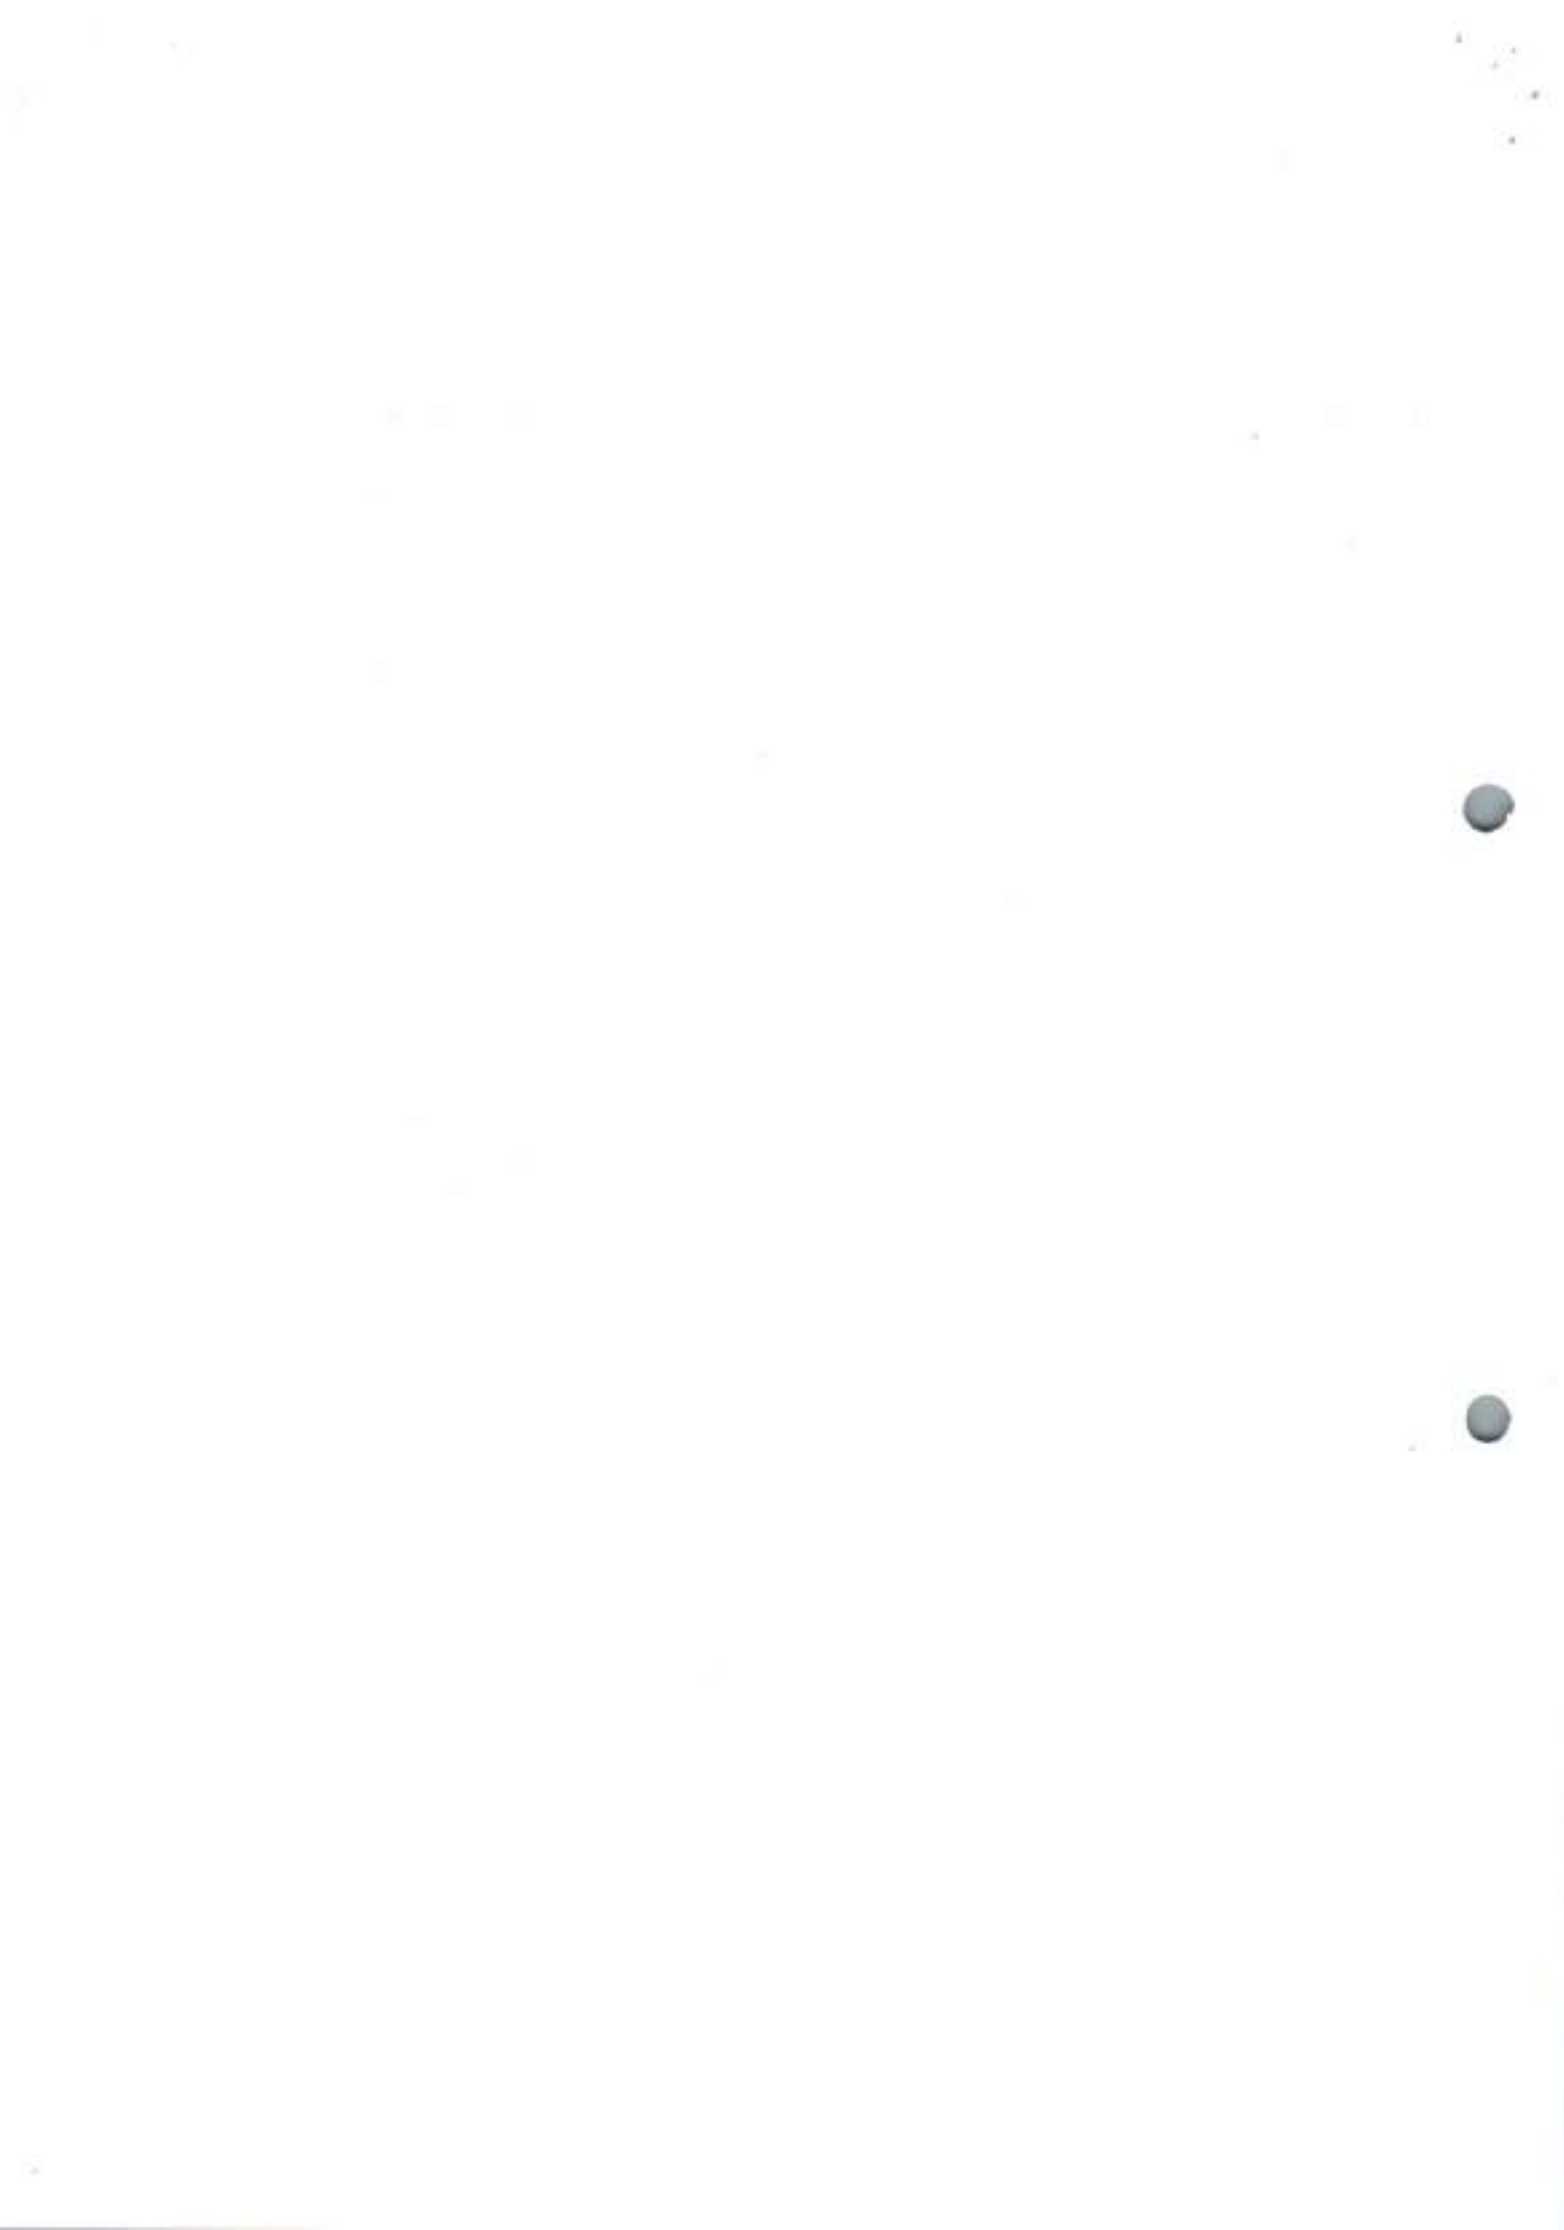

TOMADA DE PREÇOS Nº T.P 0607.01/2022	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
DATA:	28/07/2022 10:00:00.
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.
LOCAL:	RUA MARIA NEPOMUCENO, S/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.
BDI:	27,00%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,0000
S + G	Garantia/seguros	0,8000
R	Riscos	0,9700
	TOTAL DO GRUPO A=	5,7700
	Despesas financeiras	
DF	Despesas financeiras	1,2300
	TOTAL DO GRUPO B=	1,2300
	Benefícios	
L	Lucro	7,4000
	TOTAL DO GRUPO C=	7,4000
	Impostos	
I1	PIS	0,6500
I2	COFINS	2,0000
I3	ISS	2,0000
I4	CPRB	4,5000
	TOTAL DO GRUPO D=	9,1500
$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
	BDI =	27,00%

UBAJARA - CE, 27 DE JULHO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 059972001608 DE TRAN/CE, / CPF: 041.402.323-48

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO POZZES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ESPECIALIZADO EM AGRICULTURA
TRANSLADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CRIA-CE: 0226-17 / R.R.P: 061421946

TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0607.01/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ/CE.
DATA: 28/07/2022 10:00:00.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE.
LOCAL: RUA MARIA NEPOMUCENO, 5/N, CENTRO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE.
BDI: 27,00%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2022/04 COM DESONERAÇÃO - 05/2022.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8400	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8700	0,6700
B4	13º Salário	10,8000	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	8,7100	6,7300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,4100	16,4600
C	GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,4000	4,1700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,8500	3,7500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,9000	3,0100
C5	Indenização Adicional	0,4500	0,3500
	TOTAL	14,7300	11,3800
D	GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,4600	2,7700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4500	0,3500
	TOTAL	7,9100	3,1200
	TOTAL (A+B+C+D)	83,8500	47,7600

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 0547208160818RETRAN-CE / CPF: 044.402.325-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CRÉDITO Nº 009208000
TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CNPJ: 04.623-17 / CPF: 061.9245-60

UBAJARA - CE, 27 DE JULHO DE 2022

