



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMERCIO TRANSPORTE EIRELI ME

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 309

Rubrica

CNPJ.: 20.014.873/0001-60

CARTA PROPOSTA

Canindé CE, 21 de novembro de 2017

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0111.01/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE.

Razão Social: PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Endereço: R. SINTONIO MONTEIRO, 372, LOJA 01, CENTRO

Cidade: CANINDÉ – CE

Fone/Fax: (85) 9. 9638-2196/98717-2963

E-mail: projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 0111.01/2017, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 359.409,78 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e nove reais e setenta e oito centavos)**, com prazo de execução de até 120 (cento e vinte) dias.

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE 10 PASSAGENS MOLHADAS
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO - PACUJÁ / CE
DATA:	20/11/2017
BDI:	27,80%
TABELA:	SEINFRA 024.1 DESONERADA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS				
1.1	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA BELA VISTA	UND	1,00	R\$36.825,54	R\$ 36.825,54
1.2	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA CHEIA DE GRAÇA II	UND	1,00	R\$30.992,47	R\$ 30.992,47
1.3	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA CHEIA DE GRAÇA I	UND	1,00	R\$39.586,20	R\$ 39.586,20


(85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963

projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01

Lucas Roberto de Farias
ENR 04076020-00
Engenheiro Civil

Lucas Roberto de Farias
CPF: 018.058.583-17
Administrador



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMERCIO TRANSPORTE EIRELI ME

CNPJ.: 20.014.873/0001-60



1.4	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO DODOCA	UND	1,00	R\$44.211,58	R\$ 44.211,58
1.5	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA BOM GOSTO I	UND	1,00	R\$23.774,63	R\$ 23.774,63
1.6	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA BOM GOSTO II	UND	1,00	R\$17.355,99	R\$ 17.355,99
1.7	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA SEDE	UND	1,00	R\$27.610,01	R\$ 27.610,01
1.8	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA VERTENTES (SR. BRAZ)	UND	1,00	R\$44.522,30	R\$ 44.522,30
1.9	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO JATOBÁ	UND	1,00	R\$48.179,94	R\$ 48.179,94
1.10	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SAMBAÍBA (CEMITÉRIO)	UND	1,00	R\$46.351,12	R\$ 46.351,12

TOTAL					R\$ 359.409,78
-------	--	--	--	--	----------------

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o(a) Sr(a). Lucas Benevenuto de Carvalho, portador da Carteira de Identidade N°2006099106272 e CPF n° 049.558.583-17, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigências editalícias e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Lucas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Lucas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

José Sueli Fernandes Farias
RNP 1660752-94-0
Engenheiro Civil

(85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com


Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMÉRCIO TRANSPORTE EIRELI ME

CNPJ.: 20.014.873/0001-60



Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0111.01/2017

ORÇAMENTO BÁSICO	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA BOM GOSTO I
LOCAL:	RIACHO DO OLHO D'ÁGUA - PACUJÁ/CE
DATA:	20/11/2017
BDI:	27,80%
TABELA:	SEINFRA 024.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PISTA DE ROLAMENTO						15.634,84
1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	26,00	129,33	3.362,58
1.2	C0842	CONCRETO PVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	26,00	312,70	8.130,20
1.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-02	SEINFRA	M2	200,00	6,17	2.124,20
1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	26,00	77,81	2.017,86
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.968,16
2.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	26,00	107,86	2.799,16
	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	260,00	0,85	169,00
						VALOR ORÇAMENTO:	18.603,00
						VALOR BDI TOTAL:	5.171,83
						VALOR TOTAL:	23.774,83


Canindé CE, 21 de novembro de 2017.

Lucas Benevenuto de Carvalho
PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 20.014.873/0001-60
Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

José Danilo Fernandes Farias
RNP: 060760274-0
Engenheiro Civil

(85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963
projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com
Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMERCIO TRANSPORTE EIRELI ME

CNPJ.: 20.014.873/0001-60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 508

Rubrica

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0111.01/2017

ORÇAMENTO BÁSICO	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SAMBAÍBA (CEMITÉRIO)
LOCAL:	RIACHO DA SAMBAÍBA - PACUJÁ/CE
DATA:	20/11/2017
BDI:	27,80%
TABELA:	SEINFRA 024.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PISTA DE ROLAMENTO					32.472,36
1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	54,00	129,33	6.983,82
1.2	C0842	CONCRETO PAVIM., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	54,00	312,70	16.855,80
1.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	540,00	8,17	4.411,80
1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	54,00	77,61	4.190,94
2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					3.796,12
	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	32,00	107,88	3.445,12
2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	540,00	0,85	351,00
VALOR ORÇAMENTO:							36.258,48
VALOR BDI TOTAL:							10.052,64
VALOR TOTAL:							46.351,12

Canindé CE, 21 de novembro de 2017.

Lucas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Lucas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17


Jose Danilo Fernandes Farias
RUBRICA: 060760274-9
Engenheiro Civil

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMERCIO TRANSPORTE EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 309

Rubrica

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0111.01/2017

ORÇAMENTO BÁSICO	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO JATOBÁ
LOCAL:	RIACHO DO JATOBÁ - PACUJÁ/CE
DATA:	20/11/2017
BDI:	27,80%
TABELA:	SEINFRA 024.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PISTA DE ROLAMENTO						33.675,04
1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	56,00	129,33	7.242,48
1.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	56,00	312,70	17.511,20
1.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-82	SEINFRA	M2	900,00	0,17	4.570,20
1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	56,00	77,61	4.346,16
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						4.024,44
2.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	34,00	107,66	3.660,44
	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	560,00	0,65	364,00
						VALOR ORÇAMENTO:	37.699,48
						VALOR BDI TOTAL:	10.480,48
						VALOR TOTAL:	48.179,94

Canindé CE, 21 de novembro de 2017.

Lucas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Lucas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

José Danilo Fernandes Farias
RNP: 0000000274-0
Engenheiro Civil

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Socio Administrador

(85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01

CNPJ.: 20.014.873/0001-60

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0111.01/2017

ORÇAMENTO BÁSICO	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO DODOCA
LOCAL:	RIACHO POÇO DOS CAVALOS - PACUJÁ/CE
DATA:	20/11/2017
BDI:	27,80%
TABELA:	SEINFRA 024.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PISTA DE ROLAMENTO						31.029,15
1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	51,80	129,33	6.673,43
1.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	51,80	312,70	16.135,32
1.3	C4071	ARMADURA EM TELA GOLDÁVEL Q-82	SEINFRA	M2	910,99	6,17	4.210,72
1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	51,80	77,61	4.004,68
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.565,20
2.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	30,00	107,66	3.229,80
	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	518,00	0,65	335,40
						VALOR ORÇAMENTO:	34.594,36
						VALOR BDI TOTAL:	9.617,23
						VALOR TOTAL:	44.211,58


Canindé CE, 21 de novembro de 2017.

Lucas Benevenuto de Carvalho
 PROJÉT CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
 CNPJ: 20.014.873/0001-60
 Lucas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17

José Danilo Fernandes Farias
 RNP: 160660274-0
 Engenheiro Civil

Lucas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17
 Sócio Administrador

(85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963
 projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com
 Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMERCIO TRANSPORTE EIRELI ME

CNPJ.: 20.014.873/0001-60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 311

Rubrica

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0111.01/2017

ORÇAMENTO BÁSICO	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA VERTENTES (SR. BRAZ)
LOCAL:	RIACHO POÇO DOS CAVALOS - PACUJÁ/CE
DATA:	20/11/2017
BOI:	27,80%
TABELA:	SEINFRA 024.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PISTA DE ROLAMENTO					31.269,68
1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	52,00	129,33	6.726,16
1.2	C0842	CONCRETO PVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	52,00	312,70	16.260,40
1.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	320,00	6,17	4.246,40
1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	52,00	77,81	4.036,72
2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					3.567,80
2.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	30,00	107,86	3.229,80
	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	520,00	0,85	338,00

VALOR ORÇAMENTO: 34.837,48

VALOR BOI TOTAL: 9.684,82

VALOR TOTAL: 44.522,30

Canindé CE, 21 de novembro de 2017.

Lucas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Lucas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17


Jose Danilo Fernandes Soares
RUBRICA: 060760274-0
Engenheiro Civil

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMERCIO TRANSPORTE EIRELI ME

CNPJ.: 20.014.873/0001-60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 312
Rubrica

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0111.01/2017

ORÇAMENTO BÁSICO	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA SEDE
CAL:	RIACHO RIACHINHO - PACUJÁ/CE
DATA:	20/11/2017
BDI:	27,80%
TABELA:	SEINFRA 024.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PISTA DE ROLAMENTO						19.242,88
1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	32,00	129,33	4.138,56
1.2	C0842	CONCRETO BARR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	32,00	312,70	10.090,40
1.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-82	SEINFRA	M2	320,00	8,17	2.614,40
1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	32,00	77,81	2.483,52
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.361,20
	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	20,00	107,86	2.153,20
2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	320,00	0,85	208,00
						VALOR ORÇAMENTO:	21.604,98
						VALOR BDI TOTAL:	6.006,93
						VALOR TOTAL:	27.611,91

Canindé CE, 21 de novembro de 2017.

Luccas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Luccas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17


Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Socio Administrador

José Danilo Fernandes Farias
RNEC-089260274-0
Engenheiro Civil

(85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMERCIO TRANSPORTE EIRELI ME

CNPJ.: 20.014.873/0001-60




À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0111.01/2017

ORÇAMENTO BÁSICO	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA BELA VISTA
CAL:	RIACHO DA BELA VISTA - PACUJÁ/CE
DATA:	20/11/2017
BDI:	27,80%
TABELA:	SEINFRA 024.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PISTA DE ROLAMENTO					26.908,00
1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	45,00	129,33	5.819,85
1.2	C0842	CONCRETO P/VIBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	45,00	312,70	14.071,50
1.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	260,00	8,17	2.124,20
1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	45,00	77,81	3.492,45
2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					3.306,98
	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	28,00	107,88	3.014,48
2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	450,00	0,55	292,50
						450	26.814,98
						VALOR BDI TOTAL:	8.010,56
						VALOR TOTAL:	36.825,54


Canindé CE, 21 de novembro de 2017.

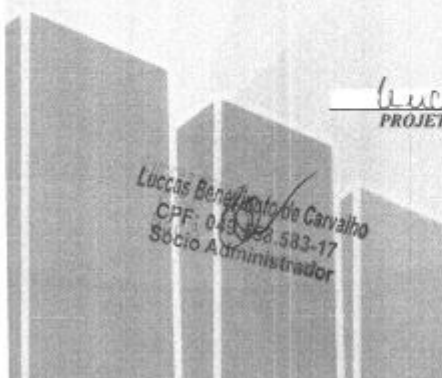

Luccas Benevenuto de Carvalho
PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 20.014.873/0001-60
Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17

Jose Dantas Fernandes Farias
RNP: 060750279-0
Técnico Civil


☎ (85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963
✉ projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com
📍 Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMERCIO TRANSPORTE EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0111.01/2017

ORÇAMENTO BÁSICO	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA CHEIA DE GRAÇA II
CAL:	RIACHO MÃE D - PACUJÁ/CE
DATA:	20/11/2017
BDI:	27,80%
TABELA:	SEINFRA 024.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PISTA DE ROLAMENTO						21.648,24
1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	36,00	129,33	4.655,88
1.2	C0842	CONCRETO PAVBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	36,00	312,70	11.257,20
1.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	360,00	8,17	2.941,20
1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	36,00	77,61	2.793,96
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.602,52
	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	22,00	107,66	2.368,52
2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	360,00	0,65	234,00
						490	24.250,76
						VALOR BDI TOTAL:	6.741,71
						VALOR TOTAL:	30.992,47


Canindé CE, 21 de novembro de 2017.



Luccas Benevenuto de Carvalho
PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 20.014.873/0001-60
Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17



(85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963
projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com
Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMÉRCIO TRANSPORTE EIRELI ME

CNPJ.: 20.014.873/0001-60



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0111.01/2017

ORÇAMENTO BÁSICO	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA CHEIA DE GRAÇA I
CAL:	RIACHO DOS PILÕES - PACUJÁ/CE
DATA:	20/11/2017
BDI:	27,80%
TABELA:	SEINFRA 024.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PISTA DE ROLAMENTO						27.861,64
1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	46,00	129,33	5.949,18
1.2	C0842	CONCRETO FIBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	48,00	312,70	14.364,20
1.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-02	SEINFRA	M2	460,00	8,17	3.758,20
1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	48,00	77,81	3.570,06
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.313,48
	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	28,00	107,96	3.014,48
2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	480,00	0,95	296,00
						490	30.975,12
						VALOR BDI TOTAL:	8.611,39
						VALOR TOTAL:	39.586,20


Canindé CE, 21 de novembro de 2017.



Lucas Benevenuto de Carvalho
PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 20.014.873/0001-60
Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17

José Danilo Fernandes Parias
RNP: 060.202.14-0
Engenheiro Civil


☎ (85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963
✉ projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com
📍 Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMERCIO TRANSPORTE EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0111.01/2017

ORÇAMENTO BÁSICO	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA BOM GOSTO II
CAL:	RIACHO DOS TUCANOS - PACUJÁ/CE
DATA:	20/11/2017
BDI:	27,80%
TABELA:	SEINFRA 024.1 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PISTA DE ROLAMENTO						11.306,19
1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	18,80	129,33	2.431,40
1.2	C0842	CONCRETO PAVIR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	18,80	312,70	5.878,76
1.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	188,00	8,17	1.535,96
1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	18,80	77,81	1.459,07
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.275,40
	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	20,00	107,86	2.163,20
2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	188,00	0,85	122,20
						450	13.580,59
						VALOR BDI TOTAL:	3.775,40
						VALOR TOTAL:	17.356,99

Canindé CE, 21 de novembro de 2017.




Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

Lucas Benevenuto de Carvalho
PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 20.014.873/0001-60
Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17



José Danilo Fernandes Farias
RNRK: 040.69274-0
Engenheiro Civil

(85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963
projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com
Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMÉRCIO TRANSPORTE E IMÓVEIS

CNPJ.: 20.014.873/0001-60



Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0111.01/2017

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA BOM GOSTO I
LOCAL:	RIACHO DO OLHO D'ÁGUA - PACUJÁ/CE
DATA:	20/11/2017
BDI:	27,80%
TABELA:	SEINFRA 024.1 DESONERADA

ITEM	SERVIÇOS	% / R\$	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL DO ITEM
1.0	RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS						
1.1	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA BELA VISTA	% R\$ 36.825,54	100,00%				R\$ 36.825,54
1.2	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA CHEIA DE GRAÇA II	% R\$ 30.992,47	100,00%				R\$ 30.992,47
1.3	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA CHEIA DE GRAÇA I	% R\$ 21.772,41	55,00%	45,00%			R\$ 39.586,20
1.4	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO DODOCA	% R\$ 44.211,58		100,00%			R\$ 44.211,58
1.5	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA BOM GOSTO I	% R\$ 23.774,63		100,00%			R\$ 23.774,63
1.6	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA BOM GOSTO II	% R\$ 4.339,00		25,00%	75,00%		R\$ 17.355,99
1.7	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA SEDE	% R\$ 27.610,01			100,00%		R\$ 27.610,01
1.8	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA VERTENTES (SR. BRAZ)	% R\$ 44.522,30			100,00%		R\$ 44.522,30
1.9	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO JATOBÁ	% R\$ 4.817,99			10,00%	90,00%	R\$ 48.179,94
1.10	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SAMBAIBA (CEMITÉRIO)	% R\$ 46.351,12				100,00%	R\$ 46.351,12
SUBTOTAL DO MÊS			R\$ 89.590,42	R\$ 90.139,00	R\$ 89.967,30	R\$ 89.713,07	R\$ 359.409,78
% DA MEDIÇÃO			24,93%	25,08%	25,03%	24,96%	100,00%

Lucas Benevenuto da Costa
Engenheiro Civil

(85) 9 9638 2196 / 9 8717 2963

projetoconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Rua Sintonia Monteiro, 372 - Centro - Lote 01



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMERCIO TRANSPORTE EIRELI ME

CNPJ.: 20.014.873/0001-60



TOTAL ACUMULADO	R\$ 89.590,42	R\$ 179.729,42	R\$ 289.696,71	R\$ 359.409,78
-----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Canindé CE, 21 de novembro de 2017.

Lucas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Lucas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17


Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

José Danilo Fernandes Karias
RNP: 060760274-0
Engenheiro Civil

☎ (85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963

✉ projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

📍 Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMERCIO TRANSPORTE EIRELI ME

CNPJ.: 20.014.873/0001-60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 219

Rubrica

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0111.01/2017

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA BOM GOSTO II
LOCAL:	RIACHO DOS TUCANOS - PACUJÁ/CE
DATA:	20/11/2017
BDI:	27,80%
TABELA:	SEINFRA 024.1 DESONERADA

C1049		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES				
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	4,84	60,29
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	6,84	8,89
TOTAL MAO DE OBRA:					69,18	
VALOR SEM ENCARGOS:					69,18	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					60,15	
VALOR BDI (27.80%):					35,95	
VALOR COM BDI:					165,29	

C0842		CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	4,84	27,83
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,71400000	6,84	4,88
TOTAL MAO DE OBRA:					32,71	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	43,70	37,26
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	60,04	50,19
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	338,00000000	0,48	159,60
12321	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	4,01625000	0,55	2,21
TOTAL MATERIAL:					249,27	


TRANSPORTE	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,66358304	0,95	0,63
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	1,26078978	0,95	1,20
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,47776539	0,95	0,45
TOTAL TRANSPORTE:					2,28	

José Daniel Fernandes Farias
RNP: 060760279-0
Engenheiro Civil

(85) 99638.2196 / 9 8717.2963

projetoconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Rua Sintonia Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMERCIO TRANSPORTE EIRELI ME

CNPJ.: 20.014.873/0001-60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 320

Rubrica

VALOR SEM ENCARGOS:	284,26
VALOR ENCARGOS (87.01%):	28,44
VALOR BDI (27.80%):	86,93
VALOR COM BDI:	399,64

C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10037 AJUDANTE	SEINFRA H	0,03000000	5,32	0,16		
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA H	0,03000000	6,84	0,21		
TOTAL MAO DE OBRA:				0,36		
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
17555 TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA M2	1,00000000	7,49	7,49		
TOTAL MATERIAL:				7,49		
VALOR SEM ENCARGOS:				7,85		
VALOR ENCARGOS (87.01%):				0,32		
VALOR BDI (27.80%):				2,27		
VALOR COM BDI:				10,44		

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12543 SERVENTE	SEINFRA H	6,00000000	4,64	27,83		
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	2,00000000	6,84	13,68		
TOTAL MAO DE OBRA:				41,50		
VALOR SEM ENCARGOS:				41,51		
VALOR ENCARGOS (87.01%):				36,10		
VALOR BDI (27.80%):				21,57		
VALOR COM BDI:				99,18		

C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA H	0,00017417	9,88	0,00		
12562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA H	0,00006387	9,88	0,00		
12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA H	0,00027047	9,88	0,00		
12543 SERVENTE	SEINFRA H	1,03370328	4,64	4,79		
12380 MOTORISTA	SEINFRA H	0,45000000	7,60	3,42		
12523 OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA H	0,00081141	6,84	0,01		
10221 BLASTER	SEINFRA H	0,00027047	9,88	0,00		
12555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA H	0,00017417	6,84	0,00		
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA H	0,00500000	6,84	0,03		
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,50000000	6,84	3,42		


(85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963

projetcnstrucoes-transporte@hotmail.com

Rua Sintonio Monteiro, 372 Centro, Itaj. 01

Assessoria em Licitação
RUA SINTONIO MONTEIRO
CENTRO - ITAJUBÁ - RJ

Lucas Barros
CPF: 049.958.583-17



PROJET

CONSTRUCOES SERVICOS COMERCIO TRANSPORTE EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis 321

Rubrica

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,00023804	9,88	0,00
TOTAL MAO DE OBRA:					11,68	
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,00027568	2,61	0,00
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	3,86	7,71
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00004138	2,23	0,00
12535	SÉRIE DE BROCAS S. 12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00000230	375,12	0,00
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	0,00570152	2,58	0,01
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	49,81	49,81
12535	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	235,33	4,52
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,27000000	0,48	0,60
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,00022990	13,54	0,00
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00000167	25.253,86	0,04
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,00248292	7,89	0,02
TOTAL MATERIAL:					62,73	
TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,85610895	0,95	4,71
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	4,15907418	3,04	12,64
12702	JUIROS	SEINFRA	H	2,72405928	0,95	2,59
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	3,31064045	0,95	3,15
TOTAL TRANSPORTE:					23,08	
VALOR SEM ENCARGOS:					97,50	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					10,17	
VALOR BDI (27.80%):					29,93	
VALOR COM BDI:					137,60	

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	4,64	0,35
TOTAL MAO DE OBRA:					0,35	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,35	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,29	
VALOR BDI (27.80%):					0,18	
VALOR COM BDI:					0,83	

Canindé CE, 21 de novembro de 2017.

José Dablio Fernandes Farias
RUBRICA 060760274-0
Engenheiro Civil


Lucas Benevenuto de Carvalho
PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 20.014.873/0001-60
Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMERCIO TRANSPORTE EIRELI ME

CNPJ.: 20.014.873/0001-60



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0111.01/2017

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024.1 (DESONERADA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	16,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39


Jose Danilo Farias Farias
RNPW 980760274-0
Engenheiro Civil

(85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963

projetcnstrucoes-transportes@ig.com.br

Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01

Lucas Barreto de Carvalho
Sócio Administrador



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMERCIO TRANSPORTE EIRELI ME

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 323

Rubrica

CNPJ.: 20.014.873/0001-60

D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,88

Canindé CE, 21 de novembro de 2017.

Lucas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Lucas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

José Dapita Fernandes Farias
RUBRICA: 060760274-0
Engenheiro Civil

☎ (85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963

✉ projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

📍 Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0111.01/2017

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
1	ADM. CENTRAL (AC)	4,57%
2	SEGUROS (S) E GARANTIA (R.)	0,84%
3	RISCO (R.)	2,05%
4	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,20%
5	TRIBUTOS (I)	10,65%
5.1	PIS	0,65%
5.2	COFINS	3,00%
5.3	ISS	5,00%
5.4	CPRB	2,00%
6	LUCRO (L)	5,00%
BDI =		27,80%
$\frac{\{(1+i)(1+r)(1+f)\}}{1-(t+s+c+l)-1} \times 100$		

Canindé CE, 21 de novembro de 2017.

Luccas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17
 Sócio Administrador

Luccas Benevenuto de Carvalho
 PROJÉT CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
 CNPJ: 20.014.873/0001-60
 Luccas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17

José Danilo Fernandes Farias
 INSCRIÇÃO Nº 00760274-0
 Engenharia Civil

☎ (85) 9 9638.2196 / 9 8717.2963

✉ projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

📍 Rua Sintonio Monteiro, 372 - Centro - Loj. 01